



SP-41 reductor de velocidad: velocidad de los vehículos. conforme al sentido vehicular. Ubicar 40 m. Antes del crucero sobre la banqueta derecha conforme al sentido vehicular.

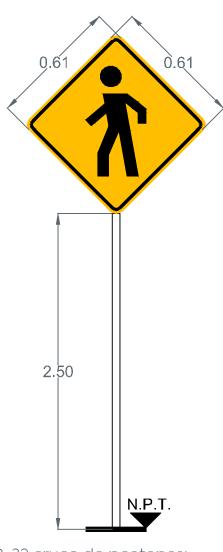

SP-32 cruce de peatones: Se usa para indicar la Se utiliza para indicar los sitios o proximidad de un reductor de zonas de la vialidad por donde velocidad, que es un dispositivo cruzan o transitan peatones. instalado sobre la superficie de Ubicar 40 m. Antes del crucero rodadura para controlar la sobre la banqueta derecha

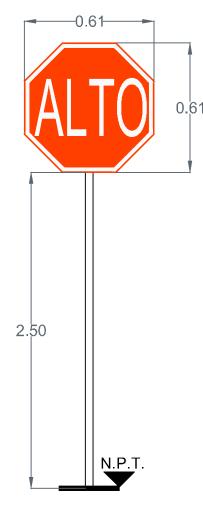


SR-6 alto: intersecciones a nivel para restringir el paso a los vehículos, antes del cruce de una vialidad, vía férrea, paso peatonal o ciclovía. Esta señal se instala en tránsito, en el lugar preciso en vehículos, para lo cual se debe

complementar con la marca

M-6 RAYA DE ALTO.




SR-9 velocidad: Se coloca, en los accesos de las Se coloca en los siguientes Al inicio del tramo donde se establece la velocidad, En zonas de afluencia peatonal como son escuelas, iglesias y mercados, vialidades de menor volumen de entre otros, en todos aquellos sitios en los cuales se requiere donde deben detenerse los operen con velocidad distinta a la establecida, etc.

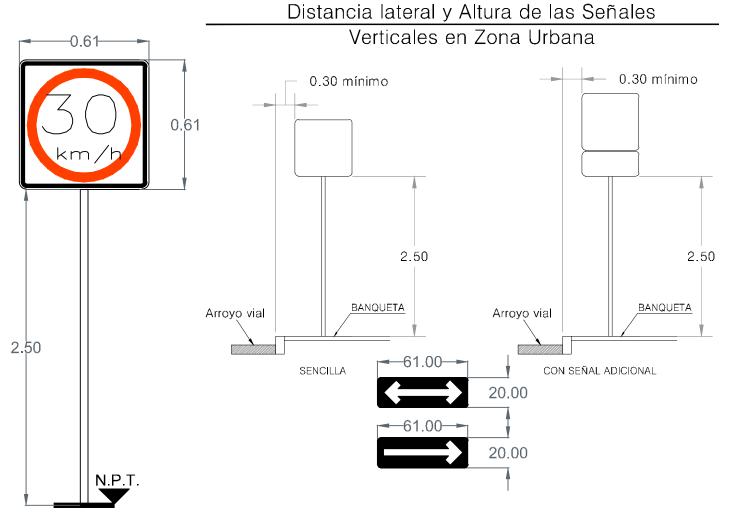

Nivel de Arroyo


SR-37 Sentido de circulación: Se utiliza para indicar el sentido de circulación permitido a los vehículos en la carretera o vialidad urbana. Ubicar sobre paramento entre 2.50 y 3.00 m. de altura y 1 m. Antes de la equina.

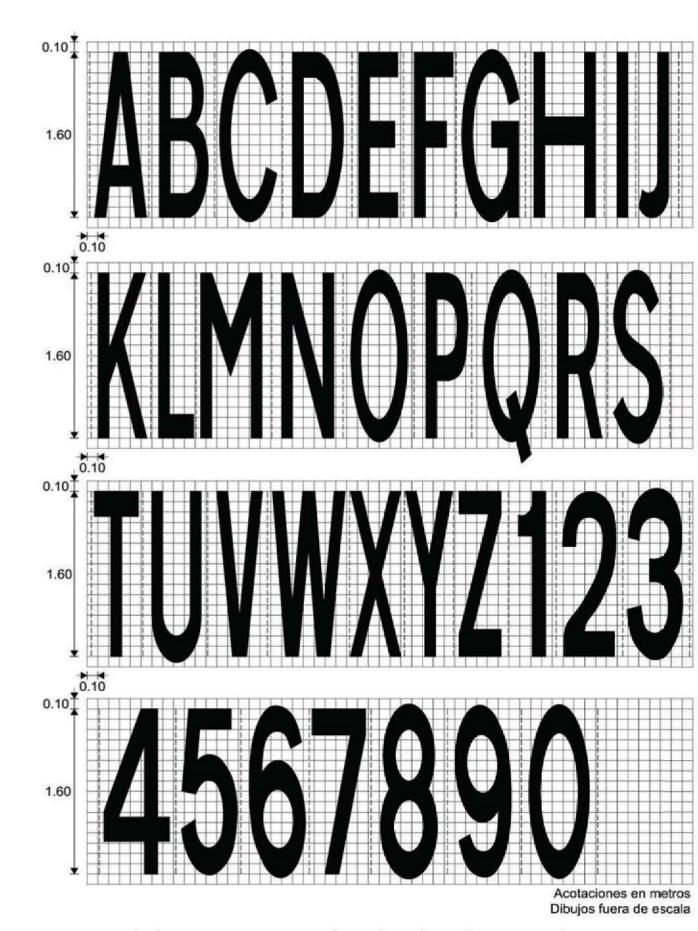


Letras para marcas sobre el pavimento en carreteras y vialidades urbanas con velocidad límite de 60 km/h o menor

3 Letras y marcas en pavimento

## Cimentación tipo para los postes de las señales bajas

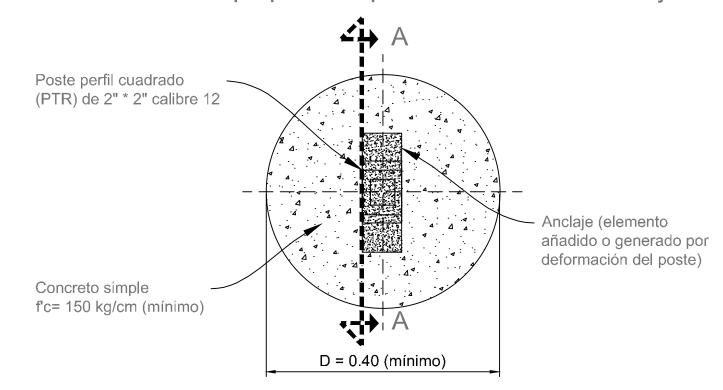

## Planta vista superior

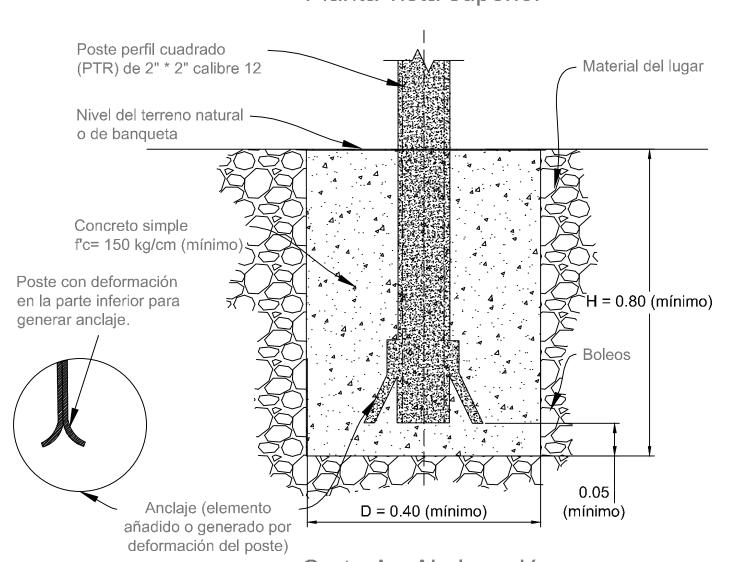

Corte A - A' elevación

Acotaciones en metros, dibujos fuera de escala





Microlocalización:



Alcances generales:

A Renovación de líneas de agua potable y drenaje

Losas de rodamiento en concreto hidráulico MR, y construcción de guarnición.

Banquetas, construcción de banquetas, rampas, cenefa y arríate con arbolado.

Señaletica, horizontal y vertical.

F Alumbrado público, registros, anclas, postes y luminarias.

Simbología



Nombre del proyecto: Construcción con concreto hidráulico, sustitución de líneas de agua potable y red de drenaje, en la calle San Francisco entre la Av. Aviación y la calle 16 de Septiembre, en la colonia San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco.

Detalles tipo.

Contenido del plano:

No. Contrato:

DOPI-MUN-R33-PAV-LP-030-2022

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área:

Responsable del proyecto: Arq. Angel Fernando Torres Mendoza

Col. San Juan de Ocotán , Zapopan, Jalisco

