

SP-32 cruce de peatones:

Se utiliza para indicar los sitios o

zonas de la vialidad por donde

cruzan o transitan peatones.

Ubicar 40 m. Antes del crucero

sobre la banqueta derecha

61.00

61.00

SR-37 Sentido de circulación: Se

utiliza para indicar el sentido de circulación permitido a los

vehículos en la carretera o

vialidad urbana. Ubicar sobre

paramento entre 2.50 y 3.00 m.

de altura y 1 m. Antes de la

equina.

conforme al sentido vehicular.

- Superficie antiderrapante

Sección para logotipo

Jaladera tipo perno

Zapopan

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

Concreto polimérico color gris

SR-9 velocidad:

la establecida, etc.

casos:

Se coloca en los siguientes

Al inicio del tramo donde se

establece la velocidad, En zonas

de afluencia peatonal como son

escuelas, iglesias y mercados,

entre otros, en todos aquellos

sitios en los cuales se requiere

operen con velocidad distinta a

Tapa de hierro dúctil

Tapa de concreto polimérico en color gris

Planta

7 Descarga domiciliarias

con espesor de 1 ½",

(ver detalle)

Tabique de jalcreto


11-14-28 , junteado


con mortero 1:3

Losa y brocal

├ 0.15 **├** 0.15 **├** 0.15

P/renivelación pozos de visita S/E

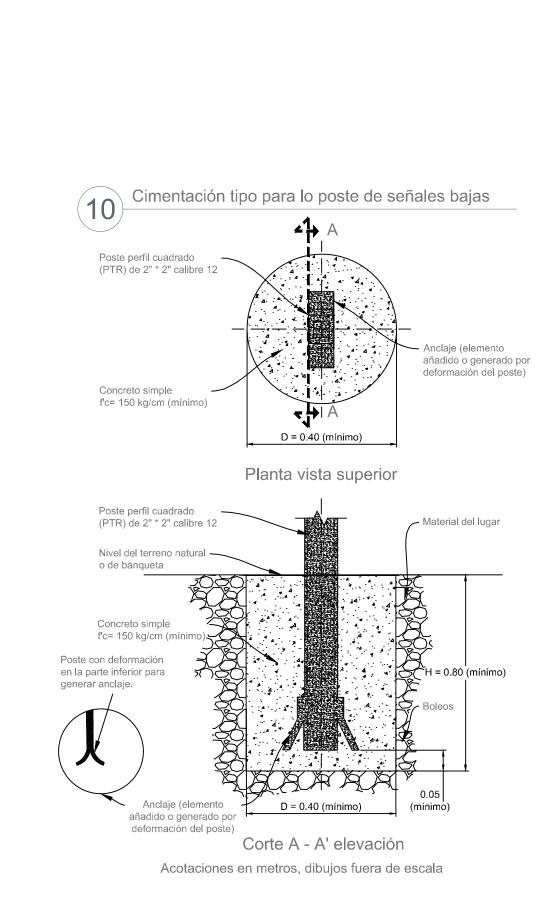

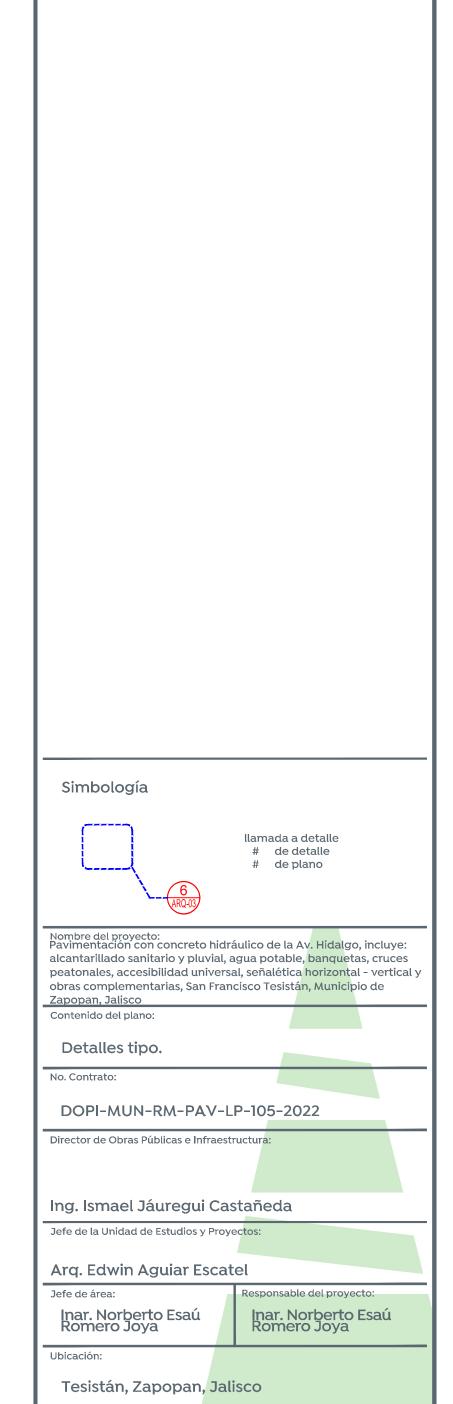

Fecha: junio 2022

Escala: Indicada

Metros

Acotaciones:

Indicada

Cludad de las

Obras Públicas

e Infraestructura Gestión Integral de la Ciudad

Zapopan

Macrolocalización:

Microlocalización:

Alcances generales:

M-7.1 Cruce de

peatones en vías primarias

M-1,2 Raya discontinua M-7,2 Cruce de peatones M-11,1 Flecha vuelta en vías secundarias

M-6 Línea de alto M-11.1 Flecha mixta

<u>M-1.2</u> doble

M-2.1 Raya de

Señalamiento horizontal 60 km/hr

Concreto hidráulico = Pintura termoplástica / Asfalto = Pintura trafico

proximidad