

01 Planta acabados  
Módulo de Ingreso 1:30



Acabados en muros:

- A) Acabado inicial
  1. Muro de concreto de 18 cm (ver cálculo estructural)
- B) Acabado intermedio
  1. Cimbra de madera acabado aparente con duela, un solo uso, en muros de concreto armado, a base de tarimas de 1.22m x 2.44m, elaborados de la siguiente forma: marco de 1.22 m x 2.44 m, con barrote (de 2"x4"x8') mas dos refuerzos verticales intermedios, cara cubierta a base una hoja de triplay de pino de segunda de 15 mm, hoja de 1.22x2.44 m., sobre esa cara, se coloca la duela de pino de primera de 1"x4"x8', estufada, cepillada y rectificada en sus 6 caras. para troquelar las tarimas se utiliza 4 refuerzos en forma horizontal de polin (4"x4"x10') mas barrote (2"x4"x10') cada uno, por cada uno de éstos refuerzos se colocan 2 placas cuña de acero para separador de cono (moño) de cimbra, (para sujetar polin mas barrote), 2 separadores de cono (moño) de 25 cm, apuntalamiento de muro diagonal a base de puntal metalico de 3.70 m de altura cedula 40, andamiajes, suministro de materiales, cortes, habilitado, cimbrado, descimbra, mano de obra y herramienta.
  2. Cimbra para muros de concreto, acabado común.
- C) Acabado final
  1. Recubrimiento con azulejo de cerámica esmaltado de de 20 x 30 cm. Mod. Astratto Blanco Antibacterial o similar, pegado con adhesivo porcelánico.




Acabados en pisos:

- A) Acabado inicial
  1. Nivelar y compactar al 95% de su peso volumétrico con material del sitio.
- B) Acabado intermedio
  1. Firme de concreto f'c = 100kg/cm<sup>2</sup> de 10 cm de espesor acabado floreado
  2. Concreto f'c = 200 kg/cm<sup>2</sup> de 10 cm de espesor, acabado lavado con grano de mármol #3. (5 kg por 1 m<sup>2</sup>).
- C) Acabado final
  1. Piso porcelánico de 60 x 120 cm Mod. Infinity Collection Symphony Grey o similar, con juntas de hasta 4 mm con junteador negro y pegado con adhesivo.

Acabados en plafón:



- A) Acabado inicial
  1. Losa de concreto (según cálculo estructural)
- B) Acabado intermedio
  1. Cimbra para losa de concreto, acabado común.
- C) Acabado final
  1. Plafon Woodlines de aluzic enchapado 0.9mm de espesor, tipo plafon U de 130mm de ancho con acabado chapa wenge liso. Mca Hunter Douglas o similar.
  2. Pintura vinilica color blanco línea vinimex premium de Comex a dos manos.

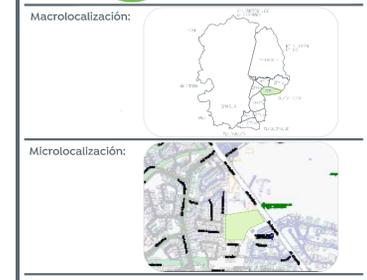

Alcances Generales:

Nombre del proyecto:  
 Construcción de la primera etapa del Jardín Botánico Escultórico y obras complementarias, dentro del Polígono anexo a Colomos III, ubicado en el Sur Poniente de la Avenida Acueducto, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:  
 Plano de acabados, módulo de ingreso.

No. Contrato:  
 DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-100-2022

Director de Obras Públicas e Infraestructura:  
 Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:  
 Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jefe de área: Arq. Angela Jazmin Vargas Olmedo	Responsable del proyecto: Arq. César Omar Apodaca Rodriguez
Director de Proyectos Estratégicos de Zapopan: PEZ	Jefe de Unidad: Arq. Jorge Navarro Murataya

Ubicación:  
 Av. Acueducto, Real del Parque, Zapopan, Jalisco

Fecha: Agosto 2022  
 Escala: 1:50  
 Cotas: Metros, Clave: JAB-ING-ACA