

Macrolocalización:






Microlocalización:



Simbología:





Especificaciones / Área de juegos	
No.	Descripción
1	Afina y conformación de terreno natural compactado en capas no mayores de 20 cm de espesor con equipo de impacto, compactado al 95% ± 2 de su p.v.s.m., prueba AASHTO estándar, cbr del 5% mínimo, incluye conformación, mano de obra, equipo y herramienta.
2	Suelo-cemento con base en material de banco, en proporción de 10:1, compactado con compactador de impacto en capas no mayores de 20 cm al 95% de su p.v.s.m.
3	Planta de 5 cm de espesor de concreto hecho en obra de $f'c=100 \text{ kg/cm}^2$
4	Firme de 8 cm de espesor de concreto premezclado $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$, acabado común
5	Piso amortiguante vaciado en sitio resistente a la abrasión, impermeable, resistente al intemperismo, antideslizante sin juntas constructivas, color de acuerdo a proyecto de 3 cm de espesor, dicado con cubierta superficial de eglom al 50%.
6	Muro bajo de 15 x 60 a 80 cm de altura (según pendiente de banqueta existente) varillas de $\#$ en ambos sentidos por cada lado a base de concreto premezclado $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$ acabado común en costados y pulido en corona.
7	Banca de concreto natural premezclado bombeable $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$
8	Cenefa de 10 cm de espesor a base de concreto premezclado $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$, r.n., l.m.a 9 mm, tiro directo, color negro integrado al 4%, y acabado estriado tipo piel de elefante.
9	Banqueta de 10 cm de espesor de concreto premezclado $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$, r.n., l.m.a 9 mm, con acabado escobillado.
10	Corte con disco de diamante hasta 1/3 de espesor de la losa y hasta 3 mm de ancho.

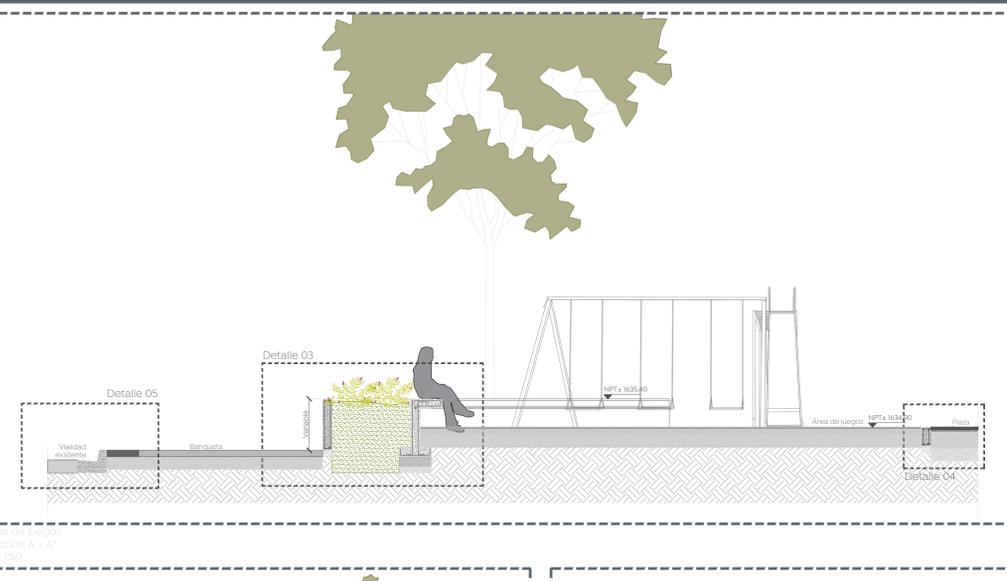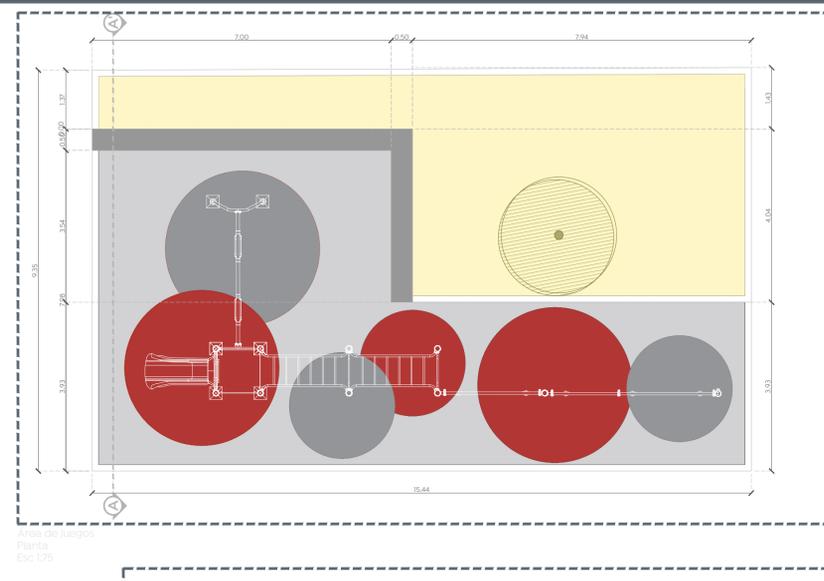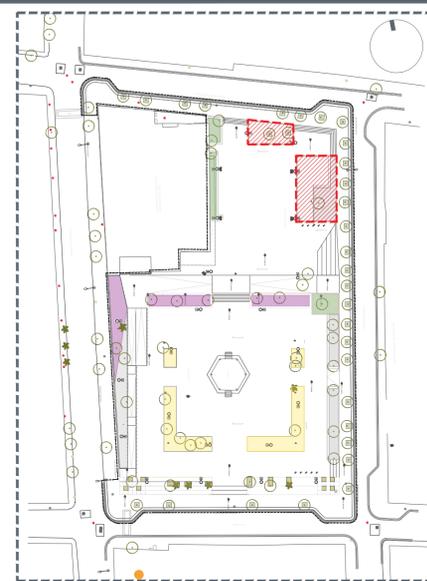

Planta de ubicación Esc: 1/200

Área de juegos
Planta Esc: 1/75

Área de juegos
Sección A - A' Esc: 1/50

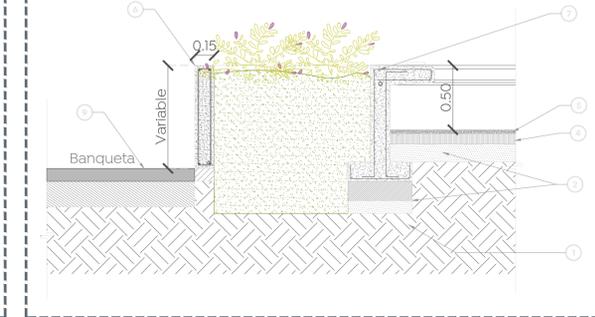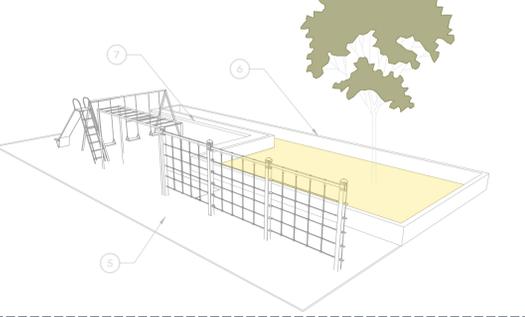
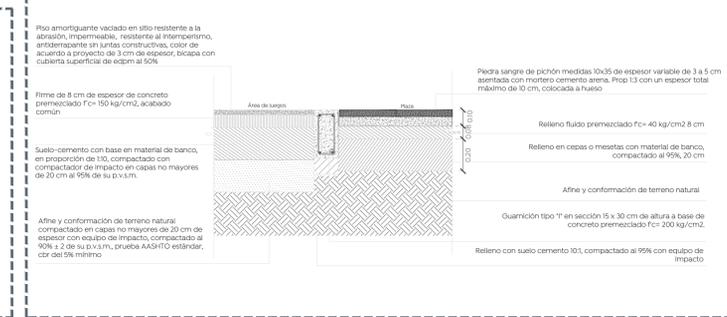
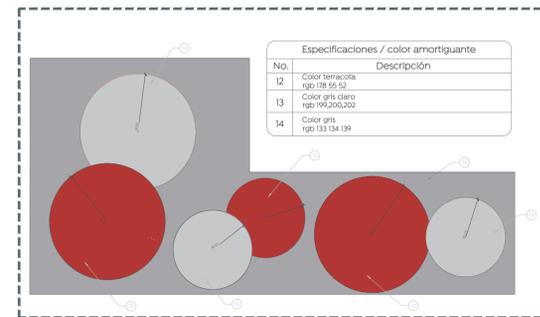


Área de juegos
Detalle de amortiguante Esc: 1/50

Área de juegos
Detalle 04 Esc: 1/20

Área de juegos
Sección A - A' Esc: 1/50

Área de juegos
Detalle 03 Esc: 1/50


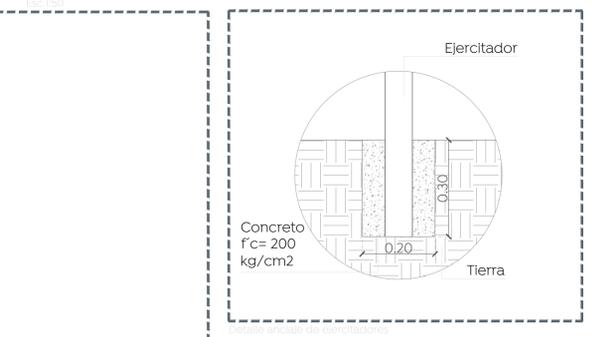
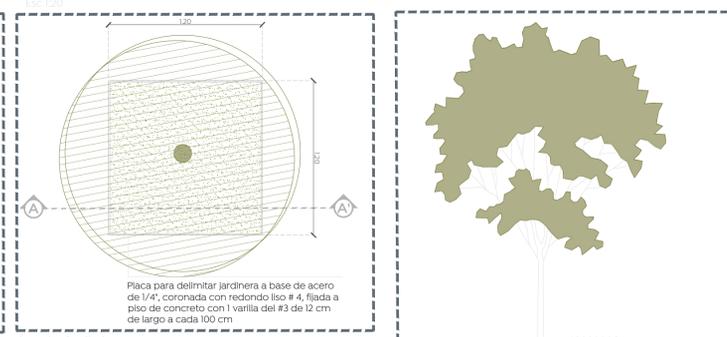
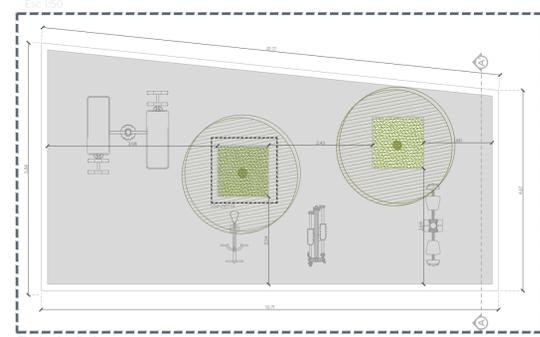


Área de juegos
Planta Esc: 1/50

Área de ejercicios
Planta - placa de acero en jardinería Esc: 1/20

Área de ejercicios
Sección A - A' Esc: 1/50

Área de ejercicios
Detalle 02 Esc: 1/50

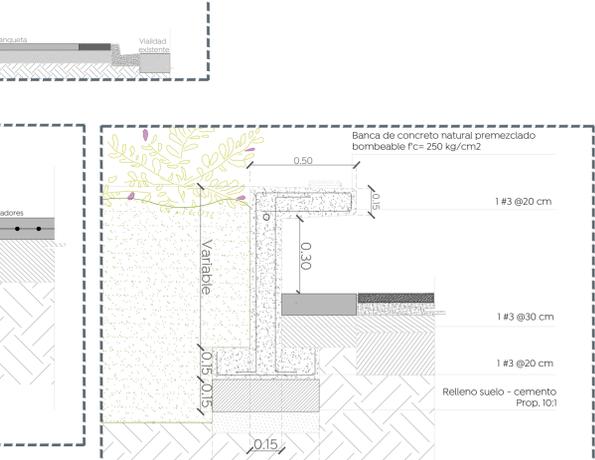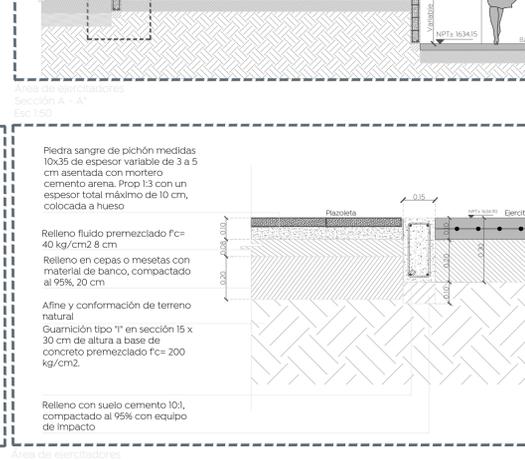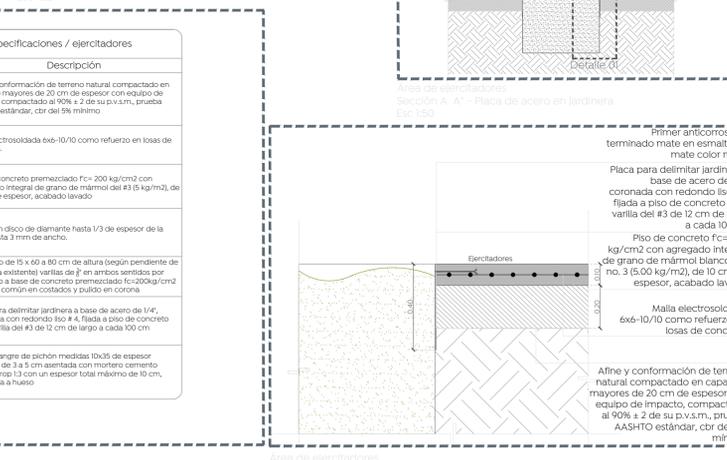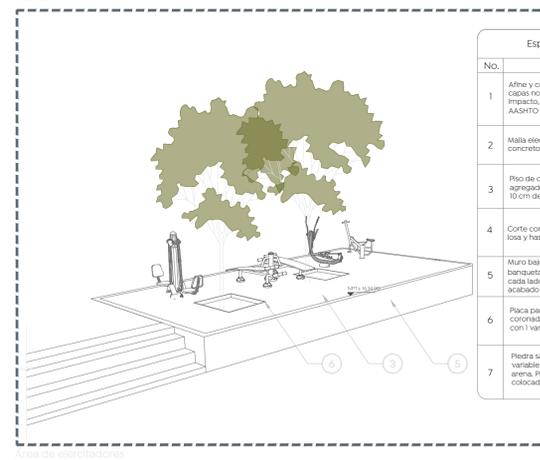

Área de ejercicios
Planta Esc: 1/50

Área de ejercicios
Det 01 - Placa de acero en jardinería Esc: 1/5

Área de ejercicios
Sección A - A' Esc: 1/50

Área de ejercicios
Detalle 03 Esc: 1/5

Área de ejercicios
Sección A - A' Esc: 1/50

Área de ejercicios
Detalle 01 Esc: 1/5

Área de ejercicios
Sección A - A' Esc: 1/50

Área de ejercicios
Detalle 03 Esc: 1/5

Área de ejercicios
Sección A - A' Esc: 1/50

Área de ejercicios
Detalle 01 Esc: 1/5

Área de ejercicios
Sección A - A' Esc: 1/50

Área de ejercicios
Detalle 03 Esc: 1/5

Área de ejercicios
Sección A - A' Esc: 1/50

Área de ejercicios
Detalle 01 Esc: 1/5

Área de ejercicios
Sección A - A' Esc: 1/50

Área de ejercicios
Detalle 03 Esc: 1/5

Área de ejercicios
Sección A - A' Esc: 1/50

Área de ejercicios
Detalle 01 Esc: 1/5

Área de ejercicios
Sección A - A' Esc: 1/50

Área de ejercicios
Detalle 03 Esc: 1/5

Nombre del proyecto:
Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quilisco de la localidad de Nextipac en las confluencias de las calles Venustiano Carranza / 16 de Septiembre y obra complementaria, municipio de Zapopan Jalisco

Contenido del plano:

Detalles ejercitadores y área de juegos

No. Contrato:

DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-102-2022

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatell

Jefe de área:

Arq. Angela Jazmin Vargas Olmedo

Empresa responsable del proyecto:

Jennifer Flores Chávez 

Ubicación:

Col. Nextipac, Zapopan, Jalisco

North: Fecha: Junio 2022

Escala: Indicada

Cotas: Clave:

PL-NEX-DET-02