


1 Planta calle Brillante  
Escala 1:250

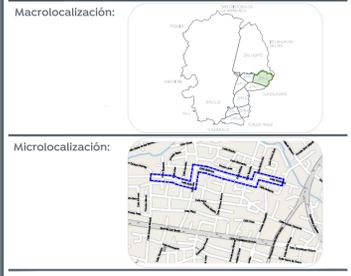


**Simbología**

	No aplica/tramos ya construidos
	Cadenamiento @ 20 m
	Eje geométrico
	Límite de predio
	Banqueta
	Cenefa
	Guarnición
	Reubicar postes Telmex (8)
	llamada a detalle
	# de detalle
	# de plano


Nota:  
3 DET-03 # de detalle  
6 # de plano




**Prioridad ciclista:**  
Se utiliza para indicar los sitios o zonas de la vialidad por donde transitan bicicletas. Ubicar 40 m. Antes del cruce sobre la banqueta derecha conforme al sentido vehicular.

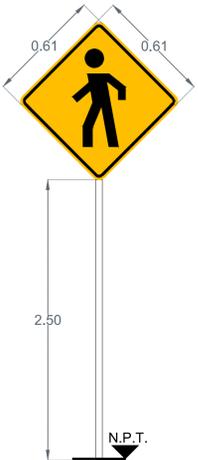


**SP-32 cruce de peatones:**  
Se utiliza para indicar los sitios o zonas de la vialidad por donde cruzan o transitan peatones. Ubicar 40 m. Antes del cruce sobre la banqueta derecha conforme al sentido vehicular.

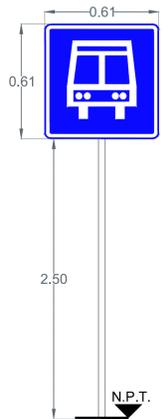

**SIS-19 parabus:**  
Se usa para indicar la presencia de un paradero de autobús. Ubicar a 10 m. Antes del parabus con o sin plataforma dependiendo el caso.

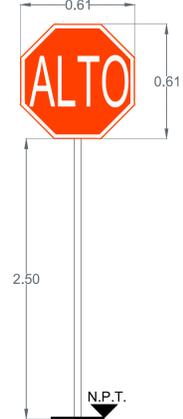

**SR-6 alto:**  
Se coloca, en los accesos de las intersecciones a nivel para restringir el paso a los vehículos, antes del cruce de una vialidad, vía férrea, paso peatonal o ciclovia. Esta señal se instala en donde deben detenerse los vehículos, para lo cual se debe complementar con la marca M-6 RAYA DE ALTO.

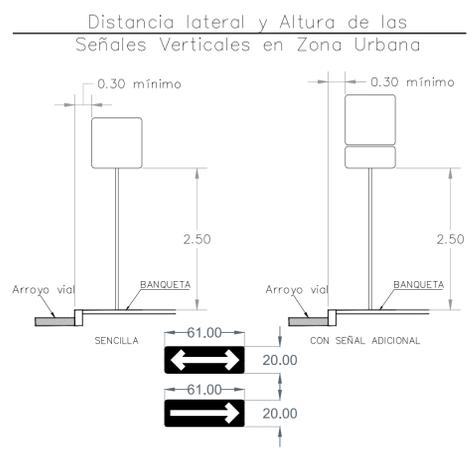

**SR-37 Sentido de circulación:** Se utiliza para indicar el sentido de circulación permitido a los vehículos en la carretera o vialidad urbana. Ubicar sobre paramento entre 2.50 y 3.00 m. de altura y 1 m. Antes de la esquina.

Nombre del proyecto:  
Modernización a la Red de Vía Urbana Balcones de la Cantera, frente 02, pavimentación con concreto hidráulico de la calle Brillante, incluye alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y otras complementarias, colonia Balcones de la Cantera, Municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:  
**Señales verticales**

No. Contrato:  
DOP-MUN-PP-PAV-LP-077-2022

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

**Ing. Ismael Jáuregui Castañeda**  
Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

**Arq. Edwin Aguilar Escatel**  
Jefe de área:  
Inar. Norberto Esaú Romero Joya  
Responsable del proyecto:

Ubicación:  
Col. Balcones de la Cantera, Zapopan, Jalisco

Norte: Indicado en el dibujo  
Fecha: junio 2022  
Escala: Indicada  
Acotaciones: Metros  
Clave: **SV-01**