


FRENTE 2.- SERVICIOS COCINA

- Demolición de piso cerámico existente.
- Suministro y colocación de piso Mca. Inter ceramic® o similar, Mod. Kronos 2 de 40x40cm, color gris junta con un promedio, asentado con adhesivo normal gris y junteador color igual al piso sin arena.
- Limpeza fina de azulejo cerámico, en muros.
- Desmontaje y retiro de luminaria fluorescente, con recuperación.
- Suministro e instalación de luminaria led Mca. Magg® o similar, tipo sobreponer, modelo BL U Sobreponer, Cod. L6478-10 de 2400 mm de 50W, temperatura 4000k, color blanco.
- Suministro y colocación de inodoro cerámico porcelanizado de alto brillo grado de calidad "A", para conexión a fluxómetro Helvex® o similar Mod. TZF NAO compuesto de fluxómetro de sensor electrónico de corriente de 38mm, 3.5L por descarga, incluye: asiento de cierre lento color blanco.
- Suministro y colocación de despachador de papel higiénico marca Jofel® o similar, Mod. Futura ae26000 de acero inoxidable o similar.
- Suministro y colocación de llave para lavabo tipo economizadora, de barra Mca. Urrea® o similar, Mod. Kragen con sensor.
- Suministro y colocación de espejo rectangular, con medida variante x 130 cm (ver detalle BA-1 y BA-2), flotado en 6mm de espeso y borde biselado.
- Fabricación de lavabo tipo cubierta de 135x0.70 cm, con canal de desagüe forjado a base de un bastidor de forma irregular con PTR de 2° Cal 10 y PTR de 1° Cal 10, compuesto por postes de PTR 3° Cal 10 soldados sobre placa de 15x15cm ahogada en lecho alto de dado y anclada con 2 redondos lisos de 1/4" con desarrollo de 30cm en cada uno; dado con medidas de 20x20x40 cm, concreto Fc= 200 kg/cm² adicionado con fibra de polipropileno Prop. 140gr/m³, forrado con placas de granito Mod. Negro absoluto Según muestra aprobada, asentadas con pasta automotiva. Incluye: Contra con rejilla para lavabo sin rebosadero Mod. TH-059 Mca. Helvex o similar, primario y pintura anticorrosiva de bastidor y soportes a dos manos, demolición en piso y excavación, para anclaje de soportes, colado de dados, cajillo para recubrir postes de soporte a base de tabla-cemento, montada sobre estructura de metal galvanizado 6.35x3.05 Cal.20, sobre la cual se colocará acabado petreo o cerámico según muestra aprobada, asentado con adhesivo normal color gris.
- Suministro y colocación de regadera de emergencia mixta, Mod. GC-111-DP, Mca. SIGCSA, Color amarillo.
- Limpeza de block con carda para retirar residuos sueltos y capa de polvo mejorando la evaporación, aplicación de ácido muriático disuelto en agua Prop. 1:3 (aplicación con cepillo dejando actuar 15 minutos); incluye: lavado posterior de la superficie con agua caliente aplicación con brocha o rodillo de película de resina blanca impermeable "zero salitre" Mca. Zika® o similar a dos manos considerando un periodo de secado de 2 horas mínimo entre mano y mano a razón de 0.25 kg/m² y Fondo de muro en aplanados nuevos a base de cemento blanco, sellador vinílico 5x1Mca. Comex® o similar y agua.
- Suministro y aplicación de pintura vinilica-acrilica calidad similar a PRO-1000 Plus a dos manos de 0.00 m a 3.00 m, en cualquier color, limpiando y preparando la superficie con sellador.
- Desmontaje con recuperación para entrega de puerta de madera de 0.90 a 1.10 m, de ancho por 2.10 a 2.15 m, de altura (solo puerta recuperable).
- Puerta de tambor de madera de pino de primera, recubierta con superficie laminada Mca Formica® o similar, color White, fabricada en un rango de 0.90 hasta 1.20 m, de ancho por 2.10 hasta 2.20mts. de altura, cerradura con llave color cromo-mate Mca Eifel AC Mca Tesa o similar, colocada con bisagras de 4" de mismo color de la cerradura (corroborar medidas a detalle en sitio).
- Suministro e instalación de apagador sencillo Mca. Bticino o similar, línea Modus, Mod E200'BN. Compuesto por placa con chasis de resina color blanco de dos módulos, Mod.E5N2BN, línea modus, incluye caja chalupa.
- Toma corriente polarizada y aterrizada 2P+T, 1Mód. 15 A, 127V-, incluye placa blanca Restyle. Mod. E6028BNR, Mca. Bticino® o similar.

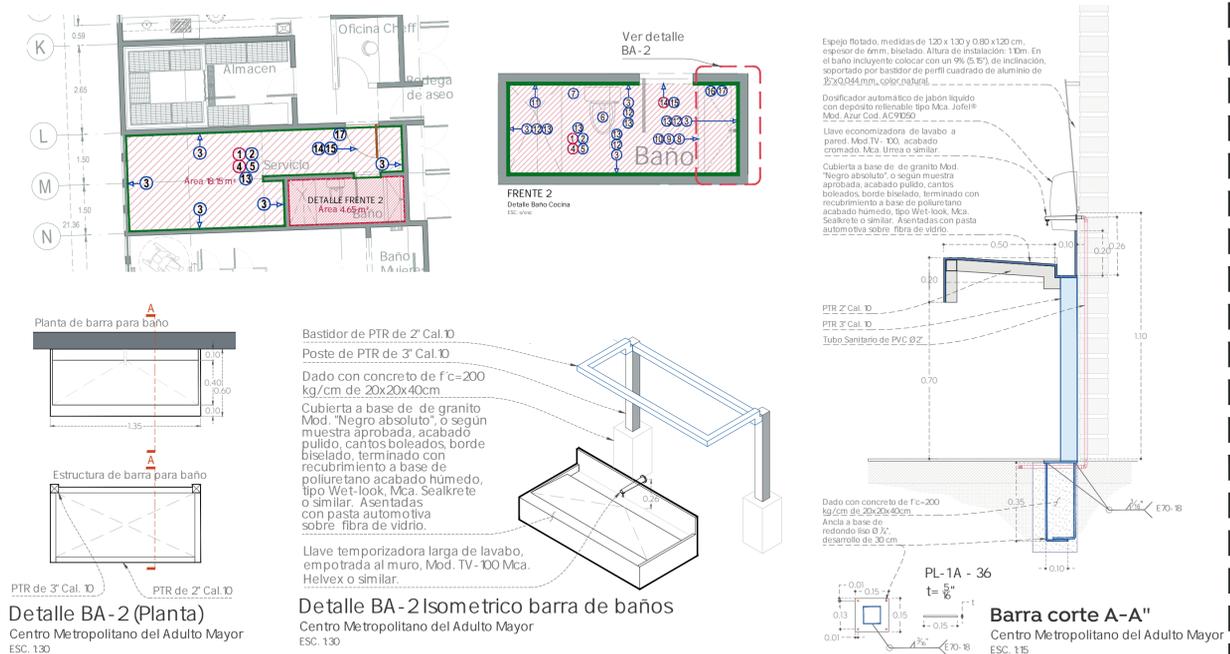


FRENTE 5.- ALMACÉN COCINA

- Demolición de piso cerámico existente.
- Suministro y colocación de piso Mca. Inter ceramic® o similar, Mod. Kronos 2 de 40x40cm, color gris junta comun promedio, asentado con adhesivo normal gris y junteador color igual al piso sin arena.
- Desmontaje y retiro de luminaria fluorescente, con recuperación.
- Suministro e instalación de luminaria led Mca. Magg® o similar, tipo sobreponer modelo BL U Sobreponer, Cod. L6478-10 de 2400 mm de 50W, temperatura 4000k color blanco.
- Suministro y aplicación de pintura vinilica-acrilica calidad similar a PRO-1000 Plus a dos manos de 0.00 m a 3.00 m, en cualquier color, limpiando y preparando la superficie con sellador.
- Limpeza fina de azulejo cerámico en muros.
- Toma corriente polarizada y aterrizada 2P+T, 1Mód. 15 A, 127V-, incluye placa blanca Restyle. Mod. E6028BNR, Mca. Bticino® o similar.



FRENTE 3.- AUDITORIO PLANTA ALTA

- Limpeza fina de piso de concreto.
- Suministro y aplicación de pintura vinilica-acrilica calidad similar a PRO-1000 Plus a dos manos de 0.00 m a 3.00 m, en cualquier color, limpiando y preparando la superficie con sellador.
- Suministro y colocación de vidrio templado de 12 mm de espesor acabado claro, bordes biselados, con herraje de sujeción a piso Mod. B36002SA, Mca. Herralum® o similar, fabricado en acero inoxidable, anclado con taquete expansivo para concreto.
- Demolición de escalera de concreto existente por medios mecánicos.
- Escarificado de muro a 1 cm de profundidad a 15-20 cm de separación del área afectada por demolición de escalera con corte de disco a 45° y resanado con mezcla de cemento, acabado pulido fino.
- Suministro e instalación de apagador sencillo Mca. Bticino o similar, línea Modus, Mod E200'BN. Compuesto por placa con chasis de resina color blanco de dos módulos, Mod.E5N2BN, línea modus, incluye caja chalupa.
- Toma corriente polarizada y aterrizada 2P+T, 1Mód. 15 A, 127V-, incluye placa blanca Restyle. Mod. E6028BNR, Mca. Bticino® o similar.

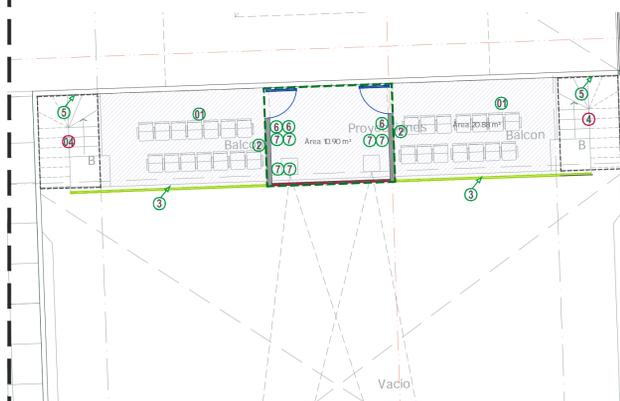


FRENTE 6.- COCINA

- Demolición de piso cerámico existente.
- Limpeza fina de azulejo cerámico en muros.
- Retiro de ventana de aluminio (incluye marco de aluminio y vidrio), sin recuperación.
- Retiro de rejilla de acero inoxidable, sin recuperación.
- Desmontaje y retiro de luminaria fluorescente, con recuperación.
- Suministro y colocación de piso Mca. Inter ceramic® o similar, Mod. Kronos 2 de 40x40cm, color gris junta comun promedio de 3mm, asentado con adhesivo normal gris y junteador color igual al piso sin arena.
- Suministro e instalación de luminaria led Mca. Magg® o similar, tipo sobreponer, modelo BL U Sobreponer, Cod. L6478-10 de 2400 mm de 50W, temperatura 4000k, color blanco.
- Suministro y aplicación de pintura vinilica-acrilica calidad similar a PRO-1000 Plus a dos manos de 0.00 m a 3.00 m, en cualquier color, limpiando y preparando la superficie con sellador.
- Suministro y colocación de rejilla en cocina, Mod. FW 40, Mca. PRFV Irving®, color gris.
- Limpeza profunda de campana, y sustitución de equipo y ductería dañada e instalación de Ventilador centrifugo de simple aspiración Mca. Soler Palau, Mod. CMI-400-15HP/4-1675RPM-(208-230-3). Clase I, turbina de álabes atrasados y transmisión mediante poleas y bandas, para un caudal 3.193 cfm y presión estática 103 Inwg.
- Suministro e instalación de apagador sencillo Mca. Bticino o similar, línea Modus, Mod E200'BN. Compuesto por placa con chasis de resina color blanco de dos módulos, Mod.E5N2BN, línea modus, incluye caja chalupa.
- Toma corriente polarizada y aterrizada 2P+T, 1Mód. 15 A, 127V-, incluye placa blanca Restyle. Mod. E6028BNR, Mca. Bticino® o similar.




FRENTE 4.- OFC. CHEFF COCINA

- Demolición de piso cerámico existente.
- Suministro y colocación de piso Mca. Inter ceramic® o similar, Mod. Kronos 2 de 40x40cm, color gris junta comun promedio, asentado con adhesivo normal gris y junteador color igual al piso sin arena.
- Suministro y colocación de zoclo Mca. Inter ceramic® o similar, Mod. Kronos 07x40cm color gris en muros, asentado con adhesivo normal gris y junteador color igual al piso sin arena.
- Desmontaje y retiro de luminaria fluorescente, con recuperación.
- Suministro e instalación de luminaria led Mca. Magg® o similar, Mod. BL "U" de Sobreponer, Cod. L6478-10 de 2400 mm de 50w, temperatura 4000k, color blanco.
- Suministro y aplicación de pintura vinilica-acrilica calidad similar a PRO-1000 Plus a dos manos de 0.00 m a 3.00 m, en cualquier color, limpiando y preparando la superficie con sellador.
- Desmontaje y retiro de puerta de cancelería, sin recuperación.
- Suministro y montaje de puerta de aluminio de 2° abatible con fijo de vidrio claro de 6mm recocido con película de seguridad.
- Limpeza fina de azulejo cerámico, en muros.
- Toma corriente polarizada y aterrizada 2P+T, 1Mód. 15 A, 127V-, incluye placa blanca Restyle. Mod. E6028BNR, Mca. Bticino® o similar.

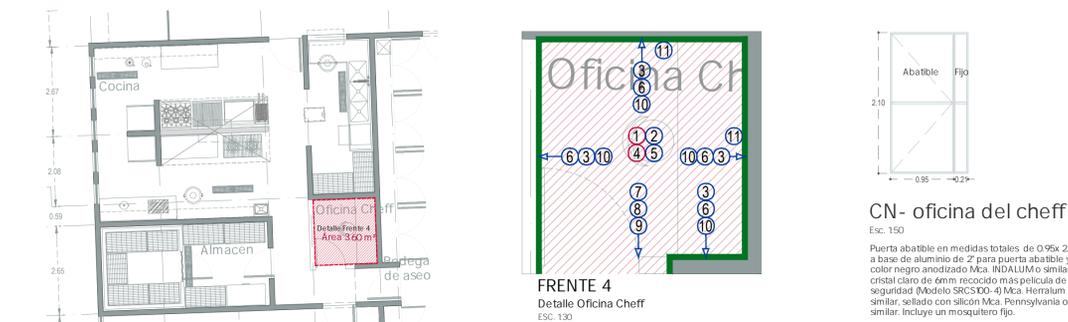


FRENTE 7.- TALLER 1-6, BIBLIOTECA, SALA DE COMPUTO

- Demolición de piso cerámico existente.
- Suministro y colocación de recubrimiento cerámico para piso marca Inter ceramic® o similar, modelo Geologic Cliff Gold, formato 59 x 59 cm rectificado, junta a hueso, asentado con adhesivo normal color gris y junteador sin arena color SMA.
- Suministro y colocación de zoclo cerámico marca Inter ceramic® o similar, modelo Geologic cliff gold de 7 x 59 cm, rectificado, junta a hueso, asentado con adhesivo normal color gris y junteador sin arena color SMA.
- Desmontaje y retiro de luminaria fluorescente, sin recuperación.
- Suministro e instalación de luminaria led marca Magg® o similar, tipo sobreponer, modelo BL U Sobreponer, Cod. L6478-10 de 2400 mm de 50W, temperatura 4000k, color blanco.
- Suministro y aplicación de pintura vinilica-acrilica calidad similar a PRO-1000 Plus a dos manos de 0.00 m a 3.00 m, en cualquier color, limpiando y preparando la superficie con sellador.
- Desmontaje con recuperación para entrega de puerta de madera de 0.90 a 1.10 m, de altura (solo puerta recuperable).
- Puerta de tambor de madera de pino de primera, recubierta con superficie laminada Mca Formica® o similar, color White, fabricada en un rango de 0.90 hasta 1.20 m, de ancho por 2.10 y hasta 2.20m. De altura, instalación de cerradura con llave color cromo-mate Mod. Eifel AC Mca Tesa o similar, colocada con bisagras de 4" del mismo color de la cerradura (corroborar medidas a detalle en sitio).
- Suministro e instalación de apagador sencillo Mca. Bticino o similar, línea Modus, Mod E200'BN. Compuesto por placa con chasis de resina color blanco de dos módulos, Mod.E5N2BN, línea modus, incluye caja chalupa.
- Toma corriente polarizada y aterrizada 2P+T, 1Mód. 15 A, 127V-, incluye placa blanca Restyle. Mod. E6028BNR, Mca. Bticino® o similar.

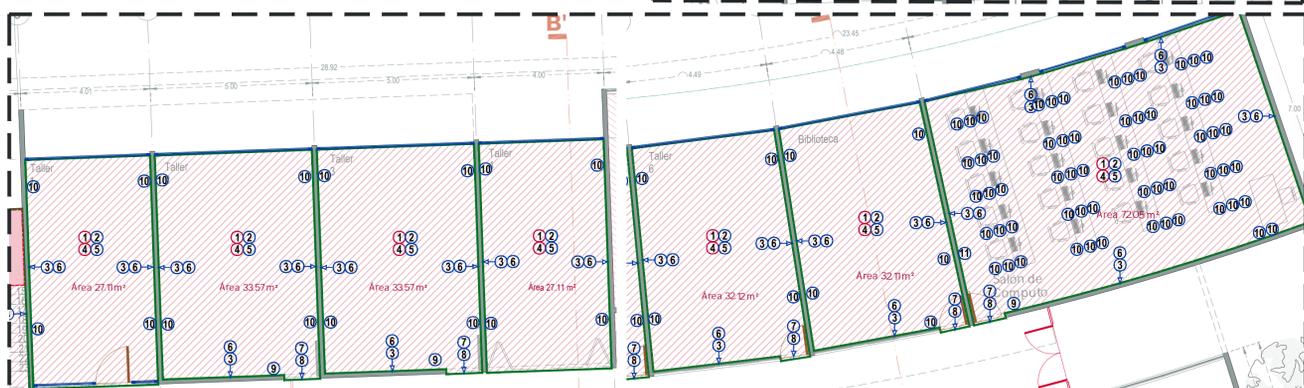

Macrolocalización:
Microlocalización:

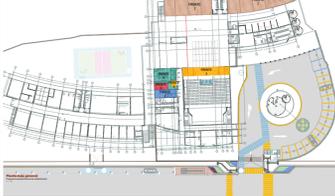

Especificaciones:
Zonificación de frentes:



Nombre del proyecto: Rehabilitación integral y obras complementarias del inmueble descrito como Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM), primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco	
Contenido del plano: Detalles y alcances para rehabilitación integral de frentes de trabajo: 2, 3, 4, 5, 6 y 7	
No. Contrato: DOPI-MUN-RM-DIF-LP-063-2022	
Director de Obras Públicas e Infraestructura: Ing. Ismael Jáuregui Castañeda	
Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos: Arq. Edwin Aguiar Escatel	
Jefe de área:	Responsable(s) del proyecto: Arq. Luis A. Eguía Gómez Arq. Guillermo Pacheco Glez.
Arq. Alejandro Tapia Olarra	
Ubicación: Cerrada Santa Laura S/N, Col. Real del Parque C.P. 5150, Zapopan, Jalisco.	
Fecha:	4 julio 2022
Escala:	Indicada
Acotaciones:	Metros
Revisión:	01
Número:	RI-02