



1 Señalamiento horizontal 60 km/hr  
Concreto hidráulico = Pintura termoplástica / Asfalto = Pintura tráfico

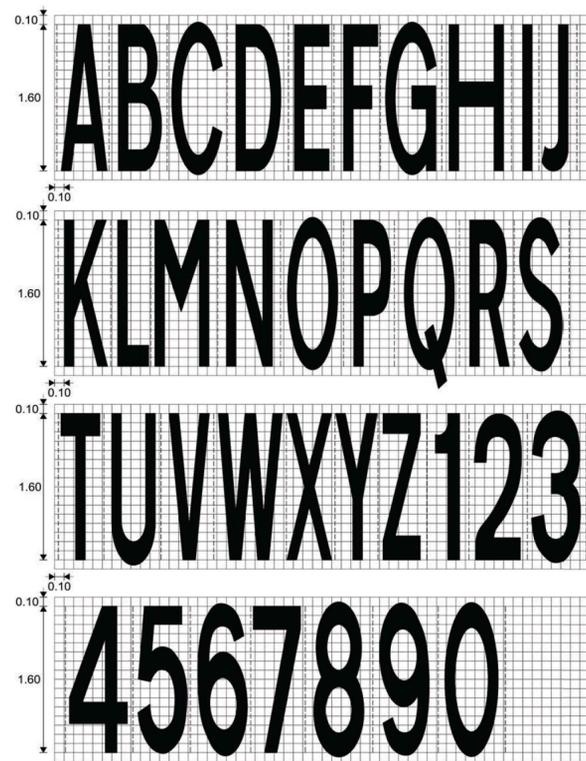

2 Letras y marcas en pavimento

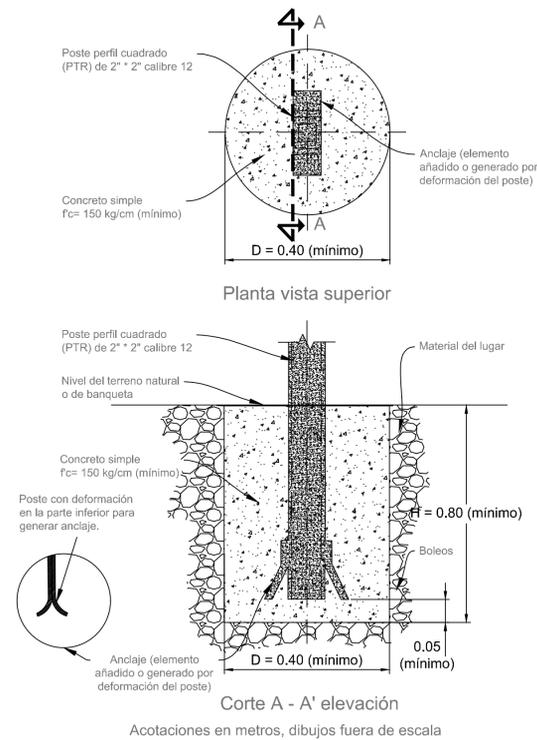

3 Cimentación tipo para los postes de señales bajas


Dispositivo de seguridad vial, se coloca en la superficie de rodadura o en el cuerpo de las estructuras adyacentes al arroyo vial. Las boyas se usan para canalizar espacios y delimitar carriles. Además, puede ser utilizado como un reductor de velocidad y es adaptable a cualquier tipo de pavimento.

Detalles del dispositivo


- Calibre de lámina: 10
- Material: Troquelada en lámina de acero
- Color: Amarillo, sistema RGB: (255, 202, 0)
- Pintado: Electrostático
- Medidas:
  - Largo 20 a 22 centímetros
  - Ancho 20 a 22 centímetros
  - Alto 5 a 8 centímetros
- 4 clavos de acero de alta resistencia por cada elemento




4 Boyas

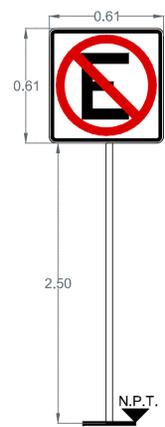


SR-22 No estacionarse:  
Se usa para indicar los lugares y zonas en los que esta prohibido estacionarse. Ubicar 40 m. Antes del cruce sobre la banqueta derecha conforme al sentido vehicular.

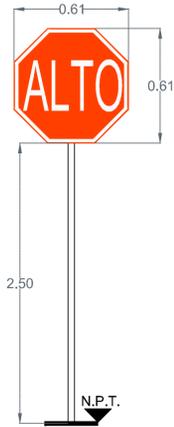

SR-6 alto:  
Se coloca, en los accesos de las intersecciones a nivel para restringir el paso a los vehículos, antes del cruce de una vialidad, vía férrea, paso peatonal o ciclovia. Esta señal se instala en vialidades de menor volumen de tránsito, en el lugar preciso en donde deben detenerse los vehículos, para lo cual se debe complementar con la marca M-6 RAYA DE ALTO.

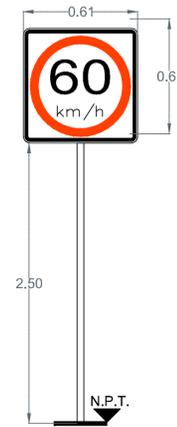

SR-9 velocidad:  
Se coloca en los siguientes casos:  
Al inicio del tramo donde se establece la velocidad, En zonas de afluencia peatonal como son escuelas, iglesias y mercados, entre otros, en todos aquellos sitios en los cuales se requiere operen con velocidad distinta a la establecida, etc.

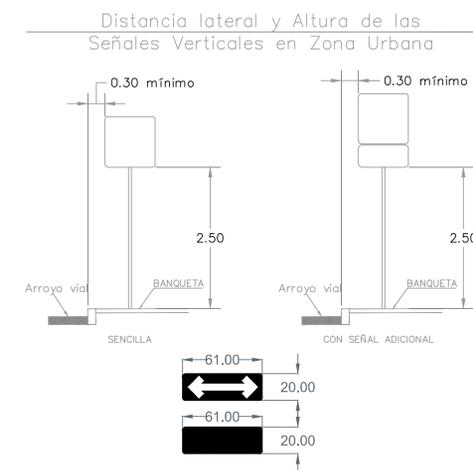

5 Detalle de Señalética Vertical



Macrolocalización:  
Microlocalización:  
Alcances generales:  
Simbología:

Nombre del proyecto:  
Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Norte A, incluye: gobernanza, alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias. Municipio de Zapopan, Jalisco

Señalización Vertical y Horizontal:  
No. Contrato:  
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-133-2022  
Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda  
Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguilar Escatet  
Jefe de área:  
Ingr. Norberto Esaú Romero Joya  
Responsable del proyecto:  
Arq. Angel Fernando Torres Mendoza

Ubicación:  
Col. Vistas del Centinela, Zapopan, Jalisco.

Fecha: agosto 22  
Escala: Indicada  
Acotaciones: Metros  
Clave: DET-02