




**Planta Motivo de acceso 2**  
CEMAM Centro Metropolitano del Adulto Mayor  
Esc. 1:50

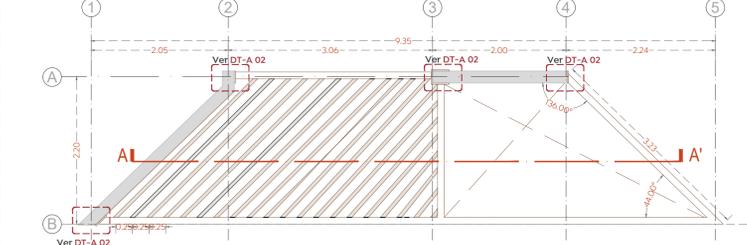


**Planta alta Motivo de acceso 2**  
CEMAM Centro Metropolitano del Adulto Mayor  
Esc. 1:50

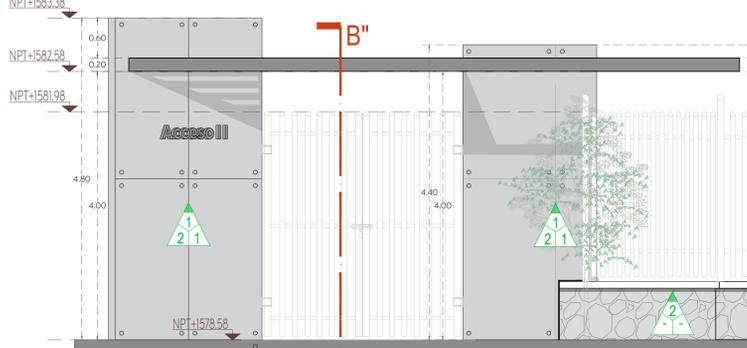


**Alzado frontal Motivo de acceso 2**  
CEMAM Centro Metropolitano del Adulto Mayor  
Esc. 1:50




**Seccion A-A'**  
Motivo de acceso 2  
CEMAM Centro Metropolitano del Adulto Mayor  
Esc. 1:50

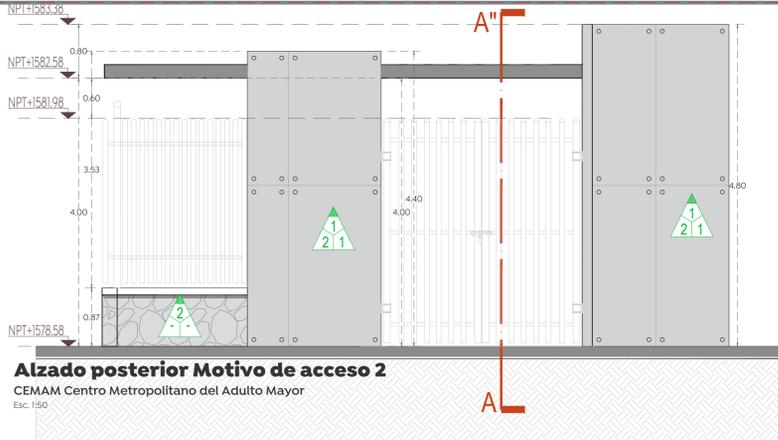


**Alzado posterior Motivo de acceso 2**  
CEMAM Centro Metropolitano del Adulto Mayor  
Esc. 1:50

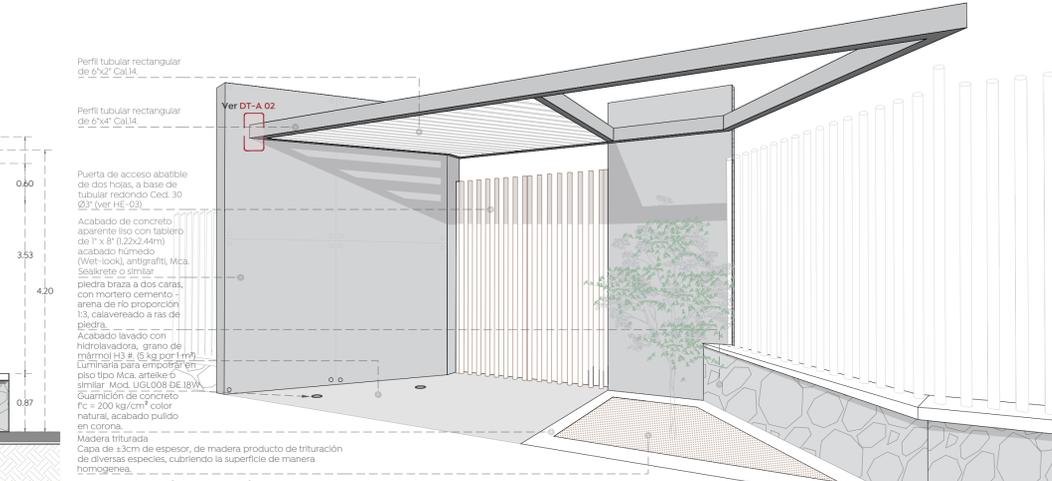


**Perspectiva Motivo de acceso 2**  
CEMAM Centro Metropolitano del Adulto Mayor  
Esc. 1:50

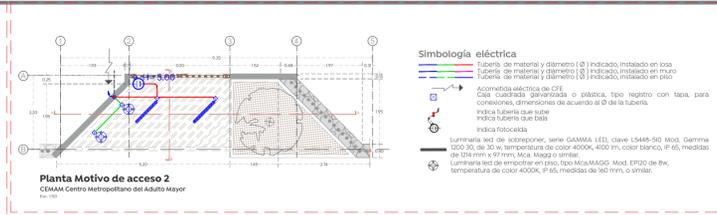

**Planta Motivo de acceso 2**  
CEMAM Centro Metropolitano del Adulto Mayor  
Esc. 1:50

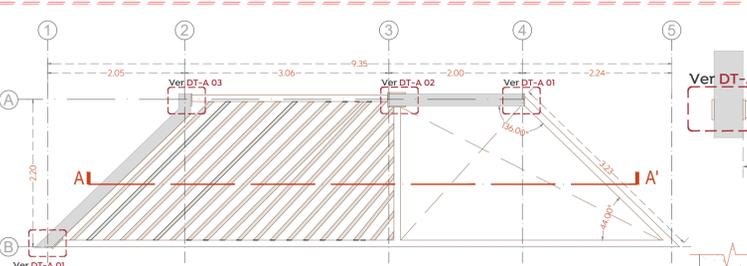

**HE-04 Cubierta**  
Herrerías.  
Esc. 1:50

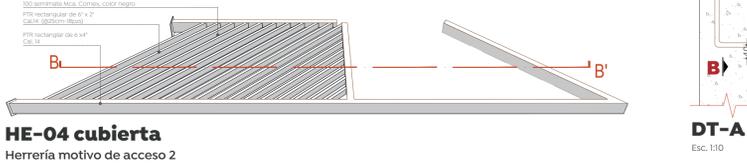


**HE-04 cubierta**  
Herrería motivo de acceso 2  
Esc. 1:50



**DT-JC 01**  
Junta constructiva  
Esc. 1:10




**DT-JC 02**  
Junta constructiva  
Esc. 1:10

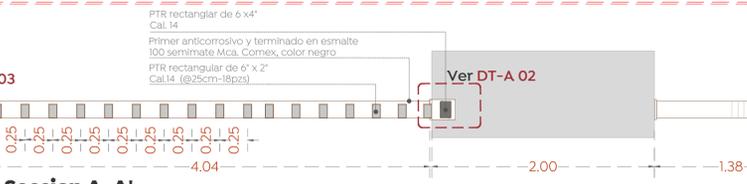

**Seccion A-A'**  
Herrería HE-06  
Esc. 1:30




**DT-A 01**  
Esc. 1:10

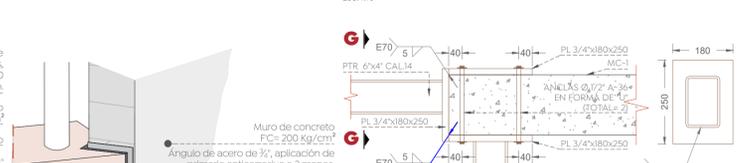

**Seccion B-B'**  
Esc. 1:30




**Perspectiva DT-JC 02**  
Esc. 1:10

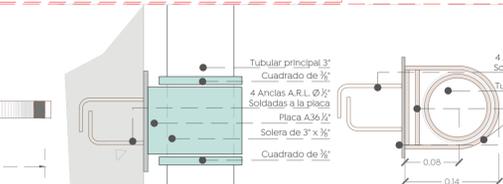


**Detalle PG-01**  
Detalle de anclaje de herrería a muro  
Punto de giro para puerta plegadiza  
elaborado con tubular Céd.30 y placa de 3/4"  
Esc. 1:5




**DT-A 02**  
Esc. 1:10

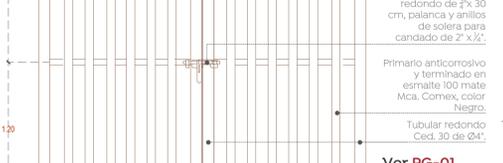

**DT-A 03**  
Esc. 1:10

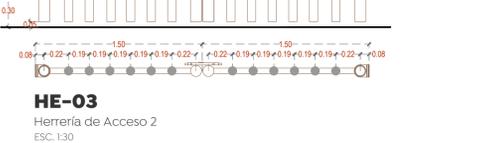


**HE-03**  
Herrería de Acceso 2  
Esc. 1:30

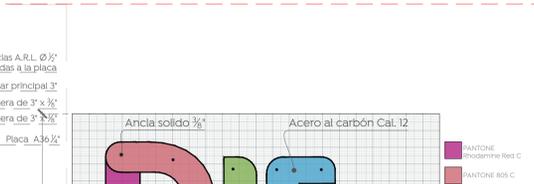


**HE-06**  
Letrero DIF Zapopan (fuente isidora)  
Suministro de letrero en elementos individuales cortados con láser,  
fabricados en acero al carbón Cal.12 aplicación de fondo primario y aplicación de esmalte Total 100  
Mca. Comex o similar, protección con recubrimiento de barniz transparente de poliuretano y anclas  
fabricadas con sólido inox 3/8" para ser fijadas directamente a muro con 10 cm de separación.




**HE-05**  
Letrero CEMAM Centro Metropolitano del Adulto Mayor (fuente isidora)  
Suministro de letrero en elementos individuales cortados con láser,  
fabricados en lamina Cal. 12 #304 P3 de acero inoxidable, pulido mecánicamente (terminado  
cepillado), protección con recubrimiento de barniz transparente de poliuretano. Incluye: Preparación  
de anclas fabricadas con sólido inox 3/8" para ser fijadas directamente a muro con 10 cm de  
separación.  
Esc. 1:20

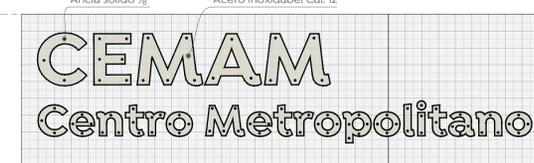

**HE-05**  
Letrero CEMAM Centro Metropolitano del Adulto Mayor (fuente isidora)  
Suministro de letrero en elementos individuales cortados con láser,  
fabricados en lamina Cal. 12 #304 P3 de acero inoxidable, pulido mecánicamente (terminado  
cepillado), protección con recubrimiento de barniz transparente de poliuretano. Incluye: Preparación  
de anclas fabricadas con sólido inox 3/8" para ser fijadas directamente a muro con 10 cm de  
separación.  
Esc. 1:20

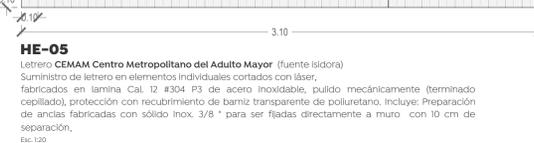

**HE-05**  
Letrero CEMAM Centro Metropolitano del Adulto Mayor (fuente isidora)  
Suministro de letrero en elementos individuales cortados con láser,  
fabricados en lamina Cal. 12 #304 P3 de acero inoxidable, pulido mecánicamente (terminado  
cepillado), protección con recubrimiento de barniz transparente de poliuretano. Incluye: Preparación  
de anclas fabricadas con sólido inox 3/8" para ser fijadas directamente a muro con 10 cm de  
separación.  
Esc. 1:20



**Macrolocalización:**  
**Microlocalización:**

**Especificaciones:**

**Simbología de acabados**

Pisos
<b>Inicial</b>
1. Terreno natural despalmeado, escarificado, rivetado, melero y compactado al 90% P.V.M.
2. Firma de concreto armado en 10 cm de espesor, F'c= 150 kg/cm², R.A. T.M.A. Ø 1/2"
3. Firma de concreto F'c=200kg/cm² armado con mala electrosoldada Ø=10/10"
<b>Intermedio</b>
1. Entonado de grava F'c= 100 kg/cm² agrinado impermeabilizante integral a ras de 1 kg/50 kg de cemento, de 3.0 cm de espesor promedio, para dar pendientes en azotes.
2. Acabado rugoso para recibir acabados.
<b>Final</b>
1. Loseta vibroneada Mca. Frosen® en formato 20x40 color negro, asentado con preparación o masca de muros y pegajoso.
2. Acabado lavado con hidrofobización, grano de mármol #3, 5 kg por 1 m².
3. Capa de 3cm de espesor, de madera producto de trituración de diversas especies, cubriendo la superficie de manera homogénea.
4. Cerámico Mca. Intererem, Mod. Geologic Delta Grey 50x50 cm o similar, colocado a hueso, asentado con pegajoso y jurteador color del piso.
5. Impermeabilización a base de membrana prefabricada, unida a ras de piso, alto desempeño con ventilación e aislamiento, fabricada a base de sellatos modificados con polímeros sintéticos SBS (estireno butadieno estireno) reforzada con mala polister de alta resistencia, acabado acetate a base de grava esmaltada a 4 mm, de espesor total, color indicado en obra por supervisión, garantía por escrito de 10 años, por la empresa contratista.

**Muros**

**Inicial**

- Muro de concreto armado, con espesor y diseño según cálculo estructural.
- Piedra brasa a dos caras, con mortero cemento-arena de r/o, proporción 1:3 calaverado a ras de piedra.
- Muro de adobe de barro rojo recibido de la región 7x4x2, asentado con mortero-arena, en proporción 1:3.

**Intermedio**

- Enlase de 2 cm de espesor a base de mortero cemento y arena Prop. 1:4 acabado fino, en muro a cualquier altura.
- Acabado asentado con tallado de cimbras forrada de 4x8'

**Final**

- Aplicación a dos manos de sellador a base de poliuretano transparente, acabado húmedo brillante.
- Pintura vinílica acrílica en muro con superficie lisa a cualquier altura, Mca. Comex o similar, color blanco sésa 003 incluye aplicación de sellador 1:1, obtención y aplicación a dos manos o hasta cubrir perfectamente la superficie.
- Cerámico Mca. Intererem, Mod. Tropic medas covariane white 50x50 cm o similar, colocado a hueso, asentado con pegajoso y jurteador color del piso.

**Plafón**

**Inicial**

- Loseta de concreto armado según cálculo estructural.

**Final**

- Aplicación de texturo tipo Yeso, color blanco, acabado liso.

**Zócalos y chañanes**

**Inicial**

- Zócalo cerámico de 10 cm, mismo material de piso porcelánico inmediato, colocación según despiece, forjado chañan a 45° sobre pieza, con aplicación de misma pintura de PVP.
- Chañan a base de mortero cemento-arena, Prop. 1:5, en medidas de 15x5cm x 45°.

**Simbología de acabados**

Simbología	Descripción
1	Acabado rugoso para recibir acabados
2	Acabado lavado con hidrofobización
3	Capa de 3cm de espesor, de madera producto de trituración de diversas especies
4	Cerámico Mca. Intererem, Mod. Geologic Delta Grey 50x50 cm o similar
5	Impermeabilización a base de membrana prefabricada

**Nombre del proyecto:**  
Conexión peatonal y vehicular al Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM) en calle cerrada Santa Laura, incluye: pavimentación y mejoramiento al entorno urbano, modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco

**Contenido del plano:**

**Motivo de acceso 1 y 2**

No. Contrato:  
DOPI-MUN-CUSMAX-PAV-LP-091-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura:  
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:  
Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jefe de área: Arq. Alejandro Tapia Olarra  
Responsable del proyecto: Arq. Luis Angel Equiá Gómez

Arq. Alejandro Tapia Olarra  
Arq. Luis Angel Equiá Gómez

**Ubicación:**  
Cerrada Santa Laura entre las calles Santa Laura y El Bosque Colomos, Zapopan, Jalisco

**Norte:**  
**Fecha:** Febrero 2023

**Escala:** Indicada

**Acciones:** Metros  
**Clave:** Número  
**Revisión:** 01 **AR-03**