


Primario epóxico + riego de arena de cuarzo .8 – 1.2 mm

Instalar primario 100% sólidos en una sola capa de 750 gr/m2. Inmediatamente después, aún fresco, espolvorear riego arena sílica gruesa hasta saturar, de 3 a 4kg /m2.

Después de 16 hrs aspirado industrial para retirar exceso de arena.

control con un mortero (secado


<2 hrs).

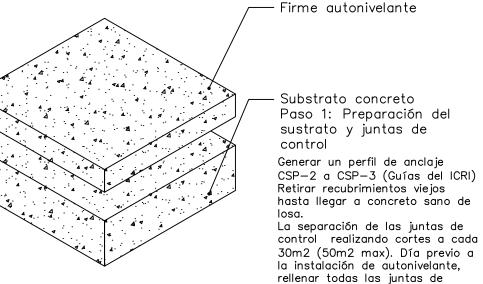

DETALLE PISO AUTONIVELANTE

ESCALA 1: 25



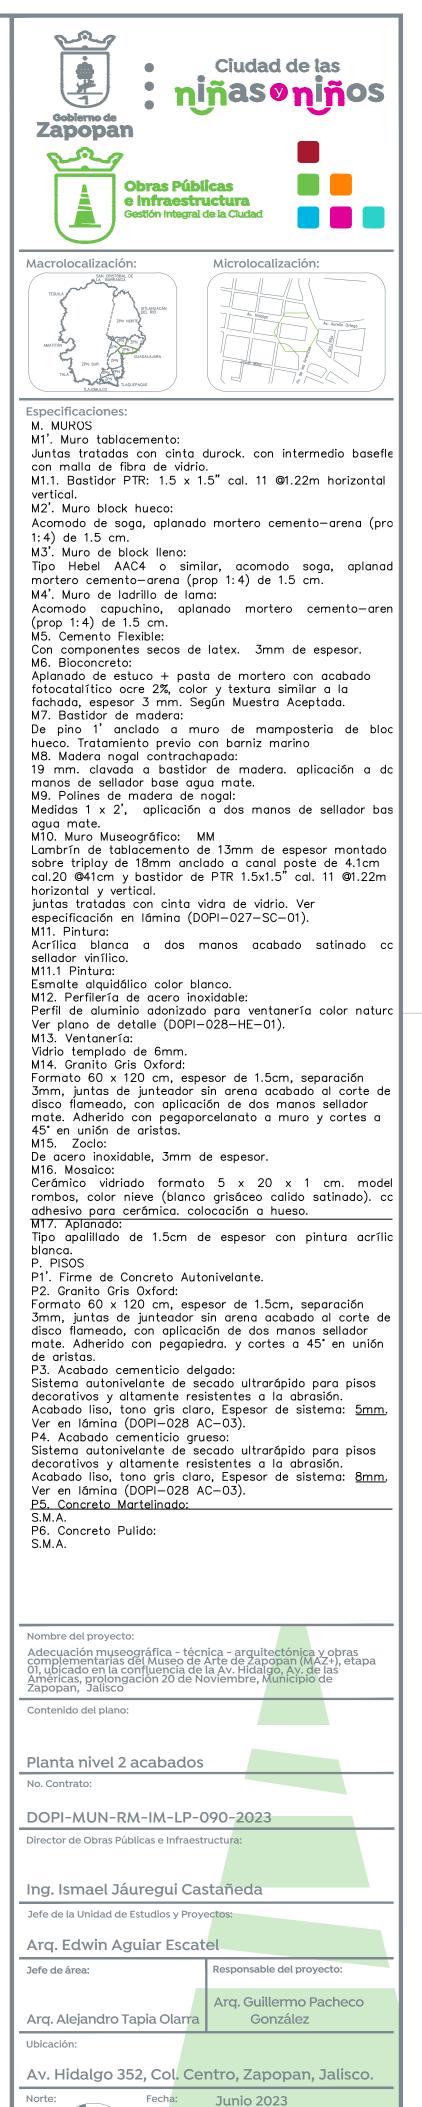

1:100

Acotaciones: Metros Clave: Número AC - 03