






Simbología:

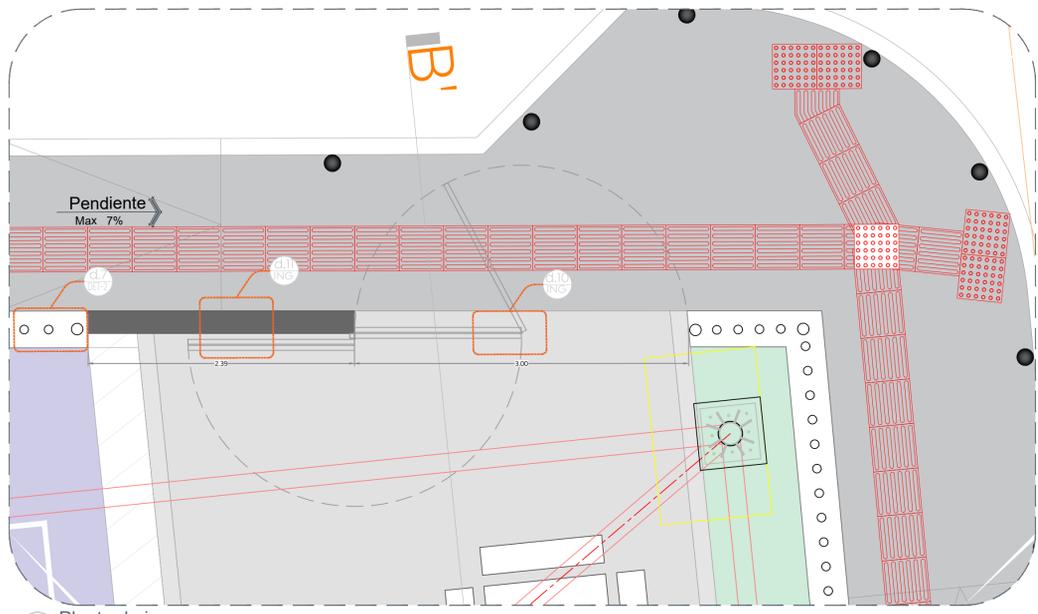


01 Planta de ingreso
d.10

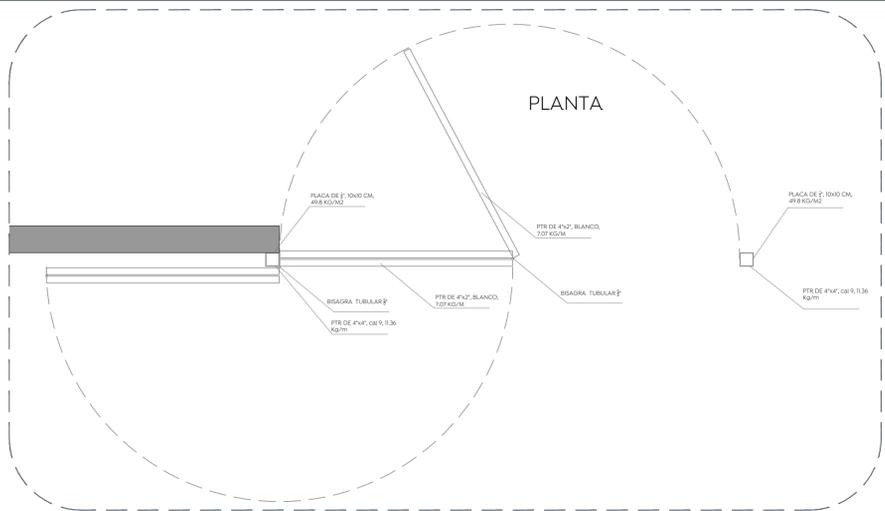

02 Puerta de herrería
d.10

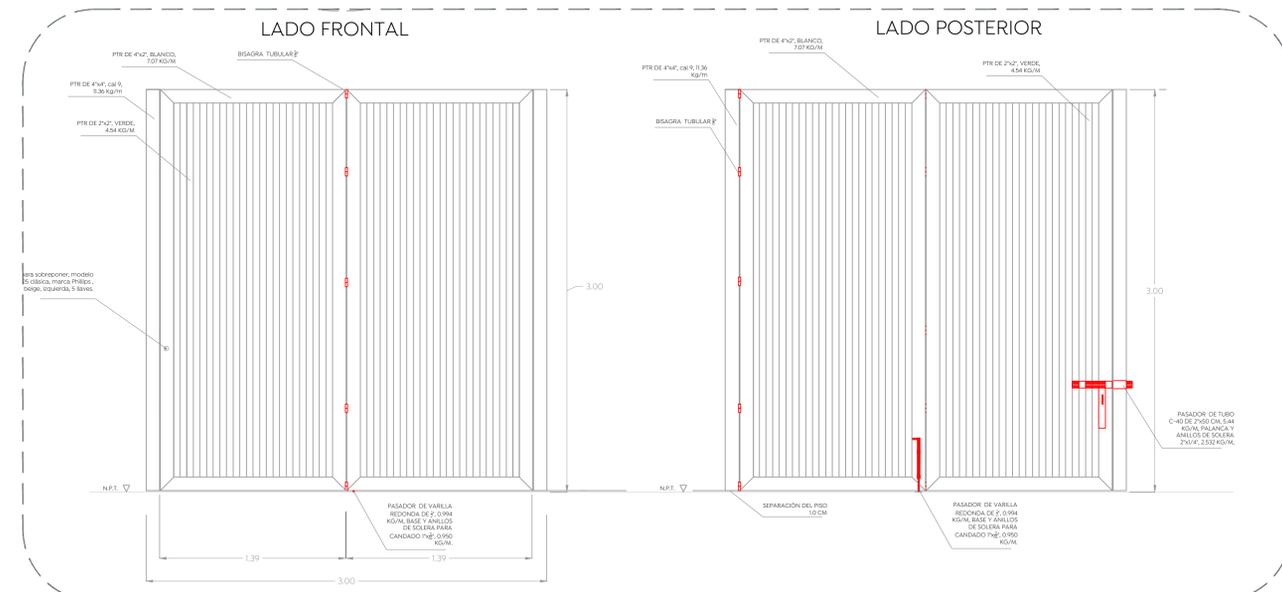


03 Puerta de herrería
d.10

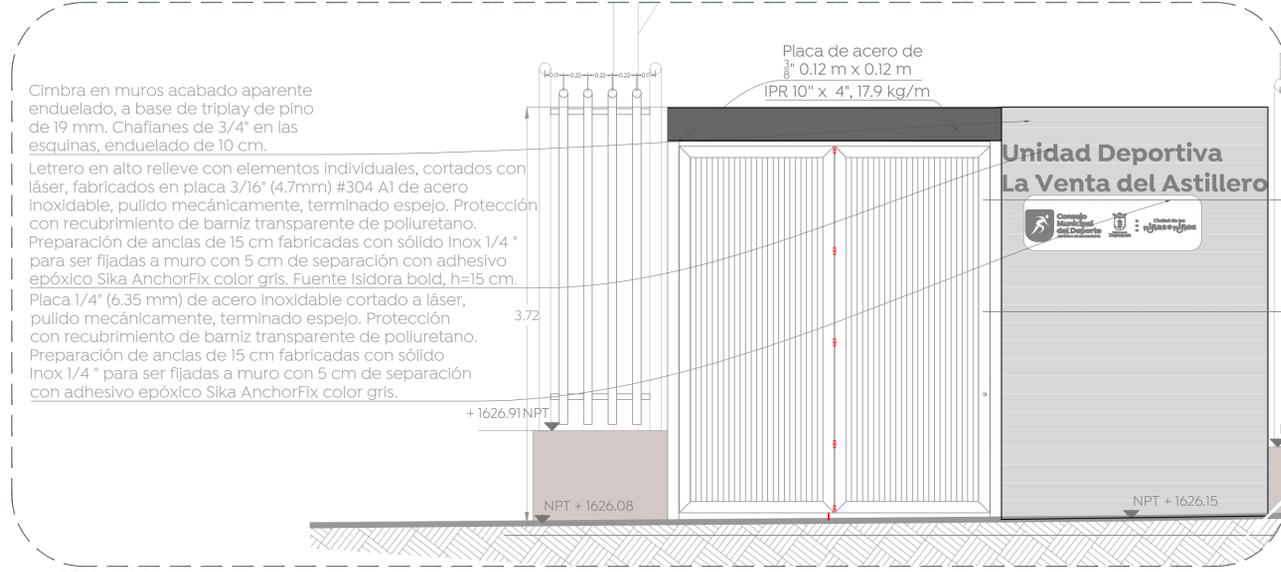


04 Motivo de ingreso
d.11



05 Motivo de ingreso
d.11

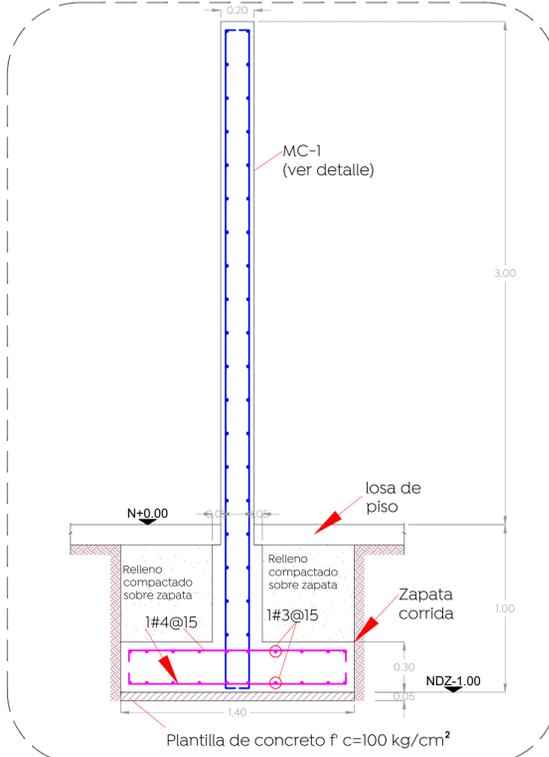

06 MC-1
d.11

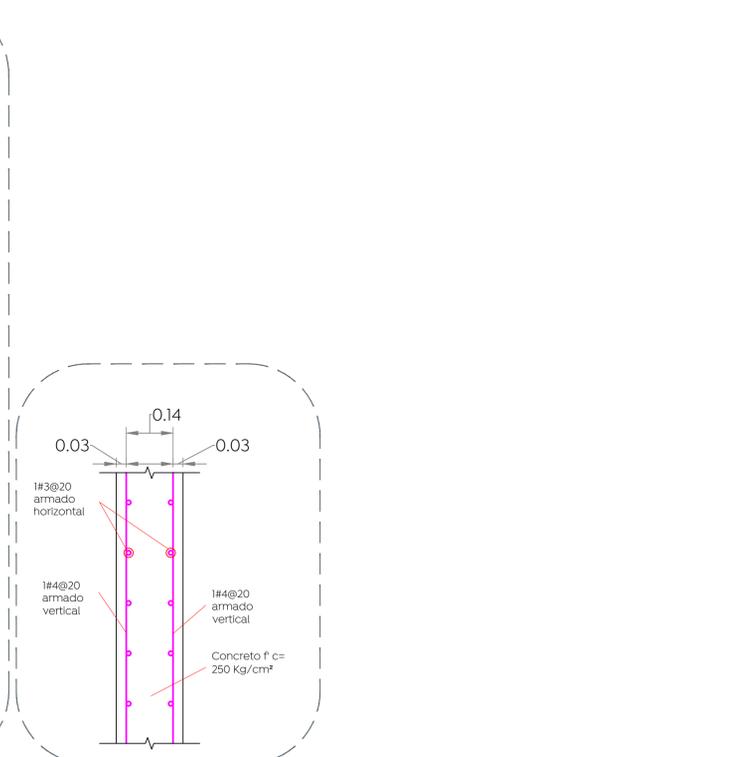

07 MC-1
d.11

Cimbra en muros acabado aparente enduelado, a base de triplay de pino de 19 mm. Chafianes de 3/4" en las esquinas, enduelado de 10 cm.
 Letrero en alto relieve con elementos individuales, cortados con láser, fabricados en placa 3/16" (4.7mm) #304 A1 de acero inoxidable, pulido mecánicamente, terminado espejo. Protección con recubrimiento de barniz transparente de poliuretano. Preparación de anclas de 15 cm fabricadas con sólido Inox 1/4" para ser fijadas a muro con 5 cm de separación con adhesivo epóxico Sika AnchorFix color gris. Fuente Isidora bold, h=15 cm.
 Placa 1/4" (6.35 mm) de acero inoxidable cortado a láser, pulido mecánicamente, terminado espejo. Protección con recubrimiento de barniz transparente de poliuretano. Preparación de anclas de 15 cm fabricadas con sólido Inox 1/4" para ser fijadas a muro con 5 cm de separación con adhesivo epóxico Sika AnchorFix color gris.

Letrero en alto relieve con elementos individuales, cortados con láser, fabricados en placa 3/16" (4.7mm) #304 A1 de acero inoxidable, pulido mecánicamente, terminado espejo. Protección con recubrimiento de barniz transparente de poliuretano. Preparación de anclas de 15 cm fabricadas con sólido inox 1/4" para ser fijadas a muro con 5 cm de separación con adhesivo epóxico Sika AnchorFix color gris. Fuente tipo Isidora bold, h=15 cm.

Placa 1/4" (6.35 mm) de acero inoxidable cortado a láser, pulido mecánicamente, terminado espejo. Protección con recubrimiento de barniz transparente de poliuretano. Preparación de anclas de 15 cm fabricadas con sólido inox 1/4" para ser fijadas a muro con 5 cm de separación con adhesivo epóxico Sika AnchorFix color gris.