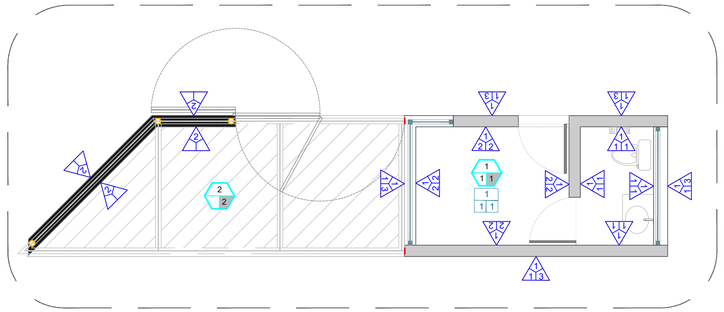

01 Planta de acabados en caseta de ingreso
Caseta de ingreso 1:50



02 Planta de acabados en baños
Baños 1:50

Acabados en muros:

A) Acabado inicial
1. Muro de soga con block de jalcreto 11 cm x 14 cm x 28 cm.
2. Muro de concreto acabado aparente endulzado, a base de triplay de pino de 19mm. Chaflanes de 3/4" en las esquinas, endulzado de 10 cm. (Ver Det. estructural)

B) Acabado Intermedio
1. Aplanado 2cm de Esp. Prom. terminado repellado de mortero cal-arena Prop. 1:3
2. Aplanado 2cm de Esp. Prom. terminado apalillado fino de mortero cal-arena Prop. 1:3

C) Acabado final
1. Recubrimiento con azulejo de cerámica esmaltado de de 20 x 20 cm. Mod. Ashiato Blanco Ambacteria o similar, pegado con adhesivo porcelánico.
2. Pintura vinílica color blanco línea vinimex premium de Cómex a dos manos.
3. Recubrimiento con cantera "Negro América" formato 60 cm x 40 cm, pegado con "Pega Piedra Perdura Stone" o similar.

Acabados en pisos:

A) Acabado Inicial
1. Nivelar y compactar al 95% de su peso volumétrico con material del sitio.

B) Acabado Intermedio
1. Firme de concreto f' c = 100kg/cm² de 10 cm de espesor acabado floteado

C) Acabado final
1. Piso porcelánico de 60 x 120 cm Mod. Infinity Collection Simphony Grey o similar, pegado con adhesivo.

Acabados en plafón:

A) Acabado Inicial
1. Losa de concreto (según cálculo estructural)
2. Pergolado a base de perfiles de acero (Ver Det. estructural)

B) Acabado Intermedio
1. Plafón liso a base de panel de yeso Std.

C) Acabado final
1. Pintura vinílica color blanco línea vinimex premium de Cómex a dos manos.
2. Primer anticorrosivo y terminado en esmalte 100 mate Cómex, color negro.

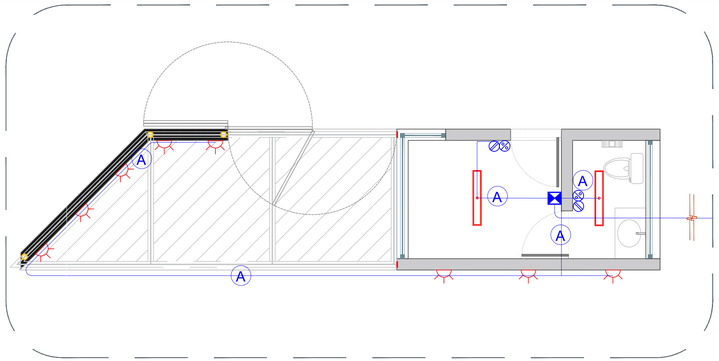

11 Iluminacion en caseta de ingreso
Caseta de ingreso 1:50

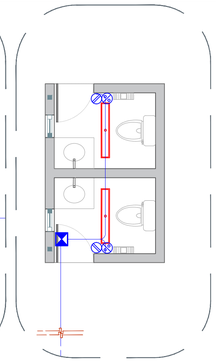

12 Iluminacion en baños
Baños 1:50

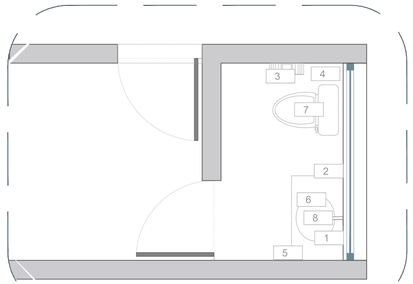

03 Planta de mobiliario en caseta de ingreso
Caseta de ingreso 1:30

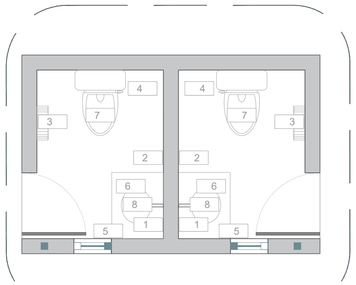

04 Planta de mobiliario en baños
Baños 1:30

	DESCRIPCIÓN	MODELO	PZAS
1	Espejo	Espejo Rotado Rectangular Biselado 4 cms. Dimensiones: 0.60 m x 0.75 m Inclinación 10°	3
2	Dispensador de jabón color Inox sabinado de acero Inox . 20x14x11 cm	Mca. Jofel Mod. Futura AC-54000	3
3	Dispensador de papel higiénico, acero inoxidable.	Mca. JOFEL Mod. FUTURA AE26000	3
4	Bote de basura	Dimensiones: Alto 21.5 cm. Ancho: 29.2 cm. Profundidad 21.5 cm.	3
5	Dispensador de toalla formato zig-zag acero inoxidable."	Mca. Jofel Mod. Futura Z-600	3
6	Lavabo de colgar Progreso MISS 8"	Mca. American Standard Mod. 0.1003.020	3
7	WC Tanque Turbo Cadet Flowise color blanco	Mca. American Standard Mod. 4.1421.00MX.020	3
8	Llave Temporizadora a muro larga.	Mca. URREA Código: 25-251B.21	3

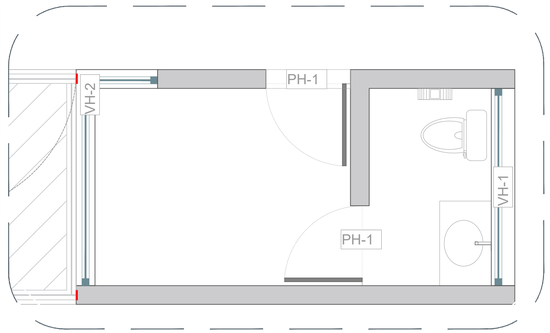

13 Herrerías en caseta de ingreso
Caseta de ingreso 1:30

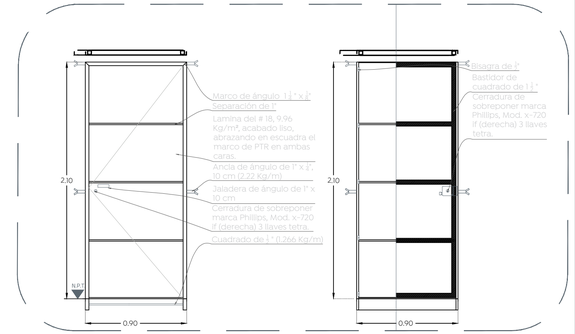

14 PH-1
Caseta de ingreso 1:25

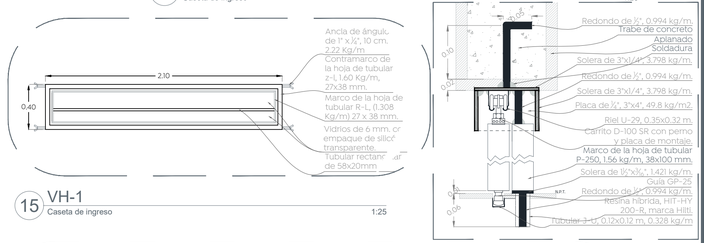

15 VH-1
Caseta de ingreso 1:25

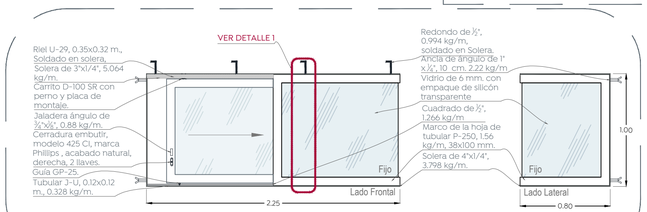

16 VH-2
Caseta de ingreso 1:25



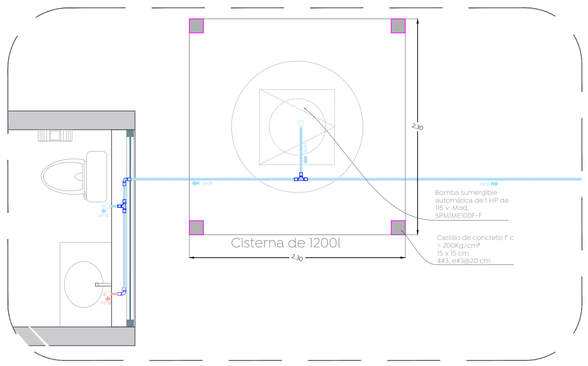

05 Agua potable en caseta de ingreso
Caseta de ingreso 1:30

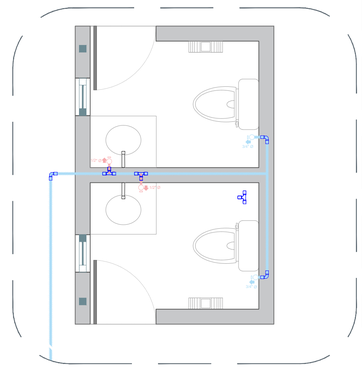

06 Agua potable en baños
Baños 1:30

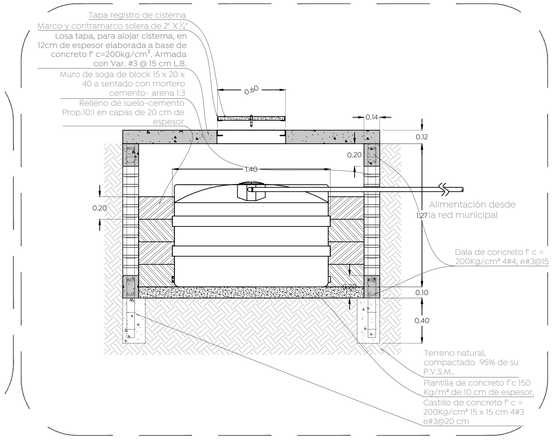

07 Detalle de cisterna
Baños 1:25

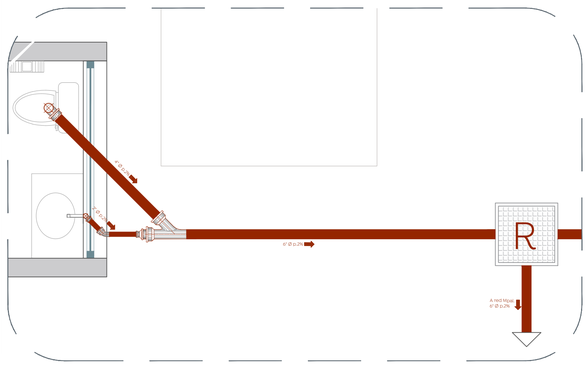

08 Drenaje sanitario en caseta de ingreso
Caseta de ingreso 1:30

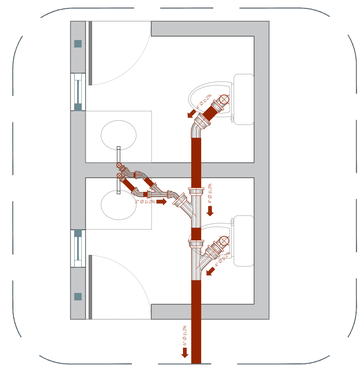

09 Drenaje sanitario en baños
Baños 1:30

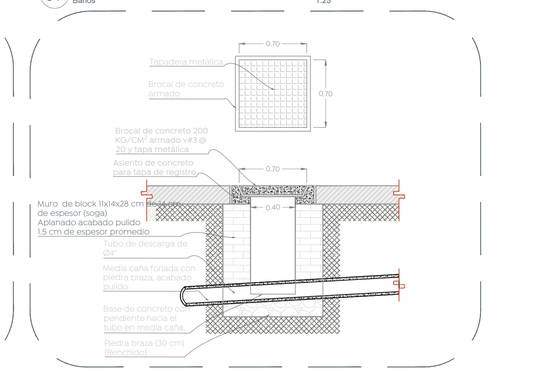

10 Detalle de registro sanitario
1:25

Símbolo	Descripción
	Codo de CPVC
	TEE de CPVC
	Cisterna de 1200l
	Tubería agua fría CPVC
	Sube agua fría CPVC
	Codo PVC
	Sube codo PVC
	Cople PVC
	YEE PVC
	TEE PVC
	Tubería de PVC

Gobierno de Zapopan

Ciudad de las niñas y niños

Obras Públicas e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Macrolocalización:

Microlocalización:

Alcances Generales:

CÉDULA DE CABLEADO Y DUCTOS	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
A	CABLE MONOPOLAR DE COBRE AISLAMIENTO THHW, 600V, CAL. 12 AWG, EN TUBO PVC DE 21 MM Ø. (1F, 1N + 1F 14 AWG).

SIMBOLOGIA	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	Luminaria hermética led, tropicalseries, Mod. TP-BT1-E-40-1-2-N, 4320 lúmenes 4000°k, 100-277 V., montaje sobrepuesto en losa o 3 m de altura.
	Apagador sencillo en caja chalupa de PVC
	Contacto sencillo en caja chalupa de PVC
	Centro de carga de 4 espacios de sobreponer 30 A Mca. Square D o similar.
	Luminario led para empotrar en piso Mod. hled-e80/9w/30mca. Tecnolite o similar, tecnología de iluminación led, forma reflector.

NOTAS:

1.- LOS REGISTROS DEBERAN SER PREFABRICADO DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRA MARCO DE ÁNGULO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE.
2.- LA LUMINARIA A UTILIZAR DEBE SER DE LED A 4,000°K
3.- TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DEBERAN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO CONTENIDAS EN SUS NORMAS EL DESCRIPCIONES TÉCNICO DESCRIPTIVA Y DE CALCULO DE ESTE PROYECTO.
4.- EL CONECTOR DERIVACIÓN SERÁ DEL TIPO MANGAS REMOVIBLES Y QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACIÓN NMX-J-578-ANCE-2011.
5.- LOS CONTROL DE ALUMBRADO NORMALIZADOS PARA ALUMBRADO PUBLICO SON DEL TIPO CALA MOLDEADA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE INTERRUPCIÓN DE 1,000 AMP, TAMAÑO 3 DX100 AMPL POR LO QUE LA CAPACIDAD MÍNIMA PERMITIDA ES DE 34 AMPERES, SIENDO MÍNIMO AFUSA PARA EL INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO.
6.- EL CALIBRE MÍNIMO DE CABLE DE ALUMBRADO PARA FASES DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO PÚBLICO ES 8 AWG Y PARA TIERRA FÍSICA 8 AWG.
7.- LA ALIMENTACIÓN A LA LUMINARIA POR EL INTERIOR DEL POSTE SERÁ CON CABLE DE ALUMINIO Y LA CONEXIÓN A LA LUMINARIA CON CABLE DE COBRE THW-LS MEDIANTE CONECTOR PPC(MX). CINTA VULCANIZABLE Y CINTA AISLANTE.
8.- LOS DUCTOS EN LOS REGISTROS DEBERÁN ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLIURETANO DESPUÉS DE COLOCADO EL CABLE.
9.- COLOCAR UNA CAPA DE GRAVA DE 3 / 4" AL FONDO DEL REGISTRO DE 6 CM DE ESPESOR.
10.- EL CONDUCTOR PARA PUESTA A TIERRA AL FINAL DE CIRCUITO DEBERÁ SER DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE TIPO COWELD(ALEACIÓN NO. 8 (48.44 mm2)

Nombre del proyecto:
Rehabilitación de la Unidad Deportiva Arcos de Zapopan, ubicada en calle Arco Bizantino, colonia Arcos de Zapopan, Municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:
Detalles de caseta de ingreso

No. Contrato:
DOPI-MUN-PP-UD-LP-008-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área:
Arq. Angela Jazmin Vargas Olmedo

Responsable del proyecto:
Arq. César Omar Apodaca Rodríguez

Ubicación:
Col. Arcos de Zapopan, Zapopan, Jalisco

Norte:

Fecha: Febrero 2023
Escala: Indicada
Acotaciones: Metros
Clave:
UD-ARC-ING2