

CEMENTERIO LA VENTA DEL ASTILLERTO

Superficies de Áreas Aproximadas

Vinílica: 275.00 m²



Herrería: 142.00 m²



A



B

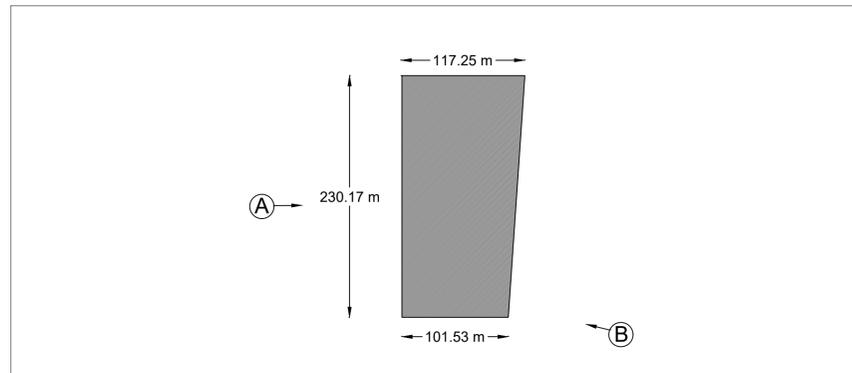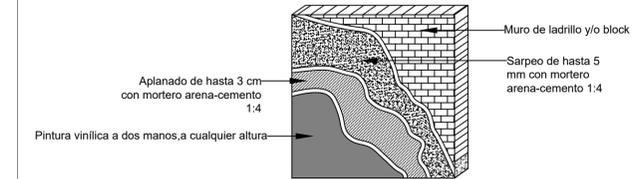

CEMENTERIO MUNICIPAL

Superficies de Áreas Aproximadas

Vinílica: 2607.00 m²



Herrería: 30.00 m²



A



B

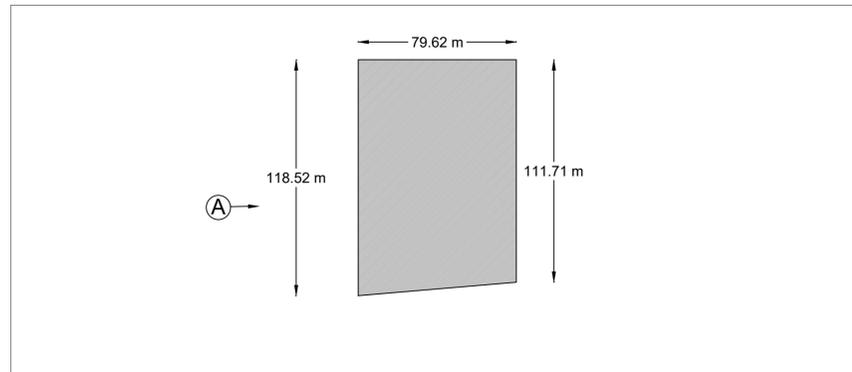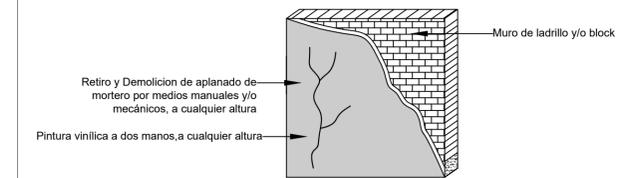

CEMENTERIO NEXTIPAC

Superficies de Áreas Aproximadas

Vinílica: 25 m²

Herrería: 10 m²



A

INMUEBLES CON VOLUMEN APROX PARA PINTURA VINILICA


- 1) CEMENTERIO LA VENTA DEL ASTILLERO-----275.00 M2
- 2) CEMENTERIO MUNICIPAL-----2607.00 M2
- 3) CEMENTERIO NEXTIPAC-----25.00 M2

SUB-TOTAL VINILICA = 2907.00 M2

ESMALTE

- 1) CEMENTERIO LA VENTA DEL ASTILLERO-----142.00 M2
- 2) CEMENTERIO MUNICIPAL-----30.00 M2
- 3) CEMENTERIO NEXTIPAC-----10.00 M2

SUB-TOTAL ESMALTE = 182.00 M2

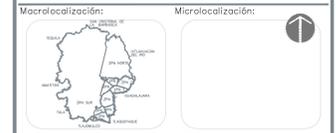

- Retiro y/o demolicion de aplanado de mortero, por medios manuales y/o mecanicos, cualquier altura y/o nivel.
- Sarpeo de hasta 5 mm de espesor en muro y/o bovedas, con mortero cemento-arena 1:4, interiores y/o exteriores, cualquier altura y/o nivel.
- Aplanado de hasta 3 cms de espesor en muro y/o bovedas, con mortero cemento-arena 1:4, interiores y/o exteriores, acabado pulido o opalillado, cualquier altura y/o nivel.
- Pintura vinílica 5 años de garantía, en muros y/o bovedas de acabado liso o opalillado a dos manos como mínimo, en exteriores y/o interiores, a cualquier altura y/o nivel, en cualquier color, limpiando y preparando la superficie, sellando fisuras, en caso de muros y/o bovedas pintadas ya existentes, el raspado para la pintura desprendida no será a detalle.
- Suministro y colocacion de pintura esmalte en puertas, ventanas y concées de herrería, cara abierta, a cualquier altura y/o cualquier nivel, cualquier color, limpiando, lijando, raspando y preparando la superficie.
- Suministro y colocacion de pintura esmalte en puertas, ventanas y concées de herrería cara cerrada, a cualquier altura y/o cualquier nivel, cualquier color, limpiando, lijando, raspando y preparando la superficie.
- Retiro del material producto de la excavacion y/o demolicion, carga manual y/o mecanica, retiro de cualquier material fuera de obra, considerando tiro libre, medido en banco.
- Limpieza de obra durante y hasta la entrega de la misma, incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreo y opile en lugar donde indique la supervicion.

Director de Conservacion de Inmuebles: Ing. Roberto Valdez Flores	
Jefe de la Unidad: Arq. Marco Antonio Davila Arevalo	
Jefe de proyectos:	Responsable del proyecto: Ing. Alonso Saavedra
No. Contrato: DCI-MUN-RM-IM-LP-002-2023	
Nombre del proyecto: PINTURA	
Contenido del plano: FACHADAS FRENTE 2	
Localidad: Zapopan Jalisco.	
Norte:	Escala:
	Fecha: MARZO 2023
	Clave del plano: DETALLES-03

