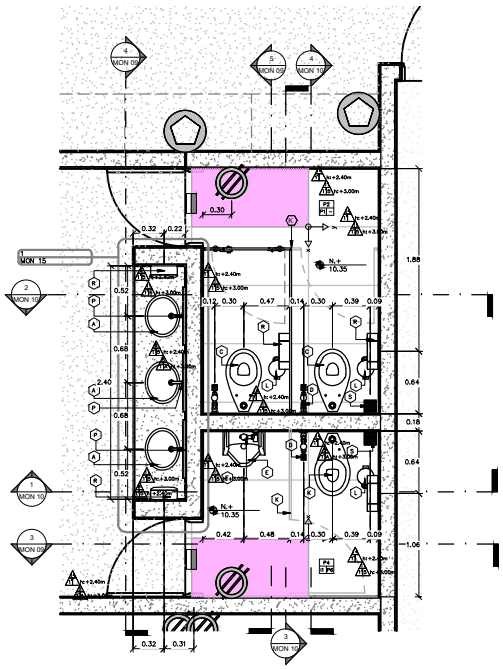

1 BAÑOS OFICINAS – NIVEL 2
ESC. 1 : 25

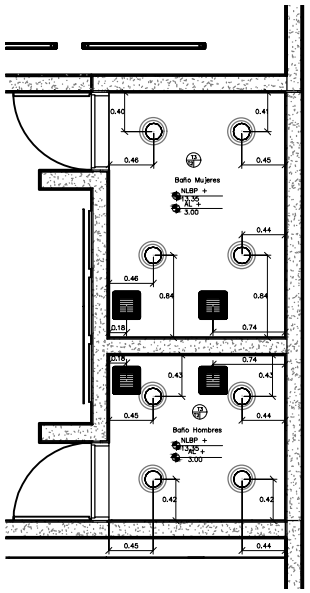

2 BAÑOS OFICINAS – PLAFONES
ESC. 1 : 25

NOMENCLATURA

NTN	Nivel de terreno natural	NAC	Nivel de acabado de concreto
NDC	Nivel desplante de cimentación	NAD	Nivel de desplante de vano
NTC	Nivel tope de cimentación	NC	Nivel de cerramiento de vano
NPT	Nivel de piso terminado	NS	Nivel de sardinel
NLAE	Nivel de lecho alto de estructura	NAM	Nivel de coronamiento de muro
NLAL	Nivel de lecho alto de losa	NTB	Nivel de tope de banca
NLBL	Nivel de lecho bajo de losa	NTJ	Nivel de tope de jardinera
NLBT	Nivel de lecho bajo de trabe	NP	Nivel de piatón
NLAT	Nivel de lecho alto de trabe	℄	Indica centro de línea de referencia

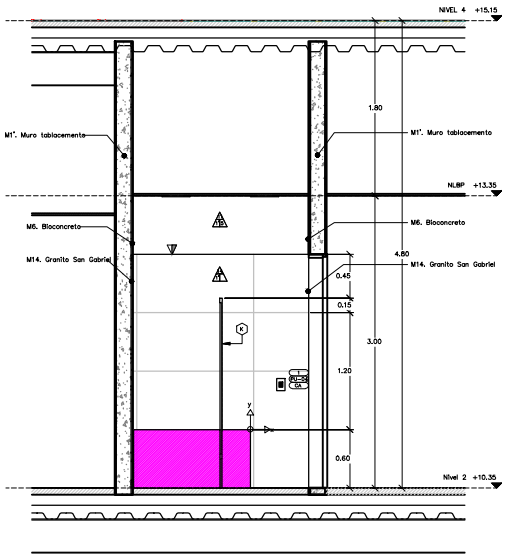

3 SECCIÓN 1 BAÑO OFICINAS
ESC. 1 : 25

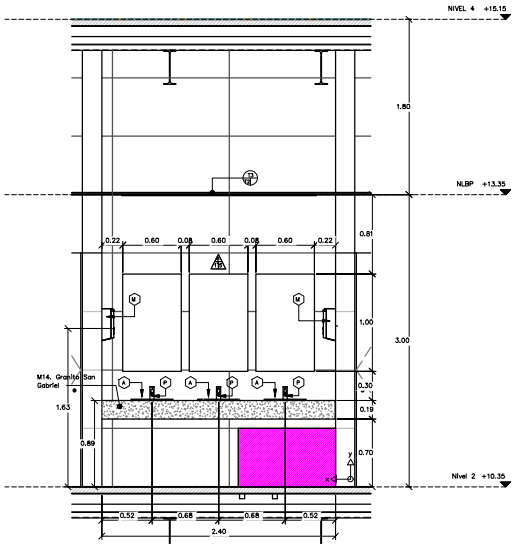

4 SECCIÓN 2 BAÑO OFICINAS
ESC. 1 : 25

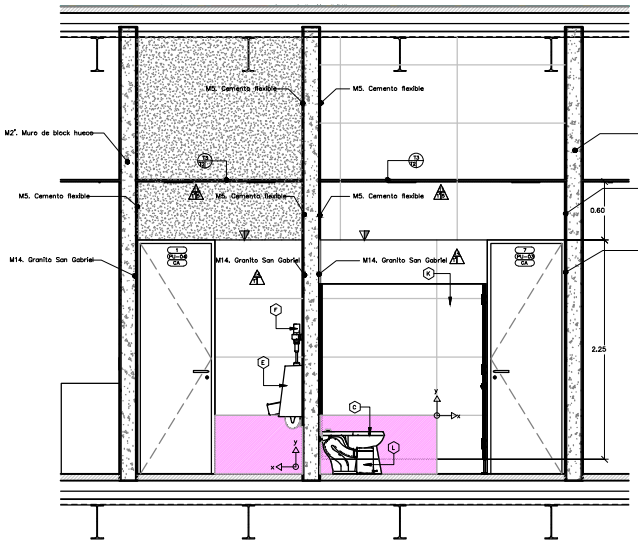

5 SECCIÓN 3 BAÑO OFICINAS
ESC. 1 : 25

A LAVABO BAJO CUBIERTA MARCA URREA LINEA CENTURION JR. COLOR BLANCO MODeLO 52103021

C TAZA ALARGADA PARA FLUXÓMETRO MARCA URREA MODELO 72.7302.23 DESCARGA 4.8 LITROS

D FLUXÓMETRO EXPUESTO de PEDAL PARA TAZA FLUX MARCA URREA MODELO AH37900 ACERO INOXIDABLE MATE

E MINGITORIO MEDIANO PARA FLUX COLOR BLANCO

F FLUX EXPUESTO de PALANCA PARA MINGITORIO

K MAMPARA SANITARIA ANTIBACTERIAL DE SOLIDO FENOLICO COLOR GRIS GRAFITO , FIJACIÓN A PISO CON PILASTRAS

L BOTE DE BASURA ACERO-INOXIDABLE MATE DE PEDAL

M DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA MARCA JOFEL MODELO AH37900 ACERO INOXIDABLE.

P LLAVE ECOLOGICA KRAGEN CON SENSOR PARA LAVABO MARCA URREA MODELO 25.2513.21, ACERO INOXIDABLE MATE

R DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO

S COLADERA PISO, MARCA HELVEX 0.10 CM X 0.10 CM MODELO 24 – CI

Ciudad de las niñas y niños
Gobierno de Zapopan

Macrolocalización:

Microlocalización:

Especificaciones:

LISTA de ESPECIFICACIONES

LISTA DE ESPECIFICACIONES ARQUITECTURA

M. MUROS
M1'.Muro tablacemento:
Juntas tratadas con cinta durock, con intermedio baseflex con malla de fibra de vidrio.
M1.1.Bastidor PTR:1.5 x 1.5" cal. 11 @1.22m horizontal y vertical.
M2'. Muro block hueco:
Acomodo de soga, aplanado cemento-arena mortero (prop 1:4) 1.5 cm.
M3'. Muro de block lleno:
Tipo Hebel AAC4 o similar, acomodo soga, aplanado mortero cemento-arena (prop 1:4) de 1.5 cm.
M4'.Muro de ladrillo de lama:
Acomodo capuchino, aplanado mortero cemento-arena (prop 1:4) de 1.5
M5.Cemento Flexible:
Con componentes secos de latex. 3mm de espesor.
M6. Bloconcreto:
Aplanado de estuco + pasta de mortero con acabado fotocatalítico acre 2%, color y textura similar a la fachada, espesor 3 mm, Según Muestra Aceptada.
M7.Bastidor de madera:
De pino 1" anclado a muro de mampostería de block hueco. Tratamiento previo con barniz marino
M8. Madera nogal contrachapada:
18 mm. clavado a bastidor de madera, aplicación a dos manos sellador base agua mate.
M9.Polines de madera de nogal:
Medidas 1 x 2", aplicación a dos manos de sellador base agua mate.
M10.Muro Museográfico: MM
Lambrín de tablacemento de 13mm de espesor montado sobre tripley de 18mm anclado a canal poste de 4.1cm cal.20 @41cm bastidor de PTR 1.5x1.5" cal. 11 @1.22m horizontal y vertical. Juntas tratadas con cinta vidra de vidrio. Ver especificación en lámina (DOPI-027-SC-01).
M11.Pintura:
acrílica blanca a dos manos acabado satinado con sellador vinílico.
M11.Pintura:
esmalte aquidálico color blanco.
M12.Perfilería de acero inoxidable:
Perfil de aluminio adonizado para ventanería color natural. Ver plano de detalle (DOPI-028-HE-01).
M13.Ventanería:
Vidrio templado de 6mm.
M14.Granito San Gabriel:
Formato 60 x 120 cm, espesor de 19mm, separación 3mm, Junteador sin arena acabado al corte de disco flameado, con aplicación de dos manos sellador mate. Adherido con pegaporcelanato a muro y cortes a 45° en unión de aristas.
M15. Zoclo:
De acero inoxidable, 3mm de espesor.
M16.Mosaico:
Cerámico vidriado formato 5 x 20 x 1 cm., modelo rombos, color nieve (blanco grisáceo) caído satinado), con adhesivo para cerámica. colocación a hueso.
M17.Aplanado:
Tipo agallado de 1.5cm de espesor con pintura acrílica blanca.
P. PISOS
P1'Firme de Concreto Autonivelante
P2.Granito San Gabriel:
Formato 60 x 120 cm, espesor de 19mm, separación 3mm, Junteador sin arena acabado al corte de disco flameado, con aplicación de dos manos sellador mate. Adherido con pegaplastro y cortes a 45° en unión de aristas.
P3.Acabado cementicio delgado:
Sistema autonivelante de secado ultrarápido para pisos decorativos y altamente resistentes a la abrasión. Acabado liso, tono gris claro, Espesor de sister6mm. Ver en lámina (DOPI-028-AC-03).
P4.Acabado cementicio grueso:
Sistema autonivelante de secado ultrarápido para pisos decorativos y altamente resistentes a la abrasión. Acabado liso, tono gris claro, Espesor de sister6mm. Ver en lámina (DOPI-028-AC-03).
P5.Concreto Martellinado: S.M.A.
P6.Concreto Pulido: S.M.A.
T. TECHOS
T1. Plafón: a prueba de fuego de 15.9 mm.
T2. Plafón: a prueba de fuego antimoho 5/8".
T3. Pintura acrílica: 100% color gris pantone "cool gray 4" a dos manos, liso, sellador acrílico a/m.a.

Nombre del proyecto:
Adecuación museográfica - técnica - arquitectónica y obras complementarias del Museo de Arte de Zapopan (MAZ+), etapa 01, ubicado en la confluencia de la Av. Hidalgo, Av. de las Américas, prolongación 20 de Noviembre, Municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

BAÑO OFICINAS - NIVEL 2

No. Contrato:

DOPI-MUN-RM-IM-LP-090-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área:	Responsable del proyecto:
Arq. Alejandro Tapia Olarra	Arq. Guillermo Pacheco González

Ubicación:

Av. Hidalgo 352, Col. Centro, Zapopan, Jalisco.

Norte:

Fecha: Junio 2023
Escala: Indicada
Acotaciones: Metros
Revisión: 01-A
Clave: MON-09
Número: