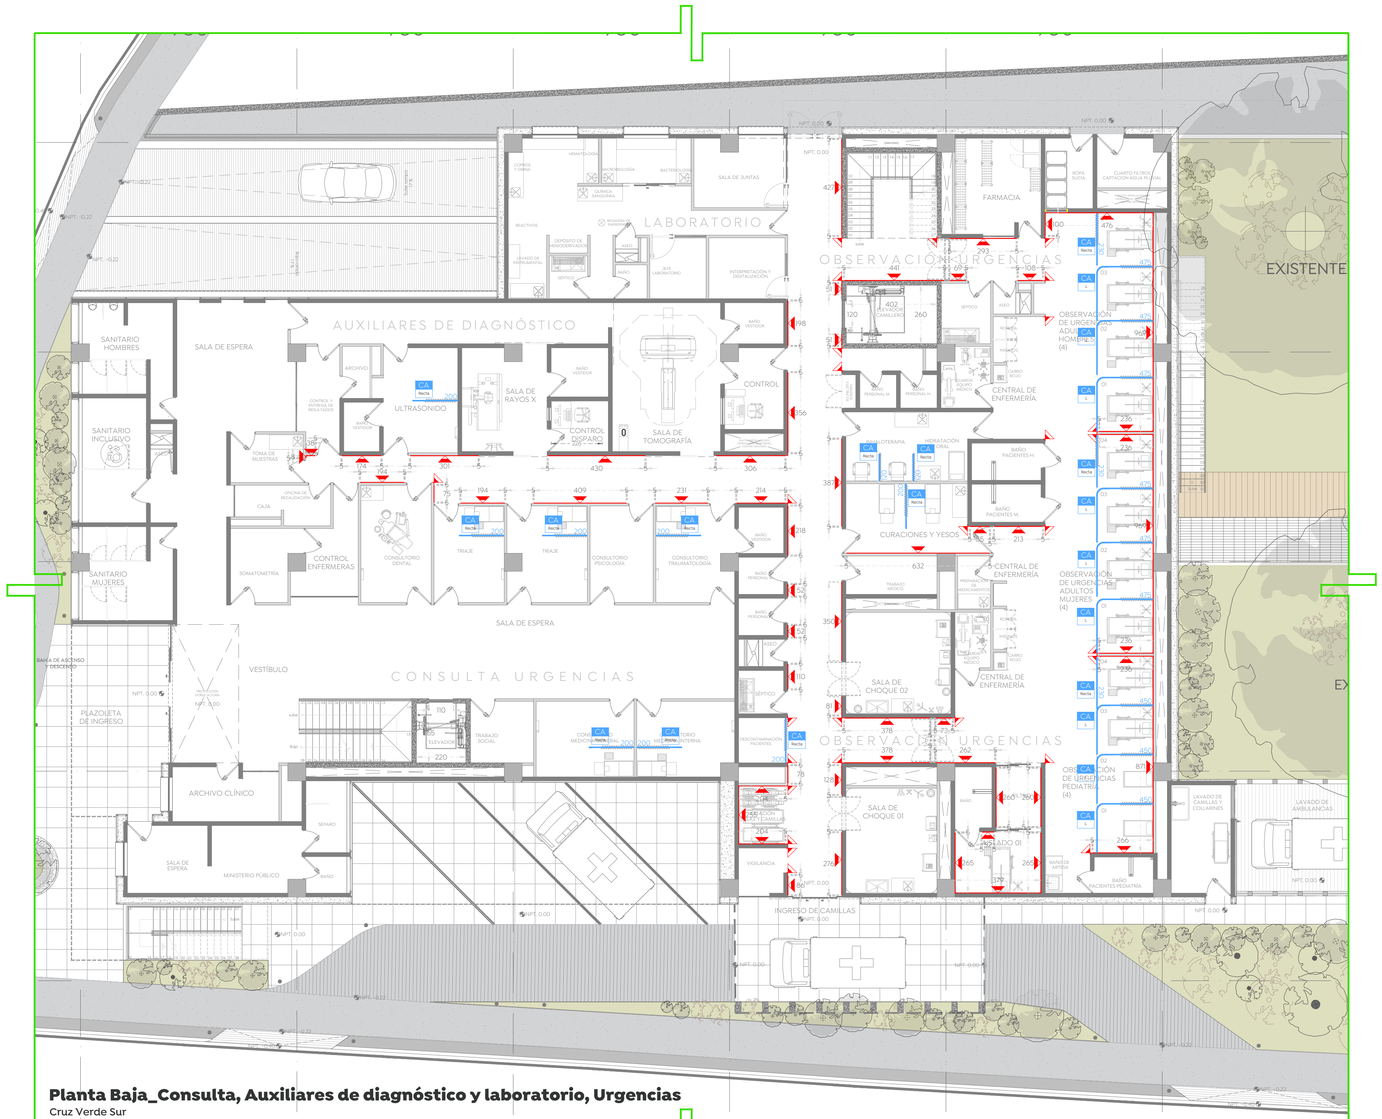

Planta Baja_Consulta, Auxiliares de diagnóstico y laboratorio, Urgencias
Cruz Verde Sur
Esc. 1:125

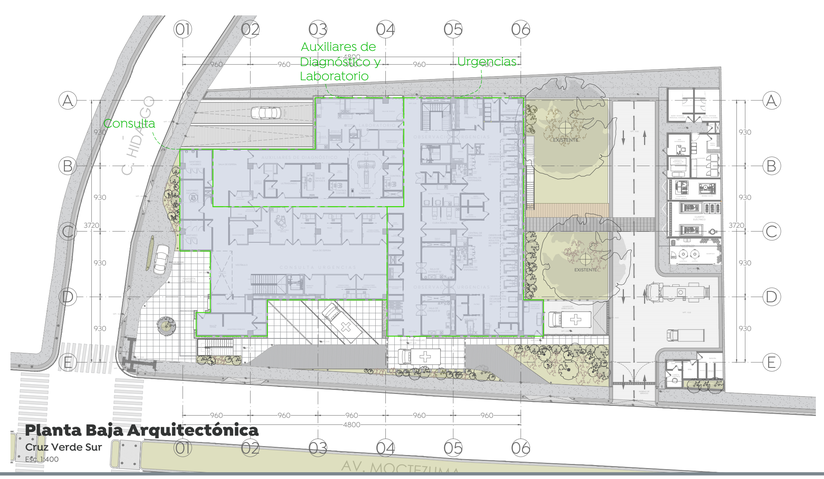

Planta Baja Arquitectónica
Cruz Verde Sur
Esc. 1:400

Imagen de referencia cortinas antibacterianas
Cruz Verde Sur
Esc. N/A

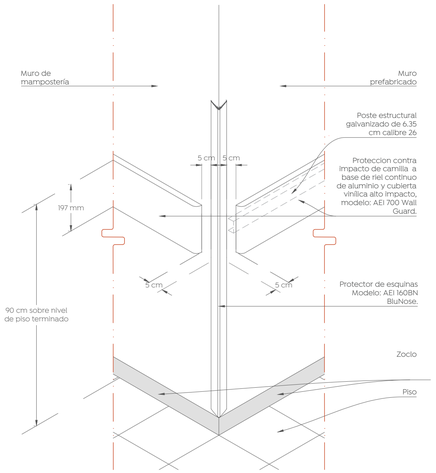

Detalle isométrico golpe de camilla y esquinero
Cruz Verde Sur
Esc. 1:12

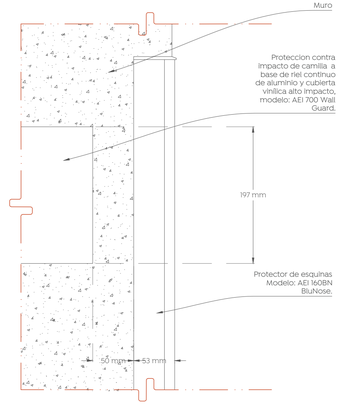

Detalle golpe de camilla y esquinero
Cruz Verde Sur
Esc. 1:12



Detalle de fijación para esquinero
Cruz Verde Sur
Esc. 1:12

Imágenes de referencia
Cruz Verde Sur
Esc. 1:12

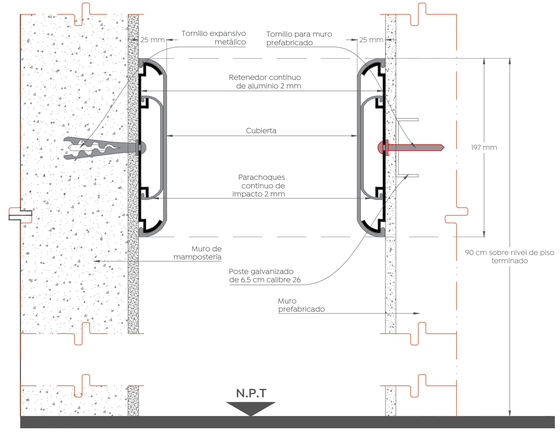

Detalle de fijación para golpe de camilla
Cruz Verde Sur
Esc. 1:12

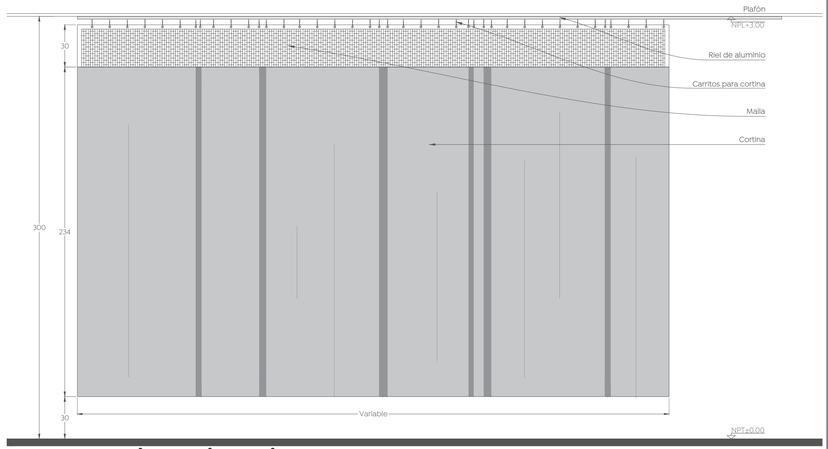

Detalle de cortinas antibacterianas
Cruz Verde Sur
Esc. 1:20

Gobierno de Zapopan
Ciudad de las niñas y niños
Obras Públicas e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Macrolocalización:

Microlocalización:

Especificaciones:

Simbología

Proteccion contra impacto de camilla a base de riel continuo de aluminio y cubierta vinílica alto impacto:
Modelo: AEI 700 Wall Guard.
Color: Sherkskin 0350.
Grosor perfil 25 mm.
Espesor total 4 mm.
Ancho de perfil 197 mm.
Largo de perfil 4 m.

Esquinero.
Modelo: AEI 160BN BluNose.
Rango de ángulo: de 80° a 150°.
Ancho de ala: 51 mm.
Espesor: sección transversal de hasta 3 mm.
Longitud: 1.30 m.
Material: PVC resistente al fuego con certificado BS200.
Color: Sherkskin 0350.
Acabado de la superficie: lisa.

CA L — Cortina Antibacteriana tipo "L"
Cortina antibacteriana y antiflama de tela Ultrabanner con malla en la parte superior de 30 cm.
Riel de aluminio "L" con pintura electroestática blanca.
Ganchos correderas y tapas laterales.
Modelo: AEI/Healthcurt MR.
Color: gris.

CA J — Cortina Antibacteriana tipo "J"
Cortina antibacteriana y antiflama de tela Ultrabanner con malla en la parte superior de 30 cm.
Riel de aluminio "J" con pintura electroestática blanca.
Ganchos correderas y tapas laterales.
Modelo: AEI/Healthcurt MR.
Color: gris.

CA Recta — Cortina Antibacteriana tipo "Recta"
Cortina antibacteriana y antiflama de tela Ultrabanner con malla en la parte superior de 30 cm.
Riel de aluminio recto con pintura electroestática blanca.
Ganchos correderas y tapas laterales.
Modelo: AEI/Healthcurt MR.
Color: gris.

Linea de corte
Indicador especifico
Texto 01 — Indica título general, detalle consecutivo o referencia grafica.
Descripción Graf. — Describe brevemente el contenido o refiere la información complementaria.
Ref. Gráfica — Indica escala de representación gráfica.
NPT+0.00 — Indica nivel de piso terminado
NPT+3.00 — Indica nivel de plafón

NOTAS GENERALES:

- Las cotas rigen al dibujo.
- Las cotas están en centímetros.
- Los niveles están en metros.
- Las medidas se verificarán en obra.
- Se verificarán ángulos y niveles en obra.
- Todos los niveles y medidas deberán considerarse a partir del Nivel de Piso Terminado (NPT).

CONSIDERACIONES ARQUITECTÓNICAS

- La cantidad de escalones o pendientes de rampas en los accesos al inmueble, dependerán del desnivel resultante de la plataforma con respecto al N.P.T. indicado, los escalones tendrán un peralte no mayor a los 18cm y las rampas resultantes una pendiente máxima del 12%, de acuerdo a la normatividad vigente en el Reglamento de Zapopan.
- Se deberán respetar las alturas y niveles marcados en el proyecto arquitectónico, con posibilidad de modificación de ±5cm, siempre y cuando sea autorizado y en común acuerdo entre la contratista y la supervisión.
- Verificar las medidas para el desplante antes de comenzar cualquier trabajo.

CONSIDERACIONES GENERALES

- **Los planos arquitectónicos rigen a los demás**, corroborar con planos complementarios medidas, detalles y posiciones.
- Durante los colados se revisarán las canalizaciones para evitar ser presionadas, y se sustentarán los nodos, así como también se garantizará la distribución homogenea del concreto, refiriéndose a las recomendaciones estructurales y por parte del proveedor.
- Las unidades de medida serán las unidades del sistema métrico decimal, a reserva de una indicación diferente (sistema inglés).
- Las medidas presentadas en este proyecto, pueden presentar una tolerancia no mayor a ±3cm en algunos casos aislados por diversas razones, debido al sistema constructivo.
- Los planos de proyecto de las diversas instalaciones, son complementarios e indican las trayectorias generales que deben seguir las tuberías, ubicación de equipos y especificaciones arregladas de cada sitio, pudiendo tener adecuaciones de acuerdo al proceso constructivo, las cuales serán avaladas por el supervisor en conjunto con la empresa contratista.
- La coordinación, supervisión, y contratista; deberán verificar la ejecución correcta de la obra, así como también de los procedimientos constructivos, los cuales deberán ser calificado de acuerdo a los lineamientos que emanen de la ley de obra pública vigente.
- Las condiciones existentes en el "campo", relacionadas con la posición de cualquier elemento arquitectónico, deberán tomarse en cuenta para determinar la posición final de éstos, así como también tendrán que ser verificados por la supervisión y el encargado de obra, para evitar conflictos con el transcurrir normal de la ejecución del proyecto.
- Cualquier modificación de obra, por mínima que sea, deberá notificarse, corta y solicitar autorización por parte del diseño arquitectónico del proyecto, así como también se deberá de cambio a efectuarse, así como indicar el motivo y responsable de la propuesta de cambio.
- Cualquier cambio en las especificaciones de cualquier ingeniería, insumo, ubicación, posicionamiento de cualquier elemento arquitectónico, es responsabilidad de quien lo autorice (supervisor, residencia, contratista, etc.), deslindando al departamento de Diseño Arquitectónico de cualquier problema que surja durante la ejecución de este proyecto, si no han sido autorizadas previamente o si no responden a una probable interferencia con el proceso constructivo que justifique plenamente la modificación.

Nombre del proyecto:
Construcción de la Cruz Verde (Hospitalito Sur) y obras complementarias, etapa 01, ubicada en la confluencia de la Av. Moctezuma y calle Hidalgo, colonia Hacienda del Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:
Golpe de Camillas y Cortinas Antibacterianas_ Planta Baja.

No. Contrato:
DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-117-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área:
Arq. Alejandro Tapia Olarra

Responsable del proyecto:
Arq. Guillermo Pacheco Gonzalez

Ubicación:
Avenida Moctezuma esquina Calle Hidalgo, Col. Hacienda del Tepeyac, Zapopan, Jalisco

Norte:

Fecha: Septiembre 2023
Escala: Indicada
Acotaciones: cm
Revisión: -
Clave: GP-01
Número: