


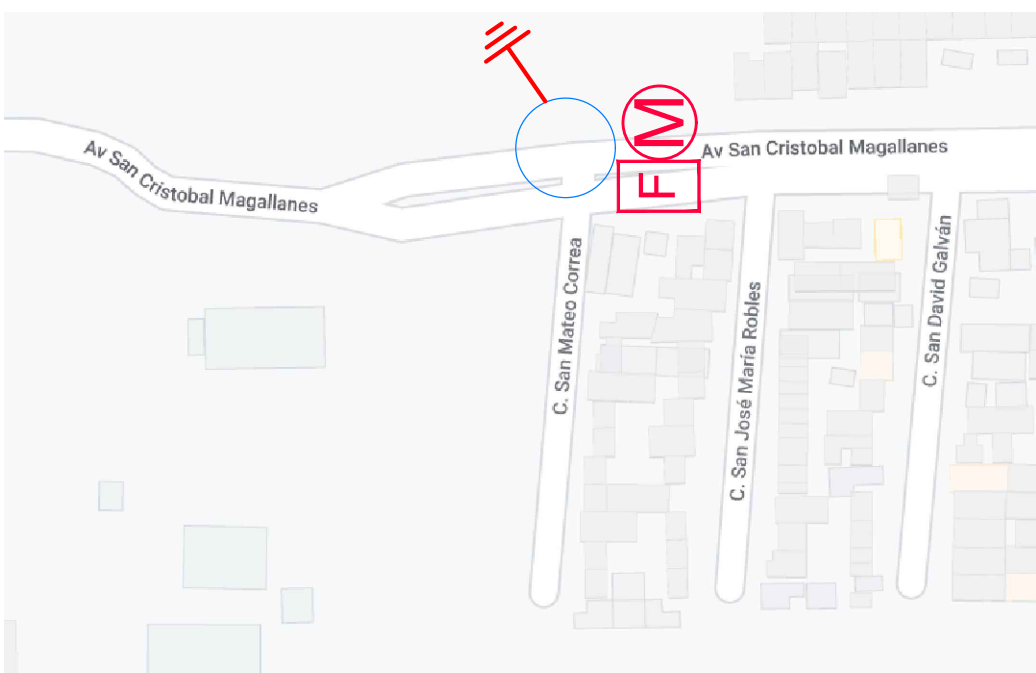

CIRCUITO	SERVICIO	ROAD FOCUS			WATTS	VOLTS	AMPERES	INTM	HLOS X FASE	CU AL	CABLE mm2		
		72W	100W								FASES	NEUTRO	TIERRA
1.3	ILUMINACIÓN CIRCUITO 1	17	14		2,624	220	13.25	3P/30A	1	AL	21.2 mm2		21.2 mm2
TOTALES		17	14	0	2,624	220	13.25	3P/30A	1	AL	21.2 mm2		21.2 mm2
							DESBALANCEO/FASES						

	LUMINARIA LED ROAD FOCUS 72W MARCA SIGNIFY CON SHORTING CAP DE 4000K
	REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CON DIMENSIONES DE 40x40x60CM.
	REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO CON DIMENSIONES DE 40x60x60CM.
	POSTE METALICO 9M PERCHAS Y BRAZOS DE 1M.
	VARRILLA DE TIERRAS COPPERWELD 16X3000MM CONECTOR MECANICO INSTALADO AL FINAL DE CADA LAMPARA SEGUN LO INDICADO EN PLANO.
	BASE PARA MEDICIÓN 7-200 SE ALIMENTA DE LA LINEA DE BAJA TENSION
	TUBERIA PAD DE 2-R019
	LINEA AEREA PROYECTADA
	LINEA AEREA EXISTENTE
	POSTE DE BAJA TENSION CEE CONEXION ELECTRICA A ALUMBRADO EXISTENTE
	TRANSFORMADOR TIPO POSTE
	ARREGLO DE PROTECCIONES Y CONTRO DE ALUMBRADO (INFO DIAGRAMA UNIFILAR)
	TRANSICION AEREA SUBTERRANEA

ELE-01