




Gobierno de Zapopan Obras Públicas e Infraestructura

Gestión Integral de la Cludad

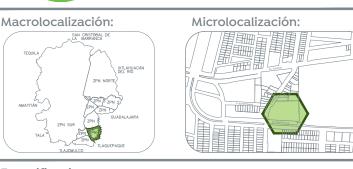

Especificaciones: Simbología arquitectónica D...... Eje arquitectónico _____ Acotación indicada en unidades según plano Muro estructural o de carga según cálculo Muro (Ver detalles en plano de acabados) Ventana Malla ciclónica Linea e indicadores de proyección Linea de corte

a Linea de sección arquitectónica consecutiva

Texto 01 Indica título general, detalle consecutivo o referencia grafica. Descripción Gral.

Esc. 0:000

Describe brevemente el contenido o reflere la información compositorio de la indica escala de representación gráfica. N=±0000m Indicador de nivel en planta y en alzado NBP=±00.00m Indica nivel de bajada pluvial NBS≥±00.00m Indica nivel de bajada sanitaria Indica nivel de bajada hidráulica NR=±00.00m Indica nivel de relleno Indica nivel tope de lecho bajo de estructura NLA=±00.00m Indica nivel tope de lecho alto de estructura NTC=±00.00m Indica nivel tope de concreto NPT=±0000m Indica nivel de piso terminado Indica nivel de acabado terminado NPL=±00.00m Indica nivel de plafón NA=±00.00m Indica nivel de arrastre NTR=±00.00m Indica nivel de tapa de registro

NOTAS GENERALES:

- Las cotas rigen al dibujo. - Las cotas están en centímetros. - Los niveles están en metros. - Las medidas se verificarán en obra.

<u>№Pr=±00.00</u>m Indica nivel de pretil Indica nivel de muro

| ME=2000m | Indica nivel de jardín |
| MG=4000m | Indica nivel de guamición |

Ras=±00.00m Indica nivel de rasante en vialidad

- Se verificarán ángulos y niveles en obra. - Todos los niveles y medidas deberán considerarse a partir del Nivel de Piso Terminado (NPT).

CONSIDERACIONES ARQUITECTÓNICAS

La cantidad de escalones o pendientes de rampas en los accesos al inmueble, dependerán del desnivel resultante de la plataforma con respecto al N.P.T. indicado, los escalones tendrán un peralte no mayor a los 18cm y las rampas resultantes una pendiente máxima del 12% si son utilitarias, si son peatonales no mas de 6% en un tramo de 6m Máx.
Se deberán respetar las alturas y niveles marcados en el proyecto arquitectónico, con posibilidad de modificación de ±5cm, siempre y cuando sea autorizado y en común acuerdo entre la contratista y la supervisión.
Verificar las medidas para el desplante antes de comenzar cualquier trabajo.

CONSIDERACIONES GENERALES

CONSIDERACIONES GENERALES
Los planos arquitectónicos rigen a los demás, corroborar con planos complementarios medidas, detalles y posiciones.
Durante los colados se revisarán las canalizaciones para evitar ser presiononadas, y se sujetarán los nodos, así como también se garantizará la distribución homogenea del concreto, refiriéndose a las recomendaciones estructurales y por parte del proveedor.
Las medidas deberán ser interpretadas en unidades del sistema métrico decimal, a reserva de una indicación diferente (sistema inglés).
Las medidas presentadas en este proyecto, pueden presentar una tolerancia no mayor a ±3cm en algunos casos aíslados por diversas razones, debido al sistema constructivo.
Los planos de proyecto de las diversas instalaciones, son complementarios e indican las trayectorias ideales que deben seguir las tuberías, ubicación de accesorios, y especifiaciones propias de cada plano, pudiendo tener adecuaciones de acuerdo al proceso constructivo, las cuales serán avaladas por el supervisor en conjunto con la empresa contratista.
La coordinación, supervisión, y contratista; deberán verificar la ejecución correcta de la obra, así como los detalles constructivos, debiendo ser ejecutados por personal calificado de acuerdo a los lineamientos que emanen de la ley de obra pública vigente.
Las condiciones existentes en el "campo", relacionadas con la posición de cualquier elemento arquitectónico, deberán tomarse en cuenta para determinar la posición final de éstos, así como también tendrán que ser verificados por la supervisión y el encargado asignado por la empresa contratista para mantener la correcta ejecución del proyecto.
Cualquier modificación de obras, se hará previa notificación escrita y su posterior autorización por parte del departamento de proyectos, se indicará fecha y propuesta de cambio a efectuarse, así como indicar el motivo y responsable de la propuesta de cambio.
Cualquier modificación de sespecific

Construcción de la Cruz Verde (Hospitalito Sur) y obras complementarias, etapa 01, ubicada en la confluencia de la Av. Moctezuma y calle Hidalgo, colonia Hacienda del

Contenido del plano:

Alzados arquitectónicos

No. Contrato:

DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-117-2023

Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Arq. Alejandro

Jefe de área: Responsable del proyecto:

Tapia Olarra Ubicación:

Arq. Guillermo Pacheco Gonzalez

Avenida Moctezuma esquina Calle Hidalgo, Col. Hacienda del Tepeyac, Zapopan, Jalisco Fecha: Septiembre 2023



