




CI-04 Planta Azotea

Protección contra incendios


Esc: 1:50

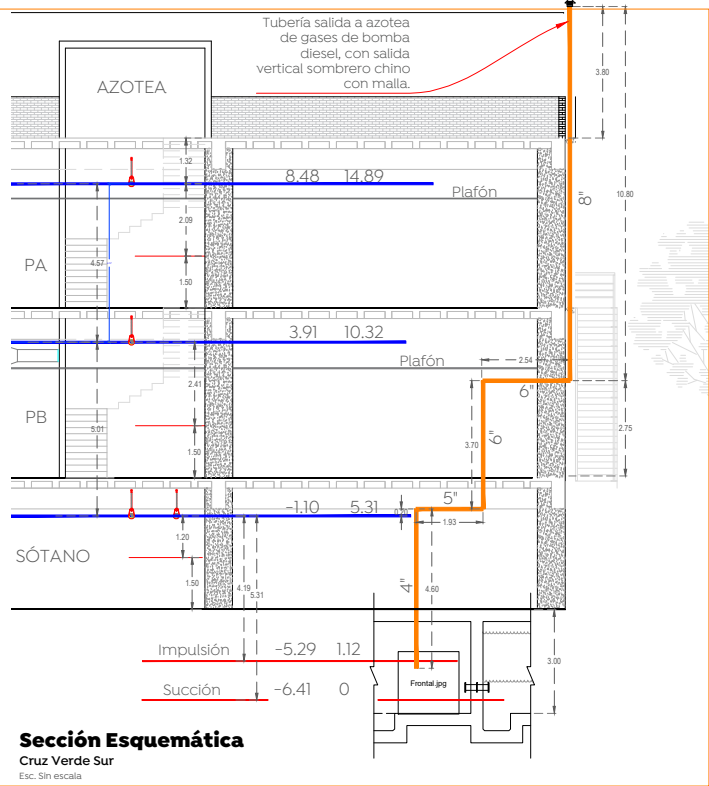

Sección Esquemática

Cruz Verde Sur


Esc: Sin escala

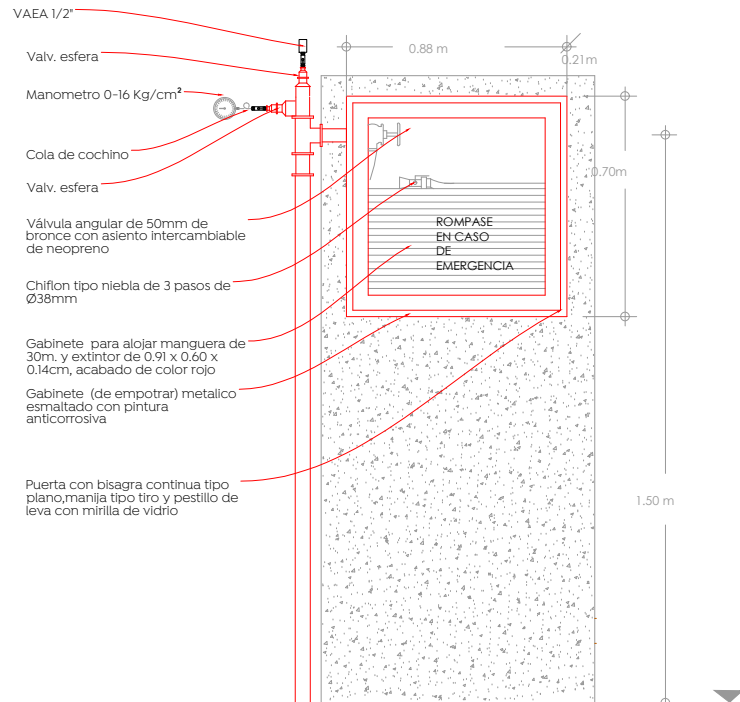

Gabinete tipo en azotea

Protección contra incendios

Sin escala

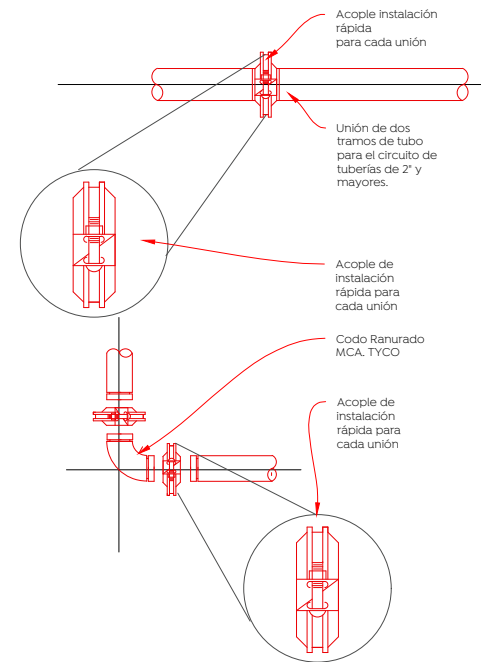

Detalle de Conexión de Acople

Protección contra incendios

Sin escala



Macrolocalización:



Microlocalización:



Simbología:

Línea de conducción ranurada Ø4"	
Línea de conducción PEAD Ø4"	
Línea de conducción ranurada Ø3"	
Línea de conducción PEAD Ø3"	
Línea de conducción ranurada Ø2"	
Línea de conducción ranurada Ø1 1/2"	
Línea de conducción acero ced.40 Ø1"	
Línea de salida de gas Øvariable ver plano	
Longitud de tubería(m) y diámetro(pulg.)	
Gabinete con manguera	
Rociador hacia abajo, factor K=5.6	
Área de rociador	
Área de hidrante	
Toma siamesa	
Soporte antisísmico longitudinal	
Soporte antisísmico lateral	
Soporte axial tipo pera	

Especificaciones:

Notas:

- 1- Todos los componentes deberán contar con la homologación y aprobación de UL/ULC (underwriter laboratories) o FM (factory mutual) según NFPA.
- 2- Los diámetros de las tuberías están dadas en pulgadas.
- 3- Las tuberías de 1-1/2" a 4" deberán ser de acero al carbón con costura ASTM-A53, con protección antibacterial, color rojo con terminado anticorrosivo y con conexiones ranuradas Victaulic.
- 4- Las tuberías de 1" deberá de ser acero galvanizado cédula 40 rosca.
- 5- Las bombas eléctricas estarán conectadas al sistema de generación de emergencia.
- 6- Toda la tubería deberá de ser probada hidráulicamente a una presión no menor a 200 psi durante 2 horas sin registrar pérdida de presión una vez instalada.
- 7- Las dimensiones o distancias de tuberías están en metros y son aproximadas, revisar su dimensión o distancia exacta en obra.

Nombre del proyecto:

Construcción de la Cruz Verde (Hospitalito Sur) y obras complementarias, etapa 01, ubicada en la confluencia de la Av. Moctezuma y calle Hidalgo, colonia Hacienda del Tepayac, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:

Protección contra incendios, Azotea y detalles

No. Contrato:

DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-117-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jefe de área:

Ing. Adhad Yigael Gurrola Soto

Responsable del proyecto:

Ing. Andrés Martínez Gutiérrez

Ubicación:

Avenida Moctezuma esquina Calle Hidalgo, Col. Hacienda del Tepayac, Zapopan, Jalisco

Fecha:

Julio 2023

Escala:

Indicada

Aclaraciones: Metros

Clave:

CI-04