



- Especificaciones:**
- Simbología de acabados**
- Nomenclatura para acabados**
- Indicador para pisos
 - Indicador para muros
 - Indicador para plafones
 - Indicador para cocinas
 - Indicador de cambio de piso
 - Indicador de cambio de muro
 - Indicador de cambio de plafón

Simbología






DET de Cello a base de hojas de Tablayevto resistente a la humedad, acabado tipo "Pecho Paloma", acabado mate, con juntas de dilatación de 2 mm, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinílica, color negro, color negro acabado mate.

Vano para extractores

Vano para luminaria

Registro para plafón tipo "Pecho Paloma" 24" x 24" RC-500024 (Radius corner), Mod. Mica, Panel Rey o similar.

- Pisos**
- Inicial**
1. Terreno natural, libre de arcilla, escarificado, compactado al 95% de su P.V.S.M. Prueba AASHTO estándar.
 2. Acabado tipo "Pecho Paloma" de concreto Fc=200 kg/cm², acabado mate, con juntas de dilatación de 2 mm, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinílica, color negro, color negro acabado mate.
- Intermedio**
1. Acabado tipo "Pecho Paloma" de concreto Fc=200 kg/cm², acabado mate, con juntas de dilatación de 2 mm, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinílica, color negro, color negro acabado mate.
 2. Acabado tipo "Pecho Paloma" de concreto Fc=200 kg/cm², acabado mate, con juntas de dilatación de 2 mm, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinílica, color negro, color negro acabado mate.
 3. Acabado tipo "Pecho Paloma" de concreto Fc=200 kg/cm², acabado mate, con juntas de dilatación de 2 mm, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinílica, color negro, color negro acabado mate.
 4. Acabado tipo "Pecho Paloma" de concreto Fc=200 kg/cm², acabado mate, con juntas de dilatación de 2 mm, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinílica, color negro, color negro acabado mate.
 5. Acabado tipo "Pecho Paloma" de concreto Fc=200 kg/cm², acabado mate, con juntas de dilatación de 2 mm, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinílica, color negro, color negro acabado mate.
 6. Acabado tipo "Pecho Paloma" de concreto Fc=200 kg/cm², acabado mate, con juntas de dilatación de 2 mm, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinílica, color negro, color negro acabado mate.
 7. Acabado tipo "Pecho Paloma" de concreto Fc=200 kg/cm², acabado mate, con juntas de dilatación de 2 mm, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinílica, color negro, color negro acabado mate.
 8. Acabado tipo "Pecho Paloma" de concreto Fc=200 kg/cm², acabado mate, con juntas de dilatación de 2 mm, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinílica, color negro, color negro acabado mate.
 9. Acabado tipo "Pecho Paloma" de concreto Fc=200 kg/cm², acabado mate, con juntas de dilatación de 2 mm, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinílica, color negro, color negro acabado mate.
 10. Acabado tipo "Pecho Paloma" de concreto Fc=200 kg/cm², acabado mate, con juntas de dilatación de 2 mm, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinílica, color negro, color negro acabado mate.
- Final**
1. Acabado tipo "Pecho Paloma" de concreto Fc=200 kg/cm², acabado mate, con juntas de dilatación de 2 mm, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinílica, color negro, color negro acabado mate.
 2. Acabado tipo "Pecho Paloma" de concreto Fc=200 kg/cm², acabado mate, con juntas de dilatación de 2 mm, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinílica, color negro, color negro acabado mate.
 3. Acabado tipo "Pecho Paloma" de concreto Fc=200 kg/cm², acabado mate, con juntas de dilatación de 2 mm, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinílica, color negro, color negro acabado mate.
 4. Acabado tipo "Pecho Paloma" de concreto Fc=200 kg/cm², acabado mate, con juntas de dilatación de 2 mm, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinílica, color negro, color negro acabado mate.
 5. Acabado tipo "Pecho Paloma" de concreto Fc=200 kg/cm², acabado mate, con juntas de dilatación de 2 mm, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinílica, color negro, color negro acabado mate.
 6. Acabado tipo "Pecho Paloma" de concreto Fc=200 kg/cm², acabado mate, con juntas de dilatación de 2 mm, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinílica, color negro, color negro acabado mate.
 7. Acabado tipo "Pecho Paloma" de concreto Fc=200 kg/cm², acabado mate, con juntas de dilatación de 2 mm, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinílica, color negro, color negro acabado mate.
 8. Acabado tipo "Pecho Paloma" de concreto Fc=200 kg/cm², acabado mate, con juntas de dilatación de 2 mm, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinílica, color negro, color negro acabado mate.
 9. Acabado tipo "Pecho Paloma" de concreto Fc=200 kg/cm², acabado mate, con juntas de dilatación de 2 mm, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinílica, color negro, color negro acabado mate.
 10. Acabado tipo "Pecho Paloma" de concreto Fc=200 kg/cm², acabado mate, con juntas de dilatación de 2 mm, posterior recubrimiento con dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme con pintura vinílica, color negro, color negro acabado mate.

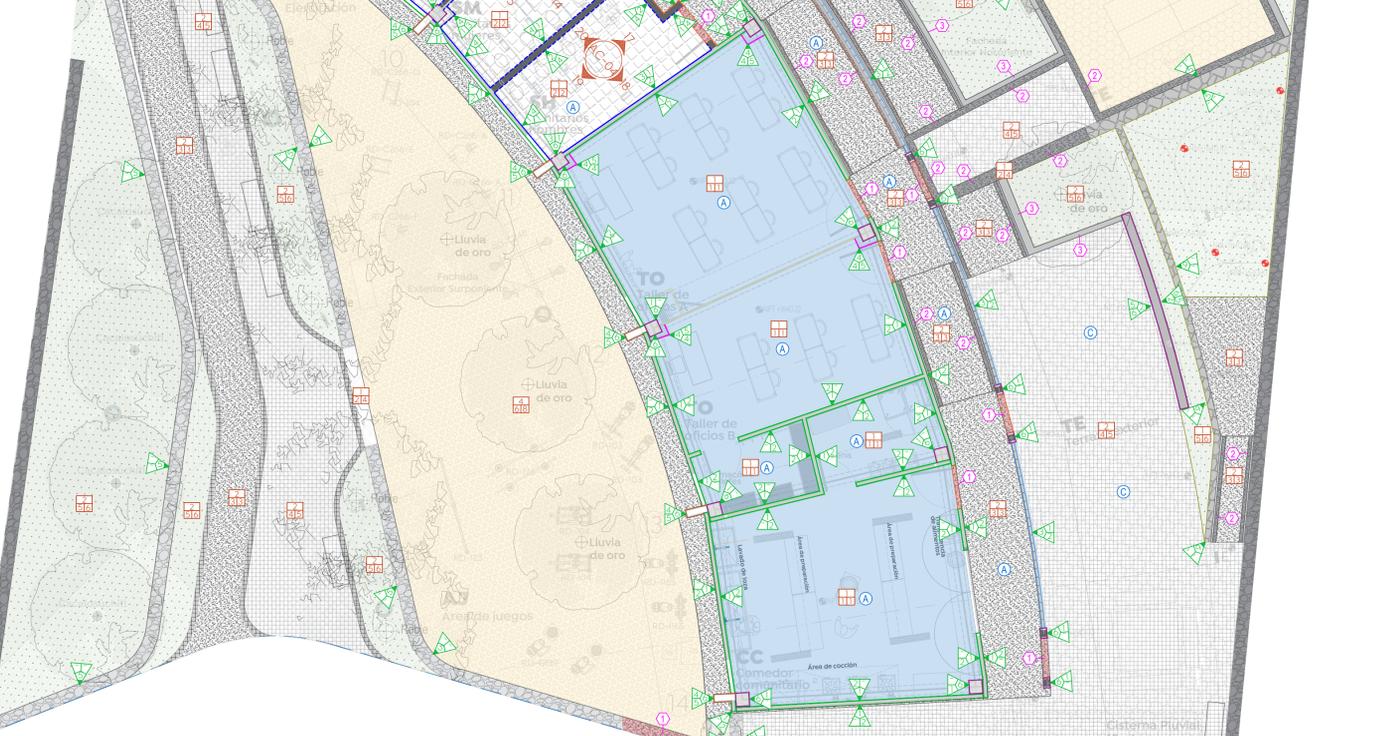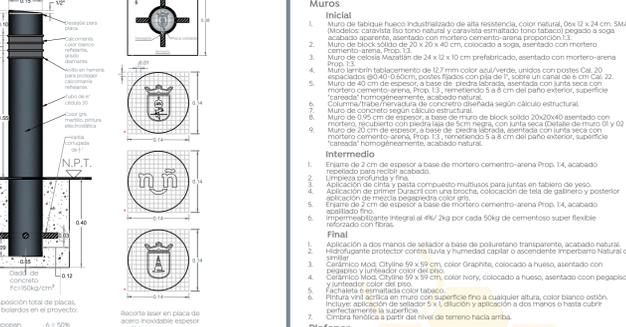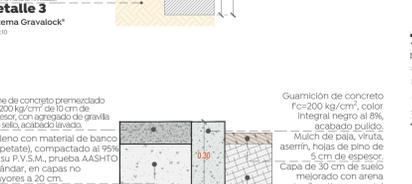

Planta de acabados
Etapa 02
Esc: 1:100

Nombre del proyecto:
Construcción del Centro Comunitario denominado San Miguel, más obras complementarias, etapa 01, frente 02, ubicado en la colonia Vistas del Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:
Planta de acabados en pisos, muros, plafones, exteriores y detalles de acabados, etapa 02.

No. Contrato:
DOP1-MUN-PP-IM-LP-063-2024

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Responsable del proyecto:
Ing. Miguel A. Rivera Nava

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Arq. Alejandro Tapia Olarra **Arq. Miguel A. Rivera Nava**

Fecha: Junio 2024

Escala: Indicada

Acotaciones: Metros **Clave:** **Número:** **Revisión:** 00 **AC-01**