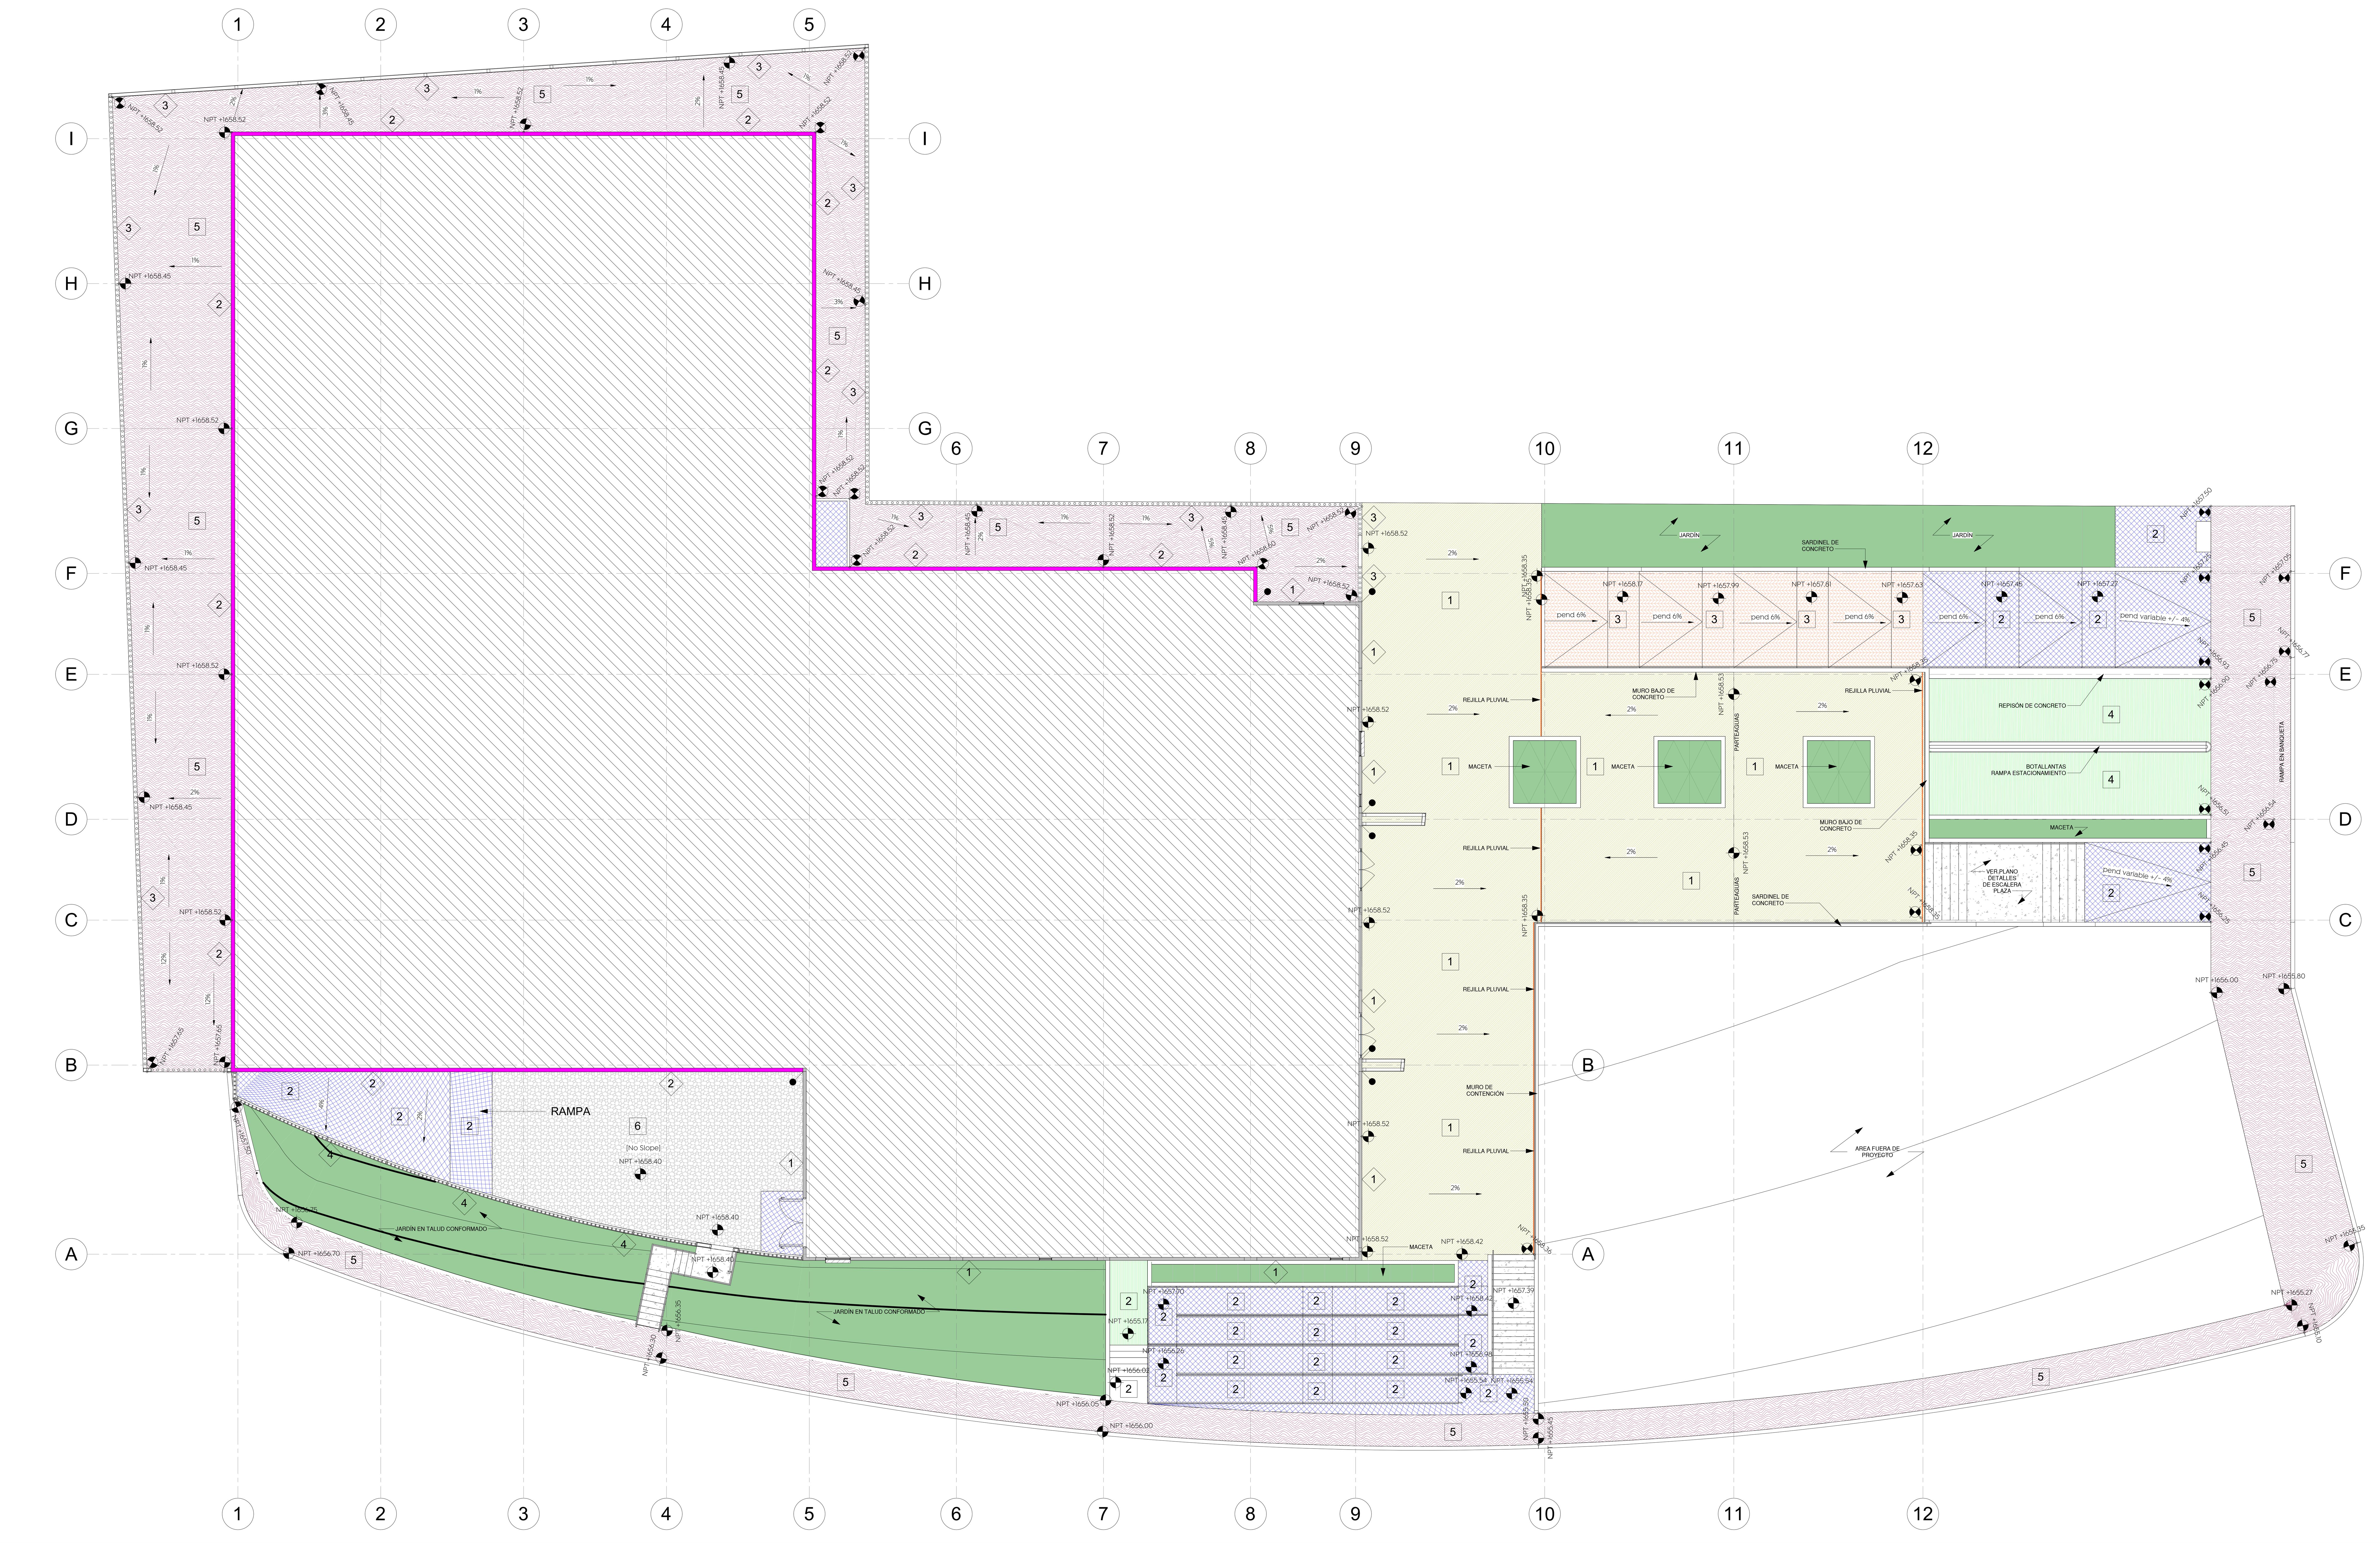

Gobierno de Zapopan

Ciudad de las niñas y niños

Obras Públicas e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

PISOS EXTERIOR

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
1	**ADOCRETO** DE 4 CMS MODELO BRUSH FORMATO 19.1* 38.2 COMBINACION DE 3 COLORES GRIS CLARO, GRIS MEDIO Y NEGRO. CON MORTERO 3:1 ARENA CERNIDA CON CEMENTO DE 2 CMS DE ESPESOR.
2	**LOSA DE CONCRETO** DE 12 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 SOBRE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO. TERMINADO CON CON GRAVILLA LAVADA DE 1/4"
3	**LOSA DE RODAMIENTO DE CONCRETO TIPO MR45** DE 18 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE VARILLA #3 @25 CM EN AMBOS SENTIDOS Y EN AMBOS LECHOS, CON PASAJUNTAS Y JUNTAS DE CONTRACCIÓN, SOBRE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO. TERMINADO SEMI-PULIDO
4	**LOSA DE CONCRETO** DE 20 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE VARILLA DE ACERO #4 DE ACUERDO A DISEÑO ESTRUCTURAL. TERMINADO CON CON GRAVILLA LAVADA DE 1/4"
5	**BANQUETA DE CONCRETO** DE 12 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 SOBRE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO. TERMINADO ESCOBILLADO
6	**HUERTO:** REJILLA DE POLIPROPILENO. MODELO SLIM S56, COLOCADO SOBRE TERRENO COMPACTADO Y CAPA DE 4" DE ESPEDOR DE GRAVA DE 3/4" .

MUROS EXTERIOR

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
1	**MURO PARA FACHADA DE CONCRETO** f'c=150 kg/cm² CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 2% Y REFUERZO DE VARILLA DE ACUERDO A CÁLCULO ESTRUCTURAL TERMINADO CON CIMBRA DE TABLEROS CONTRACHAPADOS FENOLICOS LISOS EN SENTIDO VERTICAL
2	**MURO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28** SÓLIDO DE 11 X 14 X 28 UNIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, JUNTAS UNIFORMES DE 1.5 CM APROX Y ENJARRADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 DE 2 CM DE ESPESOR TERMINADOS CON APLANADO EN EXTERIOR TIPO QUEMADO MEDIO.
3	**MURO PERIMETRAL DE BLOCK DE CONCRETO** SÓLIDO DE 11 X 14 X 28 UNIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, JUNTAS UNIFORMES DE 1.5 CM APROX Y ENJARRADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 DE 2 CM DE ESPESOR TERMINADOS CON APLANADO TIPO QUEMADO MEDIO.
4	**MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO** f'c=250 kg/cm² CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 2% Y REFUERZO DE VARILLA DE ACERO DE ACUERDO A CÁLCULO ESTRUCTURAL TERMINADO CIMBRA DE TABLEROS CONTRACHAPADOS FENOLICOS LISOS EN SENTIDO VERTICAL

Macrolocalización:



Microlocalización:

Especificaciones:

A	INDICA EJE
24.00	INDICA COTA A EJES
24.00	INDICA COTA A PAÑOS
NPT: +0.45	INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.
NSL: +4.40	INDICA NIVEL SUPERIOR DE LOSA.
NLBL: +2.40	INDICA NIVEL DE LECHO BAJO DE LOSA.
NPF: +2.40	INDICA NIVEL DE PLAFON.
NP: +0.90	INDICA NIVEL DE PRETIL.
NC: +2.10	INDICA NIVEL DE CERRAMIENTO.
N: +0.00	INDICA NIVEL EN CORTE O ALZADO.
NF: +0.00	INDICA NIVEL DE FIRME.
A	INDICA AJUSTE DE MATERIAL.
	INDICA CAMBIO DE MATERIAL EN MURO
	INDICA CAMBIO DE MATERIAL EN PISO.
	INDICA INICIO DE DESPIECE.
	INDICA DESNIVEL EN PISO.
	INDICA DESNIVEL EN PLAFON.
	INDICA PENDIENTE O CORRIENTE DE AGUA.
1 AR-ACA-PL-2	INDICA IDENTIFICACION DE CORTE. INDICA UBICACION DE CORTE (CL PLANO)
1 AR-ACA-PL-2	INDICA LA VISTA PARA ALZADO UBICACION EN PLANO.
1 AR-ACA-PL-2	INDICA IDENTIFICACION DE DETALLE UBICACION EN PLANO.

1. TODAS LAS COTAS Y NIVELES SON EN METROS (MT)

2. ESTE PLANO PERTENECE A UN GRUPO MAS AMPLIO DE PLANOS POR LO QUE DEBERÁ LEERSE CONJUNTAMENTE CON ESTOS, DEBERÁ VERIFICARSE TAMBIÉN CON LOS CORRESPONDIENTES PLANOS ESTRUCTURALES Y DE INSTALACIONES, CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE OBRA.

3.TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER VERIFICADAS Y REVISADAS EN CAMPO.

Nombre del proyecto:
Centro de Atención, acompañamiento y desarrollo para personas con transtorno del espectro Autista, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:
Acabados en exteriores

No. Contrato:
DOPI-MUN-RM-PROY-LP-013-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área:
Arq. Alejandro Tapia Olarra

Responsable de proyecto:
Arq. Luis Angel Eguia Gómez

Ubicación:
Prol. Av. Guadalupe S/N, Colonia Colinas de la Primavera, C.P. 45066, Zapopan, Jalisco

Norte:

Fecha: agosto 2023

Escala: INDICADA DOPI-020

Acotaciones: Metros

Clave:

Número: EX-01

Revisión: 01