



01 Planta arquitectónica  
Caseta 1:25

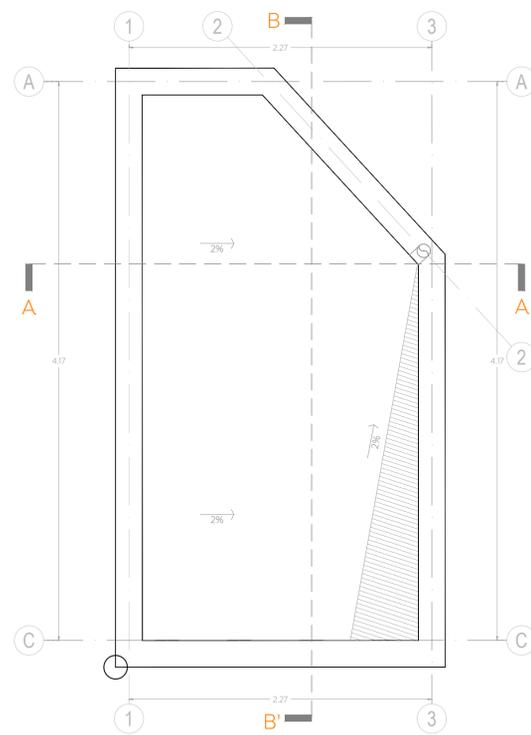


02 Planta de azoteas  
Caseta 1:25

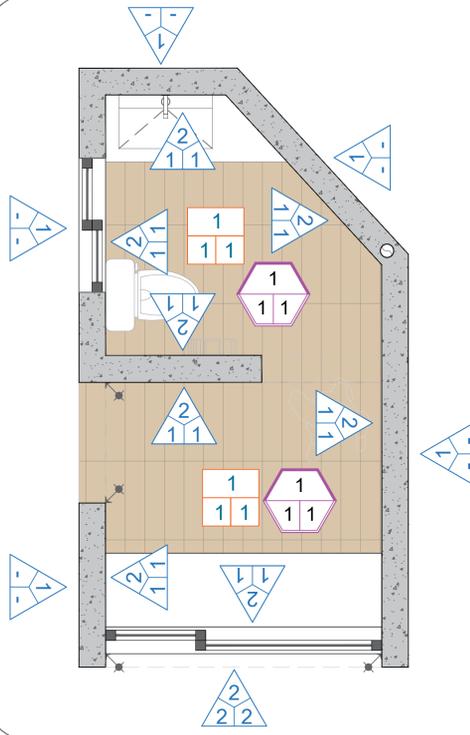

03 Acabados  
Caseta 1:25


- Acabados en muros:**
- A) **Acabado inicial**
- Cimbra en muros acabado aparente enduelado, a base de triplay de pino de 19 mm. Chafanes de 3/4" en las esquinas, enduelado de 10 cm.
  - Cimbra en muros acabado aparente, a base de triplay para cimbra liso de 18 mm.
- B) **Acabado intermedio**
- Primer/sellador primario Bond-Ultra promotor de adherencia para concreto y mortero, posteriormente colocar aplanado a base de mortero para nivelación de muro, max. 2 cm de espesor.
  - Aplanado 2cm de Esp. Prom. terminado repellado de mortero cal-arena Prop. 1:3
- C) **Acabado final**
- Recubrimiento fino a base de concreto para dar acabado aparente semipulido espesor max. de 2 mm, DECON-CRETO mca. CEMIX o similar, aplicado con lana lisa sobre muro nivelado a dos capas. Terminar con sellador transparente 100% acrílico base agua mca. Pega duro o similar.
  - Recubrimiento con cantera "Negro América" formato 60 cm x 40 cm espesor de 2 cm, pegado con "Pega Piedra Perdura Stone" o similar.
- Acabados en pisos:**
- A) **Acabado inicial**
- Nivelar y compactar al 95% de su peso volumétrico con material del sitio.
- B) **Acabado intermedio**
- Firme de concreto f'c = 100kg/cm de 10 cm de espesor acabado floteado.
- C) **Acabado final**
- Piso gres de 15 x 50 cm Mod. Somerset, mca intercerámico o similar, pegado con adhesivo.
- Acabados en plafón:**
- A) **Acabado inicial**
- Losa de concreto (según cálculo estructural)
- B) **Acabado intermedio**
- Aplanado 2cm de Esp. Prom. terminado apallado fino de mortero cal-arena Prop. 1:3
- C) **Acabado final**
- Pintura vinílica color blanco línea vinimex premium de Comex a dos manos.

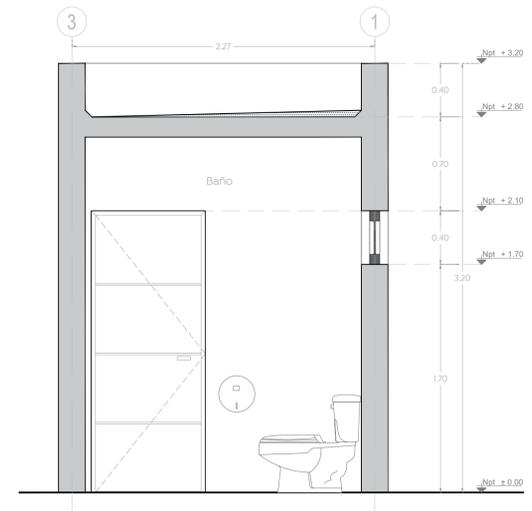


04 Sección A-A'  
Caseta 1:25




05 Sección B-B'  
Caseta 1:25

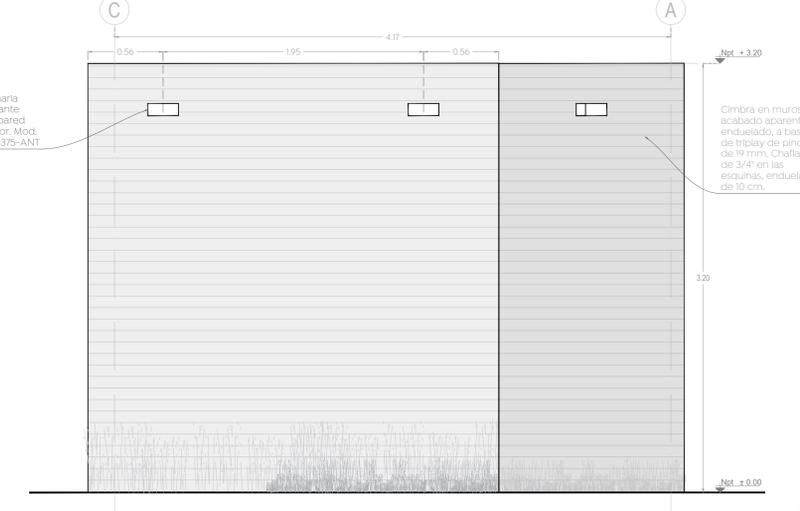

06 Alzado Este  
Caseta 1:25

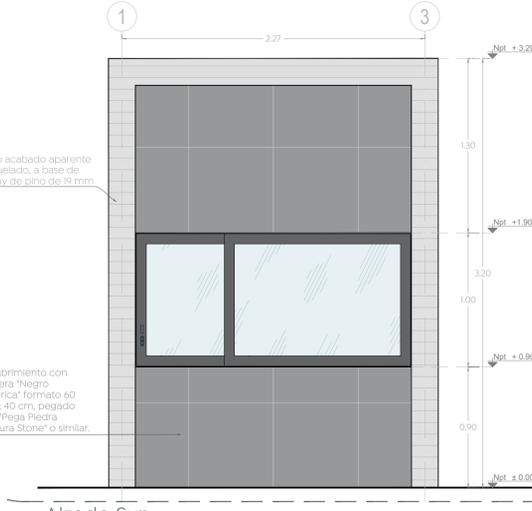

07 Alzado Sur  
Caseta 1:25

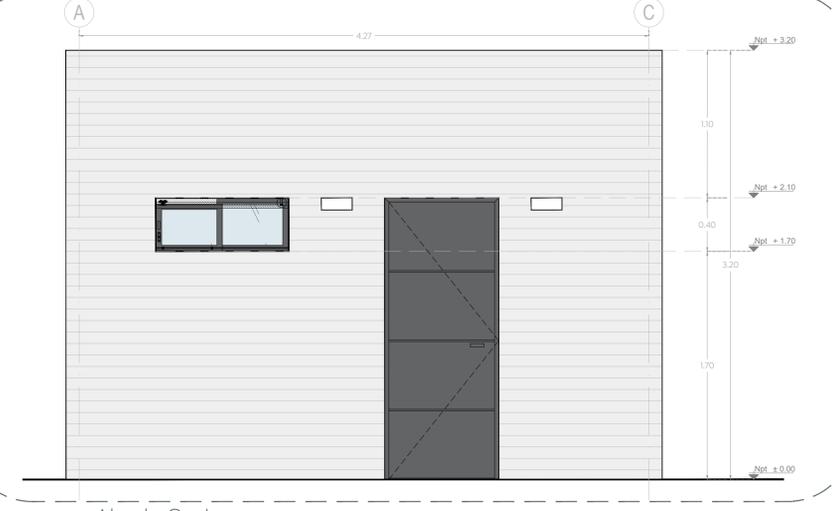

08 Alzado Oeste  
Caseta 1:25



Especificación:

