


Ideales para utilizarse en plataformas de trabajo, pues cuentan con un diseño en forma de "I" y una apertura variable (40% y 60% según modelo) que la hace contar con una superficie ideal para caminar sobre ella.

Área abierta	60%
Peralte de solera	1" (2.54 cm) y 1-1/2" (3.81 cm)
Espacio abierto	0.90" (2.3 cm)
Tamaño de tablero	3 x 20 ft
Peso de tablero*	Solera de 1"de 165 lb (75 kg) Solera de 1 - 1/12" de 203 lb (92 kg)
Superficies	Liso o antiderrapante
Resina	Poliéster Isofáltica (PF)
Color	Amarillo

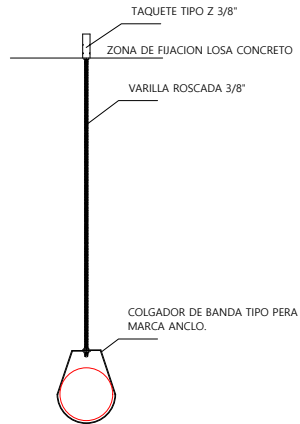

Sin Escala


Sin Escala




Diagrama de un tubo prefabricado de concreto armado con sus componentes:

- Tubo prefabricado de concreto armado $F_c = 250 \text{ kg/cm}^2$
- Brocal con tapa de plástico de alta densidad o hierro dúctil
- Filtro lateral de grava hasta nivel filtrante

S/E

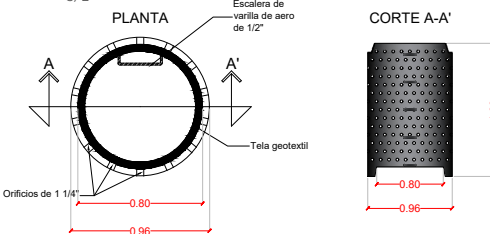

S/E

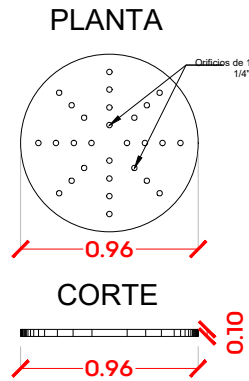


S/E


Tamaños Soleras de cargas		Claro máximo con carga humana	Claro máximo en metros (L)											
Tipo	Solera			0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
FW-60	1"	899	U	2,231.04	661.05	278.88	142.79	82.63	52.04	31.37	19.59	12.85	8.78	6.20
			FU	2.78	4.17	5.56	6.94	8.33	9.72	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
FW-60	1 ½"	1168	U	6,360.09	1,884.47	795.01	407.05	235.56	148.34	89.44	55.84	36.63	25.02	17.67
			FU	2.78	4.17	5.56	6.94	8.33	9.72	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

FU: Flecha en (L/180 o 10 mm), se toma el dato menor


Sin Escala

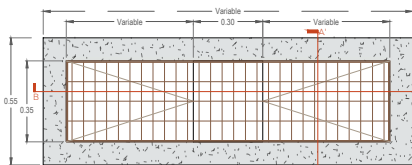


Esc. 1:15

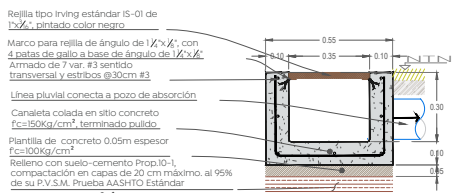

Boca

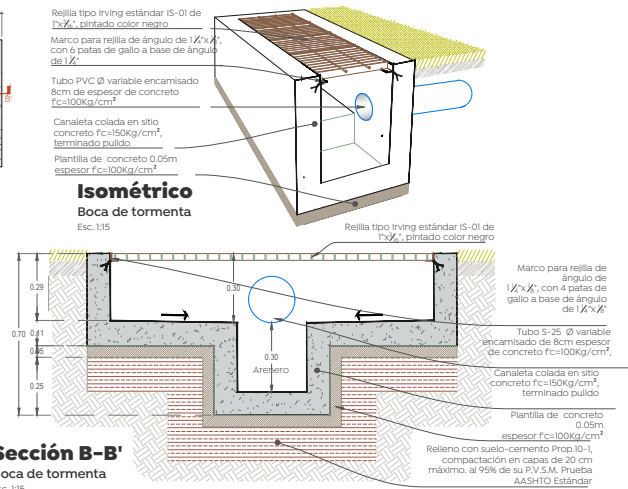

Boca

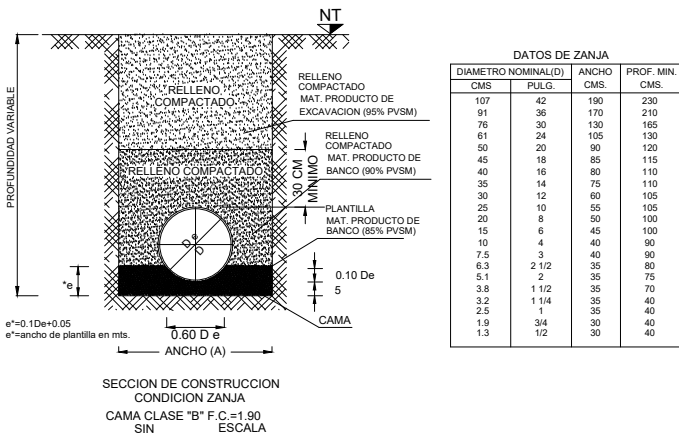

Sin Escala

DATOS DE ZANJA			
DIAMETRO NOMINAL(D)		ANCHO	PROF. MIN.
CMS	PULG.	CMS.	CMS.
107	42	190	230
91	36	170	210
76	30	150	165
61	24	105	130
50	20	90	120
45	18	85	85
40	16	80	115
35	14	75	110
30	12	60	105
25	10	55	105
20	8	45	100
15	6	45	100
10	4	40	90
7.5	3	40	90
6.3	2 1/2	35	75
5	2	35	75
3.8	1 1/2	35	70
3.2	1 1/4	35	40
2.5	1	35	40
1.9	3/4	30	40
1.3	1/2	30	40

Especificaciones:

Nombre del proyecto:
Construcción de la Cruz Verde (Hospitalito Sur) y obras complementarias, etapa 01, ubicada en la confluencia de la Av. Moctezuma y calle Hidalgo, colonia Hacienda del Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:

Detalles de sistema pluvial

No. Contrato:

DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-117-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos

Arg. Edwin Aquiar Escatel

Jefe de área:

Ing. Adhad Yigael

Gurrola Soto	Martínez Gutierrez
--------------	--------------------

Ubicación:

Col. Hacienda del Tepeyac, Zapopan, Jalisco

Norte:  Fecha: **Octubre 2023**

Escola: **INDICADA**

Acotaciones: **Metros** Clave: Número:

Revisión: 01 IP-01C

© 2011 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized reproduction or distribution, in any form or by any means, without written permission from Pearson Education, Inc., is prohibited. All trademarks are the property of their respective owners.