



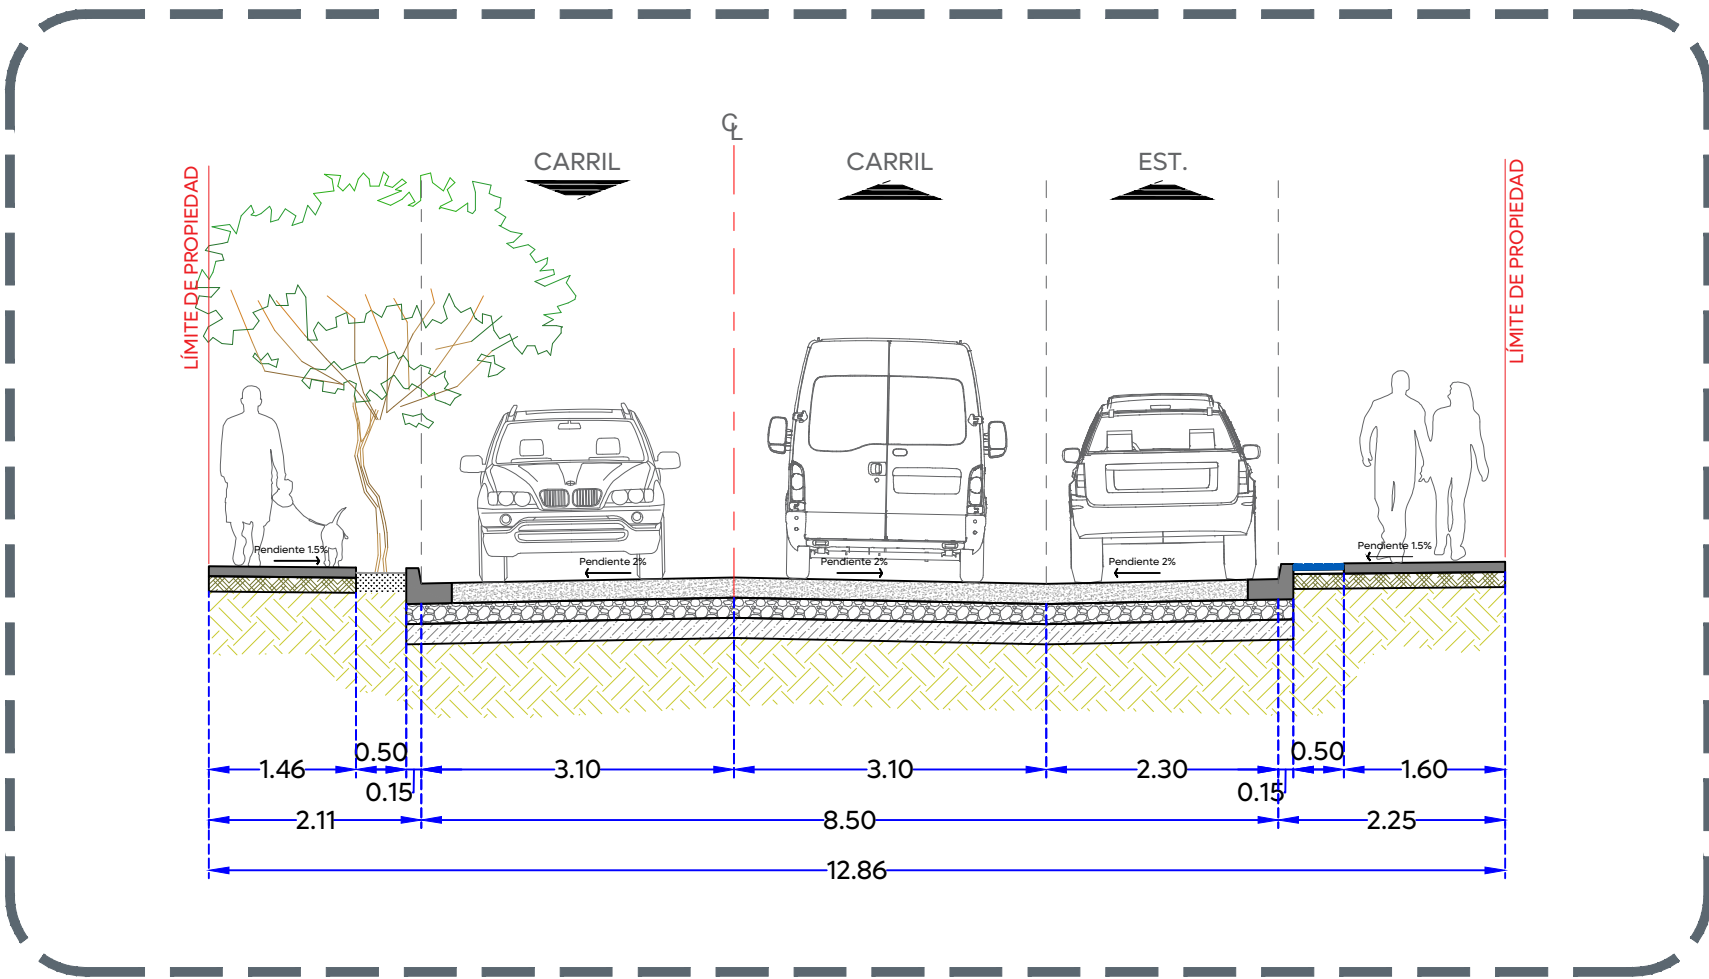

01 Sección A-A 1:75

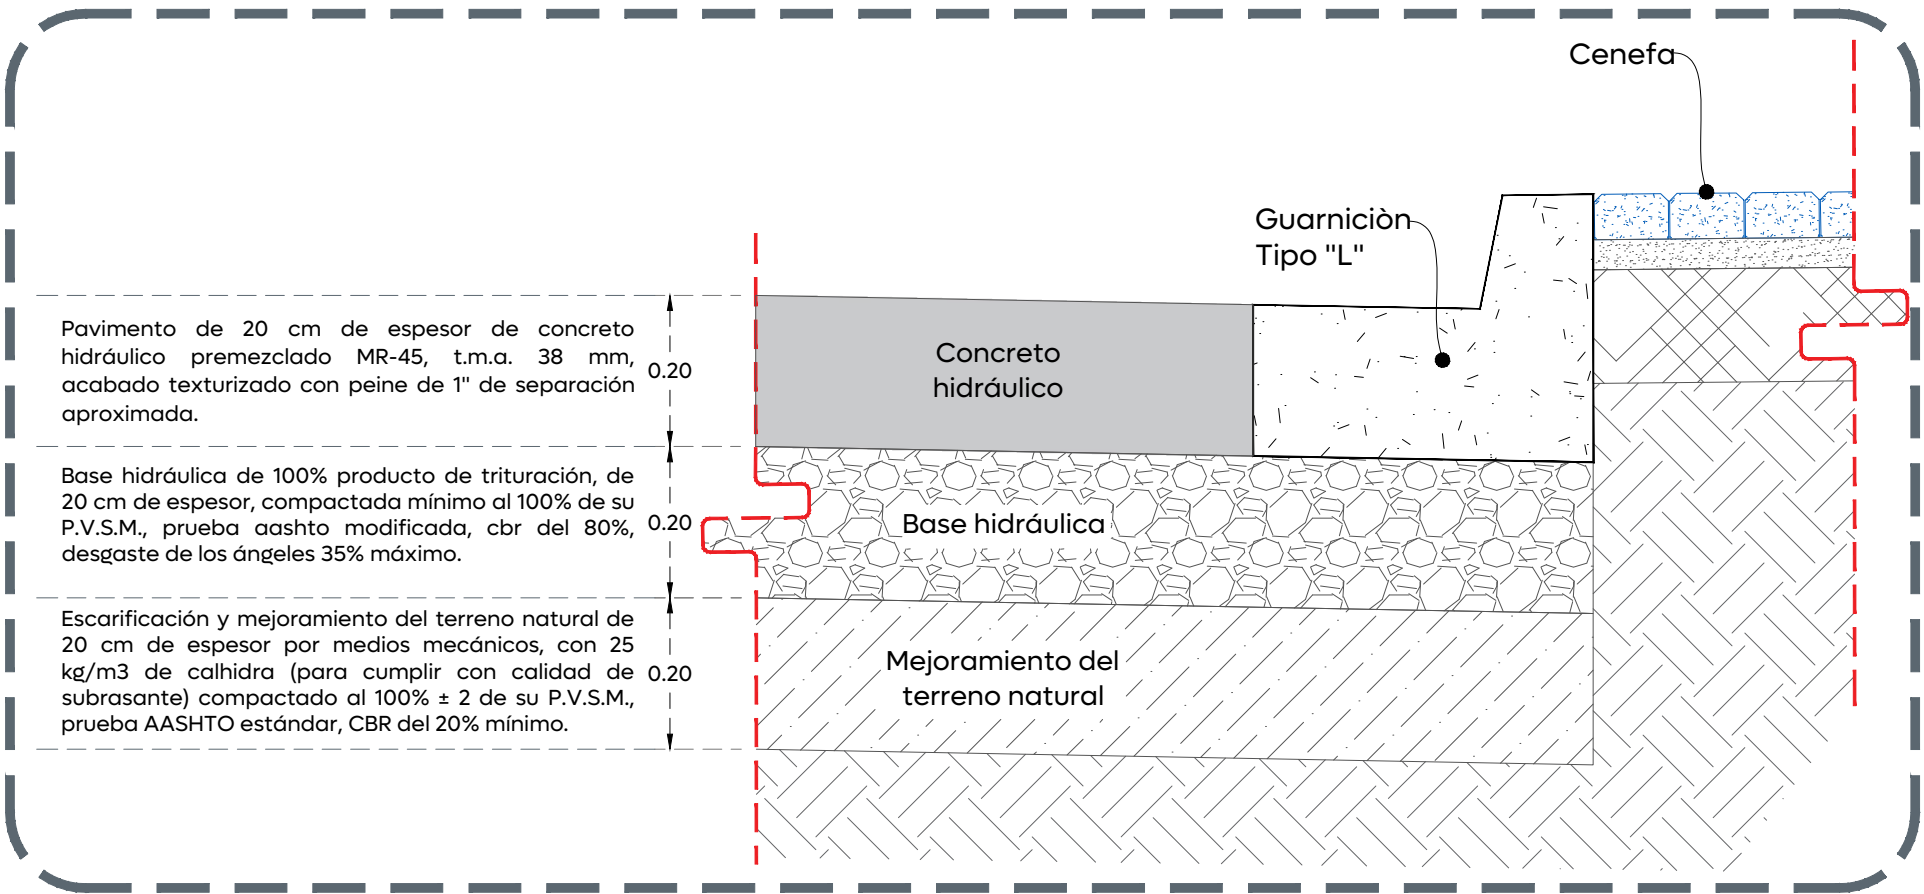

02 Conformación de pavimento 1:10


Barrido con arena fina seca (sin arcillas) a través de las trabas del adoquín, barrido con escoba de cerdas suaves de manera que la arena penetre, simultáneamente a esta actividad, se pasa la vibro compactadora sobre la superficie de 2 a 4 veces.

Adoquín trapecio, con medidas: 10 x 11 x 22 cm y 6 cm de espesor, color negro, con una resistencia de 250 kg/cm2.


Cama a base de arena fina, libre de impurezas, con una humedad uniforme, deberá tener un espesor de 5 cm, para que al asentar el adoquín y al compactar alcance los 4 cm.

Guarnición tipo "L" de concreto f'c= 300 kg/cm2.


Pavimento de concreto hidráulico premezclado MR-45.

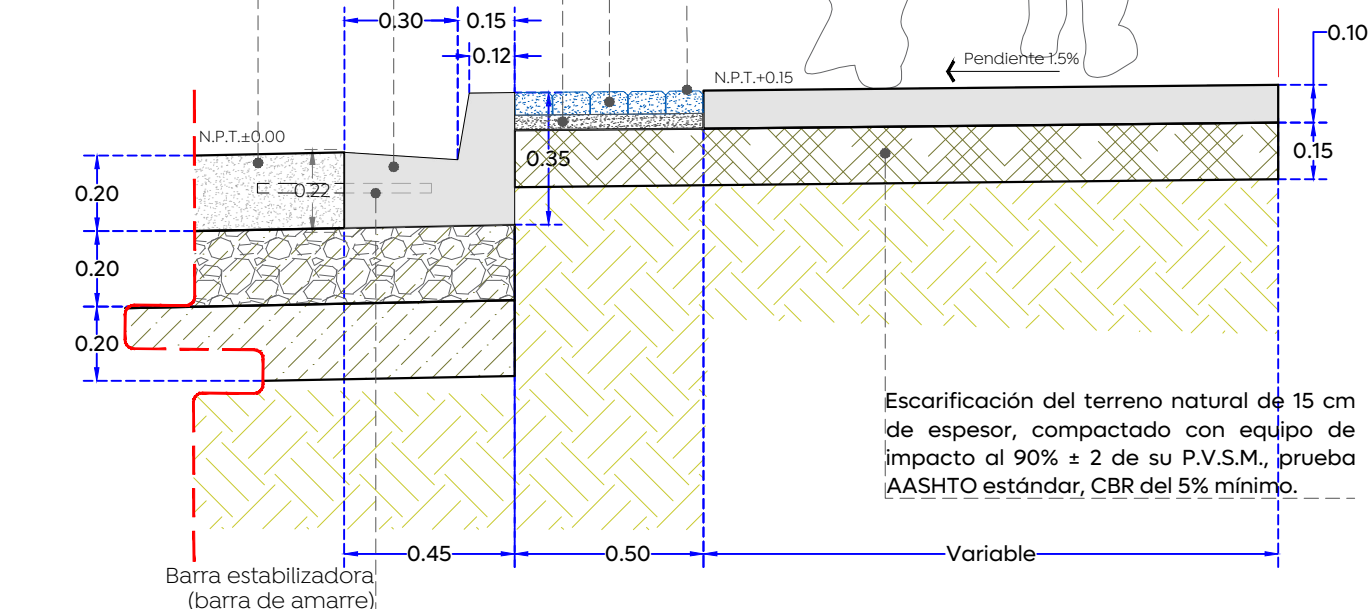

03 Detalle composición constructiva Machuelo-Banqueta 1:20

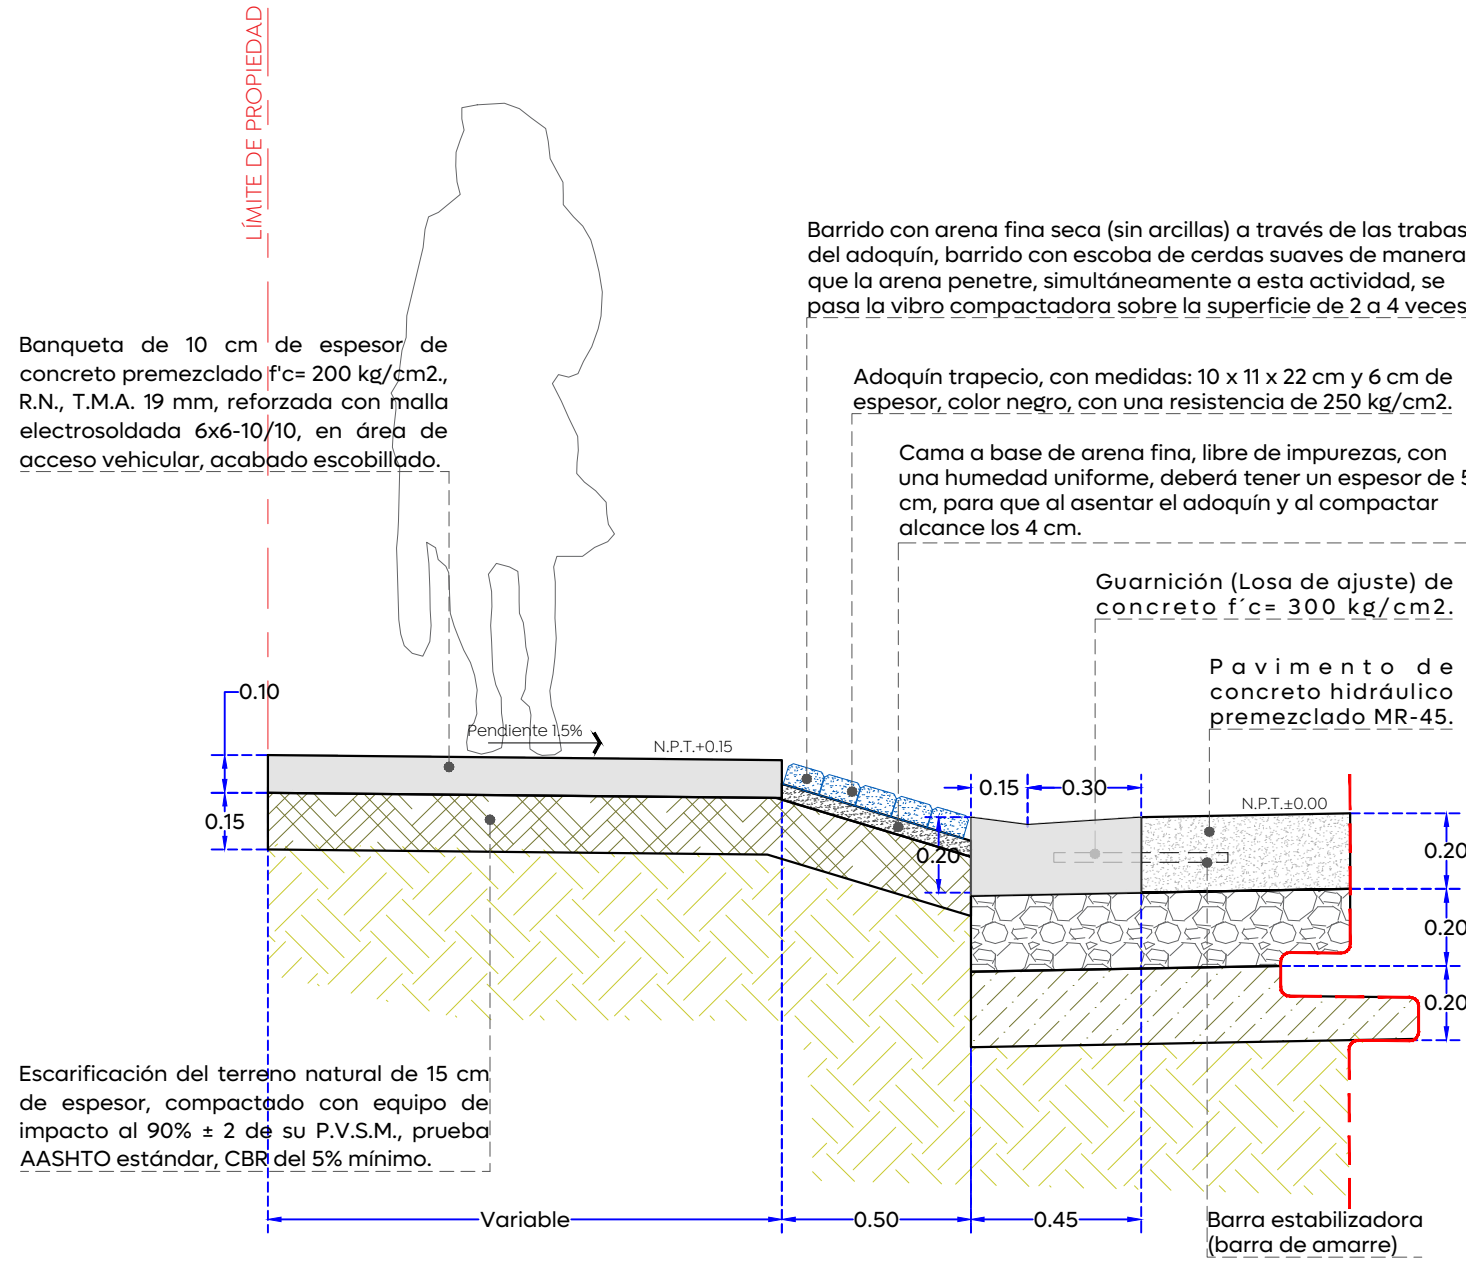


04 Detalle de banqueta, cenefa y guarnición en acceso vehicular 1:20

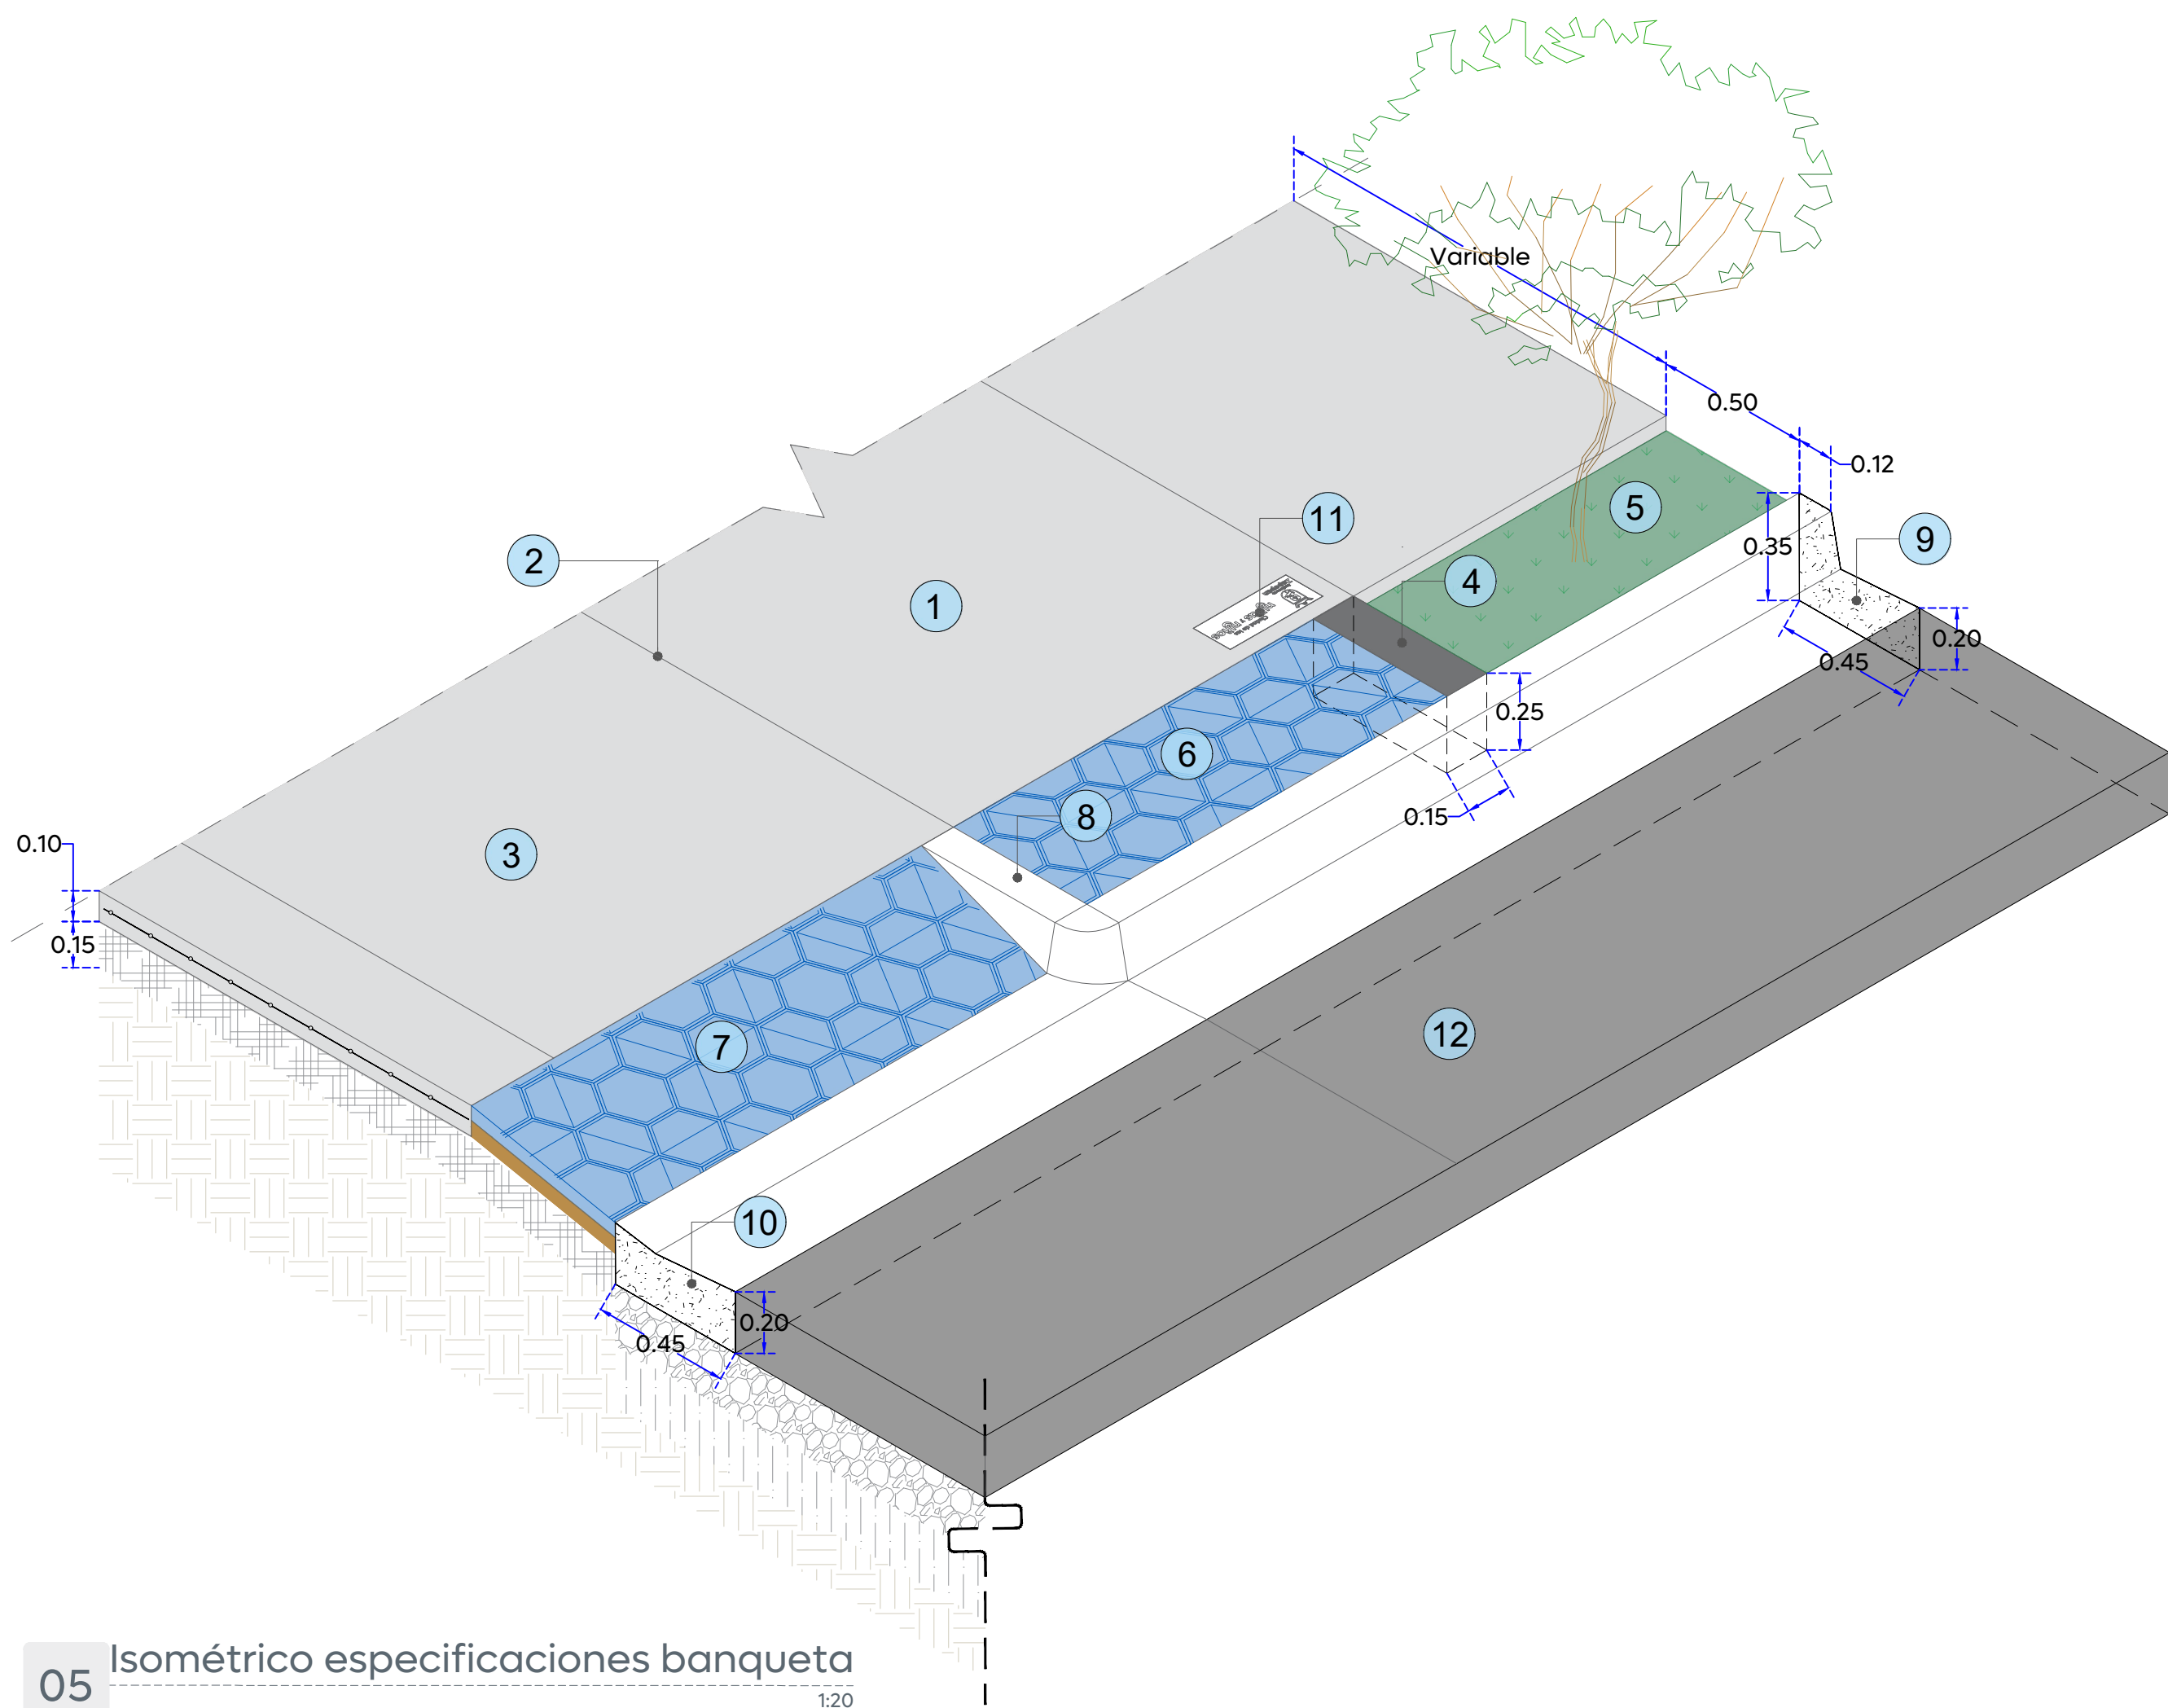

05 Isométrico especificaciones banqueta 1:20


Especificaciones banqueta:

- Banqueta de 10 cm de espesor de concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2.
- Corte con disco de diamante hasta 1/3 de espesor de la losa y hasta 3 mm de ancho.
- Ingreso vehicular concreto de 10 cm de espesor pre-mezclado resistencia f'c= 200 kg/cm2 y reforzado con malla electrosoldada 6x6-10/10
- Machuelo tipo "i" prefabricado, medidas: 12 x 25 x largo variable.
- Arriates (Arbolado: Majagua, Rosa morada, Primavera, atmosférica, callistemon, de 2 m de altura 2" Ø base del tronco). Ver sembrado en planta arquitectónica.
- Cenefa con adoquín forma trapecio, con medidas: 10 x 11 x 22 cm y 6 cm de espesor, color negro, con una resistencia de 250 kg/cm2, asentar en cama de arena fina espesor 4 cm, previo escarificado del terreno natural de 15 cm de espesor.
- Rampa vehicular con adoquín forma trapecio, con medidas: 10 x 11 x 22 cm y 6 cm de espesor, color negro, con una resistencia de 250 kg/cm2, asentar en cama de arena fina espesor 4 cm, previo escarificado del terreno natural de 15 cm de espesor.
- Guarnición tipo "l" en sección 15x35 cm de altura a base de concreto premezclado f'c= 300 kg/cm2.
- Guarnición tipo "L" en sección 35-20x45 y corona de 15 cm de altura por 12x15 cm, de concreto premezclado f'c=300 kg/cm2
- Guarnición losa de ajuste en sección 45 x 20 cm de concreto f'c=300 kg/cm2, t.m.a. 19 mm, r.n. premezclado, incluye: cimbra, descimbra, colado, materiales, desperdicios, curado, mano de obra, equipo y herramienta.
- Sello en bajo relieve colocada a cada 3 losas de banqueta.
- Pavimento de 20 cm de espesor de concreto hidráulico premezclado MR-45, t.m.a. 38 mm, acabado texturizado con peine de 1" de separación aproximada.

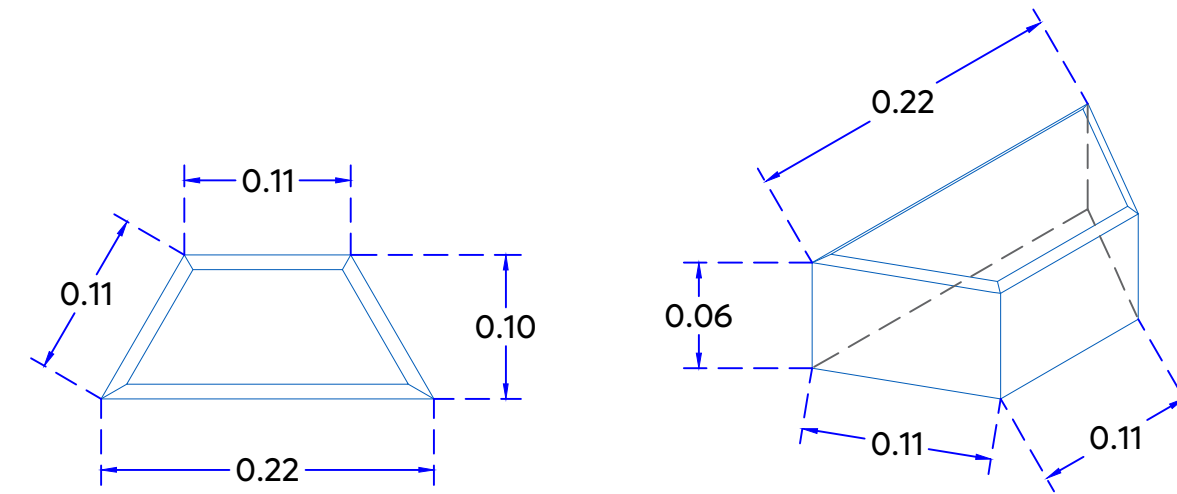


Adoquín trapecio

06 Detalle de adoquín trapecio 1:5

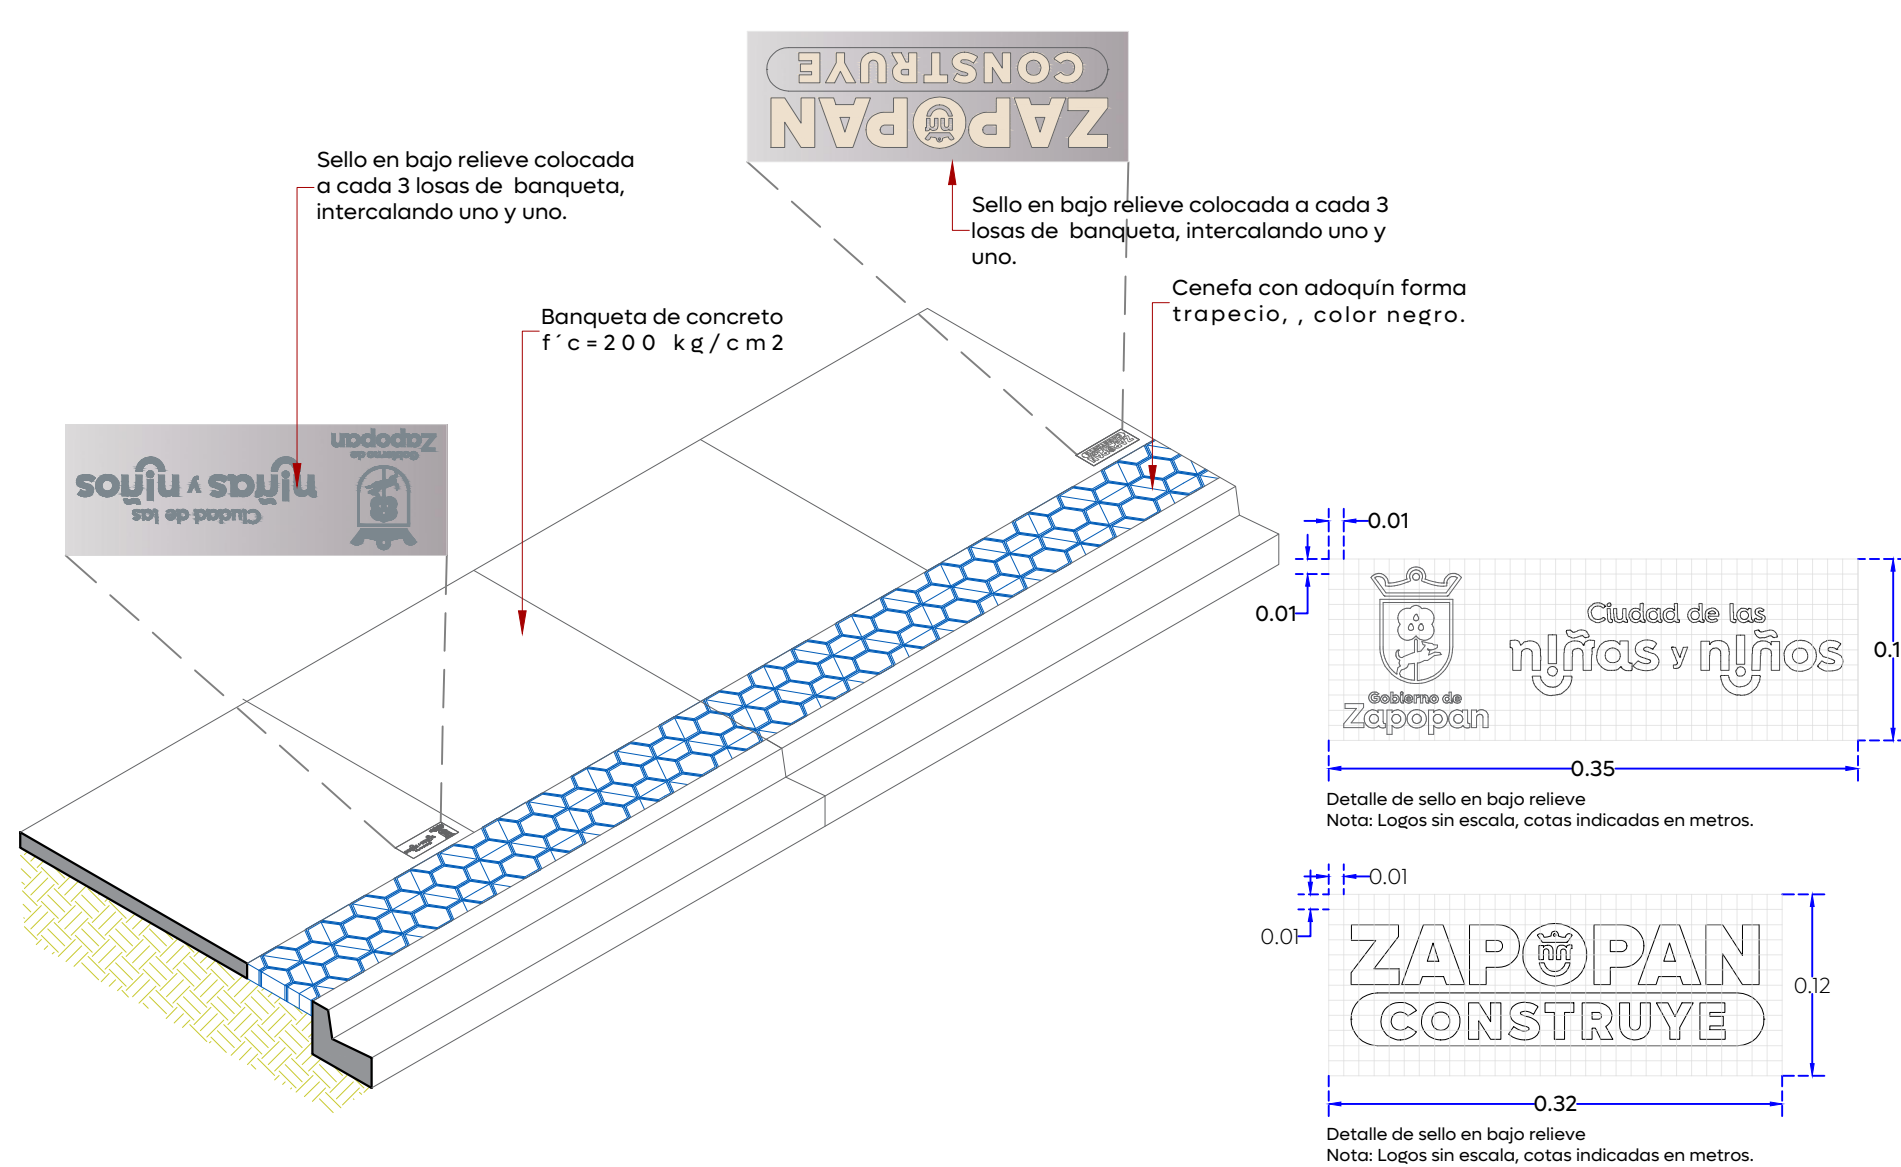

07 Isométrico posición de sellos oficiales en banqueta 1:50

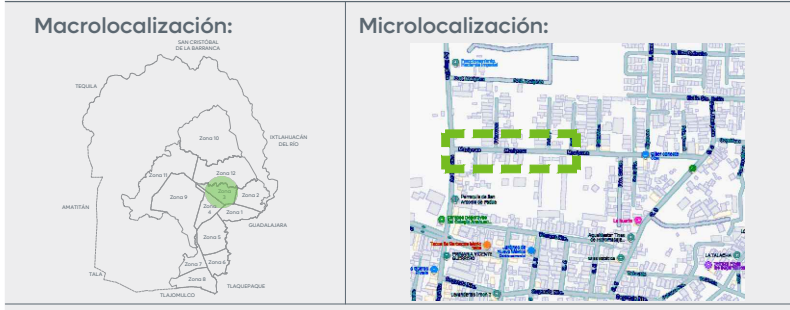

Alcances Generales:

Nombre del proyecto:	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mariposa, etapa 02, incluye: modernización de redes físicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias financiadas de la Primavera, Vicente Guerrero, municipio de Zapopan, Jalisco	
Contenido del plano:	
Sección transversal, conformación de pavimento y detalles constructivos y detalles tipo	
No. Contrato:	
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-056-2025	
Director de Obras Públicas e Infraestructura:	
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda	
Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:	
Arq. Edwin Aguilar Escatel	
Jefe de área:	Responsable del proyecto:
Inar. Norberto Esaú Romero Joya	Inar. Norberto Esaú Romero Joya
Empresa:	Ing. Jose Alfredo Fregoso Villa. Representante técnico
Ubicación:	
Col. La Magdalena, Zapopan, Jalisco	
Fecha: Abril 2025	
Escala: Indicada	
Cotas: Metros	