



01 Isométrico especificaciones banqueteta 1:20

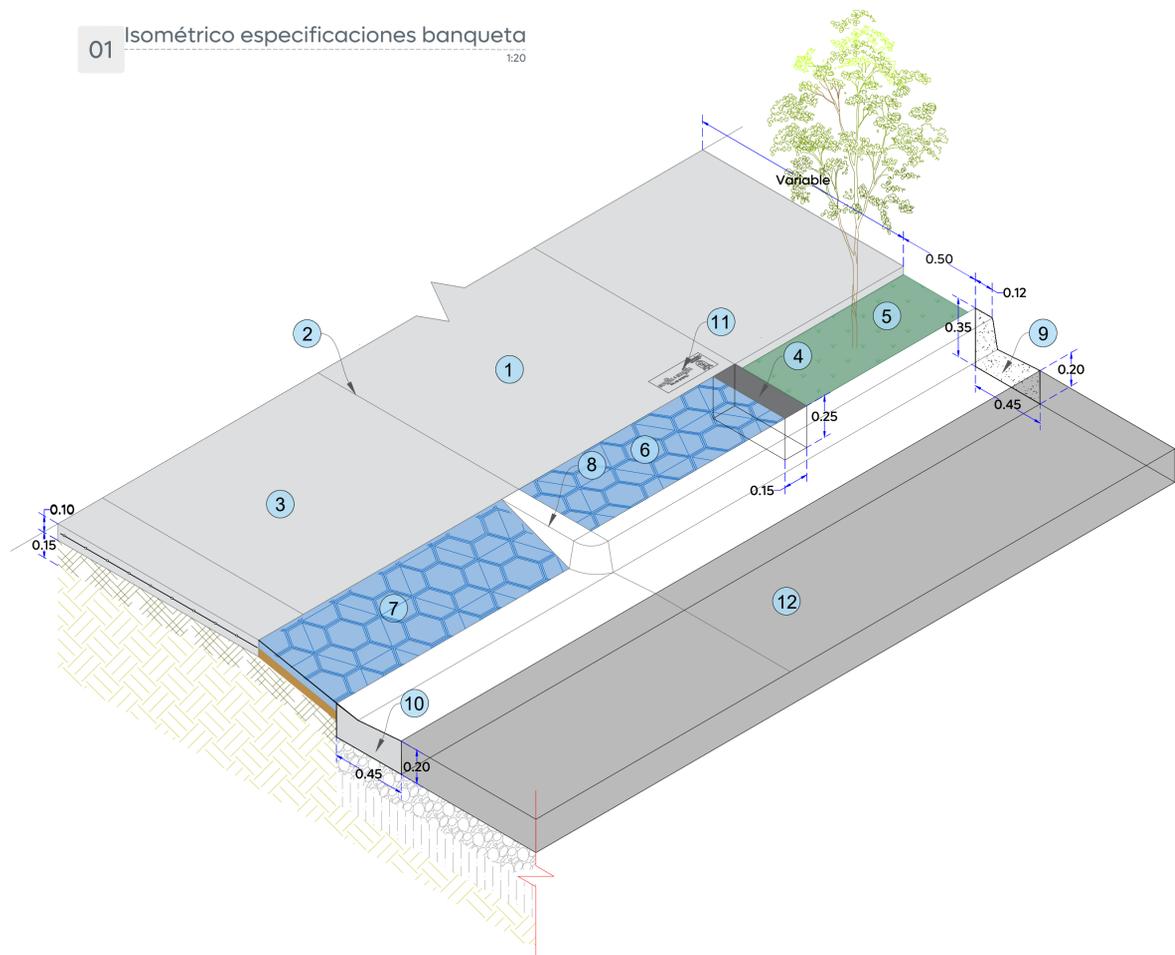


Especificaciones banqueteta:


- Banqueta de 10 cm de espesor de concreto premezclado $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$.
- Corte con disco de diamante hasta 1/3 de espesor de la losa y hasta 3 mm de ancho.
- Ingreso vehicular concreto de 10 cm de espesor pre-mezclado resistencia $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$ y reforzado con malla electrosoldada 6x6-10/10
- Machuelo tipo "I" prefabricado, medidas: 12 x 25 x largo variable.
- Arriates (Arbolado: Majaqua, Rosa morada, Primavera, atmosférica, callistemon, de 2 m de altura 2" Ø base del tronco). Ver sembrado en planta arquitectónica.
- Cenefa con adoquín forma trapecio, con medidas: 10 x 11 x 22 cm y 6 cm de espesor, color negro, con una resistencia de 250 kg/cm2, asentar en cama de arena fina espesor 4 cm, previo escarificado del terreno natural de 15 cm de espesor.
- Rampa vehicular con adoquín forma trapecio, con medidas: 10 x 11 x 22 cm y 6 cm de espesor, color negro, con una resistencia de 250 kg/cm2, asentar en cama de arena fina espesor 4 cm, previo escarificado del terreno natural de 15 cm de espesor.
- Guarnición tipo "I" en sección 15x35 cm de altura a base de concreto premezclado $f'c=300 \text{ kg/cm}^2$.
- Guarnición tipo "L" en sección 35-20x45 y corona de 15 cm de altura por 12x15 cm, de concreto premezclado $f'c=300 \text{ kg/cm}^2$.
- Guarnición losa de ajuste en sección 45 x 20 cm de concreto $f'c=300 \text{ kg/cm}^2$, t.m.a. 19 mm, r.n, premezclado, incluye: cimbra, descimbra, colado, materiales, desperdicios, curado, mano de obra, equipo y herramienta.
- Sello en bajo relieve colocada a cada 3 losas de banqueteta.
- Pavimento de 20 cm de espesor de concreto hidráulico premezclado MR-45, t.m.a. 38 mm, acabado texturizado con peine de 1" de separación aproximada.

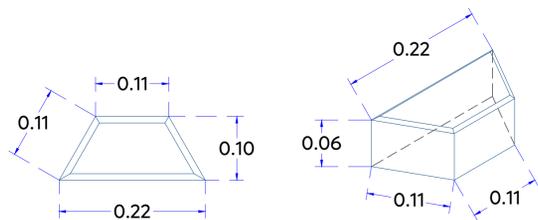


03 Detalle de adoquín trapecio 1:5

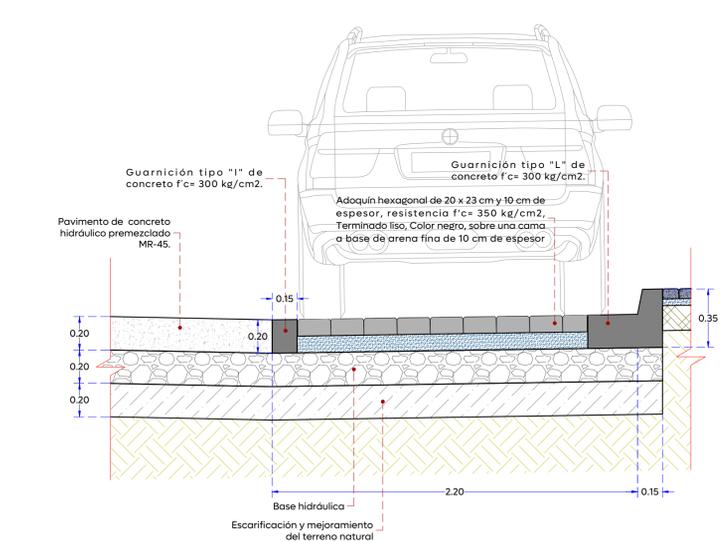


05 Detalle composición constructiva Machuelo-Banqueta 1:20

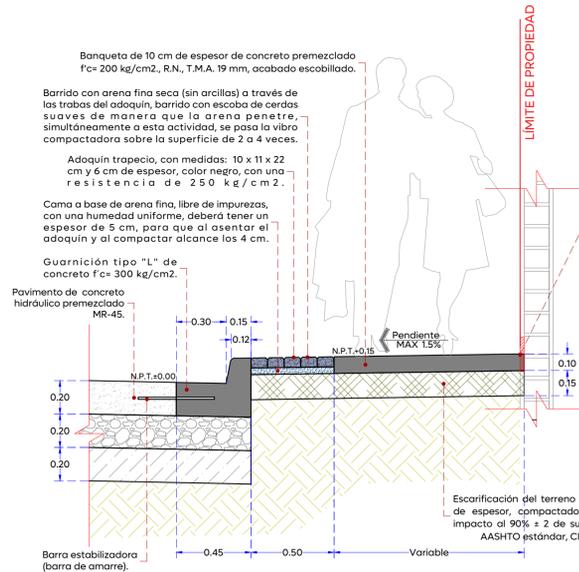

05 Detalle composición área de estacionamiento vialidad 1:20

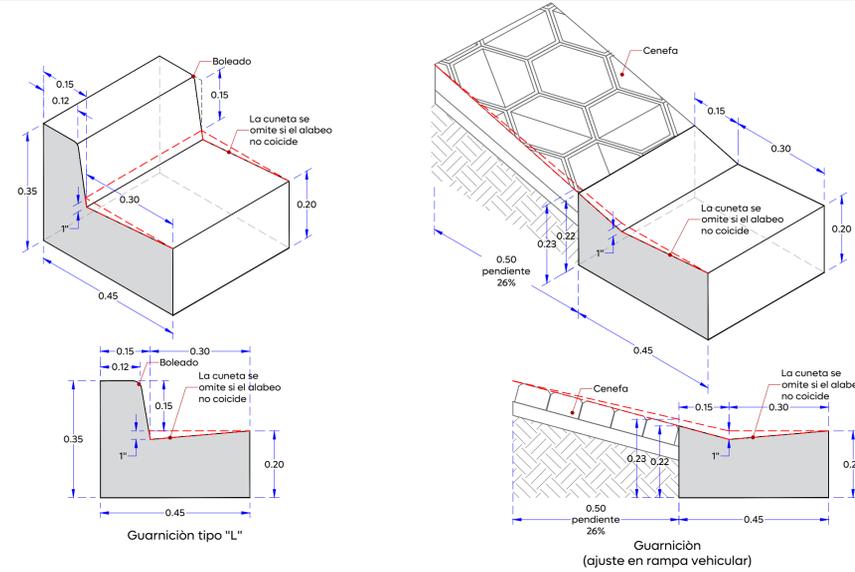

02 Detalle de guarnición 1:10

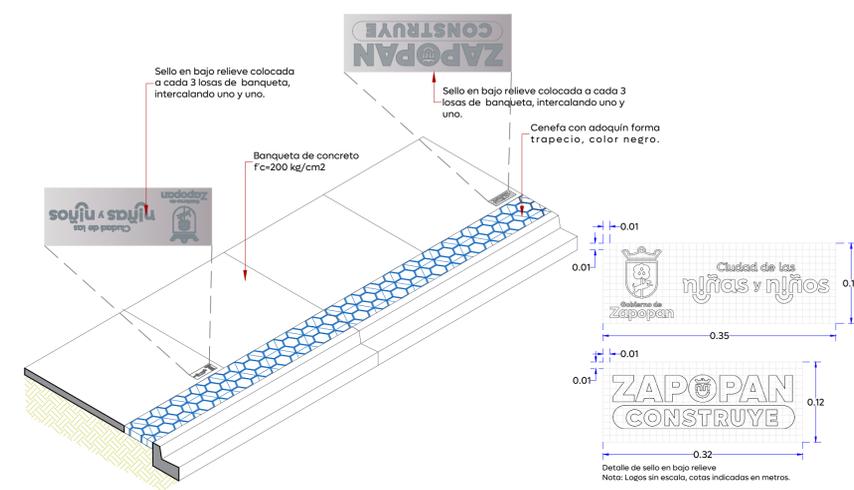


04 Isométrico posición de sellos oficiales en banqueteta 1:50



05 Detalle composición constructiva Machuelo-Banqueta 1:20

06 Detalle de banqueteta, cenefa y guarnición en acceso vehicular 1:20

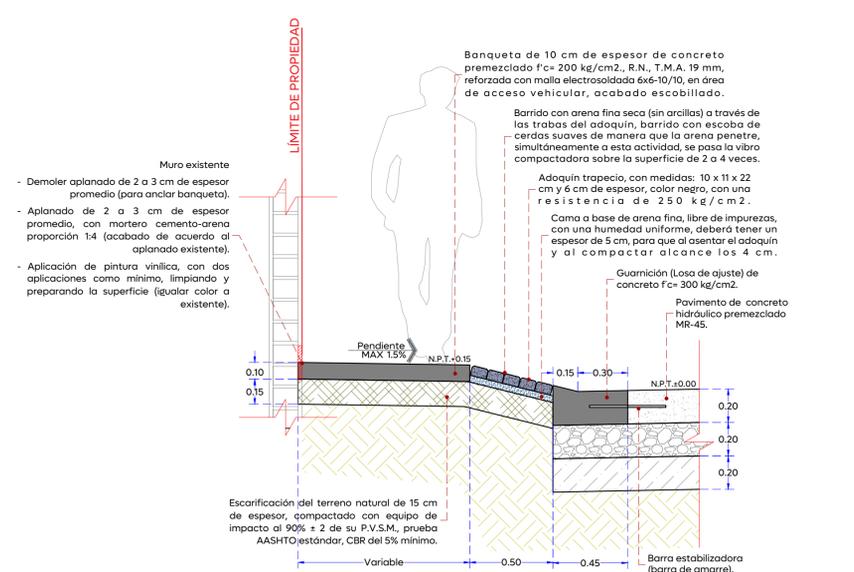

Alcances Generales/Simbología:

Simbología:

Nombre del proyecto:
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Chico Zapote, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Paraíso del Colli, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:
Detalles constructivos y detalles tipo

No. Contrato:
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-066-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguilar Escatel

Responsable del proyecto:
Arq. Luis Antonio Brena García

Paraíso del Colli, Zapopan, Jalisco

Fecha: Mayo 2025
Escala: Indicada
Cotas: Metros