




01 Isométrico especificaciones banqueteta 1:20

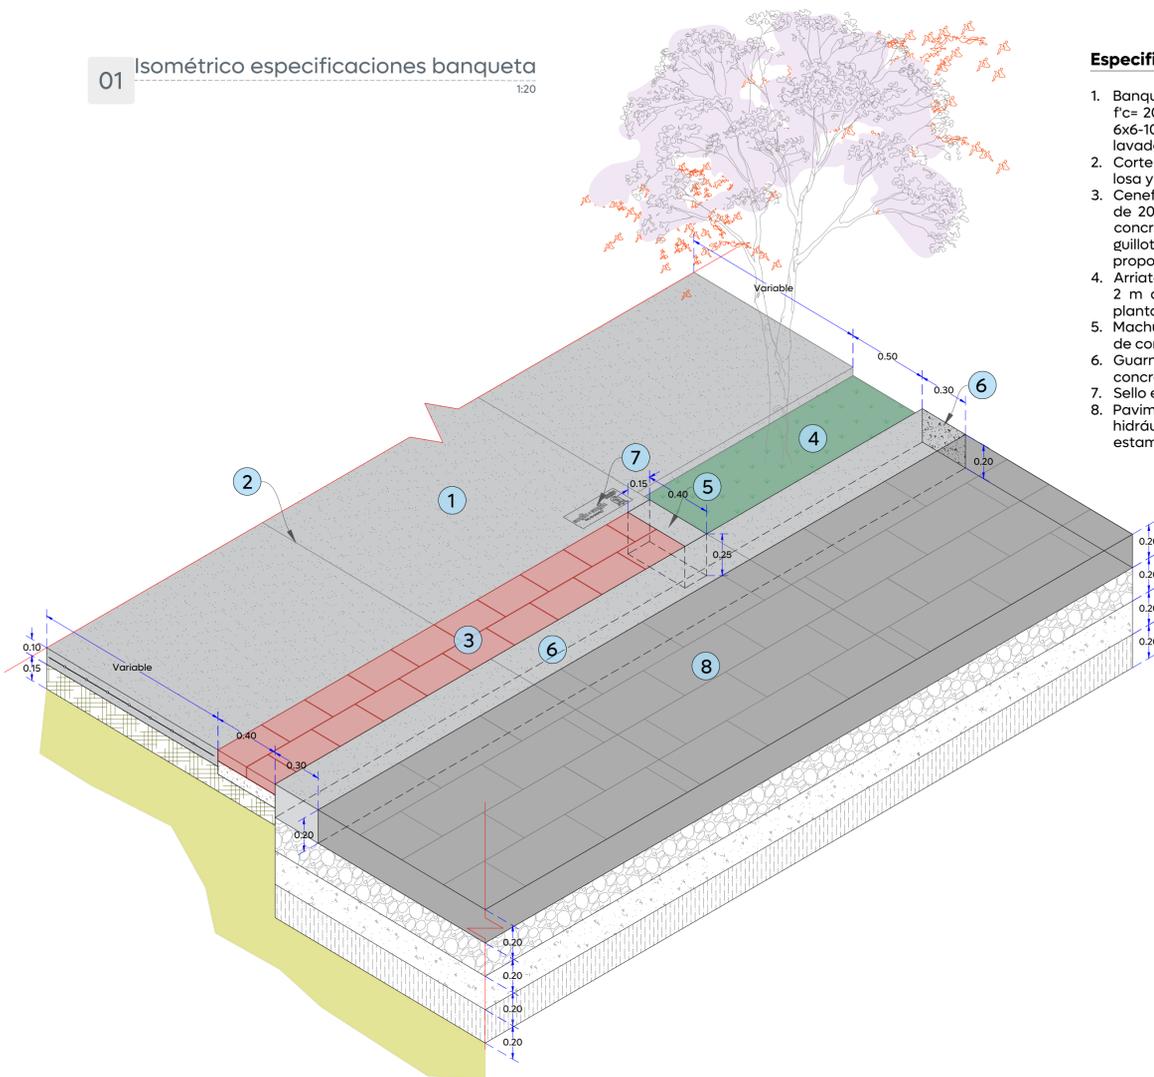


Especificaciones banqueteta:

- Banqueta de 10 cm de espesor de concreto premezclado $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, R.N., reforzada con malla electrosoldada 6x6-10/10, con agregado tipo gravilla y/o sello, acabado lavado.
- Corte con disco de diamante hasta 1/3 de espesor de la losa y hasta 3 mm de ancho.
- Cenefa a base de piedra natural Pórfido color rojo pichón de 20x30 cm y de 5 a 8 cm de espesor, sobre Firme de concreto de 8 cm de espesor $f'c = 150 \text{ Kg/cm}^2$ cortada con guillotina, asentado con mortero-cemento-arena en proporción 1:5, colocado a hueso.
- Arriates (Arbolado: Tepehuaje, Rosa morada, Primavera, de 2 m de altura 2" \varnothing base del tronco). Ver sembrado en planta arquitectónica.
- Machuelo tipo "I", medidas: 15 x 25 x 40 cm de largo a base de concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, acabado lavado.
- Guarnición con sección 30x20 cm de altura a base de concreto premezclado $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$, acabado lavado.
- Sello en bajo relieve colocada a cada 3 losas de banqueteta.
- Pavimento Pavimento de 20 cm de espesor de concreto hidráulico premezclado MR-45, t.m.a. 38 mm, acabado estampado, color negro integrado al 4%


02 Detalle de guarnición 1:30

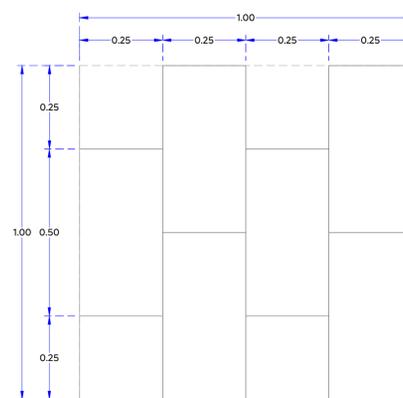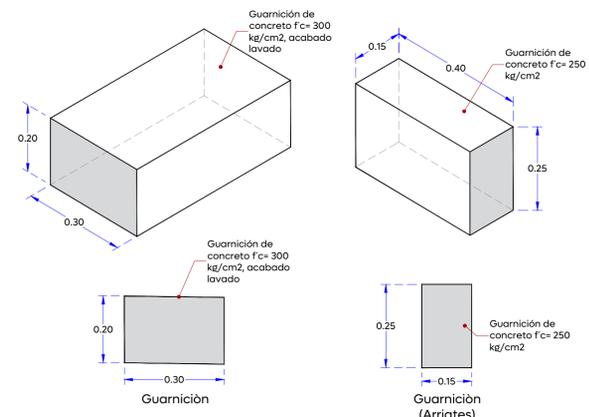

03 Detalle de molde estampado 1:10

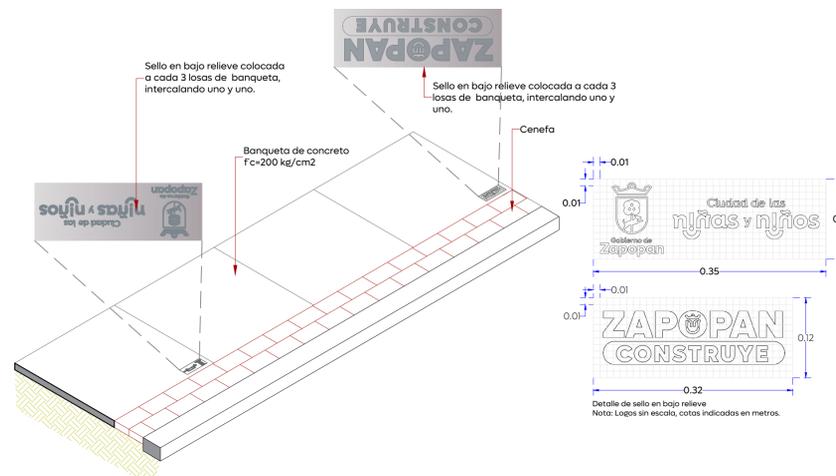

04 Isométrico posición de sellos oficiales en banqueteta 1:50

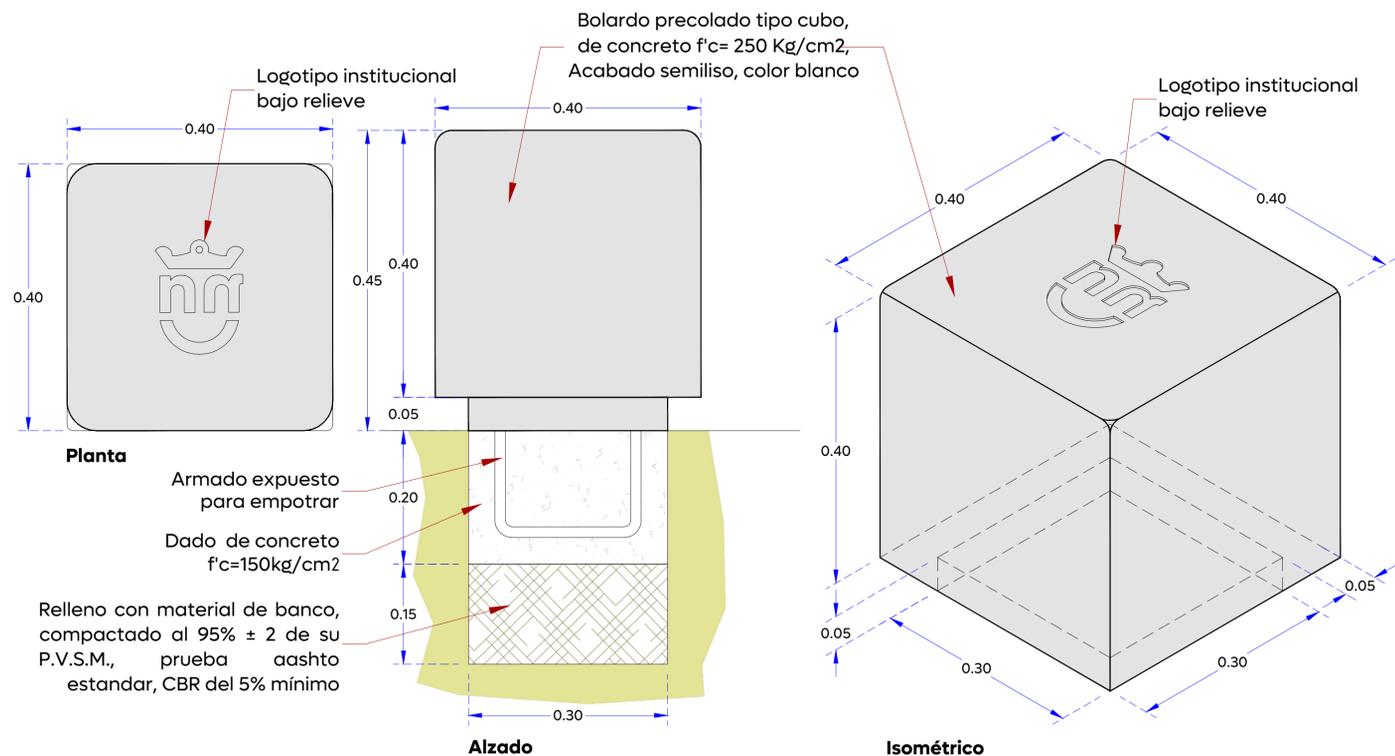

05 Detalle de bolardo tipo cubo 1:5

