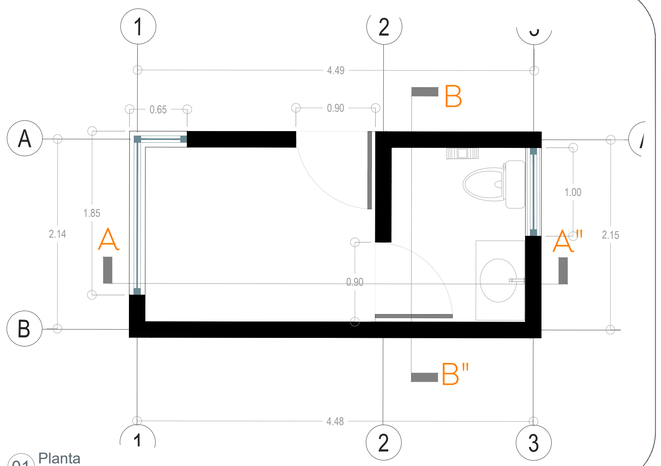

01 Planta
caseta de vigilancia 1:30

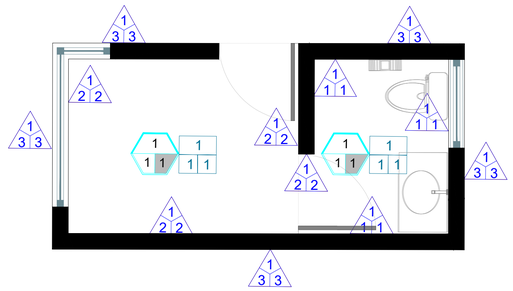

02 Planta de acabados
caseta de vigilancia 1:30

Acabados en muros:

A) Acabado inicial
1. Muro de soga con block de jalcreto 11 cm x 14 cm x 28 cm.

B) Acabado Intermedio
1. Aplanado 2cm de Esp. terminado repellado de mortero cemento-cal-arena Prop. 1:3
2. Aplanado 2cm de Esp. Prom. terminado apalillado fino de mortero cemento-cal-arena Prop. 1:1:3
3. Pega piedra perdura stone en capas no mayores a 2 cm. de espesor.

C) Acabado final
1. Recubrimiento con azulejo de cerámica esmaltado de de 20 x 20 cm. Mod. Astratto Blanco Antibacterial o similar, pegado con adhesivo porcelánico.
2. Pintura vinílica color blanco línea vinimex premium de Comex a dos manos.
3. Piedra laja, tipo San Andres irreguiar de 2 a 4 cm de espesor.

Acabados en pisos:

A) Acabado Inicial
1. Nivelar y compactar al 95% de su peso volumétrico con material del sitio.

B) Acabado Intermedio
1. Firme de concreto f' c = 100kg/cm² de 10 cm de espesor acabado floteado

C) Acabado final
1. Piso porcelánico de 60 x 120 cm Mod. Infinity Collection Simphony Grey o similar, pegado con adhesivo.

Acabados en plafón:

A) Acabado Inicial
1. Losa de concreto (según cálculo estructural)

B) Acabado Intermedio
1. Aplanado 2cm de Esp. Prom. terminado apalillado fino de mortero cal-arena Prop. 1:3

C) Acabado final
1. Pintura vinílica color blanco línea vinimex premium de Comex a dos manos.

03 Especificación de acabados
caseta de vigilancia S/E

04 Alzado Poniente
caseta de vigilancia 1:30

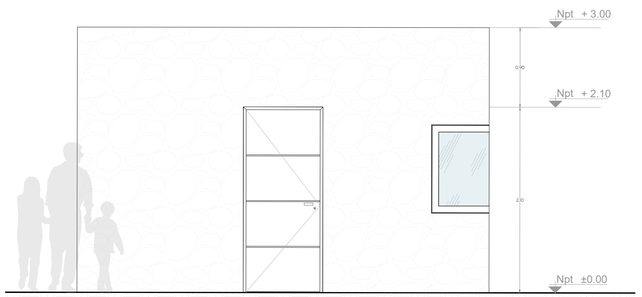

05 Alzado oriente
caseta de vigilancia 1:30

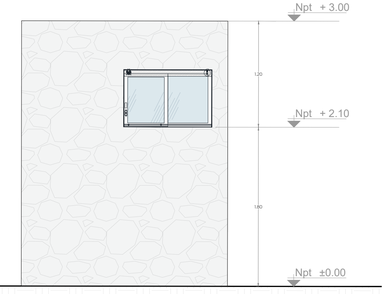

06 Alzado sur
caseta de vigilancia 1:30

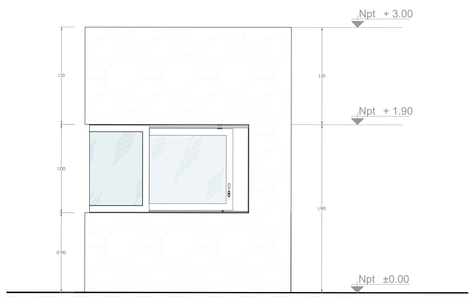

07 Alzado norte
caseta de vigilancia 1:30

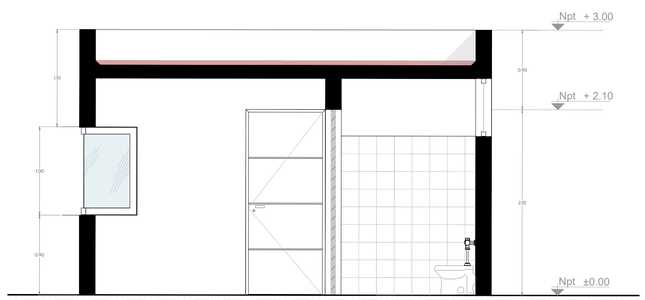

08 Sección A-A"
caseta de vigilancia 1:30

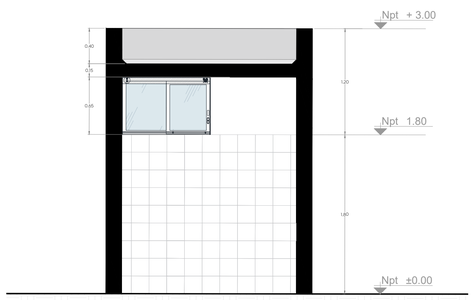

09 Sección B-B"
caseta de vigilancia 1:30

Gobierno de Zapopan

Ciudad de las niñas y niños

Obras Públicas e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Macrolocalización:

Microlocalización:

Simbología:

Nombre del proyecto:
Construcción del parque barrial denominado Hogares del Batán, más obras complementarias, en la confluencia del Anillo Periférico Norte Manuel Gómez Morín, calle prolongación Mariano Bárcenas, colonia Hogares del Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:
Planos de caseta de vigilancia

No. Contrato:
DOPI-MUN-PP-EP-LP-005-2024

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área:
Arq. Angela Jazmin Vargas Olmedo

Responsable del proyecto:
Ing. Nombre Nombre Apellido Apellido

Ubicación:
Col. Hogares del Batán, Zapopan, Jalisco

Norte:

Fecha: Febrero 2024
Escala: Indicada
Cotas: Metros Clave:
PA-HDB-CAS-01