



**Especificaciones banqueta:**




- Banqueta de 10 cm de espesor de concreto premezclado  $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$ .
- Corte con disco de diamante hasta 1/3 de espesor de la losa y hasta 3 mm de ancho.
- Ingreso vehicular concreto de 10 cm de espesor pre-mezclado resistencia  $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$  y reforzado con malla electrosoldada 6x6-10/10
- Machuelo tipo "i" prefabricado, medidas: 12 x 25 x largo variable.
- Arriates (Arbolado: Majagua, Rosa morada, Primavera, atmosférica, callistemon, de 2 m de altura 2"  $\varnothing$  base del tronco). Ver sembrado en planta arquitectónica.
- Cenefa con adoquín forma trapecio, con medidas: 10 x 11 x 22 cm o de 22.6 X 44.5 X 19.5 cm y 6 cm de espesor, color negro, con una resistencia de 250 kg/cm2, asentar en cama de arena fina espesor 4 cm, previo escarificado del terreno natural de 15 cm de espesor.
- Rampa vehicular con adoquín forma trapecio, con medidas: 10 x 11 x 22 cm o de 22.6 X 44.5 X 19.5 cm y 6 cm de espesor, color negro, con una resistencia de 250 kg/cm2, asentar en cama de arena fina espesor 4 cm, previo escarificado del terreno natural de 15 cm de espesor
- Guarnición tipo "I" en sección 15x35 cm de altura a base de concreto premezclado  $f'c=300 \text{ kg/cm}^2$ .
- Guarnición tipo "L" en sección 35-20x45 y corona de 15 cm de altura por 12x15 cm, de concreto premezclado  $f'c=300 \text{ kg/cm}^2$
- Guarnición losa de ajuste en sección 45 x 20 cm de concreto  $f'c=300 \text{ kg/cm}^2$ , t.m.a. 19 mm, r.n, premezclado, incluye: cimbra, descimbra, colado, materiales, desperdicios, curado, mano de obra, equipo y herramienta.
- Sello en bajo relieve colocada a cada 3 losas de banqueta.
- Pavimento de 20 cm de espesor de concreto hidráulico premezclado MR-45, t.m.a. 38 mm, acabado texturizado con peine de 1" de separación aproximada.

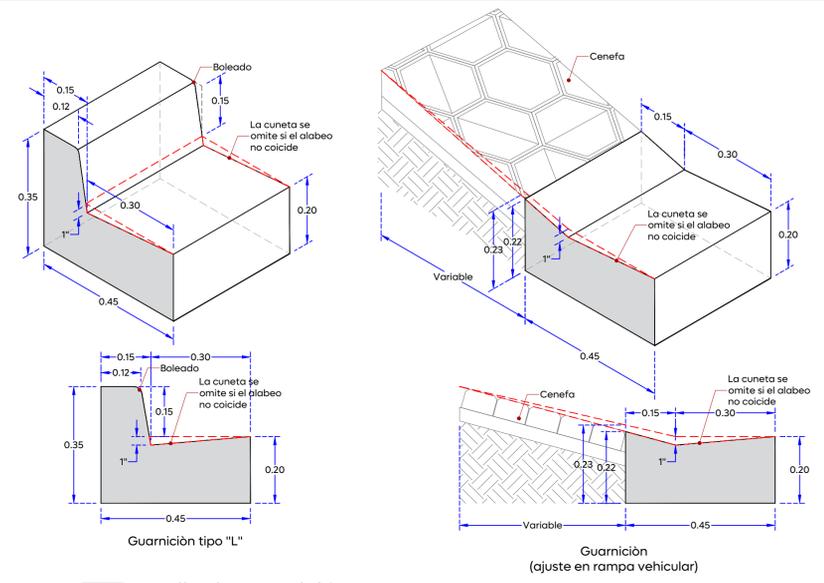


**02 Detalle de guarnición 1:10**

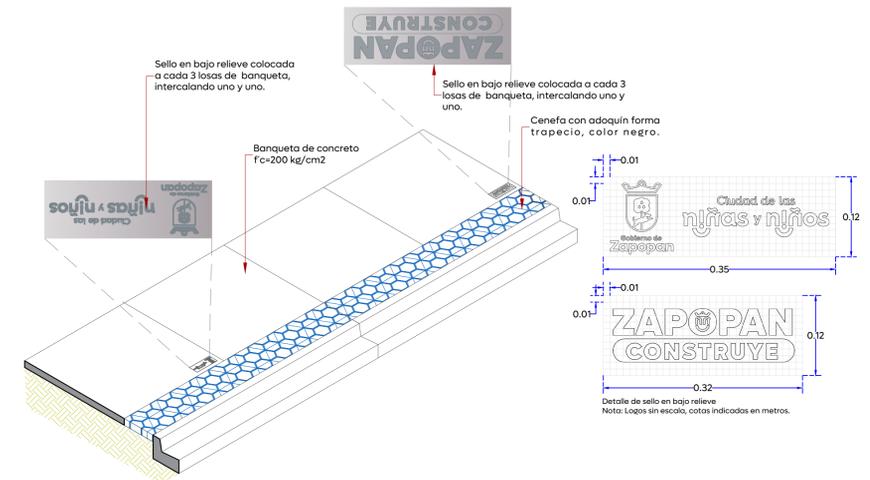

**03 Detalle de adoquín trapecio 1:5**

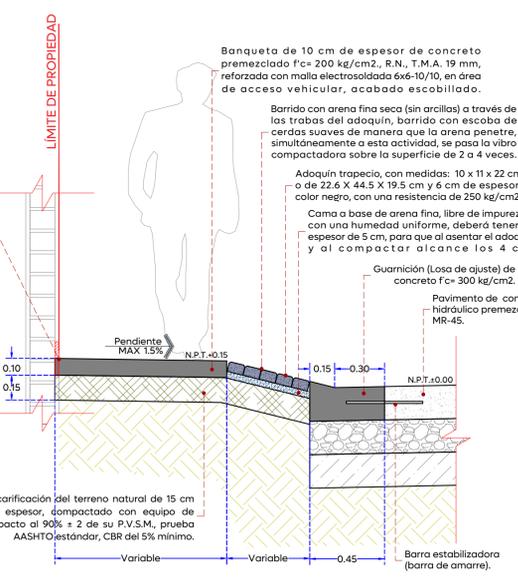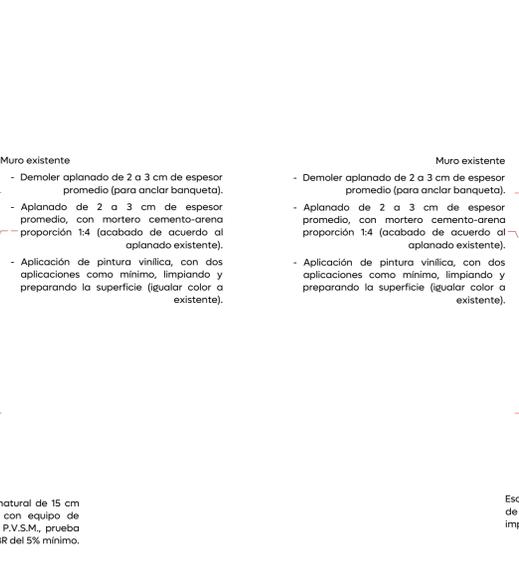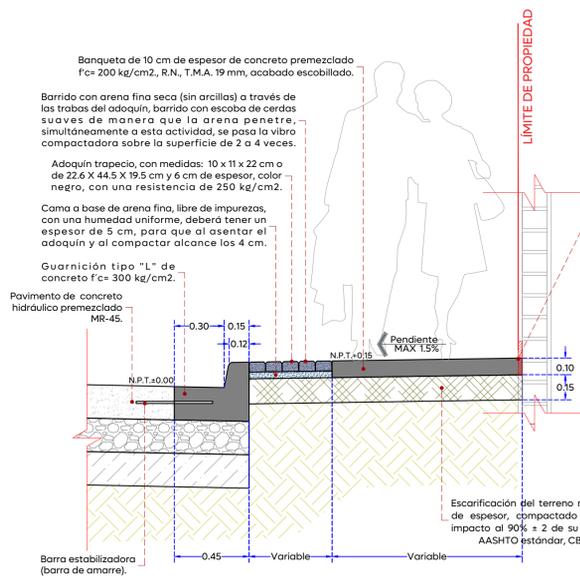

**04 Isométrico posición de sellos oficiales en banqueta 1:50**

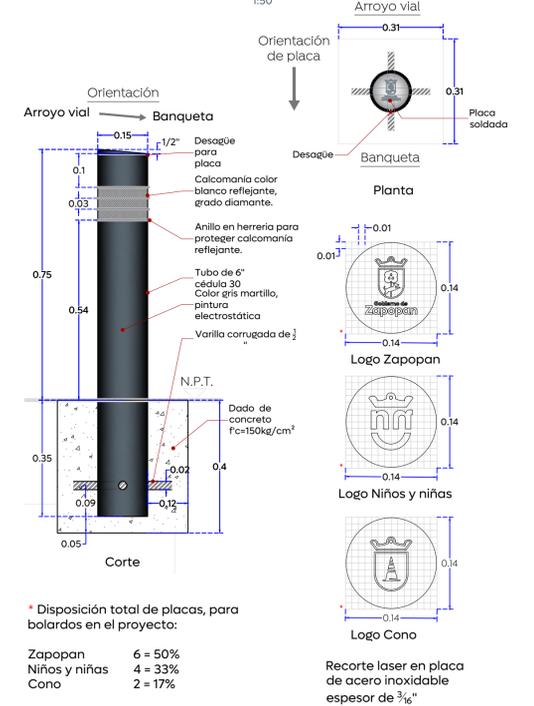

**05 Detalle composición constructiva Machuelo-Banqueta 1:20**

**06 Detalle de banqueta, cenefa y guarnición en acceso vehicular 1:20**

**07 Detalle de bolardo 1:10**



- Alcances Generales/Simbología:
- (A) Accesibilidad universal.
  - (B) Construcción de banquetas, rampas.
  - (C) Señalética horizontal y vertical.

Simbología:

Nombre del proyecto:	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, frente 04, Municipio de Zapopan, Jalisco
Contenido del plano:	
Detalles tipo	
No. Contrato:	DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025
Director de Obras Públicas e Infraestructura:	
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda	
Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:	
Arq. Edwin Aguilar Escatel	
Responsable del proyecto:	
Arq. Luis Antonio Brena García	
Ubicación:	Municipio de Zapopan, Jalisco
Fecha:	Mayo 2025
Escala:	Indicada
Cotas:	Metros