




01 Alzado frontal
Ingreso principal 1:25



02 Alzado frontal
Ingreso principal 1:25

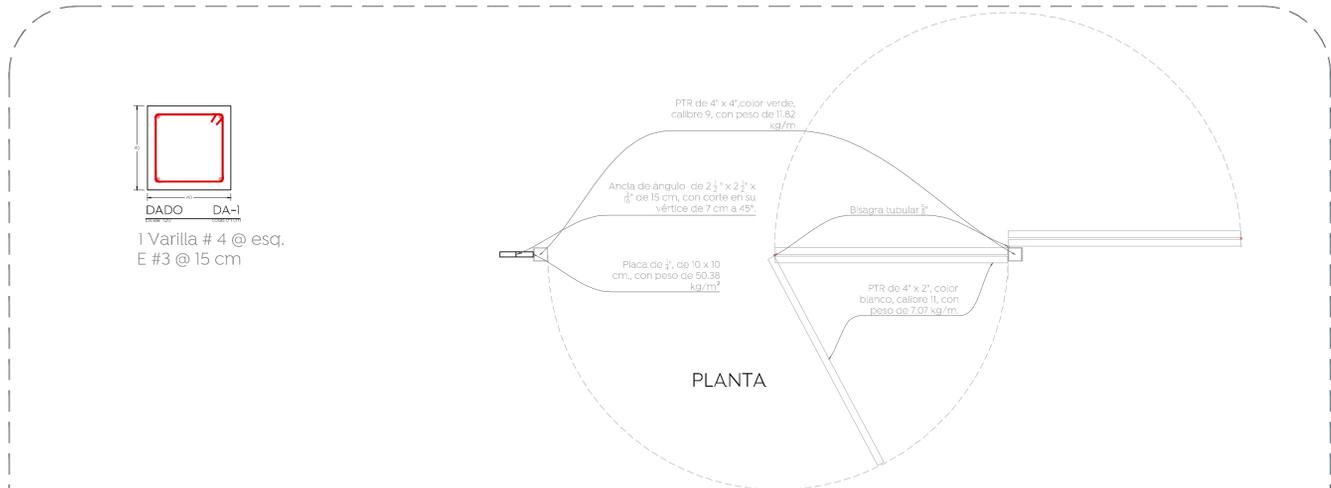

DADO DA-1
1 Varilla # 4 @ esq.
E #3 @ 15 cm

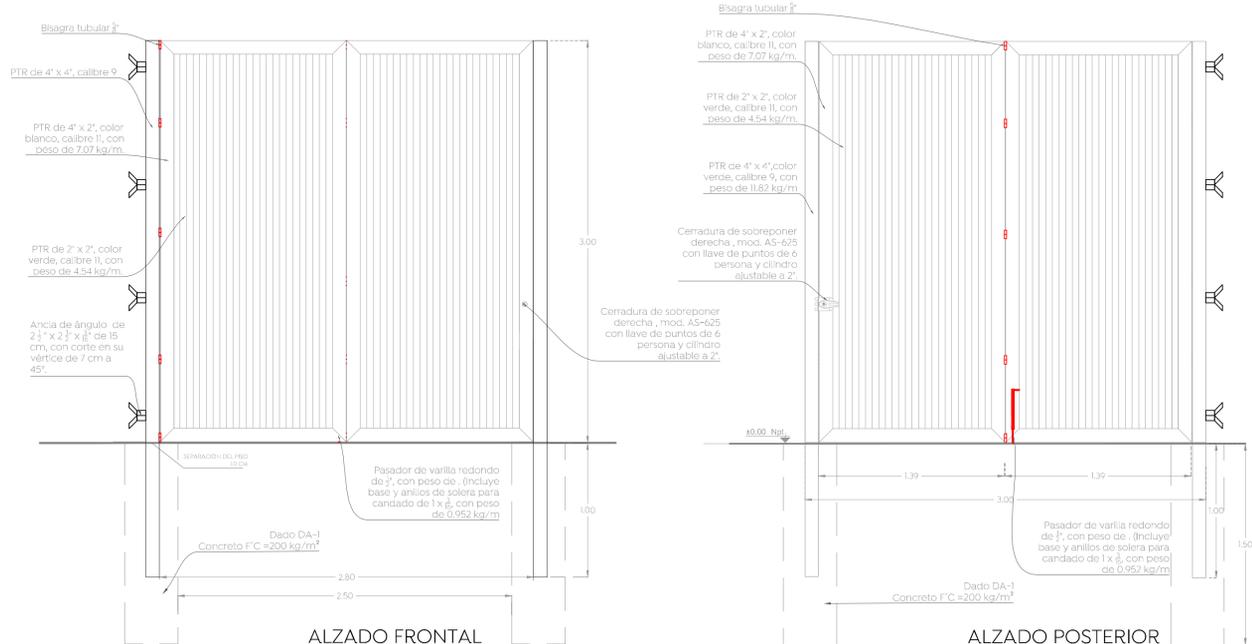


03 Portón de ingreso
Ingreso principal 1:25



04 Placa principal
Ingreso principal 1:20

Letrero en alto relieve con elementos individuales, cortados con láser, fabricados en placa 3/16" (4.7mm) #304 Al de acero inoxidable, pulido mecánicamente, terminado espejo. Protección con recubrimiento de barniz transparente de poliuretano. Preparación de anclas de 15 cm fabricadas con sólido inox 1/4" para ser fijadas a muro con 5 cm de separación con adhesivo epóxico Sika AnchorFix color gris. Fuente tipo Isidora bold, h=15 cm.

Placa 1/4" (6.35 mm) de acero inoxidable cortado a láser, pulido mecánicamente, terminado espejo. Protección con recubrimiento de barniz transparente de poliuretano. Preparación de anclas de 15 cm fabricadas con sólido inox 1/4" para ser fijadas a muro con 5 cm de separación con adhesivo epóxico Sika AnchorFix color gris.

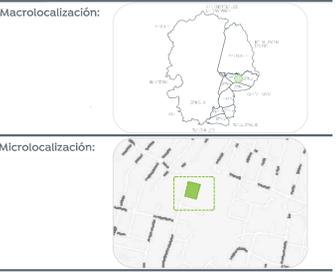

Nombre del proyecto: Rehabilitación y obras complementarias del parque barrio denominado Mesa de los Ocotes, ubicado en la calle prolongación Paseo de los Paraísos, colonia Mesa Colorada Poniente, Municipio de Zapopan, Jalisco	
Contenido del plano: Alzados y detalles de ingreso principal, Parque Mesa de los Ocotes.	
No. Contrato: DOPI-MUN-PP-EP-LP-021-2024	
Director de Obras Públicas e Infraestructura:	
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda	
Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:	
Arq. Edwin Aguilar Escatet	
Jefe de área: Arq. Angela Jazmin Vargas Olmedo	Responsable del proyecto: Arq. Julio César Robles Rios
Ubicación: Mesa de los Ocotes, Zapopan, Jalisco.	
Norte:	Fecha: Noviembre 2023
	Escala: Indicada
	Gotas: Metros Clave: PA-MO-ING