
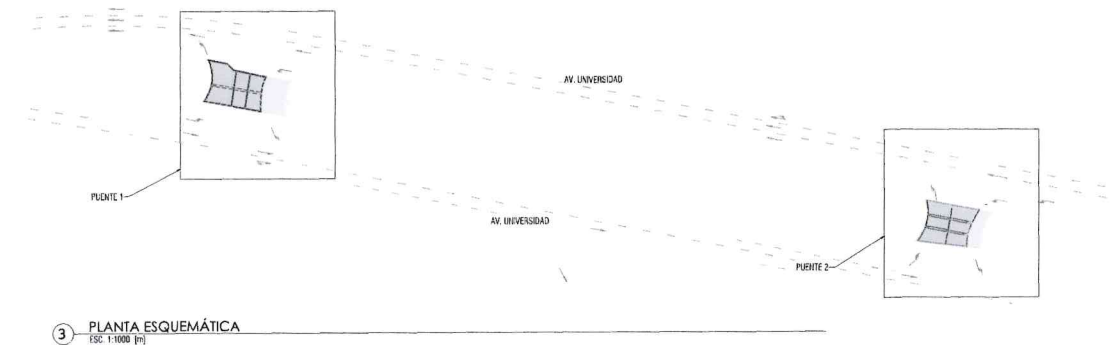
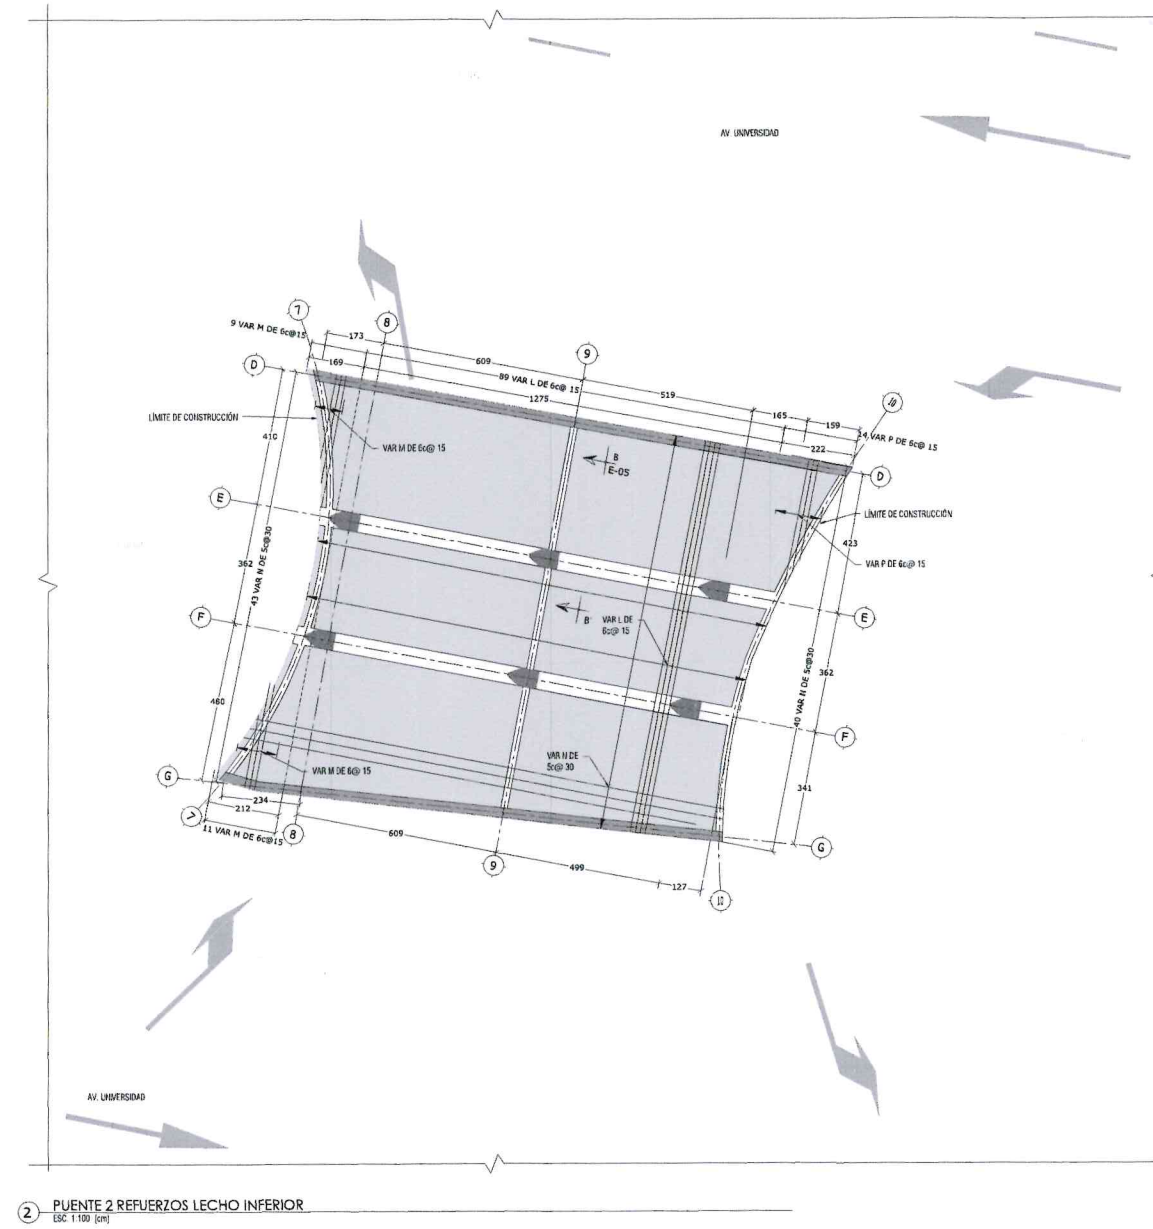


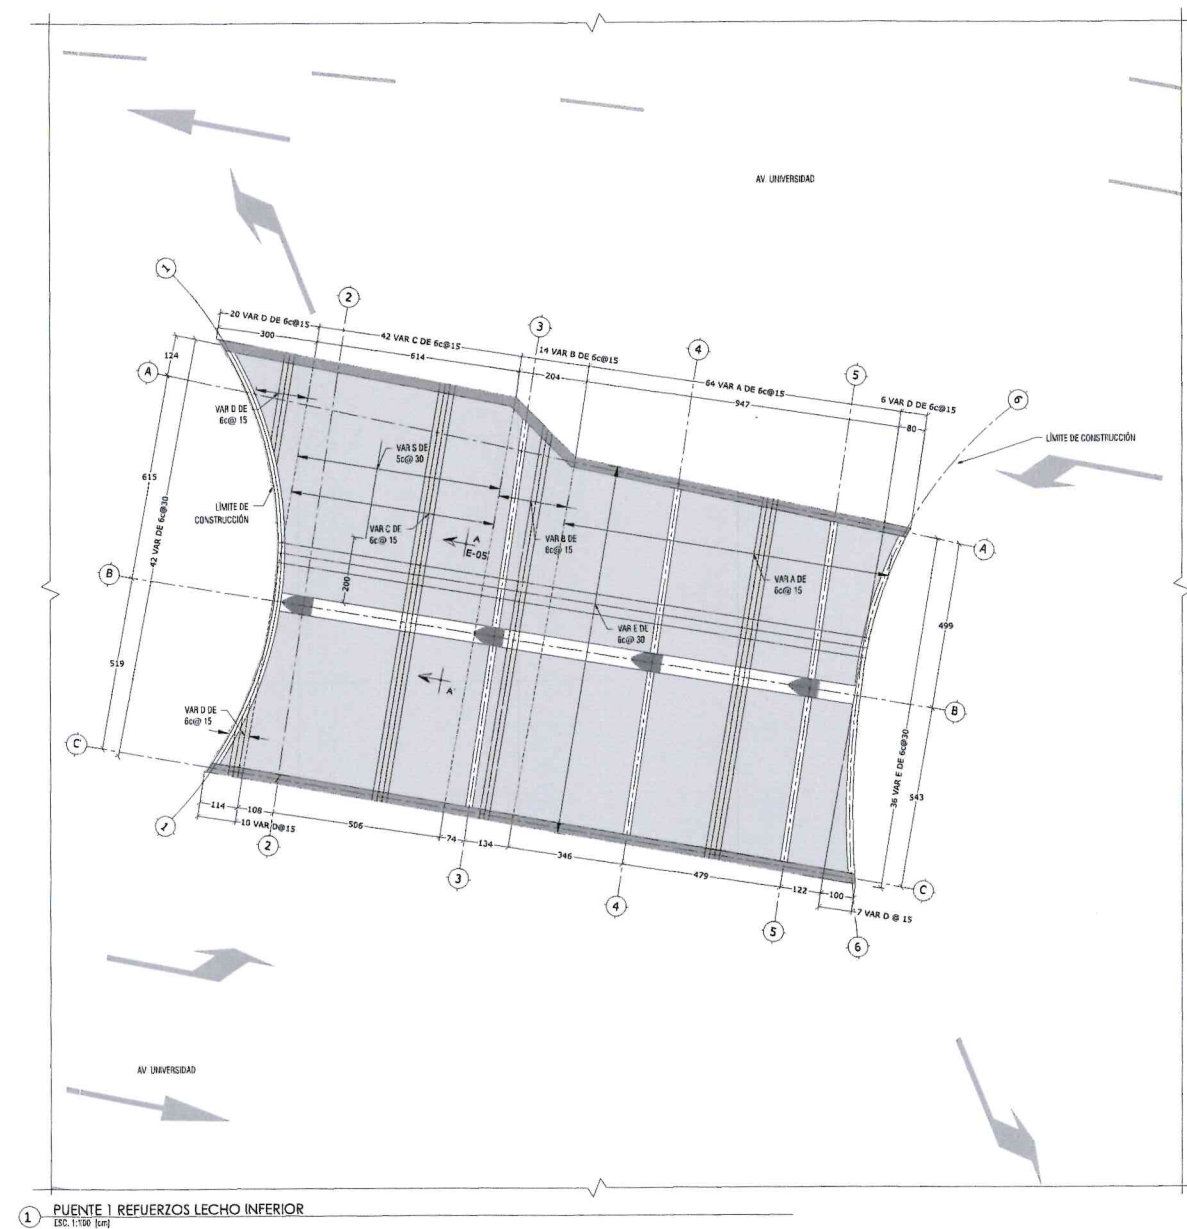

VARIABLES	PUNTE 11 OSA				DÍAMETRO DE OJALOS DE ALIADO	CORROS
	CANTIDAD	a (cm)	b (cm)	c (cm)		
A	64	10.950	0.23	-	6c	
B	14	11.770	0.23	-	6c	
C	42	12.470	0.23	-	6c	
D	42	2.335	0.23	-	6c	
E	36	20.630	0.23	-	6c	
F	32	10.850	0.10	-	5c	
G	7	11.770	0.10	-	5c	
H	21	12.470	0.10	-	5c	
I	21	2.340	0.10	-	5c	
J	36	20.630	0.10	-	5c	
K	61	6.000	-	-	6c	
S	24	5.003	-	-	5c	

PUNTE 2 LDBA					DIAMETRO EN OCTAVOS DE PULGADA	CROQUIS
VANILLAS	CANTIDAD	a (cm)	b (cm)	c (cm)		
L	89	12 140	0.018	0.10	6c	
M	34	2.440	0.019	0.10	6c	
N	40	15.460	0.016	0.10	5c	
O	45	12.140	0.016	0.10	5c	
P	90	2.500	-	-	6c	
F	17	2.440	0.016	0.10	5c	
Q	40	15.460	0.016	0.10	5c	

[illegible]

SIMBOLOGÍA	
	PLACERÓ
	CONTINUACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN ELEMENTOS
	HUECO Y BÚCET
	INDICA NIVEL
	SECCIÓN
	ELEMENTOS DE CONCRETO
	NIVEL DE RISO TERMINADO
	CONTRAPLACER
	LLAMADO DE DETALLES
	SUELO
	PLANTILLA DE CONCRETO
	COLUMNA / CASTILLO

NOMENCLATURA DE VARILLA

No. DE VARILLA SEPARACIÓN DE VARILLAS

6c@15

CORRUGADO

ALBA
INGENIEROS EN CONSTRUCCIÓN
PLANOS APROBADOS
PARA SU CONSTRUCCIÓN

ESTOS PLANOS SON DE INGENIERÍA BÁSICA, NO DEBERÁN TOMARSE PARA REALIZAR TRAZO EN OBRA. LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN CORROBORARSE CON EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y NOTIFICAR A ESTE DESPACHO EN CASO DE DIFERENCIAS EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS COTAS Y MEDIDAS TOMADAS A ESCALA SIEMPRE REGULAR LAS PRIMERAS.

