


Macrolocalización:



Microlocalización:

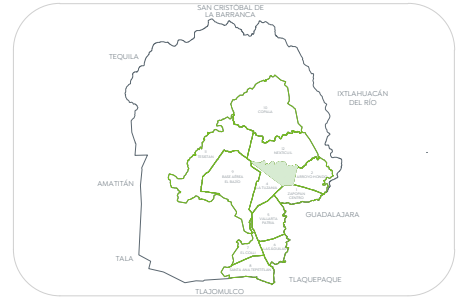

Alcances generales:

Simbología

Nombre del proyecto: Pavimentación y mejoramiento del entorno urbano de las calles Granados y Las Tullas, incluye: peatonalización, modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución; infraestructura urbana y obras complementarias. Colonia Lomas de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:

Secciones, cuadro de construcción de eje, cuadro de curvas verticales y cuadro de curvas horizontales.

No. Contrato:

DOPI-MUN-R33-PAV-LP-042-2024

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jefe de área:
Inar. Norberto Esaú Romero Joya

Responsable del proyecto:

Ubicación:

Zapopan, Jalisco

Fecha: mayo 2024

Escala: Indicada

Acotaciones: Metros

Clave:
GEO-03

CUADRO DE CONSTRUCCION DE EJE

LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				X	Y
PST=0+000.00	PST=0+101.17	S 40°47'25.99" E	99.428	PST=0+000.00 PST=0+101.17	671,181.2717 671,246.2276	2,295,142.4368 2,295,067.1595

LONGITUD = 101.178m

CUADRO DE CURVAS HORIZONTALES

CURVA	DELTA	RADIO	ARCO	STAN	CUERDA	AREA BAJO CUERDA
C19	05°3'54.90"	50.000	4.420	2.212	4.419	0.144
C20	22°56'25.68"	20.000	8.008	4.058	7.954	2.122

CUADRO DE CURVAS VERTICALES

CURVA	DELTA	RADIO	ARCO	STAN	CUERDA	AREA BAJO CUERDA
C21	00°11'52.57"	361.905	1.250	0.625	1.250	0.000
C22	00°11'52.66"	361.836	1.250	0.625	1.250	0.000
C23	00°11'52.73"	361.781	1.250	0.625	1.250	0.000
C24	00°11'52.79"	361.738	1.250	0.625	1.250	0.000
C25	00°2'49.56"	1,520.615	1.250	0.625	1.250	0.000
C26	00°2'49.56"	1,520.647	1.250	0.625	1.250	0.000
C27	00°2'49.56"	1,520.681	1.250	0.625	1.250	0.000
C28	00°2'49.55"	1,520.727	1.250	0.625	1.250	0.000
C29	00°15'29.64"	277.356	1.250	0.625	1.250	0.001
C30	00°15'29.70"	277.331	1.250	0.625	1.250	0.001
C31	00°15'29.71"	277.323	1.250	0.625	1.250	0.001
C32	00°35'18.81"	121.696	1.250	0.625	1.250	0.001
C33	00°35'18.06"	121.761	1.250	0.625	1.250	0.001
C34	00°35'16.87"	121.863	1.251	0.625	1.251	0.001
C35	00°35'15.23"	122.005	1.251	0.626	1.251	0.001
C36	0°10'41.67"	60.829	1.251	0.625	1.251	0.003
C37	0°10'46.45"	60.727	1.250	0.625	1.250	0.003
C38	0°10'47.63"	60.701	1.250	0.625	1.250	0.003
C39	0°10'45.22"	60.753	1.250	0.625	1.250	0.003
C40	00°20'7.18"	213.731	1.251	0.625	1.251	0.001
C41	00°20'6.61"	213.882	1.251	0.626	1.251	0.001
C42	00°20'5.96"	214.055	1.252	0.626	1.252	0.001
C43	00°20'5.23"	214.250	1.252	0.626	1.252	0.001
C44	00°42'13.45"	101.907	1.252	0.626	1.252	0.002
C45	00°42'16.29"	101.736	1.251	0.625	1.251	0.002
C46	00°42'18.37"	101.611	1.250	0.625	1.250	0.002
C47	00°42'19.67"	101.533	1.250	0.625	1.250	0.002

