


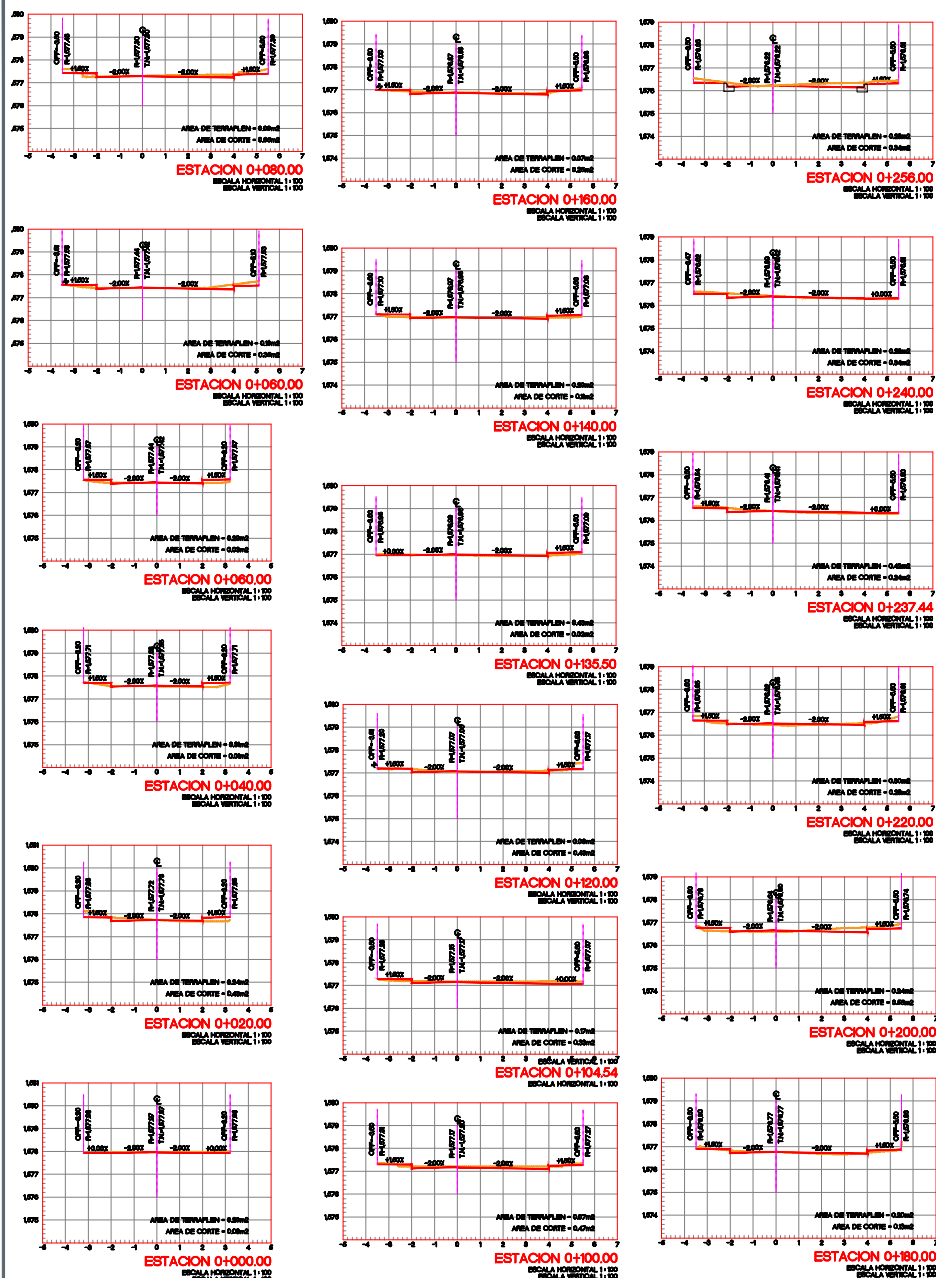

CUADRO DE CONSTRUCCION DE EJE							
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS		
EST	PV				X	Y	
				PST+0+000.00	656,626.9328	2,300,937.7037	
PST+0+000.00	PI+0+051.61	S 07°22'38.65" W	51.613	PI+0+051.61	656,625.6921	2,300,886.1055	
PI+0+051.61	PI+0+132.74	S 07°42'32.49" W D = 0°19'53.83" der	81.135	PI+0+132.74	656,623.2723	2,300,805.0088	
PI+0+132.74	PST+0+256.00	S 02°04'28.97" W D = 0°21'56.48" der	123.259	PST+0+256.00	656,618.8100	2,300,681.8285	
LONGITUD = 256.010m							

LONGITUD = 256.010m

CUADRO DE CURVAS HORIZONTALES						
CURVA	DELTA	RADIO	ARCO	STAN	CUERDA	AREA BAJO CUERDA
C1	0748°40.33"	251,000	8,007	4,004	8,007	0.170

CUADRO DE CURVAS VERTICALES						
CURVA	DELTA	RADIO	ARCO	STAN	CUERDA	AREA BAJO CUERDA
C2	007°31.57"	1,142,059	2,600	1,250	2,600	0.001
C3	007°31.58"	1,141,959	2,600	1,250	2,600	0.001
C4	007°31.61"	1,141,877	2,600	1,250	2,600	0.001
C5	007°31.63"	1,141,812	2,600	1,250	2,600	0.001

Macrolocalización:

Microlocalización:

Alcances generales:

Simbología

Nombre del proyecto: Pavimentación con concreto hidráulico de las calles López Mateos, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución. Infraestructura urbana y obras complementarias. Santa Lucía, San Francisco Testón, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:

Planta y perfil.

No. Contrato: DOPI-MUN-R33-PAV-LP-050-2024

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguilar Escalante

Jefe de área:

Ing. Norberto Esau Romero Joya

Responsable del proyecto:

Zapopan, Jalisco

Fecha: mayo 2024

Escala: Indicada

Acotaciones: Metros

Clave: GEO-03