


Especificaciones:

Vegetación	Descripción
0	Madera triturada (MUCOPI) capa de carbón activo a base de madera triturada. Cobertura homogénea de 45 cm.
1	Formosa Batata o Pasa por mí
2	Salvia Azul o Pasa por mí
3	Lavanda o Pasa por mí
4	Quirón o Pasa por mí
5	Plumera acufolia
6	Quercus agrifolia
7	Prosopis juliflora
8	Prosopis juliflora
9	Prosopis juliflora
10	Prosopis juliflora
11	Prosopis juliflora
12	Prosopis juliflora
13	Prosopis juliflora
14	Prosopis juliflora
15	Prosopis juliflora
16	Prosopis juliflora
17	Prosopis juliflora
18	Prosopis juliflora
19	Prosopis juliflora
20	Prosopis juliflora

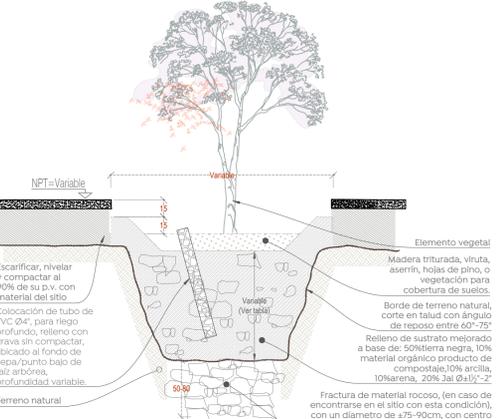

Recomendaciones de plantación arborea

Especie (nombre común)	Excavación ideal (m)	
	Díametro	Profundidad
	Mínimo	Ideal o Máximo
Bugambilia	0.6	1.0
Roble	1.5	2.0
Cruceño	0.8	1.5
Olivio negro	1.0	1.5
Fresno	1.0	1.5
Parota	1.5	2.0
Cacahualt	1.0	1.5
Mezquite	1.0	1.5
Primavera	0.8	1.5
Luz de oro	1.0	1.5
Nispero	1.0	1.5
Tepalcual	1.0	1.5
Quise	1.0	1.5
Magnolia	1.0	1.5
Papelillo	1.0	1.5

Consideraciones para plantación:

- Antes de excavar el foso debe medirse el cepellón (X y Y).
- El hoyo de la plantación nunca debe ser más profundo que la distancia desde el ensanchamiento de la copa hasta el fondo del cepellón.
- El hoyo de la plantación o caje debe ser más ancho en la parte superior, dándole forma cóncava curvada, de modo a que las raíces crezcan de manera vigorosa cerca de la superficie.
- La fosa ideal debe ser de dos a tres veces el ancho (3X) del cepellón a nivel de superficie.
- Al excavar se debe ser cuidadoso con la infraestructura subterránea, en el entorno construido pudieran existir líneas de agua potable, drenaje e incluso cableado eléctrico.
- Al hacer la excavación de la fosa se sugiere separar la tierra superficial, la cual es más fértil, de la profunda, menos fértil.
- Una vez colocado el árbol en posición correcta se recomienda colocar primero el sustrato superficial, posteriormente el sustrato mejorado, se debe compactar ligeramente por medios manuales.
- Se adicionará medio galitón de agua "Nuvia sólida", Prop. 2 L / m³.
- Previamente al riego completo es necesario conformar una bermá o borde de contención sobre el cepellón con el fin de contener el agua del riego. Procurando que quede cuando menos 20cm bajo el nivel de piso terminado más bajo.
- Se debe regar al inmediatamente una vez terminada la plantación.
- Se recomienda colocar acolchado para retener humedad, retrasar el crecimiento de maleza y reducir la posibilidad de daños en los árboles producidos por maquinarias bordeadoras y cortapedregal.

Nota: el mismo será utilizado solo en caso de limitantes físicas en campo

Recomendaciones de plantación
 Esquema tipo y recomendaciones para la plantación de vegetación arborea y arbustiva de entorno urbano y rural.
 Esc. S/E

Nombre del proyecto:
 Construcción del Centro Comunitario denominado San Miguel, más obras complementarias, Etapa 01, frente 2, ubicado en la colonia Vistas del Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Planta de vegetación y detalle de plantación.

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Arq. Alejandro Tapia Olarra

Col. Vistas del Centinela, Zapopan, Jalisco

Fecha: Junio 2024
 Escala: Indicada
 Acotaciones: Metros
 Revisión: 00

Clave: NU-01