



DETALLE TIPICO DE COLOCACION PARA LUMINARIO SOBREPUESTO


01 Detalle luminaria tubular
DET-01 S/E

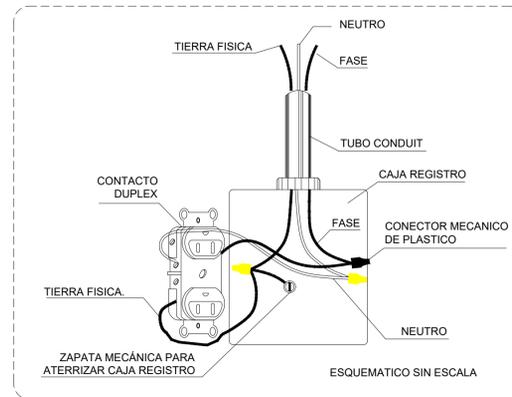


02 Detalle de conexión de contacto polarizado
DET-01 S/E

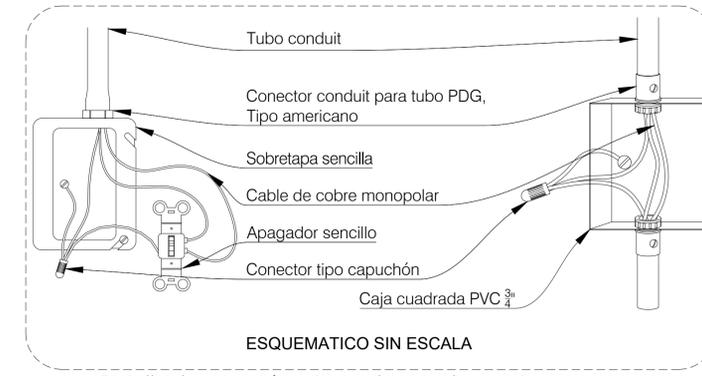


03 Detalle de conexión a tierra de caja de registro
DET-01 S/E

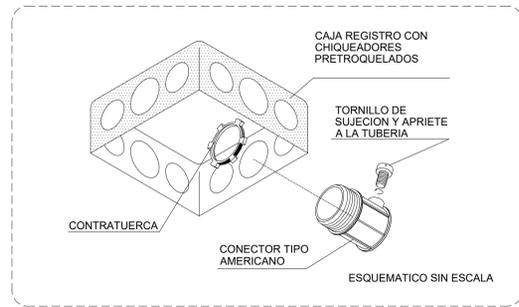


04 Detalle de montaje para caja cuadrada
DET-01 S/E

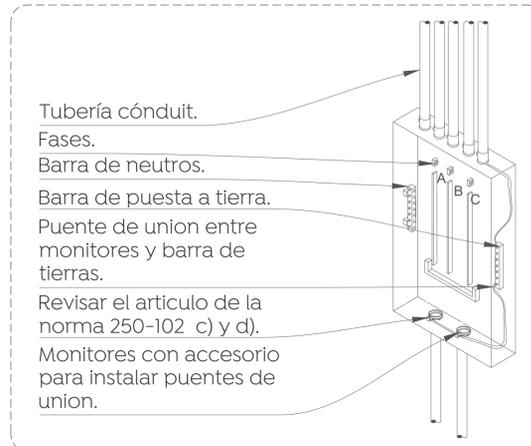

05 Detalle instalación de tablero de distribución.
DET-01 S/E

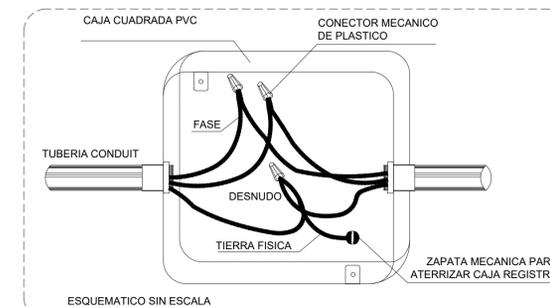

07 Detalle registro eléctrico
DET-01 S/E

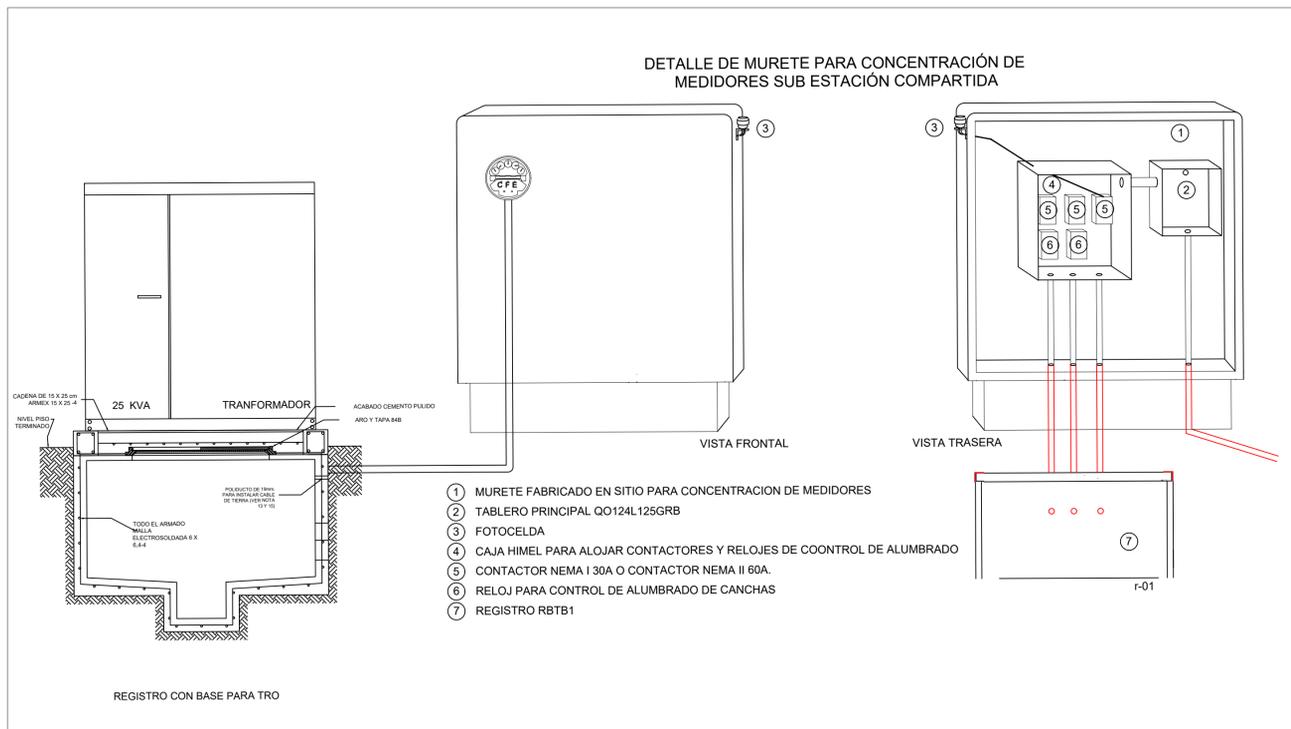

06 Detalle murete
DET-01 S/E

Número máximo de conductores eléctricos que deben usarse en la tubería de conducción

Cal. Alambre MCM AWG	mm	1/2"	3/4"	19	25	1"	32	1 1/4"	38	1 1/2"	50	2"	64	2 1/2"	76	3"	102	4"	
16	6	10	17	30	41	68	98	150											
14	4	6	10	18	25	41	58	90	155										
12	3	5	8	15	21	34	50	76	132										
10	1	4	7	13	17	29	41	64	110										
8	1	3	4	7	10	17	25	38	67										
6	1	1	3	4	6	10	15	23	41										
4	1	1	1	3	5	8	12	18	31										
3		1	1	3	4	7	10	16	28										
2		1	1	3	3	6	9	14	24										
1		1	1	1	3	4	7	10	18										
1/0			1	1	2	4	6	9	16										
2/0			1	1	1	3	5	8	14										
3/0			1	1	1	3	4	7	12										
4/0				1	1	2	3	6	10										
250				1	1	1	3	5	8										
300				1	1	1	3	4	7										
350				1	1	1	3	3	6										
400					1	1	1	3	6										
500					1	1	1	3	5										
699						1	1	1	4										
700							1	1	3										
750							1	1	3										
800							1	1	3										
900							1	1	3										
1000							1	1	3										
1250								1	1	1									
1500									1	1									
1750										1	1								

07 Tabla de número máximo de conductores en tubería
DET-01 S/E



Alcances generales:

La Dirección de Alumbrado Público del Municipio de Zapopan revisó y da visto bueno al presente proyecto de alumbrado público con vigencia de un año a partir del _____ de _____ del 20__

Revisó Validó

Revisó proyecto Validó área técnica
Vo. Bo.

Vo. Bo. Dirección de Alumbrado Público de Zapopan

Nombre del proyecto:
Rehabilitación de la Unidad Deportiva denominada Miramar II, frente 01, ubicada en Av. las Torres, colonia la Gloria del Colli, Municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:
No. Contrato:
DOPI-MUN-PP-ID-LP-064-2024
Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jefe de área:
Ing. Achad Yigael Gurrola Soto

Proyectista:
Ing. Vanessa Guadalupe Martínez López

Ubicación:
Avenida, Las Torres, La Gloria del Colli, 45010 Zapopan, Jal.

Fecha: Julio 2024
Escala: Indicada

Acotaciones:
Metros UD-GC-ELE-DET-03