1 Isométrico especificaciones banqueta

ARQ-03 Esc. 1:20

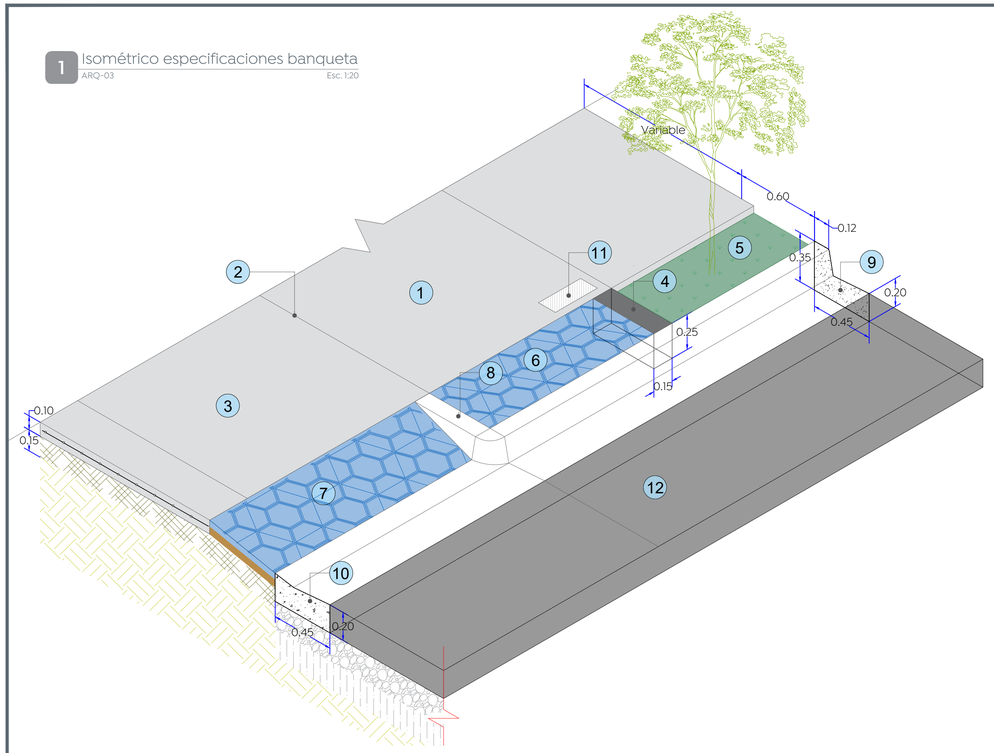

Especificaciones banqueta:

1. Banqueta de 10 cm de espesor de concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2.
2. Corte con disco de diamante hasta 1/3 de espesor de la losa y hasta 3 mm de ancho.
3. Ingreso vehicular concreto de 10 cm de espesor pre-mezclado resistencia f'c= 200 kg/cm2 y reforzado con malla electrosoldada 6x6-10/10
4. Machuelo tipo " i " prefabricado, medidas: 12 x 25 x largo variable.
5. Arriates (Arbolado: Majagua, Rosa morada, Primavera, atmosférica, callistemon, de 2 m de altura 2" Ø base del tronco). Ver sembrado en planta arquitectónica.
6. Cenefa con adoquín forma trapecio, con medidas: 22.6 X 44.5 X 19.5 cm y 6 cm de espesor, color negro, con una resistencia de 250 kg/cm2, asentar en cama de arena fina espesor 4 cm, previo escarificado del terreno natural de 15 cm de espesor.
7. Rampa vehicular con adoquín forma trapecio, con medidas: 22.6 X 44.5 X 19.5 cm y 6 cm de espesor, color negro, con una resistencia de 250 kg/cm2, asentar en cama de arena fina espesor 4 cm, previo escarificado del terreno natural de 15 cm de espesor
8. Guarnición tipo "I" en sección 15x35 cm de altura a base de concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2.
9. Guarnición tipo "L" en sección 35-20x45 y corona de 15 cm de altura por 12x15 cm, de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2
10. Guarnición losa de ajuste en sección 45 x 20 cm de concreto f'c=250 kg/cm2, t.m.a. 19 mm, r.n, premezclado, incluye: cimbra, descimbra, colado, materiales, desperdicios, curado, mano de obra, equipo y herramienta.
11. Sello en bajo relieve colocada a cada 3 losas de banqueta.
12. Pavimento de 20 cm de espesor de concreto hidráulico premezclado MR-45, t.m.a. 38 mm, acabado texturizado con peine de 1" de separación aproximada.

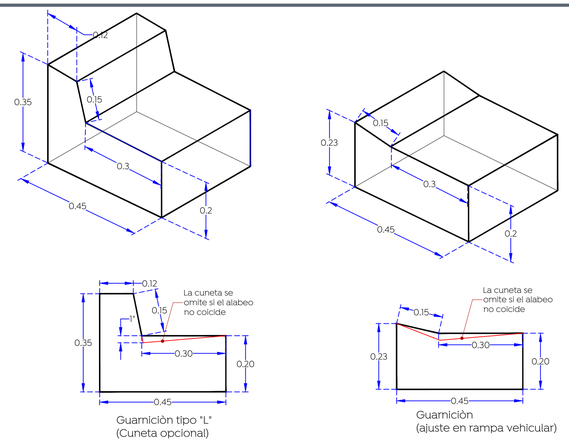

Guarniciòn tipo "L"
(Cuneta opcional)

Guarniciòn
(ajuste en rampa vehicular)

1.1 Detalle de guarnición

ARQ-03 Esc. 1:10

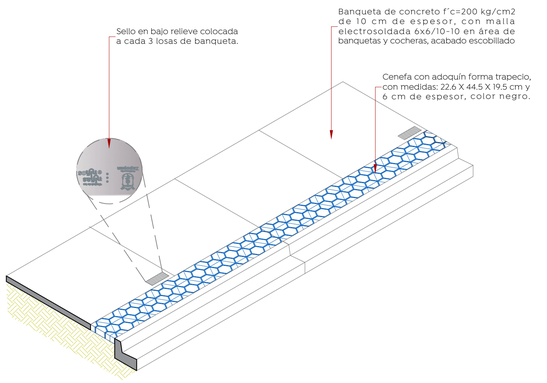

1.2 Isométrico posicion de sellos oficiales en banqueta

ARQ-03 Esc. 1:50

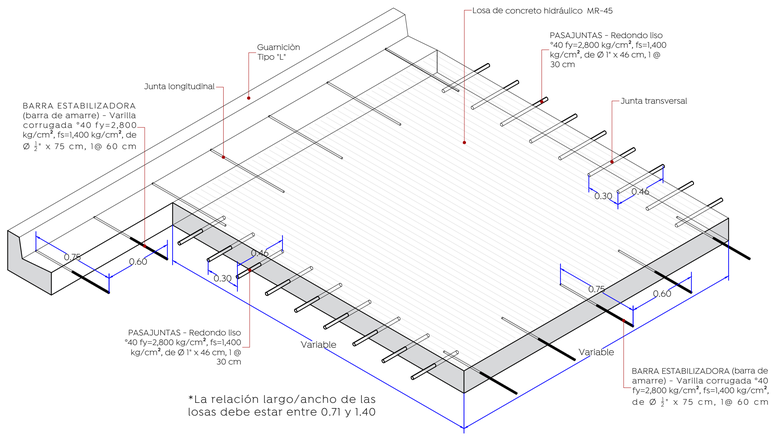

*La relación largo/ancho de las losas debe estar entre 0.71 y 1.40

4 Detalle de modulación de losas

ARQ-03 Esc. 1:25

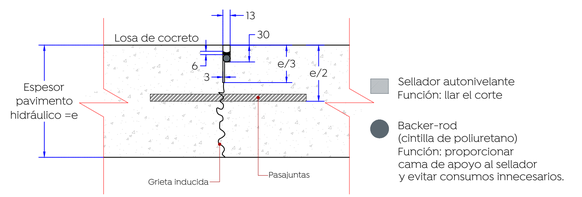

5 Detalle de junta constructiva

ARQ-03 Esc. 1:5

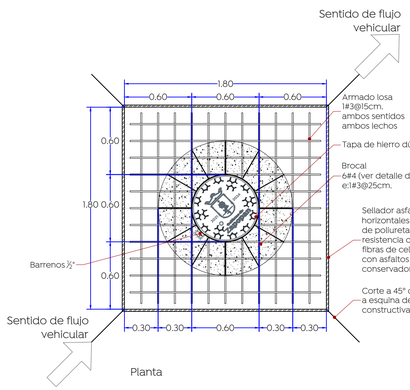

Planta

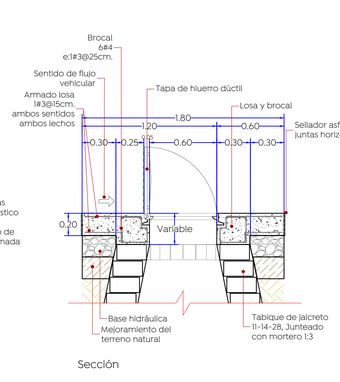

Sección

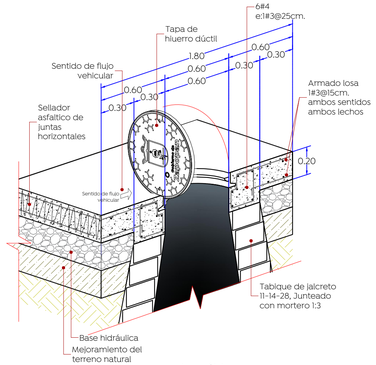

Isométrico

2 Detalle brocal y tapa en pozos de visita

ARQ-03 Esc. 1:25

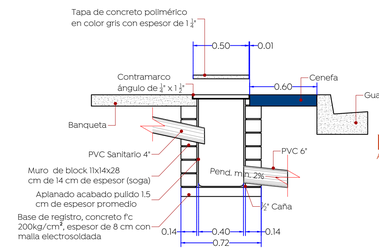

Sección A-A'

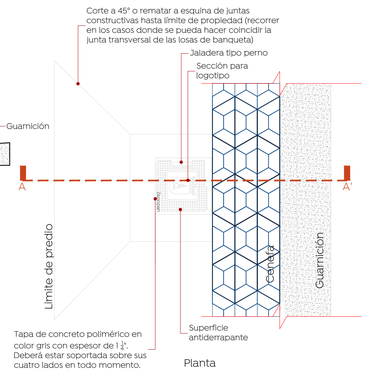

Planta

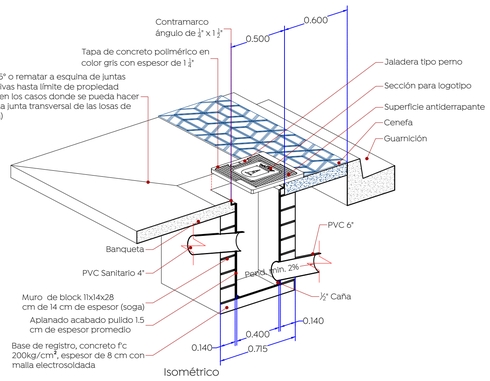

Isométrico

3 Detalle descarga domiciliaria

ARQ-03 Esc. 1:24

Ciudad de las niñas y niños

Gobierno de Zapopan

Obras Públicas e Infraestructura
Gestión integral de la Ciudad

Macrolocalización:

Microlocalización:

Alcances generales:

Simbología

Nombre del proyecto:
Construcción de centro comunitario para la tercera edad denominado la Magdalena, etapa 01, frente 02: conexión peatonal y vehicular de las calles Clavel, Malva y Campanichil. Incluye: pavimentación y mejoramiento al entorno urbano, modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, la Magdalena, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

Detalles constructivos y detalles tipo

No. Contrato:

DOPI-MUN-PP-EP-LP-082-2024

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Responsable del proyecto:

Arq. Luis Antonio Brena García

Ubicación:

La Magdalena, Municipio de Zapopan, Jalisco

Fecha: Noviembre 2024

Escala: Indicada

Acotaciones: Metros

Clave: ARQ-03