


Macrolocalización:

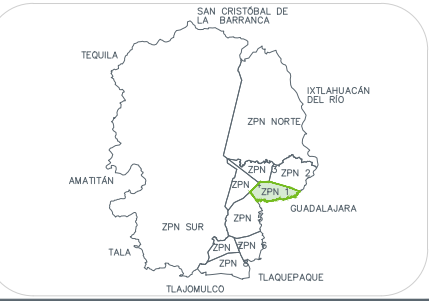

Microlocalización:

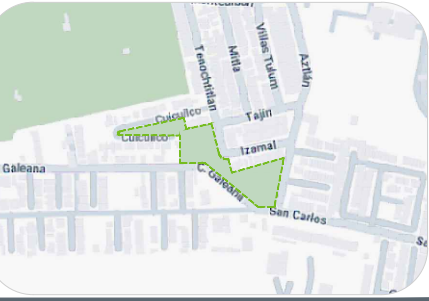


Tabla de acabados

Simbología	Especificación	Cant.
	Guarnición de concreto f'c 200 kg/cm² de 15x30 cm, color natural acabado pulido	1,708.36m²
	Machuelo tipo "I" de concreto f'c 250 kg/cm²	274.95 ml
	Machuelo tipo "L" de concreto f'c 250 kg/cm²	155.35 ml
	Banca de concreto f'c=250 kg/cm², acabado pulido, con impermeabilizante para concreto Selotek en la cara interna hasta nivel de terreno natural de jardinería	24.20ml
	Piso amortiguante de 3 cm de espesor, bicapa con cubierta superficial de EPDM al 50% (ver detalle de diseño de piso amortiguante)	220 m²
	Adoquín Holandés 20x10 cm espesor 6cm, f'c=250 kg/cm², color Gris. Mca. PRELOSA o similar	65.16 m²
	Adoquín Holandés 20x10 cm espesor 6cm, f'c=250 kg/cm², color Rojo. Mca. PRELOSA o similar	154 m²
	Andadores: Adoquín Doble Holandés 20x20 cm espesor 6cm, f'c=250 kg/cm², color Arena. Mca. PRELOSA o similar	1414.00 m²
	Zona de GYM, Losa de 10 cm de espesor de concreto premezclado con color natural f'c=200 Kg/cm² acabado semipulido. Corte de losas con disco de 2 m x 2 m calafateo de juntas de dilatación con barniz sellador NF, con diseño en color arcilloso surfacer Nota: Ver diseño en plano PR-VIX-CAN.	165 m²
	Cancha de usos múltiples, Losa de 10 cm de espesor de concreto premezclado con color natural f'c=200 Kg/cm² acabado semipulido. Corte de losas con disco de 2 m x 2 m calafateo de juntas de dilatación con barniz sellador NF, con diseño en color arcilloso surfacer Nota: Ver diseño en plano PR-VIX-CAN.	618.24m²
	Firme de concreto f'c =200 kg/cm² acabado escobillado, de 10 cm de espesor, en zonas de cruces seguros, color Integral Mod. PBIC0073 ASPEN al 6% mca. PICEX intergal color. acabado Estampado de 20 cm de espesor.	74 m²
	Crucero de concreto hidráulico MR-45 color Integral Mod. PBIC0073 ASPEN al 6% mca. PICEX intergal color. acabado Estampado de 20 cm de espesor.	198 m²

Nombre del proyecto:

Rehabilitación y obras complementarias del parque local denominado Villas del Ixtépete, ubicado en la confluencia de las calles Galeana, Aztán, Tenochtitlan, Culicillo, colonia Villas del Ixtépete, municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:

Plano de acabados

No. Contrato:

DOPI-MUN-PP-EP-LP-080-2024

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jefe de área:

Arq. Angela Jazmin Vargas Olmedo

Responsable del proyecto:

Arq. Yessica Selene Paul Gallegos

Ubicación:

Col. Nombre de colonia, Zapopan, Jalisco

Norte:



Fecha: Noviembre 2024

Escala: Indicada

Cotas: Metros Clave:

PA-VIX-ACA