

En cumplimiento del artículo 48 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, se emite el presente Fallo correspondiente al procedimiento de Licitación Pública con número: DOPI-MUN-RM-BAN-LP-005-2025, a efecto de adjudicar el respectivo contrato, para la ejecución de los trabajos consistentes en: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Habiéndose llevado a cabo el correspondiente acto de presentación y apertura de proposiciones, durante la Cuarta Sesión del Comité Mixto de Obra Pública ejercicio fiscal 2025, el día 07 de marzo de 2025, en el cual fueron aceptadas a participar las propuestas de 60 (sesenta) licitantes; y llevándose a cabo, posteriormente, de manera analítica y cualitativa la evaluación de las respectivas proposiciones técnica y económica, de cada uno de los participantes, se obtuvo como resultado lo siguiente:

EVALUACIÓN BINARIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

Se procedió a evaluar las propuestas técnicas por el método binario para dictaminar “si cumple” o “no cumple” los requisitos solicitados, obteniéndose los siguientes resultados:



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.


Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **PREMIUM INGENIERÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
FALLO



Incumplimiento. - En el análisis DOP-020, se incumple debido a que no se considera equipo de impacto para la compactación, no correspondiendo a los trabajos solicitados en el concepto.

Página 20 de 114

PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No. DOP-MUN-RM-BAN-LP-005-2025	Duración: 122 días naturales
Obra: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha: 07/03/2025
	Inicio Obra: 01/04/2025
	Fin Obra: 31/07/2025
	DOCUMENTO PT-17
Lugar: Zapopan, Jalisco	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida: 2 Análisis No.: M2 710.4000							
Análisis: ESCARIFICACIÓN DEL TERRENO NATURAL, DE 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA MASHTO ESTÁNDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
MATERIALES							
100005	AGUA	M3		*	0.030000		
SUBTOTAL: MATERIALES							
MANO DE OBRA							
MO02	CUADRILLA NO. 02 (1 AYUDANTE)	JOR		*	0.003747		
SUBTOTAL: MANO DE OBRA							
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%		*	0.030000		
EO001	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 14	HR		*	0.003228		
H DE 220 HP Y 18.6 TON DE PESO DE							
OPERACION:							
EOCOMPAC	COMPACTADOR DE SUELOS DE TAMBOR	HR		*	0.004841		
OPERACION:							
LISO VIBRATORIO DYNAPAC CASIO DE							
152 HP Y 14.3 TON DE PESO DE							
OPERACION, 2.13 M DE ANCHO DE							
TAMBIOR							
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA							
(CD) Costo directo							

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-060 se incumple debido a que no se consideran los insumos necesarios y/o requeridos para la ejecución de los trabajos solicitados en el concepto.

Página 67 de 114

PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
PREMIUM INGENIERIA	
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No. DOPI-MUN-RM-BAN-LP-005-2025	Duración: 122 días naturales
Obra: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha: 07/03/2025
	Inicio Obra: 01/04/2025
	Fin Obra: 31/07/2025
	DOCUMENTO PT-17
Lugar: Zapopan, Jalisco	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:		3	Análisis No.:	330			
Análisis: DOPI-060			M2		51.2000		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN, CON MALLA GALVANIZADA C 10.5 DE 5X5 CM. POSTE VERTICAL GALVANIZADO DE 2" C-40, TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE 1 1/2" GALV. C-40. LOS POSTES VERTICALES TENDRÁN 3.00 M DE SEPARACIÓN Y SE AHOgaran EN DALA DE CORONACIÓN UBICADA A UNA ALTURA DE 3.00 M A 4.00 M. INCLUYE: HERRAMIENTA SOLERA GALVANIZADA 1/2" CAL 8X5.90, ABRAZADERA TENSION 048, ABRAZADERA ARRANQUE 048, TORNILLO ÚNICO 5/16" 1 1/4" ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.							

MATERIALES						
9-011.1	MALLA CICLÓN, CON MALLA GALVANIZADA C 10.5 DE 5X5 CM. POSTE VERTICAL GALVANIZADO DE 2" C-40, TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE 1 1/2" GALV. C-40, LOS POSTES VERTICALES TENDRÁN 3.00 M DE SEPARACIÓN Y SE AHOgaran EN DALA DE CORONACIÓN UBICADA A UNA ALTURA DE 3.00 M A 4.00 M. INCLUYE: HERRAMIENTA SOLERA GALVANIZADA 1/2" CAL 8X5.90, ABRAZADERA TENSION 048, ABRAZADERA ARRANQUE 048, TORNILLO ÚNICO 5/16" 1 1/4"					1.050000
SUBTOTAL: MATERIALES						
MANO DE OBRA						
MO010	CUADRILLA NO. 14 (OFICIAL JOR ESPECIALIZADO + 1 AYUDANTE)				0.094297	
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR				0.030000	
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						
BASICOS						
CONC.200	CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4"				0.005039	
SUBTOTAL: BASICOS						

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el análisis DOP1-066 se incumple debido a que no se consideran los insumos necesarios y/o requeridos para la ejecución de los trabajos solicitados en el concepto.

Página 73 de 114

PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.			
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
Concurso No. DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025		Duración: 122 días naturales	
Obra: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.		Fecha: 07/03/2025	
		Inicio Obra: 01/04/2025	
		Fin Obra: 31/07/2025	
		DOCUMENTO PT-17	
Lugar: . Zapopan, Jalisco			

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida: 4 Análisis No.:		M3	50		7.8100		
Análisis: DOP1-066							
MAMPONERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO APARENTE UNA CARA, DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE: SELECCIÓN DE PIEDRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y ACARREOS.							
MATERIALES	PIEDRA BRAZA	M3			1.500000		
SUBTOTAL: MATERIALES							
MANO DE OBRA	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBANIL + 1 JOR. AYUDANTE)				0.576890		
SUBTOTAL: MANO DE OBRA							
EQUIPO Y HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	%			0.030000		
%MO1							
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA							
BASICOS	MORTERO				0.315000		
MORT1:3	PROPORCION 1:3	CEMENTO-ARENA	M3				
SUBTOTAL: BASICOS							

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-076 se incumple debido a que no se consideran los insumos necesarios y/o requeridos para la ejecución de los trabajos solicitados en el concepto.

Página 83 de 114

PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
PREMIUM INGENIERIA	
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No. DOPI-MUN-RM-BAN-LP-005-2025	Duración: 122 días naturales
Obra: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha: 07/03/2025
	Inicio Obra: 01/04/2025
	Fin Obra: 31/07/2025
	DOCUMENTO PT-17
Lugar: Zapopan, Jalisco	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Partida	Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
			4	Análisis No.:	150			

Análisis: DOPI-076
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFILES TUBULARES DE 2" A 2" 1/2" CEDULA 30, PARA FABRICACIÓN DE BARANDAL SEGUN DISEÑO. INCLUYE: UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁICO, COLOR S. M. A., PLACAS BASE PARA FLUJAR BARANDAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES								
060-036.1	PERFILES TUBULARES DE 2" A 2" 1/2"	KG				1.050000		
	CEDULA 30	KG				0.050000		
SOLD.7018	SOLDADURA ELECTRODO 7018	KG				0.010000		
PINT.ANTICOR	PINTURA ANTICORROSIVA	LT						
SUBTOTAL:	MATERIALES							

MANO DE OBRA								
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR				0.017306		
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR				0.017306		
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA							
EQUIPO Y HERRAMIENTA								
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%				0.030000		
EQULIDOR	ESMERILADORA ELECTRICA	HOR				0.065184		
EQSOLD.SAE300	SOLDADORA LINCOLN SAE 300 AMIP K1277	HOR				0.010865		
	DE 60 HP MOTOR PERKINS 4236, 4 CIL							
EQ.OXI-COR	1600 RPM (SIN OPERADOR)	HR				0.009354		
	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO							
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	(CD) Costo directo							

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Página 16 de 114

	
	GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.	DOP-MIJUN-RM-BAN-LP-005-2025
Obra:	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar:	Zapopan, Jalisco

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
--------	----------	--------	-----	----------

1.300000


EQCAMION	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK-1417/34 7 M3	HOR	/	58.935557
EQRE4468	REITREXCAVADORA JOHN DEERE 3JUG	HOR	/	63.846553

BÁSICOS	
BAJAC 1ER	ACARREO A PRIMER KILOMETRO
KM	1.300000



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Incumplimiento. - En el análisis DOP1-038 se incumple debido a que se consideran insumos innecesarios y/o no requeridos para la ejecución de los trabajos solicitados en el concepto.

Página 38 de 114

Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No.	DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025	Duración: 122 días naturales
Obras:	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha: 07/03/2025
		Inicio Obras: 01/04/2025
		Fin Obras: 31/07/2025
		Documento: PT-17
Lugar:	Zapopan, Jalisco	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida				

Analisis:	DOP1-038	PZA	2,0000	1
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN URBANA INSTITUCIONAL DE 2 BARRERAS DE PROTECCIÓN EN ESCUELAS, MODELO RD-JAL7 O SIMILAR, ELABORADAS CON MARCO DE TUBULAR DE 2.5" Y 2" PARA ATESAR BARRERA, 2 LÁMINAS METÁLICAS DE ACERO CAL. 18 Y CAL. 14 EN LA PARTE SUPERIOR (1.45 M2) Y LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 12, BARRENO 6 MM EN LA PARTE INFERIOR (0.59 M2), EN UNA DE LAS BARRERAS SE PERFORARÁ LA LÁMINA CAL. 18 CON LA LETENDA "NIÑAS Y NIÑOS FELICES HOY, MEJORES MAÑANA" INCLUYENDO EL PERIODO "2021-2024" Y EL ESCUDO DE ESCUELAS CON ESTRELLA EN LÁMINA CAL. 14, EN LA OTRA BARRERA, SE PERFORARÁ CON EL NOMBRE DE LA ESCUELA, INCLUYENDO LOGO DE "GOBIERNO DE ZAPOPAN" Y LOGO "CIUDAD DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS". LAS MEDIDAS DE CADA BARRERA ES DE 2.00 X 1.66 M DE ALTURA DE LOS CUALES SE ANCLARÁN 30 CM EN DADO DE CONCRETO DE 40 CM DE PERALTE. BARRERAS CONFORME A DETALLE EN PLANO MOB-02. INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON LASER, ACARREOS, 3 DADOS DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA PARA ANCLAJE DE BARRERA ESCOLAR (2 DADOS DE 0.50X0.40X0.40 M Y UN DADO DE 0.50X0.80X0.40 M, LIMPIEZA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				

MATERIALES

MA URBANA 2	SEÑALIZACIÓN URBANA INSTITUCIONAL DE 2 BARRERAS DE PROTECCIÓN EN ESCUELAS, MODELO RD-JAL7 O SIMILAR, ELABORADAS CON MARCO DE TUBULAR DE 2.5" Y 2" PARA ATESAR BARRERA, 2 LÁMINAS METÁLICAS DE ACERO CAL. 18 Y CAL. 14 EN LA PARTE SUPERIOR (1.45 M2) Y LÁMINA MULTIPERFORADA CAL. 12, BARRENO 6 MM EN LA PARTE INFERIOR (0.59 M2), EN UNA DE LAS BARRERAS SE PERFORARÁ LA LÁMINA CAL. 18 CON LA LETENDA "NIÑAS Y NIÑOS FELICES HOY, MEJORES MAÑANA" INCLUYENDO EL PERIODO "2021-2024" Y EL ESCUDO DE ESCUELAS CON ESTRELLA EN LÁMINA CAL. 14, EN LA OTRA BARRERA, SE PERFORARÁ CON EL NOMBRE DE LA ESCUELA, INCLUYENDO LOGO DE "GOBIERNO DE ZAPOPAN" Y LOGO "CIUDAD DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS". LAS MEDIDAS DE CADA BARRERA ES DE 2.00 X 1.66 M DE ALTURA DE LOS CUALES SE ANCLARÁN 30 CM EN DADO DE CONCRETO DE 40 CM DE PERALTE.	PZA	*	1,000000
MA MEM CURADMEMBRANA DE CURADO BASE AGUA		LT	*	0,137500
MA DESMOLDE DESMOLDANTE		LT	/	4,000000
MA BARNIZ		LT	/	6,000000
MA MOLDE	MOLDE ESTAMPADO	PZA	/	400,000000
MA COLOR CON COLOR PARA CONCRETO NEGRO		KG	*	1,000000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-
I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CODECAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOP1-016, en el análisis no se consideraron las regalías correspondientes.

CODECAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
Dependencia : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	DOCUMENTO PT17
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.	
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA	
Concurso No. DOPI-MUN-RM-BAN-LP-005-2025	Fecha: 07-mar-25
Obra: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.	
Lugar: Municipio de Zapopan, Jalisco.	

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: DOP1-016	Unidad: M3
CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES. INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.	

EQUIPO Y HERRAMIENTA	HR
RETROEXCAVADORA CAT. 416 D	HR
CAMION VOLTEO DE 14 M3	

27.8400	0.035925
57.1300	0.017505



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Incumplimiento. – B). - La tarjeta del concepto DOP1-039, en el análisis, el insumo tiene características distintas a la descripción del concepto.

DEPENDENCIA : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO		DOCUMENTO PT17	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.			
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA			
CONCURSO No. DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025		Fecha: 07-mar-25	
Obra: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.			
Lugar: Municipio de Zapopan, Jalisco.			

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: DOP1-039 Unidad: PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUIA PODOTÁCTIL PUNTUAL Y/O AVANCE CON LINEAS, PREFABRICADA A BASE DE CONCRETO VIBROPRENADO, RESISTENCIA DE F C= 250 KG/CM2, MEDIDAS DE 40 X 40 X 4 CM, COLOR NEGRO 2500, CON SELLADOR ACABADO LIBRE DE SOLVENTES, MATE, JUNTA DE 2 A 3 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO DE SEPARACIÓN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2 CM MÍNIMO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ALMACENES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RECORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, EQUIPO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL AL INICIO Y FINAL DE ESTA ACTIVIDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

MATERIALES	GUIA PODOTÁCTIL PUNTUAL/LINEAL DE 40X40X	PZA		1.020000
MANO DE OBRA	CUAD No.02 (1 OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	25.0000	0.040000
EQUIPO Y HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	%MO		0.030000
BÁSICOS	MORTERO CEMENTO - ARENA DE RIO 1:4	M3		0.010000

Incumplimiento. – C). - La tarjeta del concepto DOPI-064, en el análisis, la unidad considerada del insumo no cumple para elaborar el concepto de acuerdo a la unidad de este mismo.

CODECAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
Dependencia : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	DOCUMENTO PT17
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.	
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA	
Concurso No. DOPI-MUN-RM-BAN-LP-005-2025	Fecha: 07-mar-25
Obra: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.	
Lugar: Municipio de Zapopan, Jalisco.	


TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: **DOPI-064** Unidad: **M3**

CIMENTACIÓN DE PIEDRA BRAZA ACOMODADA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: SELECCIÓN DE PIEDRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS.

MATERIALES	PIEDRA BRAZA	M2		1.350000
MANO DE OBRA	CUAD No.02 (1 OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	2.2200	0.450000
EQUIPO Y HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	%MO		0.030000
	ANDAMIOS	%MO		0.050000
BÁSICOS	MORTERO CEMENTO - ARENA DE RIO 1:3	M3		0.300000



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

FALLO

Incumplimiento. -- D). - La tarjeta del concepto DOP1-065, en el análisis, la unidad considerada del insumo no cumple para elaborar el concepto de acuerdo a la unidad de este mismo.

DEPENDENCIA : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO		DOCUMENTO PT17	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.			
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA			
CONCURSO NO. DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025		FECHA: 07-mar-25	
OBRA: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.			
Lugar: Municipio de Zapopan, Jalisco.			

TARJETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	Cantidad
Análisis: DOP1-065 Unidad: M3				
MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. ACABADO APARENTE DOS CARAS, DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA. INCLUYE: SELECCIÓN DE PIEDRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y ACARREOS.				
MATERIALES				
	PIEDRA BRAZA	M2		1.500000
MANO DE OBRA				
	CUAD No.02 (1 OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	1.9400	0.515000
EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	HERRAMIENTA MENOR	%MO		0.030000
	ANDAMIOS	%MO		0.050000
BÁSICOS				
	MORTERO CEMENTO - ARENA DE RIO 1:3	M3		0.300000

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública. V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios: V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.




I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **OBRAS Y ESPACIOS FLOAR, S.A DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTOS PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.





Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

FALLO

Incumplimiento. - a). – DOP1-002 DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

a.- El concepto pide corte con disco de diamante maquinaria que no se toma en cuenta para su análisis.

OBRAS Y ESPACIOS FLOAR, S.A DE C.V.		Representante legal	Presentación
		GUILLERMO FLORES GUZMAN	07 de marzo 2025
Nombre de la obra	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.		
Inicio	01 de abril de 2025	Concurso Simplificado Sumario:	Plazo
Termino	31 de julio de 2025	DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025	122 días naturales

Tarjetas de conceptos

PT 17

Nombre:

2DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

Unidad:

m²

Fecha de cot.: 21-Sep-2022

Código: DOP1-002

2

Costo unitario:

Moneda: Pesos

Código de proy.: DOP1-002

Código	Nombre	Moneda:	Pesos	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
--------	--------	---------	-------	--------	----------	----------------	-------------

Mano de obra

AYUDANTE EN GENERAL

Jor

0.0416667

SUBTOTAL:

Maquinaria

MO-2

RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOD. 416F, 87 HP Y CUCHARON DE 0.96 M3

Hr

0.2500000

SUBTOTAL:

MO-3

MARTILLO HIDRAULICO OKADA 303B

Hr

0.2500000

SUBTOTAL:

TOT. INSUMOS:

Cargos en porcentaje	Base
----------------------	------

% de Herramienta

3.0000%

COSTO DIRECTO

% de Indirectos de obra

11.1000%

% de Costo financiero

0.2700%

% de Utilidad

7.8000%

SUBTOTAL:

PRECIO UNITARIO

Cero Pesos 00/100 m.n.

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - b). – DOPI-026 CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.

a.- Se incluye un precio unitario dentro del análisis del mismo precio unitario, no se desglosan los insumos

OBRAS Y ESPACIOS FLOOR, S.A DE C.V.		Representante legal	Presentacion
		GUILLERMO FLORES GUZMAN	07 de marzo 2025
Nombre de la obra	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.		
Inicio	01 de abril de 2025	Concurso Simplificado Sumario: DOPI-MUN-RM-BAN-LP-005-2025	Plazo 122 días naturales
Término	31 de julio de 2025		

Tarjetas de conceptos

PT 17

Nombre: 26CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.

Unidad: m3
Fecha de cot.: 26-Feb-2025
Costo unitario: *****

Código: 26
Código de proy.: DOPI-026

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
16	16CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.	m3	1.0000000	*****	*****

SUBTOTAL: *****
TOT. INSUMOS: *****

Cargos en porcentaje	Base
% de Herramienta	3.0000%
COSTO DIRECTO	
% de Indirectos de obra	11.1000%
% de Costo financiero	0.2700%
% de Utilidad	7.8000%
SUBTOTAL:	

PRECIO UNITARIO
Cero Pesos 00/100 m.n.

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Incumplimiento. - c). – DOP1-027 ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O ESCOMBROS, EN KILÓMETROS SUBSECUENTES. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.

a.- Se incluye un precio unitario dentro del análisis del mismo precio unitario, no se desglosan los insumos.

OBRAS Y ESPACIOS FLOOR, S.A DE C.V.		Representante legal	Presentación
Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.		GUILLERMO FLORES GUZMAN	07 de marzo 2025
Nombre de la obra			
Inicio	01 de abril de 2025	Concurso Simplificado Sumario:	Prazo
Termino	31 de julio de 2025	DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025	122 días naturales

Tarjetas de conceptos

PT 17

Nombre: 27ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O ESCOMBROS, EN KILÓMETROS SUBSECUENTES. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.

Unidad: m3km
Fecha de cot.: 26-Feb-2025
Código: 27
Código de proy.: DOP1-027

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
17	17ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE m3km EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O ESCOMBROS, EN KILÓMETROS SUBSECUENTES. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.		1.0000000		

SUBTOTAL:

TOT. INSUMOS:

Cargos en porcentaje	Base
% de Herramienta	3.0000%
% de Indirectos de obra	11.1000%
% de Costo financiero	0.2700%
% de Utilidad	7.8000%
SUBTOTAL:	

PRECIO UNITARIO
Cero Pesos 00/100 m.n.

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - d). – DOPI-068 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

a.- El concepto pide silletas insumo que no se toma en cuenta para la elaboración del precio unitario.

OBRAS Y ESPACIOS FLOOR, S.A DE C.V.		Representante legal	07 de marzo 2025
Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01. Municipio de Zapopan, Jalisco.		GUILLERMO FLORES GUZMAN	
Nombre de la obra			
Inicio	01 de abril de 2025	Concurso Simplificado Sumario:	Plazo
Termino	31 de julio de 2025	DOPI-MUN-RM-BAN-LP-005-2025	122 días naturales

Tarjetas de conceptos **PT 17**

Nombre: 68SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Código: 68

Unidad: Kg Código de proy.: DOPI-068

Fecha de cot.: 27-Feb-2025


Costo unitario: Moneda: Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
MA-92	ACERO DE REFUERZO FY = 4,200 KG/CM2	Kg	1.0500000		
MA-30	ALAMBRE RECOCIDO	Kg	0.0300000		
SUBTOTAL:					
Básicos					
BA-12	FIERRERO + AYUDANTE	Jor	0.0055049		
SUBTOTAL:					
TOT. INSUMOS:					

Cargos en porcentaje	Base
% de Herramienta	3.0000%
COSTO DIRECTO	
% de Indirectos de obra	11.1000%
% de Costo financiero	0.2700%
% de Utilidad	7.8000%
SUBTOTAL:	

PRECIO UNITARIO
Cero Pesos 00/100 m.n.


Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025

FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Miliaru Constructores, S.A. de C.V.**, no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRALIZA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A).- La tarjeta del concepto DOP1-007, en el análisis no consideran la cortadora necesaria que se menciona en la descripción del concepto.

7-mar-2025

Página: 7 DE 114

Dependencia : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO		MILARU CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
Concurso No. DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025	Fecha: 07-mar-25		
Obra: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS O ACERAS PEATONALES, SENDEROS, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, SEÑALÉTICA HORIZONTAL-VERTICAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, FRENTE 01, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.		DOCUMENTO PT 17	
Lugar: ZAPOPAN, JALISCO			

ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: DOP1-007 Unidad: M3
DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: HERRAMIENTA, **CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA**, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN. ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA	PEON	JOR	6.6700	0.150010
EQUIPO Y HERRAMIENTA	RETROEXCAVADORA 416 D CAT.	HR	7.0000	0.142857
	MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA	HOR	7.0000	0.142857
	HERRAMIENTA MENOR	%		0.030000
	CAMION DE VOLTEO CAP 14 M3.	Hr	200.0000	0.005000

Incumplimiento. – B). - La tarjeta del concepto DOPI-023, en el análisis no considera el material necesario que se menciona en la descripción del concepto.

7-mar-2025

Página: 23 DE 114

7-mar-2025		MILARU CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Dependencia : MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No. DOPI-MUN-RM-BAN-LP-005-2025		Fecha: 07-mar-25	
Obra: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS O ACERAS PEATONALES, SENDEROS, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, SEÑALÉTICA HORIZONTAL-VERTICAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, FRENTE 01, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.			
Lugar: ZAPOPAN, JALISCO		 DOCUMENTO PT 17	


ANALISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Rendimiento	cantidad
--------	----------	--------	-------------	----------

Análisis: DOPI-023 Unidad: M3
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 100% PRODUCTO DE TRITURACIÓN DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADA MÍNIMO AL 100% DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO MODIFICADA, CBR DEL 80%, DESGASTE DE LOS ÁNGELES 35% MÁXIMO, INCLUYE: MATERIALES, CONFORMACIÓN, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO PARA MEZCLADO DE MATERIALES, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN Y DESPERDICIOS.


MATERIALES	AGUA	M3	0.200000
	BASE HIDRÁULICA DE 100% PRODUCTO DE TRITURACIÓN, 65% GRAVA Y 35% ARENA ELABORADA CON EQUIPO PARA MEZCLADO DE MATERIALES	DE M3	1.300000

EQUIPO Y HERRAMIENTA			
	MOTOCONFORMADORA CAT. 12-GBR DE 135 HP	HR	0.033000
	COMPACTADOR NEUMÁTICO CP-221, DE 100 HP	HR	0.033000



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e ~~Infraestructura.~~

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la persona física **Araceli Marcela Díaz Covarrubias**, no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOPI-001 Al 114, en los análisis considera factores económicos.

INICIO: 1/04/2025
TERMINO: 31/07/2025
122 DIAS NATURALES



MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
LICITACION DOPI-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
C. ARACELI MARCELA DIAZ COVARRUBIAS
APERTURA 7/03/2025
Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.

OBRA:

Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.

PT17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Descripción

Clave: DOPI-001

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: HERRAMIENTA, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.


Unidad : M2
Cantidad : 1,014.88
Precio unitario : \$ 7.03
Total : \$ 7,134.61

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales	AR45	MADERA DE PINO DE 2da	PT	0.02637	\$ 18.96	\$ 0.50
	AR135	CALHIDRA	TON	0.00019	\$ 3,500.00	\$ 0.67
	AR108	HILO	pieza	0.01000	\$ 31.56	\$ 0.32
	AR102	PINTURA DE ESMALTE BEREL	LT	0.00182	\$ 147.00	\$ 0.27
	Total de Materiales					\$ 1.76
Auxiliares	+ CUADRILLA 01 (TOPOGRAFO + 2 CADENEROS + 1 PEON)					\$ 4.80
	+ EQUIPO 01 EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA TRAZO Y NIVELACION.					\$ 0.47
	Total de Auxiliares					\$ 5.27



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Incumplimiento. – B). - La tarjeta del concepto DOP1-016, en el análisis no consideraran las regalías al banco de tiro necesarias que se mencionan en la descripción del concepto.

INICIO: 1/04/2025
TERMINO: 31/07/2025
122 DIAS NATURALES



MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
LICITACION DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
C. ARACELI MARCELA DIAZ COVARRUBIAS
APERTURA 7/03/2025

OBRA:

Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.

PT17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Descripción

Clave: DOP1-016
CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN,
DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS A 1ER KILOMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN
SECCIONES, INCLUYE REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO.

Unidad : M3
Cantidad : 234.84
Precio unitario : \$ 26.69
Total : \$ 6,267.88

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Equipo						
I	Q:EXCA RETRI	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	HORA	0.02109	\$ 516.41	\$ 10.89
	426-B					
I	Q:ACAR CAM \	CAMION DE VOLTEO FORD F-600 7	HORA	0.03033	\$ 520.90	\$ 15.80
	M3					
Total de Equipo						\$ 26.69

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1.- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7.- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:
V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. *Que la integración de las tarjetas de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.*



I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.


Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **URBACHAVEZ, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO


1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.





Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOP1-038, el volumen considerado de señalización es incorrecto conforme al solicitado en las especificaciones del concepto, en el concepto se pide señalización urbana institucional de 2 barreras de protección en escuelas, modelo RD-JAL7 y en el análisis se considera 2 piezas de 2 barreras de protección de acuerdo a la especificación del insumo analizado con un total de 4 barreras superior a las solicitadas siendo incorrecto el volumen, por lo que no cumple.

Obra:	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.		DOCUMENTO PT-17
Concurso No:	DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025		Fecha: 07/03/2025 Inicio obra: 01/04/2025 Fin obra: 31/07/2025 Duración: 122 días naturales
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA		
Lugar:	Zapopan, Jalisco		
	URBACHAVEZ, S.A. DE C.V.		URBACHAVEZ

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
--------	----------	--------	----------

Partida:

DOP1-038

3

Análisis No.: PZA

2.0000

Análisis:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACIÓN URBANA INSTITUCIONAL DE 2 BARRERAS DE PROTECCION EN ESCUELAS. MODELO RD-JAL7 O SIMILAR. ELABORADAS CON MARCO DE TUBULAR DE 2.5" Y 2" PARA ATIESAR BARRERA. 2 LAMINAS METALICAS DE ACERO CAL. 18 Y CAL. 14 EN LA PARTE SUPERIOR (1.45 M2). EN UNA DE LAS BARRERAS SE PERFORARA LA LAMINA CAL. 18 CON LA LEYENDA "NIÑAS Y NIÑOS FELICES HOY. MEJORES ADULTOS MANANA" INCLUYENDO EL PERIODO "2021-2024" Y EL ESCUDO DE ESCUELAS CON ESTRELLA EN LAMINA CAL. 14, EN LA OTRA BARRERA, SE PERFORARA CON EL NOMBRE DE LA ESCUELA, INCLUYENDO LOGO DE "GOBIERNO DE ZAPOPAN" Y LOGO "CIUDAD DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS". LAS MEDIDAS DE CADA BARRERA ES DE 2.00 X 1.66 M DE ALTURA DE LOS CUALES SE ANCLARAN 30 CM EN DADO DE CONCRETO DE 40 CM DE PERALTE. BARRERAS CONFORME A DETALLE EN PLANO MOB-02. INCLUIVE: HERRAMIENTA, CORTE CON LASER, ACAREOS, 3 DADOS DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA PARA ANCLAJE DE BARRERA ESCOLAR (2 DADOS DE 0.50X0.40X0.40 M Y UN DADO DE 0.50X0.80X0.40 M, LIMPIEZA EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MATERIALES

MA-0018

SEÑALIZACIÓN URBANA INSTITUCIONAL DE 2 BARRERAS DE PROTECCION EN ESCUELAS. MODELO RD-JAL7 O SIMILAR. ELABORADAS CON MARCO DE TUBULAR DE 2.5" Y 2" PARA ATIESAR BARRERA. 2 LAMINAS METALICAS DE ACERO CAL. 18 Y CAL. 14 EN LA PARTE SUPERIOR (1.45 M2) Y LAMINA MULTIPERFORADA CAL. 12. BARENO 6 MM EN LA PARTE INFERIOR (0.59 M2). EN UNA DE LAS BARRERAS SE PERFORARA LA LAMINA CAL. 18 CON LA LEYENDA "NIÑAS Y NIÑOS FELICES HOY. MEJORES ADULTOS MANANA" INCLUYENDO EL PERIODO "2021-2024" Y EL ESCUDO DE ESCUELAS CON ESTRELLA EN LAMINA CAL. 14, EN LA OTRA BARRERA, SE PERFORARA CON EL NOMBRE DE LA ESCUELA, INCLUYENDO LOGO DE "GOBIERNO DE ZAPOPAN" Y LOGO "CIUDAD DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS". LAS MEDIDAS DE CADA BARRERA ES DE 2.00 X 1.66 M DE ALTURA DE LOS CUALES SE ANCLARAN 30 CM, BARRERAS CONFORME A DETALLE EN PLANO MOB-02	PZA	2.000000
---	-----	----------

MANO DE OBRA
MO05

CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)

JOR

0.728856

Incumplimiento. – B). - La tarjeta del concepto DOPI-073, en el análisis no consideran el equipo/herramienta que se menciona en la descripción.

Página 74 de 1

Obra:	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01. Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOCUMENTO PT-17
Concurso No:	DOPI-MUN-RM-BAN-LP-005-2025	Fecha: 07/03/2025
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Inicio obra: 01/04/2025
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Fin obra: 31/07/2025
	URBACHAVEZ, S.A. DE C.V.	Duración: 122 días naturales
		URBACHAVEZ

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida:	4	Análisis No.:	196.1600
Análisis:	DOPI-073	M2	
	APLANADO DE 2.00 CM DE ESPESOR EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. ACABADO APALILLADO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.		
MANO DE OBRA			
MO05	CUADRILLA NO. 05 (OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)	JOR	0.138724

EQUIPO Y HERRAMIENTA			
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
BASICOS			
MORT1:3	MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3	M3	0.021000



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Incumplimiento. – C). - La tarjeta del concepto DOP1-087, en el análisis no se considera la cantidad mínima del insumo que se menciona en la descripción.

Obra:	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.		DOCUMENTO PT-17
	Concurso No:	DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025	
	Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Lugar:	Zapopan, Jalisco	Fecha: 07/03/2025	Duración: 122 días naturales
URBACHAVEZ, S.A. DE C.V.		Inicio obra: 01/04/2025	
		Fin obra: 31/07/2025	
		URBACHAVEZ	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
--------	----------	--------	----------

Partida:

Analisis: DOP1-087

6

Analisis No.: M2

96.0000

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO PARA PETATILLO (PASO PEATONAL) EN COLOR BLANCO Y/O AMARILLO, EN FRANJAS DE 40 CM DE ANCHO CON SEPARACIÓN DE 40 CM ENTRE CADA FRANJA, CON APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y DE MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2 APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREFERENCIA Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.

MATERIALES

100000001	PINTURA TRAFICO CUALQUIER COLOR MARCA COMEX	LT	0.250000
100000002	MICROESFERA	KG	0.200000
PRIMER	PRIMER	LT	0.100000

MANO DE OBRA

MO13 CUADRILLA NO. 13 (OF. PINTOR + 1 AYUDANTE)

JOR

0.029727

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
PINTARRAYAS	MAQUINA PINTARRAYAS AUTOPROPULSADO TRANTEX S-4001	HR	0.049544

Incumplimiento. – D). - La tarjeta del concepto DOPI-088, en el análisis no se considera la cantidad mínima del insumo que se menciona en la descripción.

Obra:	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.			DOCUMENTO PT-17
Concurso No:	DOPI-MUN-RM-BAN-LP-005-2025			Fecha: 07/03/2025
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA			Inicio obra: 01/04/2025 Fin obra: 31/07/2025 Duración: 122 días naturales
Lugar:	Zapopan, Jalisco			
	URBACHAVEZ, S.A. DE C.V.			

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida:	6		
Análisis:	Análisis No.: M 131.2000		
DOPI-088			
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO PARA RAYA SEPARADORA DE CARRILES CONTINUA SENCILLA EN COLOR BLANCA Y/O AMARILLA DE 10 CM. CON APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y DE MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2 APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACION Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.			
MATERIALES			
10000001	PINTURA TRAFICO CUALQUIER COLOR MARCA COMEX	LT	0.027033
10000002	MICROESFERA	KG	0.022310
PRIMER	PRIMER	LT	0.011173

MANO DE OBRA

MO13 CUADRILLA NO. 13 (OF. PINTOR + 1 AYUDANTE)

0.003324

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MO1 HERRAMIENTA MENOR

%

PINTARRAYAS MÁQUINA PINTARRAYAS AUTOPROPULSADO TRANTEX S-4001

HR

0.030000

0.005523


Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública.

V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.




I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.


Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRUCTORA C2A S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTOS PT 17 TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.





Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Incumplimiento. - a).- DOP1-088 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO PARA RAYA SEPARADORA DE CARILES CONTINUA SENCILLA EN COLOR BLANCA Y/O AMARILLA DE 10 CM, CON APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y DE MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.

a.- El concepto pide pintura de tráfico y se analiza con pintura de microesfera.

b.- La maquinaria que se muestra en su análisis es para la aplicación de la pintura termoplástica debiéndose analizar con la maquinaria PINTARRAYAS – TRAFICO como se muestra en su análisis inmediato siguiente.

CONSTRUCTORA C2A S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.	DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
Obra:	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lugar:	Zapopan, Jalisco
Duración:	122 días naturales
Fecha:	07/03/2025
Inicio Obra:	01/04/2025
Fin Obra:	31/07/2025
Documento	PT-17

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO


Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad	
Partida:					
Análisis: DOP1-088 M 131,2000 1					
6 Análisis No.:					
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO PARA RAYA SEPARADORA DE CARILES CONTINUA SENCILLA EN COLOR BLANCA Y/O AMARILLA DE 10 CM, CON APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y DE MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.					
MATERIALES					
MA PINTURA TEI PINTURA	TERMOPLÁSTICA, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA	KG	*	0.600000	
MA MICROES	MICROESFERA REFLEJANTE	KG	*	0.033000	
MANO DE OBRA					
1P1A	CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)	JOR	/	240.000000	
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQP RAYAS TER PINTA-RAYAS	TERMOPLÁSTICA MANUAL	HR	/	80.000000	
SWEGA 8501-TP, DE 6.5 H.P					

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

Incumplimiento. - b). – DOPI-091 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO PARA FLECHA SENCILLA "DERECHA", "IZQUIERDA" O "RECTA" COLOR BLANCO, CON APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y DE MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.

a.- El concepto pide pintura de tráfico y se analiza con pintura de microesfera.


b - La maquinaria que se muestra en su análisis es para la aplicación de la pintura termoplástica debiéndose analizar con la maquinaria PINTARRAYAS – TRAFICO como se muestra en su análisis inmediato siguiente.

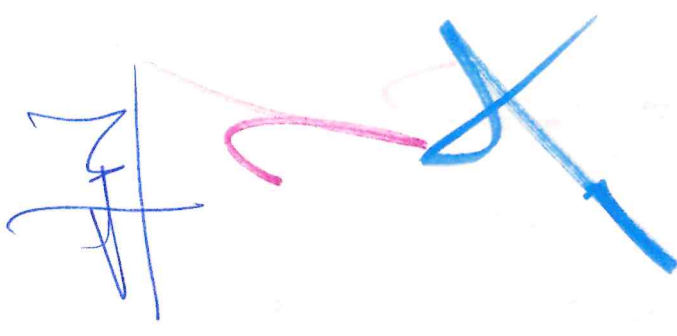



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

CONSTRUCTORA C2A S.A. DE C.V.	
Cliente:	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Concurso No.	DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
Obra:	Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Duración:	122 días naturales
Fecha:	07/03/2025
Inicio Obra:	01/04/2025
Fin Obra:	31/07/2025
Documento	PT-17
Lugar:	Zapopan, Jalisco

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Op.	Cantidad
Partida:		6 Análisis No.:		1
Análisis:	DOP1-091	PZA		16,0000
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO PARA FLECHA SENCILLA "DERECHA", "IZQUIERDA" O RECTA COLOR BLANCO, CON APLICACIÓN DE ANCLAJE PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y DE MICROESFERA REPLENANTE 330 GRAM2, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.				

MATERIALES

MA PINTURA	FE PINTURA	TERMOPLÁSTICA, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA	KG	*	15.600000
MA MICROES	MICROESFERA	REFLEJANTE	KG	*	0.858000

MANO DE OBRA					
1P1A	CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)	JOR	/		9.230769

EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQP RAYAS TER PINTA-RAYAS	TERMOPLÁSTICA	MANUAL	HR	/	3.076923
	SWEGA 8501-TP, DE 6.5 H.P				

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.- Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **ROBERTO CASARRUBIAS PÉREZ** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. *Proposición Técnica (PT)*

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-020, se incumple debido a que no se considera equipo de impacto para la compactación, no correspondiendo a los trabajos solicitados en el concepto.

Página 20 de 114

ROBERTO CASARRUBIAS PEREZ	
Ing. Roberto Casarrubias Pérez	
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No. DOPI-MUN-RM-BAN-LP-005-2025	
Obra: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Duración: 122 días naturales Fecha: 07/03/2025
	Inicio Obra: 01/04/2025 Fin Obra: 31/07/2025
	DOCUMENTO PT-17
Lugar: Zapopan, Jalisco	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: 2 Análisis No.:			


Análisis: DOPI-020 M2 710.4000
ESCARIFICACIÓN DEL TERRENO NATURAL DE 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, [COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES	AGUA	M3	0.030000
MANO DE OBRA	CUADRILLA NO. 02 (1 AYUDANTE)	JOR	0.003617
EQUIPO Y HERRAMIENTA	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
%MOTO	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 14 H DE 220 HP Y 18.6 TON DE PESO DE OPERACION	HR	0.003355
EDCOMPAC	COMPACTADOR DE SUELOS DE TAMBOR LISO VIBRATORIO DYNAPAC CA301D DE 152 HP Y 14.3 TON DE PESO DE OPERACION, 2.13 M DE ANCHO DE TAMBOR	HR	0.005033



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

FALLO

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-
I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el análisis DOP1-053 se incumple debido a que no se consideran los insumos necesarios y/o requeridos para la ejecución de los trabajos solicitados en el concepto.

Página 53 de 114

ROBERTO CASARRUBIAS PEREZ	
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No. DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025	
Obra: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.	
Duración: 122 días naturales	Fecha: 07/03/2025
Inicio Obra: 01/04/2025	Fin Obra: 31/07/2025
DOCUMENTO PT-17	
Lugar: Zapopan, Jalisco	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: 3 Análisis No.:			
Análisis: DOP1-053		PZA	64.0000
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANCLAJE QUÍMICO CON EPÓXICO HIT RE-500 DE HILTI Y VARILLA CORRUGADA DE 3/8" PARA FLUJACIÓN EN ESTRUCTURA DE CONCRETO VIO MAMPPOSTERÍA DE PIEDRA, LONGITUD DE BARRENACIÓN DE 5 CM A 10 CM, LONGITUD DE VARILLA DE 20 CM A 25 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, BARRENO CON EQUIPO ROTATORIO Y BROCA DE PUNTA DE DIAMANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			
MATERIALES			
ADHESIVO 1	ADHESIVO EPOXICO ANCLAJE QUIMICO HILTI	PZA	0.020000
VAR. ACERO	VARILLAS DE DIAM. DE #3 A #8 FY=4,200 KG/CM2	KG	0.131591
MANO DE OBRA			
MO010	CUADRILLA NO. 14 (OFICIAL ESPECIALIZADO + 1 AYUDANTE)	JOR	0.045502
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento. - En el análisis DOPI-076 se incumple debido a que no se consideran los insumos necesarios y/o requeridos para la ejecución de los trabajos solicitados en el concepto.

Página 76 de 114

ROBERTO CASARRUBIAS PEREZ	
Cliente: MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
Concurso No. DOPI-MUN-RM-BAN-LP-005-2025	Duración: 122 días naturales
Obra: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.	Fecha: 07/03/2025
	Inicio Obra: 01/04/2025
	Fin Obra: 31/07/2025
	DOCUMENTO PT-17
Lugar: Zapopan, Jalisco	

TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
--------	----------	--------	----------

Partida:

4 Análisis No.:

Análisis: DOPI-076

KG 342.7200

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFILES TUBULARES DE 2 A 2 1/2" CEDULA 30, PARA FABRICACIÓN DE BARANDAL SEGÚN DISEÑO, INCLUYE: UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO, COLOR S. M. A., PLACAS BASE PARA FIJAR BARANDAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES			
060-036.1	PERFILES TUBULARES DE 2" A 2 1/2" CEDULA 30	KG	1.050000
SOLD.7018	SOLDADURA ELECTRODO 7018	KG	0.050000
PINT.ANTICOR	PINTURA ANTICORROSIVA	LT	0.010000
MANO DE OBRA			
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	0.016702
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	0.016702
EQUIPO Y HERRAMIENTA			
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000
EQPULIDOR	ESMERILADORA ELECTRICA	HOR	0.067760
EQSOLD.SAE300A	SOLDADORA LINCOLN SAE 300 AMP K1277 DE 60 HP	HOR	0.011294
EQ.MOTOR	MOTOR PERKINS 4236.4 OIL 1600 RPM (SIN OPERADOR)	HOR	0.009723
EQ.OXI-COR	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HR	

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.2.E.-

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **CONSTRUCTORA DALUY, S.A. DE C.V.** no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 3. PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, DETALLADO POR CONCEPTOS INDICANDO CANTIDADES POR EJECUTAR, CALENDARIZADO, EN PERIODOS MENSUALES, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN EN LAS BASES, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS: DEBERA CONSIDERAR LOS FRENTE NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Incumplimiento. – El documento PT-3 incumple debido a que considera importes de ejecución y no se consideran cantidades o volúmenes a ejecutar de cada concepto por lo que es incongruente conforme a los anexos y bases, por lo que no cumple.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCTORA DALUY, S.A. DE C.V.
LICITACION DOP-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
APERTURA: 7 MARZO 2025

INICIO DE OBRA: 1 ABRIL 2025
TERMINO: 31 JULIO 2025
DURACION: 122 DIAS NATURALES

OBRA:
Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.

PT3 PROGRAMA GENERAL DE OBRA						
Actividad	Concepto	Descripción	Total	Porcentaje de incidencia	2025	2025
					Abr	May
					Jun	Jul

Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.

BANQUETAS

PRELIMINARES

40 DOP-I-001 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO ELES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL

\$ 6,109.58

0.16%

12.73%

50 DOP-I-002

DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS CONCLUTER EN BANQUETAS CONCLUTER CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR AREA ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. ABRANDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

\$ 4,029.23

0.12%

12.73%

ARO. DIEGO ALBERTO CRUZ MICHEL
REPRESENTANTE LEGAL

 MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	 Obras Públicas e Infraestructura CALLE MIGUEL ALFONSO 100	PROCEDIMIENTO No. : (ANOTAR NUMERO)	DOCUMENTO PT 3
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: (ANOTAR NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA)	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:	HOJA: DE:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE	FECHA:	PLAZO DE EJECUCIÓN:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DETALLADO POR CONCEPTOS INDICANDO CANTIDADES POR EJECUTAR, CALENDARIZADO, EN PERIODOS MENSUALES, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN EN LAS BASES, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS; (ART. 60. 6º DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO JALISCO Y SUS MUNICIPIOS).

[illegible]

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y IV.1.5.-

Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

~~los for~~

Página 37 de 55



Gobierno de
Zapopan



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
FALLO

DOCUMENTO PT 15. DOCUMENTO CON EL LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, SIN INCLUIR IMPORTES, AGRUPADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE;
- MANO DE OBRA; Y
- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA

Incumplimiento. – El documento PT-15 incumple debido a que considera importes de la explosión de insumos y es incongruente conforme a los anexos y bases, por lo que no cumple.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCTORA DALUY, S.A. DE C.V.
LICITACION DOP-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
APERTURA: 7 MARZO 2025

INICIO DE OBRA: 1 ABRIL 2025
TERMINO: 31 JULIO 2025
DURACION: 122 DIAS NATURALES

OBRA:
Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.

PT 15 LISTADO DE INSUMOS						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto	%
Materiales						
1	ALAMBRE RECOCIDO	KG	42.18407	\$ 25.04	\$ 1,056.29	0.04
10	PTR DE 27X27 BLANCO O VERDE (1.93 KG/M)	KG	185.28000	\$ 37.88	\$ 7,018.41	0.25
11	SOLERA GALVANIZADA DE 1/2"	ML	6.82550	\$ 12.26	\$ 83.69	0.00
12	TORNILLO PARA ABRAZADERA	PZA	20.48000	\$ 1.07	\$ 21.91	0.00
13	ACERO DE REFUERZO CUALQUIER DIAMETRO FY=4200kg/cm2	TON	1.27318	\$ 27,020.88	\$ 34,402.19	1.22
14	CURACRETO ROJO	LTO	16.54400	\$ 12.81	\$ 211.93	0.01
15	ZIG ZAG DE PARA MURO W PANEL	ML	0.44160	\$ 16.46	\$ 7.27	0.00
16	CEMENTO GRIS	TON	25.81090	\$ 4,800.00	\$ 123,892.32	4.41
17	GRAVA TRITURADA	M3	11.32004	\$ 485.00	\$ 5,490.22	0.20
19	GRAVA 1/2 A FINOS P/BASE	M3	0.66528	\$ 380.00	\$ 252.81	0.01
2	ALAMBRE GALVANIZADO C10 PARA LINEA INFERIOR	KG	4.63770	\$ 21.31	\$ 98.63	0.00
20	ARENA DE RIO	M3	57.37663	\$ 291.70	\$ 16,736.76	0.60
21	BASE HIDRÁULICA DE 100% PRODUCTO DE TRITURACION	M3	28.60000	\$ 335.00	\$ 9,581.00	0.34
22	CALHIDRA	TON	0.19283	\$ 4,000.00	\$ 771.32	0.03
23	AGUA	M3	100.82194	\$ 80.00	\$ 8,065.76	0.29
24	PIEDRA BRAZA DE BANCO	M3	62.01760	\$ 500.00	\$ 31,008.80	1.10
25	PIEDRA BRAZA DE BANCO PARA EMPEDERADO	M3	27.75000	\$ 560.00	\$ 16,095.00	0.57
26	MEZCLA ASFALTICA ELABORADA CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64.22 (PRODUCTO POR PEMEX COMO EXCEL) EN CALIENTE	TON	9.15200	\$ 1,635.92	\$ 14,871.94	0.53
27	JAL	M3	16.65000	\$ 291.70	\$ 4,856.81	0.17
28	TEPETATE BLANCO	M3	20.20000	\$ 180.00	\$ 3,636.00	0.13
29	ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" DE DIAMETRO CON SALIDA DE 1/2", TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE	PZA	16.00000	\$ 425.70	\$ 6,811.20	0.24
3	ALAMBRE GALVANIZADO C16 PARA AMARRAR LLAVE DE INSERION DE BRONCE DE 1/2"	KG	1.00608	\$ 24.51	\$ 24.66	0.00
30	DIESEL CENTRIFUGADO	LTO	16.00000	\$ 136.71	\$ 2,187.36	0.08
31	SELLADOR DE JUNTAS HORIZONTALES ELASTOFEST (CUNETE) 30 KG.	CUNE	106.20600	\$ 21.69	\$ 2,303.61	0.08
32	CURACRETO SIKA CURADOR	LT	0.03232	\$ 2,175.00	\$ 70.30	0.00
33	CONCRETO PREMEZCLADO MR 45 14 DIAS	M3	86.58686	\$ 40.60	\$ 3,531.67	0.13
34	CONCRETO PREMEZCLADO MR 45 28 DIAS	M3	10.75300	\$ 2,815.80	\$ 30,275.48	1.08
35	EMULSION DE R.R.	LT	20.39520	\$ 2,785.00	\$ 56,800.63	2.02
36		LT	171.60000	\$ 13.20	\$ 2,265.12	0.08

ARO. DIEGO ALBERTO CRUZ MICHE
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS DE CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA

PT 15 DOCUMENTO CON EL LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, ~~INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, SIN INCLUIR IMPORTES, AGRUPADO DE LA SIGUIENTE MANERA:~~

- a) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE;
- b) MANO DE OBRA; Y
- c) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

(GUÍA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARÁ EL LISTADO DE TODOS LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, AGRUPADO POR:

- a) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE;
- b) MANO DE OBRA; Y
- c) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.-

Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

FALLO

DOCUMENTO PT 16. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE BÁSICOS, EN EL CUAL EL LICITANTE INTEGRARÁ LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS QUE COMPONEN E INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE BÁSICOS QUE CONSIDERÓ PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE SU PROPUESTA. SOLO MANIFESTARÁ EN ESTE DOCUMENTO LAS CANTIDADES Y RENDIMIENTOS SIN SEÑALAR IMPORTES DE LOS MISMOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTOS DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. – El documento PT-16 incumple debido a que considera precios e importes en las tarjetas de básicos por lo que es incongruente conforme a los anexos y bases, y no cumple.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCTORA DALUY, S.A. DE C.V.
LICITACIÓN DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
APERTURA: 7 MARZO 2025

INICIO DE OBRA: 1 ABRIL 2025
TERMINO: 31 JULIO 2025
DURACION: 122 DIAS NATURALES

OBRA:
Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.

PT16 LISTADO DE BÁSICOS

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
* B-ACER REF C						
		ACERO DE REFUERZO EN CUALQUIER ESTRUCTURAS	TON			
13		DIÁMETRO DEL BARRA 1"	TON	1.05000	\$ 27,020.66	\$ 28,371.71
		DIÁMETRO DEL BARRA 1 1/2"	TON			
		DIÁMETRO FV=4200kg/cm2	KG	28.00000	\$ 25.04	\$ 701.12
1		ALAMBRE RECOCIDO	KG	473.71	\$ 3.15	\$ 1,493.97
		OFICIAL FIERRE	JOR	7.00000	\$ 340.13	\$ 2,380.91
P		AYUDANTE GENERAL	JOR	0.03000	\$ 5,580.38	\$ 1,674.11
		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO			\$ 34,940.62
* B-ANDA MAD						
		ANDAMIO DE CABALLETES Y TABLONES, CON MADERA DE 3a.	PZA			
65		MADEIRA DE PINO DE 3a	PT	21.00000	\$ 9.34	\$ 198.14
		MADEIRA DE PINO DE 3a	KG	0.30000	\$ 50.00	\$ 15.00
		OFICIAL CARPINTERO OBRA NEGRA	JOR	0.33333	\$ 473.71	\$ 157.90
P		AYUDANTE GENERAL	JOR	0.33333	\$ 340.13	\$ 113.36
		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO		\$ 271.28	\$ 8.14
		Suma \$				\$ 490.56
* B-APLA CE-AR						
		APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2			
16		MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	TON	0.00100	\$ 4,800.00	\$ 4.80
23		AGUA	M3	0.04000	\$ 80.00	\$ 3.20
P		OFICIAL ALBANIL	JOR	0.10000	\$ 473.71	\$ 47.37
		AYUDANTE GENERAL	JOR	0.10000	\$ 340.13	\$ 34.01
		TABLONES, CON MADERA DE 3a.	PZA	0.00500	\$ 480.56	\$ 2.45
		CONSTRUIDOS EN OBRA				
H HERR HERR,		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	\$ 81.38	\$ 2.44
* B-MORT CEM, D		MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M3	0.00000	\$ 2,587.72	\$ 0.00
* B-DAVCA 1414-		DALVA VIO CASTILLO DE CONCRETO DE 1414VIO FV=1500kg/cm2	NL	0.00000	\$ 388.03	\$ 0.00
		CON 4 VERTILLAS No. 4 Y ESTRIDOS No. 3 @ 20cm				
		Suma \$				\$ 94.27
* B-CIMB COM E						
		CIMBRA COMUN EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES	M2			
6		CANALIZADOR MEDIDA	KG	0.35000	\$ 50.00	\$ 17.50
65		MADERA DE PINO DE 3a	PT	5.49000	\$ 9.34	\$ 51.28
31		DIESEL CENTRIFUGADO	LITRO	0.70000	\$ 21.69	\$ 15.18
P		OFICIAL CARPINTERO OBRA NEGRA	JOR	0.11765	\$ 473.71	\$ 55.73
		AYUDANTE GENERAL	JOR	0.11765	\$ 340.13	\$ 40.12
		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	\$ 580.72	\$ 2.82
		Suma \$				\$ 182.56
* B-CONC FVC=1						
		CONCRETO Fc=100kg/cm2, HECHO EN OBRA	M3			
23		AGUA	M3	0.27100	\$ 80.00	\$ 21.68
20		ARENA DE RIO	M3	0.54100	\$ 291.70	\$ 158.10
17		CEMENTO 4000	TON	0.27300	\$ 4,800.00	\$ 1,310.40
P		GRAVA TRITURADA	M3	0.65600	\$ 485.00	\$ 318.16
		AYUDANTE GENERAL	JOR	0.33333	\$ 340.13	\$ 113.36
H HERR HERR,		HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	\$ 113.38	\$ 3.40
P		REVOLVEDORA DE CONCRETO, 1 SACO DE CAPACIDAD CISA	HORA	0.53333	\$ 105.20	\$ 56.11

ARO, DIEGO ALBERTO CRUZ MANGUEL
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS DE CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA

PT 16 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE BÁSICOS, EN EL CUAL EL LICITANTE INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS QUE COMPONEN E INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE BÁSICOS QUE CONSIDERÓ PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE SU PROPUESTA. SOLO MANIFESTARÁ EN ESTE DOCUMENTO LAS CANTIDADES Y RENDIMIENTOS SIN SEÑALAR IMPORTES DE LOS MISMOS:

(GUÍA DE LLENADO)

SE PRESENTARÁN LAS TARJETAS DONDE EL LICITANTE INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS, QUE COMPONEN E INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LAS TARJETAS DE CONCEPTO DE TRABAJO.:

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a “Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta” y IV.1.5.-

Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.

DOCUMENTO PT 17. DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL RESTO DE SU PROPUESTA.

Incumplimiento. – El documento PT-17 incumple debido a que considera precios e importes en las tarjetas de conceptos de trabajo por lo que es incongruente conforme a los anexos y bases, y no cumple.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCTORA DALUY, S.A. DE C.V.
LICITACION DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025 **INICIO DE OBRA: 1 ABRIL 2025**
APERTURA: 7 MARZO 2025 **TERMINO: 31 JULIO 2025**
DURACION: 122 DIAS NATURALES

OBRA:
Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.

PT17 CONCEPTOS DE TRABAJO

Descripción		M2	
Clave: DOP1-001		Cantidad :	
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: HERRAMIENTA, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.		Precio unitario : \$	
		Total : \$	

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
69		MADERA DE PINO DE 2da	PT	0.02637	18.96 \$	0.50
22		CALHIDRA	TON	0.00019	4,000.00 \$	0.76
54		HILO DE CANAMO O PLASTIC DE 300 M.	pieza	0.01000	31.56 \$	0.32
71		PINTURA DE ESMALTE CASTER	LT	0.00162	147.00 \$	0.27
Total de Materiales						1.85
Auxiliares						
	* CUADRILLA 01	CUADRILLA 01 (TOPOGRAFO + 2 JOR	0.00150	\$	1,944.51 \$	2.92
	* EQUIPO 01	EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA TRAZO Y NIVELACION	0.01500	\$	31.55 \$	0.47
Total de Auxiliares						3.39
						6.02

Costo Directo \$ 5.24

Indirectos (9.13%) \$ 0.48

Indirectos de Campo (0.00%) \$ 0.00

Subtotal \$ 5.72

Financiamiento (0.12%) \$ 0.01

Subtotal \$ 5.73

Unidad (5.05%) \$ 0.29


Subtotal \$ 6.02

Cargos Adicionales (0.00%) \$ 0.00

Subtotal \$ 6.02

Precio Unitario \$ 6.02

** SEIS PESOS 02/100 M.N. **



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

ANEXOS DE CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA


PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARIETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARIETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.


(GUÍA DE LLENADO)

SE DEBERÁ PRESENTAR LA TARIETA DE CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Fundamento. - El punto IV de las bases de licitación relativo a "Causas de descalificación de la licitación y los motivos para rechazar una propuesta" y IV.1.5.-


Si no presenta alguno de los documentos solicitados de estas Bases de Licitación, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, así mismo cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripción hecha en el Capítulo e inciso antes mencionados o en los formatos proporcionados por el Municipio en el Pliego de Requisitos correspondiente.





Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

FALLO

I.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS.

Como resultado de la evaluación de las proposiciones, se determina que la empresa **Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.**, no reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo con lo siguiente:

A. Proposición Técnica (PT)

DOCUMENTO PT 17 DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

1.- DOCUMENTO DE CADA UNA DE LAS TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, EN EL CUAL EL LICITANTE ANALIZA E INTEGRA LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, LAS UNIDADES Y LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS REQUERIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. DEBERÁ PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Incumplimiento. – A). - La tarjeta del concepto DOP1-002, en el análisis no considera la cortadora necesaria que se mencionan en la descripción del concepto.



CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.

MEZQUITAN 777 INT. 3 COL. ARTESANOS GUADALAJARA, JAL. C.P. 44200 TEL. 3658 - 4357

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

ANEXO
TÉCNICO

PT 17

PROCEDIMIENTO No.: DOP1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025

FECHA DE INICIO : 01/abril/2025

DESCRIPCIÓN DE OBRA: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.

FECHA DE TERMINACIÓN : 31/julio/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN : 122 Días naturales

FECHA DE APERTURA : 07/marzo/2025

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución)

CONCEPTO:	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, INCLUYE: HERRAMIENTA CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.				
UNIDAD :	M3				
NÚMERO :	DOP1-002				
Clave	Maquinaria y Equipo de Construcción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Importe
COMPRE	MARTILLO HIDRÁULICO PARA RETROEXCAVADORA FASE CATERPILLAR	HR	0.35000		
EORE	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416F	HR	0.37500		
Suma:					
Clave	Auxiliares Básicos de Construcción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Importe
MOC-1P	CUADRILLA DE 1 PEON	JOR	0.04688		
Suma:					

Incumplimiento. – B). - La tarjeta del concepto DOPI-010, en el análisis no considera la maquinaria necesaria para la realización de los trabajos.



CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.

MEZQUITAN 777 INT. 3 COL. ARTESANOS GUADALAJARA, JAL. C.P. 44200 TEL. 3658 - 4357

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

ANEXO
TECNICO PT 17

PROCEDIMIENTO No.: DOPI-MUN-RM-BAN-LP-005-2025

DESCRIPCIÓN DE OBRA: Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco.

FECHA DE INICIO : 01/abril/2025

FECHA DE TERMINACIÓN : 31/julio/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN : 122 Días naturales
FECHA DE APERTURA : 07/marzo/2025


ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución)

CONCEPTO: DEMOLICIÓN DE MAMPUESTERÍA POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE: HERRAMIENTA, ACOPIO DE LOS MATERIALES PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			
UNIDAD : M3			
NÚMERO: DOPI-010			
Clave	Auxiliares Básicos de Construcción	Unidad	Cantidad
MO-C-3P	CUADRILLA DE 2 PEONES	JOR	0.40200
		Costo Unitario	Importe
		Suma:	

Fundamento. - El punto V de las bases de licitación relativo a "EVALUACIÓN BINARIA" y V.1- La Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, para la evaluación binaria de la propuesta técnica del licitante deberá verificar que la propuesta cumpla con lo señalado en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar "Si Cumple" o "No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la Licitación Pública. V.1.7- Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios: V.1.7.E). TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos.

II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPi-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

NO.	NOMBRE / DENOMINACIÓN	RESULTADO
1	ARCAMO GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE
6	DÍNAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
8	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN FICA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
9	FORZA INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
10	XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
11	FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
15	REGINO RUÍZ DEL CAMPO MEDINA	CUMPLE
16	LEBASI INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
17	DESARROLLADORES MARSOL, S.A. DE C.V.	CUMPLE
19	GABRIEL PLASCENCIA LÓPEZ	CUMPLE
20	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	CUMPLE
22	CONSTRUTOR, S.A DE C.V.	CUMPLE
26	LIRCON CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V.	CUMPLE
29	GRUPO CONSTRUCTOR CORTELL, S.A. DE C.V.	CUMPLE
30	CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
31	GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
33	SIFRAL INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
42	IZOR ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
43	PARÁBOLA ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
45	DESARROLLADORA EN INGENIERÍA OPUS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
46	PAMIRA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
47	TECNOLOGÍA APLICADA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
48	YBRAB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CUMPLE
50	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORIBA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
52	RUSLIV CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
55	URBANIZADORA ALTAX, S. A. DE C. V.	CUMPLE
57	CORPORATIVO CHÁVEZ CONSTRUCTORS DE RL DE C.V.	CUMPLE
58	SORCIN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
61	NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
62	CONSTRUMOVA, S.A.P.I. DE C.V.	CUMPLE
63	TECOSA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
64	MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERÍAS, S.A. DE C.V.	CUMPLE

65	NOJUM URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
66	CORVO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
69	FEMARCO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
70	LAGUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CUMPLE
71	MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	CUMPLE
72	JARH INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
74	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
76	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUMPLE
78	MAXWEL OBRAS, S. A. DE C. V.	CUMPLE
81	INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
84	BASIS DESARROLLO E INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
85	ECO CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CUMPLE
86	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	CUMPLE
87	MONTAJE EN OBRA PETROVA, S.A. DE C.V.	CUMPLE
88	TEJEDA INGENIEROS, S. DE R. L. DE C. V.	CUMPLE
94	LAMBDA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE
95	JOSE ARTURO MUÑOZ CARRILLO	CUMPLE

Una vez evaluadas las propuestas técnicas se procedió a desechar las que “no cumplen” con los requisitos solicitados, pasando a la siguiente etapa de evaluación económica por el método de Tasación Aritmética, en la cual se determinó quién sería el licitante ganador del Contrato de obra pública o servicios relacionados con las mismas.

EVALUACIÓN TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

Se procedió a evaluar las propuestas económicas cuya propuesta técnica resultó ser solvente por haber superado la evaluación binaria, para garantizar que **el presupuesto total** asegure al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los trabajos, teniéndose los siguientes importes:

NO.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA
1	ARCAMO GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.	\$4,178,001.71
6	DÍNAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$3,393,029.58
8	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN FICA, S.A. DE C.V.	\$4,275,566.97




Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

9	FORZA INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	\$3,283,206.87
10	XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$3,294,786.15
11	FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.	\$3,591,230.92
15	REGINO RUÍZ DEL CAMPO MEDINA	\$3,479,891.54
16	LEBASI INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3,440,521.22
17	DESARROLLADORES MARSOL, S.A. DE C.V.	\$3,478,772.34
19	GABRIEL PLASCENCIA LÓPEZ	\$3,250,349.50
20	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	\$3,326,639.95
22	CONSTRUTOR, S.A. DE C.V.	\$2,941,729.62
26	LIRCON CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V.	\$3,594,717.46
29	GRUPO CONSTRUCTOR CORTELL, S.A. DE C.V.	\$3,126,335.65
30	CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,807,015.86
31	GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V.	\$3,124,994.74
33	SIFRAL INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4,205,103.25
42	IZOR ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	\$3,766,040.87
43	PARÁBOLA ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	\$3,478,454.68
45	DESARROLLADORA EN INGENIERÍA OPUS, S.A. DE C.V.	\$3,188,425.29
46	PAMIRA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$3,226,953.42
47	TECNOLOGÍA APLICADA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$3,754,316.74
48	YBRAB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$3,632,653.69
50	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORIBA, S.A. DE C.V.	\$3,457,253.60
52	RUSLIV CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$3,106,826.34
55	URBANIZADORA ALTAX, S. A. DE C. V.	\$4,170,086.22
57	CORPORATIVO CHÁVEZ CONSTRUCTOR S DE RL DE C.V.	\$3,985,789.57
58	SORCIN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,444,812.51
61	NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2,959,135.48
62	CONSTRUMOVA, S.A.P.I. DE C.V.	\$3,753,247.78
63	TECOSA, S.A. DE C.V.	\$3,865,895.61
64	MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERÍAS, S.A. DE C.V.	\$3,322,169.61
65	NOJUM URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,609,133.71
66	CORVO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3,399,994.36
69	FEMARCO, S.A. DE C.V.	\$3,501,257.41
70	LAGUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$3,774,504.88
71	MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	\$3,122,070.02
72	JARH INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3,368,252.39
74	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$3,570,795.84



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-BAN-LP-005-2025



**Obras Públicas
e Infraestructura**
Gestión Integral de la Ciudad

FALLO

76	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$3,485,412.98
78	MAXWEL OBRAS, S. A. DE C. V.	\$4,206,567.82
81	INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	\$3,449,863.04
84	BASIS DESARROLLO E INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,491,454.23
85	ECO CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$3,163,620.01
86	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS, OBRACIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$3,504,953,.49
87	MONTAJE EN OBRA PETROVA, S.A. DE C.V.	\$3,359,837.53
88	TEJEDA INGENIEROS, S. DE R. L. DE C. V.	\$5,012,016.41
94	LAMBDA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,529,809.37
95	JOSE ARTURO MUÑOZ CARRILLO	\$3,360,370.40

Se procedió a realizar el desarrollo de la tasación aritmética mediante la tabla respectiva, conforme a las siguientes etapas:

- I.- Eliminación por rango de aceptación;
- II.- Determinación de precios de mercado;
- III.- Determinación de insuficiencias;
- IV.- Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de **propuesta solvente más baja**, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

I.- ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN



REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS O ACERAS PEATONALES, SENDEROS, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, SEÑALÉTICA HORIZONTAL-VERTICAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, FRENTE OL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
TABLA DE EVALUACIÓN POR MEDIO DE TASACIÓN ARITMÉTICA



CONTRATO
DOP-MUN-RM-BAN-LP-005-2025


Rango de aceptación	10%
Techo financiero	\$ 1,903,385.81

Promedio total	\$ 3,528,938.99	Promedio mínimo	\$ 3,176,045.09
		Promedio máximo	\$ 3,881,832.89



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

IMPORTE DESGLOSADOS DE LAS PROPUESTAS

CODIGO	EMPRESA	IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
1	CONSTRUTOR, S.A DE CV.	5	2,943,739.62	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
2	INGENIERIA CONSTRUTORA, S.A DE CV.	5	2,959,115.46	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
3	RESOL CONSTRUTORA, S.A DE CV.	5	3,106,126.34	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
4	MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A DE CV.	5	3,112,070.02	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
5	GRUPO EMPERIO CONTEMPORANEO, S.A DE CV.	5	3,112,994.74	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
6	GRUPO CONSTRUTOCORTEL, S.A DE CV.	5	3,116,335.63	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
7	ECO CONSTRUTOCORTEL, S.A DE CV.	5	3,163,320.01	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
8	DESARROLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A DE CV.	5	3,168,415.22	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
9	PAMPA INMOBILIARIA, S.A DE CV.	5	3,226,453.42	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
10	GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ	5	1,651,512.36	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
11	FORZA INGENIERIA APLICADA, S.A DE CV.	5	3,150,349.50	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
12	KCAN CONSTRUCCIONES, S.A DE CV.	5	3,241,706.87	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
13	MAYAR CORPORAATIVO DE INGENIERIAS, S.A DE CV.	5	3,264,766.15	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
14	CONSTRUCIONES ICI, S.A DE CV.	5	3,112,169.61	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
15	CONSTRUCIONES ICI, S.A DE CV.	5	3,112,169.61	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
16	MONTAS EN OBRA RETIQUA, S.A DE CV.	5	3,359,437.51	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
17	JOSE ARTURO MUJIC GARRILLO	5	3,360,170.40	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
18	JAFH INGENIERIA, S.A DE CV.	5	3,368,352.39	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
19	CONVO URBANIZACIONES, S.A DE CV.	5	3,399,294.36	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
20	LEBAS INGENIERIA, S.A DE CV.	5	3,444,412.51	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
21	SOCION CONSTRUTOCORTEL, S.A DE CV.	5	3,449,663.04	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
22	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A DE CV.	5	3,457,253.60	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
23	CONSTRUCIONES E EDIFICACIONES CORIBA, S.A DE CV.	5	3,478,772.34	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
24	PARABOLA ESTUDIOS, S.A DE CV.	5	3,478,772.34	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
25	DESARROLADORES MARSO, S.A DE CV.	5	3,478,772.34	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
26	RESINO BUD DEL CAMPO MEDINA	5	3,478,772.34	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
27	INEX CONSTRUCIONES, S.A DE CV.	5	3,485,412.96	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
28	BAIS DESARROLLO E INNOVACION, S.A DE CV.	5	3,481,454.23	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
29	FEPMACO, S.A DE CV.	5	3,501,257.41	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
30	MANTENIMIENTO, S.A DE CV.	5	3,504,953.49	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
31	LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A DE CV.	5	3,520,709.37	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
32	SEISA CONSTRUTOCORTEL, S.A DE CV.	5	3,570,292.84	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
33	FRAMITAS CONSTRUTOCORTEL, S.A DE CV.	5	3,584,127.46	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
34	URICON CONSTRUCIONES, S.A DE CV.	5	3,584,127.46	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
35	NOUVA URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A DE CV.	5	3,609,113.71	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
36	YBABA GRUPO CONSTRUCCION, S.A DE CV.	5	3,632,653.69	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
37	CONSTRUTOCORTEL, S.A DE CV.	5	3,753,247.78	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
38	TECNOLOGIA APLICADA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE CV.	5	3,754,118.74	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
39	IGOR CONSTRUCTORA, S.A DE CV.	5	3,766,040.87	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
40	LAQUIS GRUPO CONSTRUCCION, S.A DE CV.	5	3,774,804.88	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
41	CONSTRUTOCORTEL, S.A DE CV.	5	3,774,804.88	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
42	TECNOLOGIA APLICADA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE CV.	5	3,774,804.88	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
43	TECNOLOGIA APLICADA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE CV.	5	3,774,804.88	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
44	URBANIZADORA ALTAIR, S.A DE CV.	5	4,118,098.22	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
45	DESARROLLO GRUPO CONSTRUCCION, S.A DE CV.	5	4,118,098.22	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
46	SHALA INGENIERIA, S.A DE CV.	5	4,205,405.35	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
47	MARTEL OBRAS, S.A DE CV.	5	4,205,405.35	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
48	CONSTRUTOCORTEL, S.A DE CV.	5	4,205,405.35	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO
49	TECNOLOGIA APLICADA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE CV.	5	4,205,405.35	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO	DESCUPLICADO

II.- DETERMINACIÓN DE PRECIO DE MERCADO

IMPORTE PROPUESTA	MATERIALES Y CONSUMIBLES	HONORARIOS Y MANO DE OBRA	PROGRAMAS DE COMPUTO Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS DE LEY
3,528,938.99	1,897,448.17	759,403.41	235,380.85	254,942.30	7,715.81	297,737.05	-

III.- DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS

CÓDIGO	EMPRESA	VALOR DE INSUFICIENCIA PARCIAL				FINANCIAMIENTO			
		MATERIALES	COSTO DIRECTO	MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO INDIRECTO				
1	CONSTRUPOT, S.A DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO			
2	NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO			
3	RUSUV CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO			
4	MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO			
5	GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO			
6	GRUPO CONSTRUCTOR CORTELL, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO			
7	ECO CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO			
8	DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A. DE C.V.	\$	123,703.10	\$	106,594.55	\$	33,675.55	\$	2,791.15
9	PAMIRA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$	243,936.81	\$	41,449.89	\$	28,232.55	\$	
10	GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ	\$		\$	195,202.71	\$	45,587.05	\$	
11	FORZA INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	\$	22,644.33	\$	17,922.85	\$	123,429.87	\$	34,283.39
12	XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	104,416.84	\$		\$	66,973.09	\$	63,296.57
13	MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERIAS, S.A. DE C.V.	\$	90,100.61	\$		\$	16,112.76	\$	41,488.95
14	CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.	\$	53,444.43	\$	47,517.05	\$	2,126.97	\$	58,452.41
15	MONTAÑE EN OBRA PETROVA, S.A. DE C.V.	\$		\$	234,816.32	\$		\$	40,186.28
16	JOSE ARTURO MUÑOZ CARRILLO	\$	4,247.82	\$	224,686.10	\$		\$	45,486.29
17	JARH INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$		\$	97,138.65	\$		\$	
18	DINAMO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$		\$	209,217.10	\$		\$	12,533.75
19	CORVO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$	68,924.95	\$		\$	60,265.45	\$	56,740.86
20	LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$	70,732.56	\$	58,886.35	\$		\$	
21	SORCIN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$	105,584.86	\$		\$		\$	2,577.33
22	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	\$	50,453.62	\$		\$	7,722.04	\$	
23	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORIBA, S.A. DE C.V.	\$	280,441.42	\$		\$		\$	
24	PARABOLA ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	\$	68,905.92	\$		\$		\$	
25	DESARROLLADORES MARSOL, S.A. DE C.V.	\$		\$	48,654.38	\$	51,314.76	\$	50,099.16
26	REGINO RUÍZ DEL CAMPO MEDINA	\$	10,591.11	\$		\$	29,975.58	\$	69,282.49
27	IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	92,998.32	\$	111,685.42	\$		\$	5,373.84
28	BASIS DESARROLLO E INNOVACION, S.A. DE C.V.	\$		\$	28,737.87	\$		\$	78,790.91
29	FEMARCO, S.A. DE C.V.	\$		\$	112,789.78	\$	18,154.02	\$	
30	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$		\$	31,918.89	\$	56,396.62	\$	20,094.37
31	LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$		\$	5,359.87	\$		\$	60,313.98
32	SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	56,910.02	\$	98,446.88	\$		\$	
33	FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.	\$	55,247.03	\$		\$		\$	
34	LIRCON CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V.	\$	53,942.95	\$		\$	9,754.43	\$	1,234.88
35	NOJUM URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$	59,811.48	\$		\$	9,505.76	\$	
36	YBRAB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$		\$		\$	133,496.24	\$	
37	CONSTRUMOVA, S.A.P.I. DE C.V.	\$		\$		\$	129,591.05	\$	
38	TECNOLOGIA APLICADA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$		\$		\$		\$	
39	IZOR ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	\$		\$		\$	131,635.29	\$	
40	LAGUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$		\$		\$		\$	
41	CONSTRUCTORA FONTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$		\$		\$		\$	
42	TECOSA, S.A. DE C.V.	\$		\$		\$		\$	
43	CORPORATIVO CHAVEZ CONSTRUCTOR S DE RL DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
44	URBANIZADORA ALTAX, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
45	ARCAMO GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
46	SIFRAL INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
47	MAXWEL OBRAS, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
48	CONSTRUCCION Y SUPERVISION FICA, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO
49	TEJEDA INGENIEROS, S. DE R. L. DE C. V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO






**Obras Públicas
e Infraestructura**
Gestión Integral de la Ciudad

Hecho lo anterior, se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el importe por la utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; retirando del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

[illegible]



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOPI-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

CÓDIGO	EMPRESA	MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	MACEDANIA Y SERVIDIO	CORTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	IMPORTE PUNTA TOTAL (MILLONES)	UTILIDAD (MILLONES)	SOLVENCIA TOTAL	RESOLUCIÓN PARCIAL	IMPORTE DE LA PUNTA	RESOLUCIÓN FINAL
1	CONSTRUPOL S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 2,941,729.62	DESCALIFICADO
2	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,106,835.48	DESCALIFICADO
3	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,106,835.48	DESCALIFICADO
4	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,122,020.02	DESCALIFICADO
5	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
6	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
7	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
8	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
9	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
10	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
11	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
12	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
13	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
14	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
15	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
16	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
17	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
18	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
19	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
20	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
21	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
22	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
23	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
24	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
25	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
26	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
27	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
28	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
29	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
30	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
31	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
32	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
33	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
34	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
35	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
36	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
37	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
38	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
39	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
40	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
41	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
42	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
43	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
44	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
45	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
46	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
47	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
48	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO
49	INDAGATORIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	\$ 3,124,396.74	DESCALIFICADO

Como resultado de lo anterior, se determina adjudicar el contrato número “DOPI-MUN-RM-BAN-LP-005-2025” al licitante “FORZA INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.”, el cual presentó proposición con un importe de los trabajos por \$3'283,206.87 (Tres millones doscientos ochenta y tres mil doscientos seis pesos 87/100 m.n.) más \$525,313.10 (Quinientos veinticinco mil trescientos trece pesos 10/100 m.n.), de I.V.A. para un monto total de \$3'808,519.97 (Tres millones ochocientos ocho mil quinientos diecinueve pesos 97/100 m.n.).

La anterior determinación deriva de los motivos siguientes: el referido licitante reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el municipio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de la Licitación Pública, además de garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y teniendo que presentó la propuesta solvente más baja con el presupuesto total menor, resultando la más conveniente al interés público.

Dado lo anterior, el adjudicatario deberá entregar la siguiente documentación conforme se estableció en la Convocatoria:

- Fianza de Anticipo o Escrito de renuncia al anticipo, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Fianza de Cumplimiento, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Póliza de Seguro, de acuerdo al formato que se entregó en las Bases.
- Opinión de Cumplimiento de obligaciones Fiscales en sentido Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el periodo entre la adjudicación y la suscripción del contrato.



Gobierno de
Zapopan

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA
LICITACIÓN PÚBLICA
DOP-1-MUN-RM-BAN-LP-005-2025
FALLO



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

- Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de **Seguridad social**, en Positivo, actualizado y vigente, obtenida durante el período entre la adjudicación y la suscripción del contrato.
- Constancia de Situación Fiscal.
- Escrito de Designación del Responsable de Obra.
- Escrito con los datos de la Cuenta Bancaria, dirigido al Titular de la Tesorería Municipal.
- Copia simple de Estado de Cuenta, de fecha reciente no anterior a un mes.
- Acta Certificada de la Constitución de la empresa.
- Poder certificado del representante legal en caso de que no se manifieste en el acta anterior.
- Copia de INE o Pasaporte del representante legal (firmante del Contrato).

La entrega de la documentación se deberá llevar a cabo previo a la firma del Contrato; estableciéndose como **fecha para subscribirlo el día 31 de marzo de 2025, a las 11:00 horas**, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura; advirtiéndose que, **la normativa obliga a que se firme dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del Fallo.**

Se puntualiza que, de conformidad con el Artículo 97, numeral 4, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, **si el adjudicatario por causas imputables a él mismo NO firma el contrato en la fecha señalada o a más tardar en el plazo que la citada Ley estipula**, se procederá a cancelar la adjudicación, o se podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con lo asentado en este Fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reúne las condiciones previstas en este numeral, se declarará desierta la licitación mediante acuerdo debidamente notificado y se procederá a realizar nuevo procedimiento.

De igual manera se establece que, **si el adjudicatario NO suscribiera el Contrato**, sin que medie causa justificada, **deberá pagar una multa equivalente al 5% del costo de la obra o servicio**; de no pagarse en los siguientes diez días hábiles de notificado, **el infractor será inhabilitado por un año para contratar obra pública o servicios**, conforme se estipula en el numeral 5 del Artículo 97, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, normativa subsidiaria del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.


Deberán iniciarse los trabajos el día 01 de abril de 2025 y concluirse el día 31 de julio de 2025, conforme se estipuló en la Convocatoria.


Actuando a nombre y representación del Municipio de Zapopan, Jalisco, emite el presente documento **Ismael Jáuregui Castañeda, Director de Obras Públicas e Infraestructura.**

La evaluación de las proposiciones la efectuó el personal de la jefatura de costos y presupuestos, a cargo de **Oscar Osvaldo García Romero.**


Este Fallo se emite en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día **21 de marzo de 2025**, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo **48** del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco.

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO


OSCAR OSVALDO GARCÍA ROMERO
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS


ENRIQUE BARAJAS NOVOA
JEFE DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN


SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ
JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

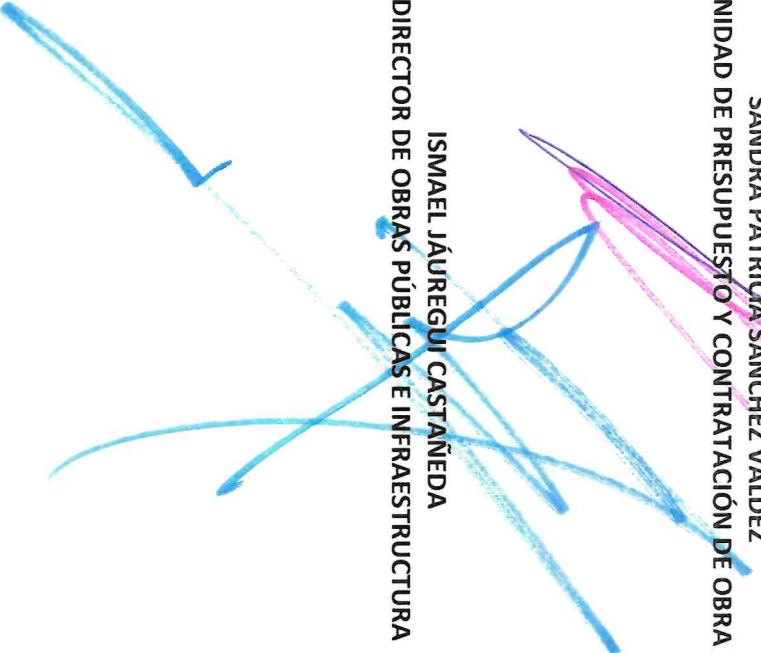
ISMAEL JÁUREGUI CASTAÑEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA