



01 Isométrico especificaciones banqueta

1:20

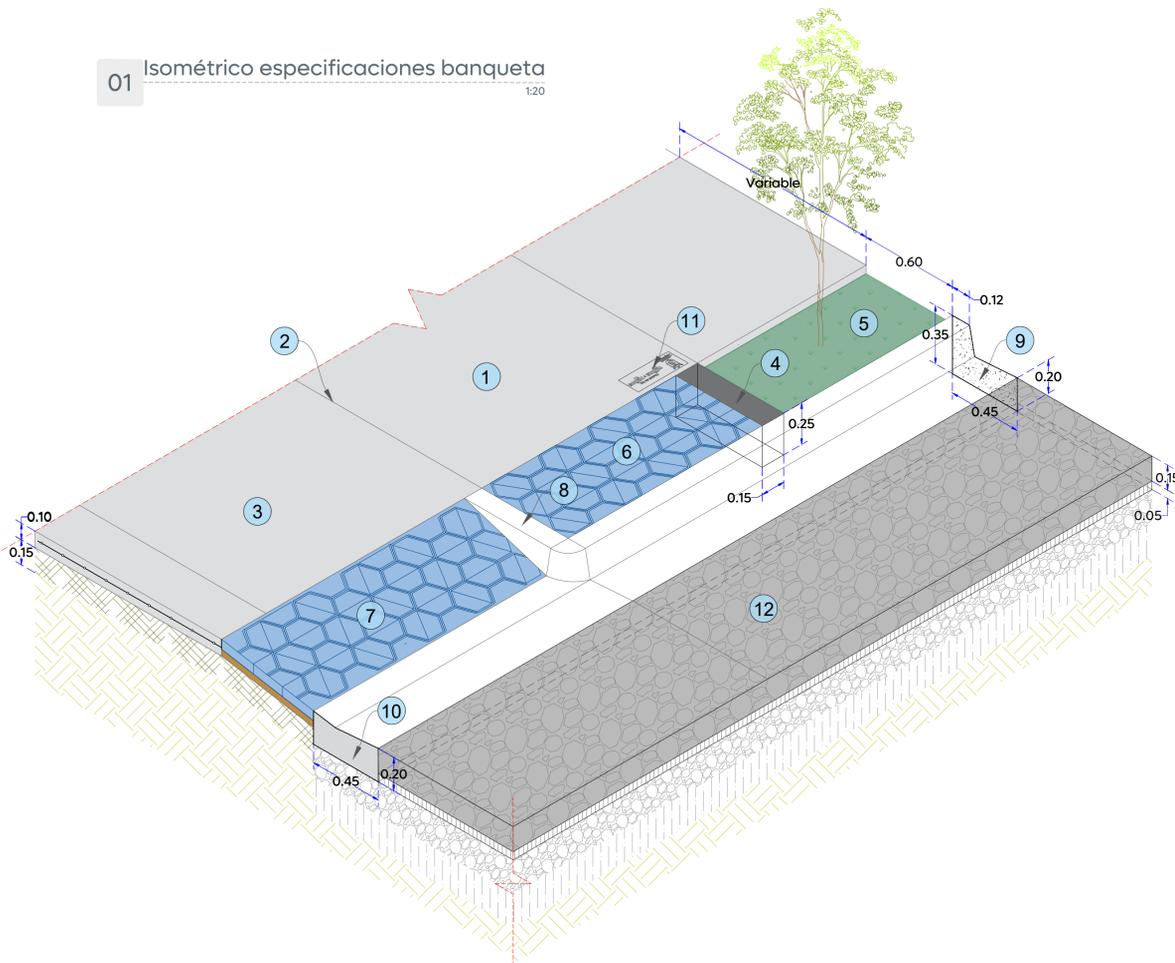


Especificaciones banqueta:

- Banqueta de 10 cm de espesor de concreto premezclado $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$.
- Corte con disco de diamante hasta 1/3 de espesor de la losa y hasta 3 mm de ancho.
- Ingreso vehicular concreto de 10 cm de espesor pre-mezclado resistencia $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ y reforzado con malla electrosoldada 6x6-10/10
- Machuelo tipo "i" prefabricado, medidas: 12 x 25 x largo variable.
- Arriates (Arbolado: Majagua, Rosa morada, Primavera, atmosférica, callistemon, de 2 m de altura 2" Ø base del tronco). Ver sembrado en planta arquitectónica.
- Cenefa con adoquín forma trapecio, con medidas: 22.6 X 44.5 X 19.5 cm y 6 cm de espesor, color negro, con una resistencia de 250 kg/cm2, asentar en cama de arena fina espesor 4 cm, previo escarificado del terreno natural de 15 cm de espesor.
- Rampa vehicular con adoquín forma trapecio, con medidas: 22.6 X 44.5 X 19.5 cm y 6 cm de espesor, color negro, con una resistencia de 250 kg/cm2, asentar en cama de arena fina espesor 4 cm, previo escarificado del terreno natural de 15 cm de espesor.
- Guarnición tipo "I" en sección 15x35 cm de altura a base de concreto premezclado $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$.
- Guarnición tipo "L" en sección 35-20x45 y corona de 15 cm de altura por 12x15 cm, de concreto premezclado $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$.
- Guarnición losa de ajuste en sección 45 x 20 cm de concreto $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$, t.m.a. 19 mm, r.n, premezclado, incluye: cimbra, descimbra, colado, materiales, desperdicios, curado, mano de obra, equipo y herramienta.
- Sello en bajo relieve colocada a cada 3 losas de banqueta.
- Empedrado tradicional de 15 cm de espesor, sobre cama de arena de 5 cm.

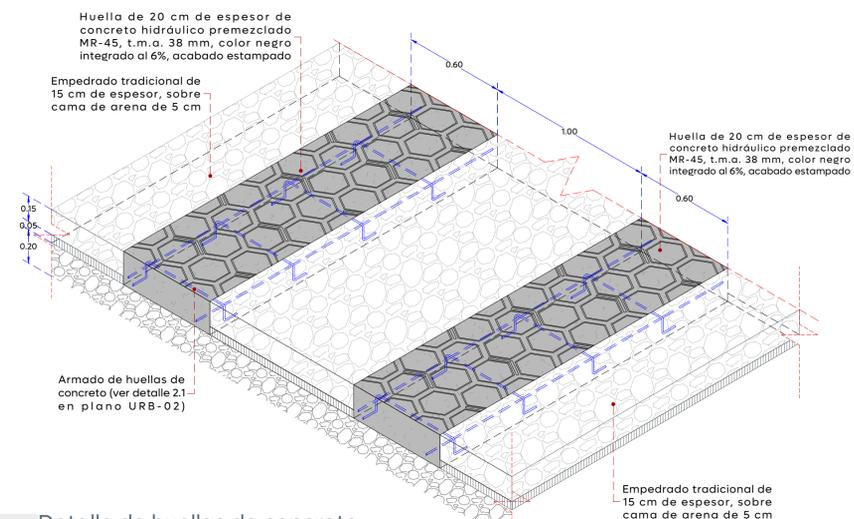


02 Detalle de huellas de concreto

1:20

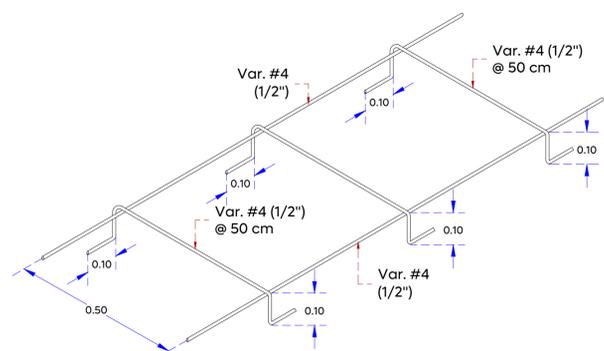

2.1 Detalle de armado de huellas de concreto

1:10

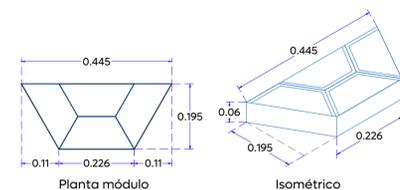


03 Detalle de adoquín trapecio

1:10

04 Detalle de molde para acabado estampado

1:10

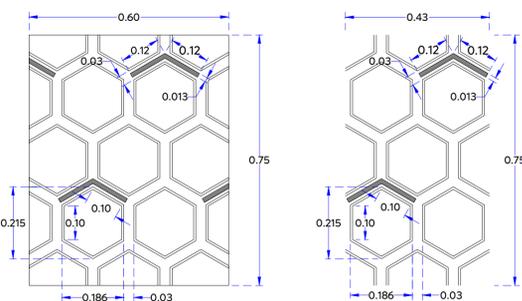

4.1 Huellas



1:10

4.2 Cruceros

1:10


05 Detalle composición constructiva Machuelo-Banqueta

1:20

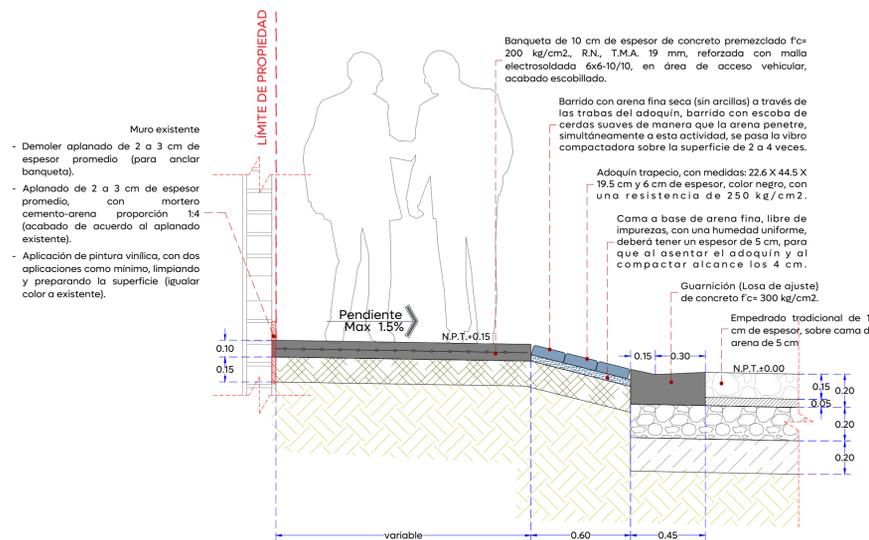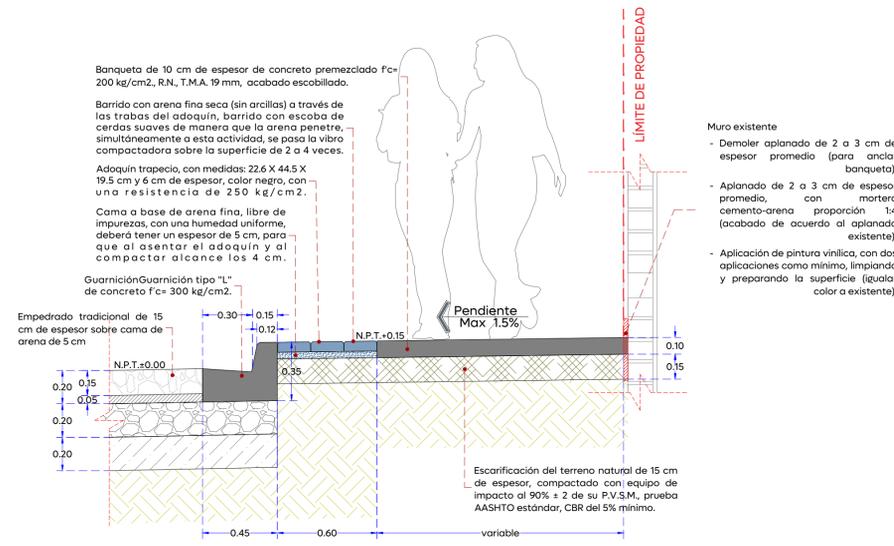

06 Detalle de banqueta, cenefa y guarnición en acceso vehicular

1:20

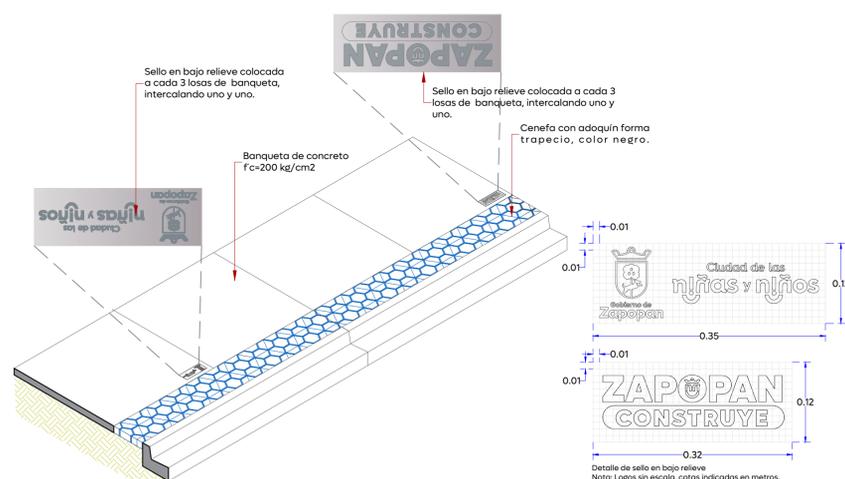

07 Isométrico posición de sellos oficiales en banqueta

1:50



Alcances Generales/Simbología:

Simbología:

Nombre del proyecto:
 Pavimentación de la Av. Principal, incluir: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia El Tigre, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:
 Detalles constructivos

No. Contrato:
 DOP-MUN-R33-PAV-LP-065-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
 Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
 Arq. Edwin Aguilar Escatel

Responsable del proyecto:
 Arq. Luis Antonio Brena García

Ubicación:
 Colonia El Tigre, Municipio de Zapopan, Jalisco

Fecha: Mayo 2025
 Escala: Indicada
 Cotas: Metros