

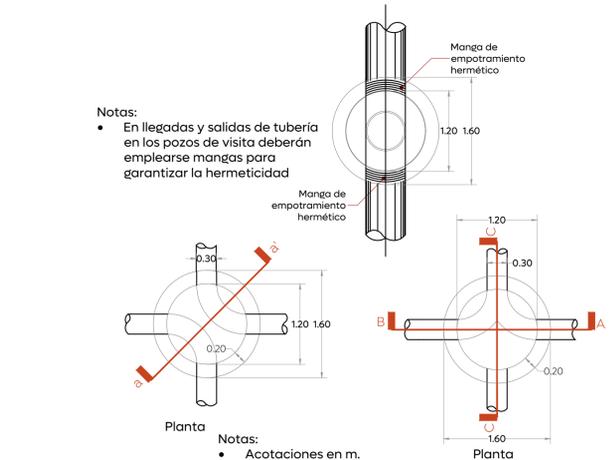
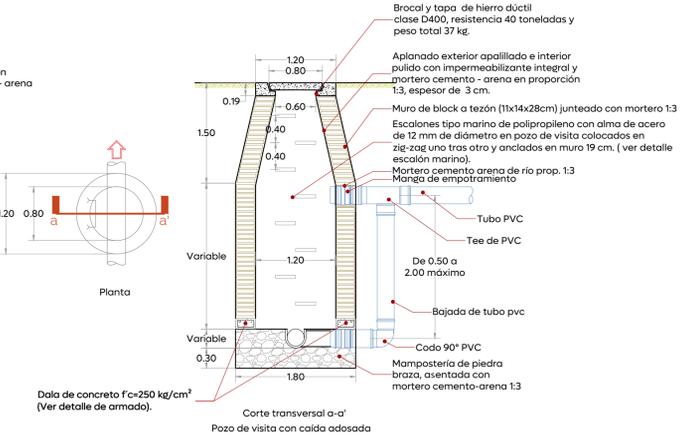


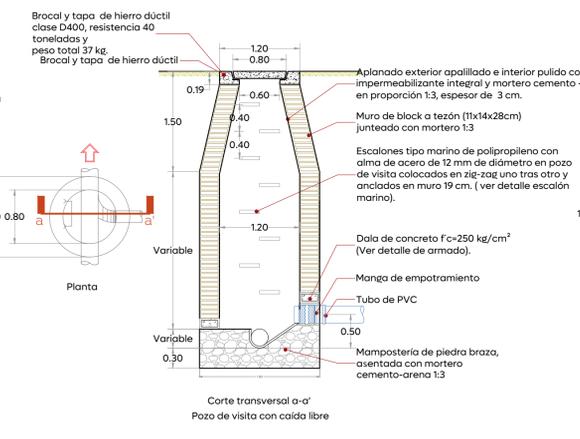

Simbología:






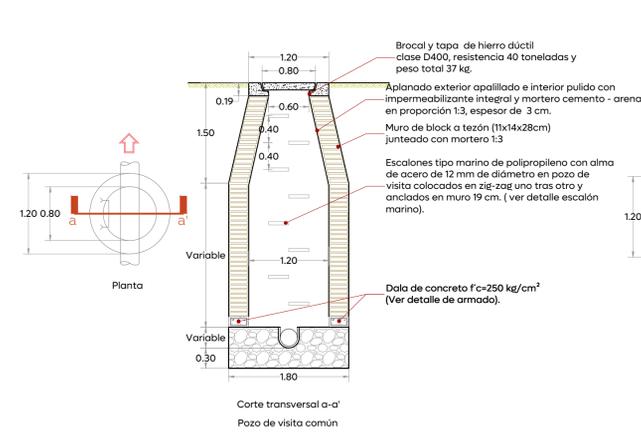


02 Detalle tipos de pozos visita
 Esc. 1:50

Armado en dalas para pozos de visita, según profundidad

H= 0 a 1.00 m	H= 1.01 a 2.00 m	H= 2.01 a 3.00 m
3#3@lecho superior 2#4+1#3@lecho inferior E#3 @ 10 cm.	3#3@lecho superior 2#4 + 2 #3 @lecho inferior E#3 @ 12.5 cm.	3#3@lecho superior 3#5@lecho inferior E#3 @ 12.5 cm.
H= 3.01 a 4.00 m	H= 4.01 a 5.00 m	H= 5.01 a 6.00 m
2#4@lecho superior 2#4@cada cara lateral 3#5@lecho inferior E#3 @ 10 cm.	2#4@lecho superior 2#4@cada cara lateral 3#5+2#3@lecho inferior E#3 @ 15 cm.	2#4+1#3@lecho superior 2#4@cada cara lateral 6#4@lecho inferior E#3 @ 15 cm.

Diámetro nominal (d)	Ancho		Profundidad mínima
	cm.	pulg.	
61	24	130	165
45	18	110	145
40	16	100	135
35	14	90	130
30	12	85	125
25	10	80	120

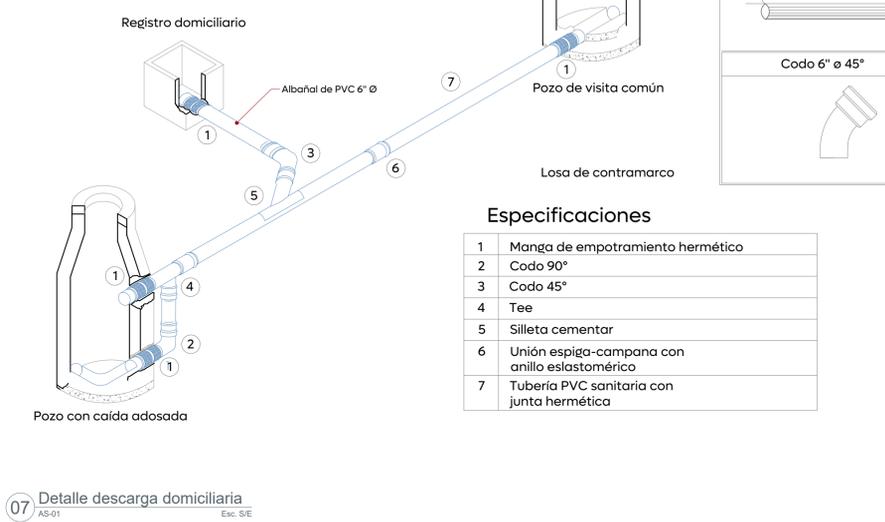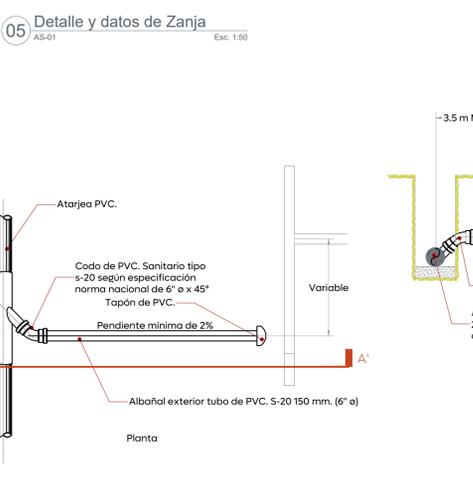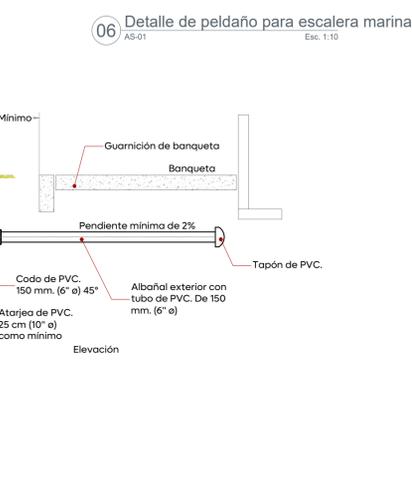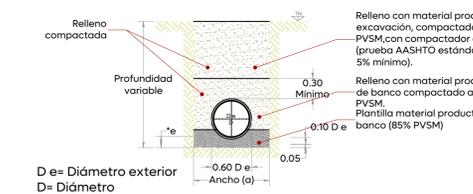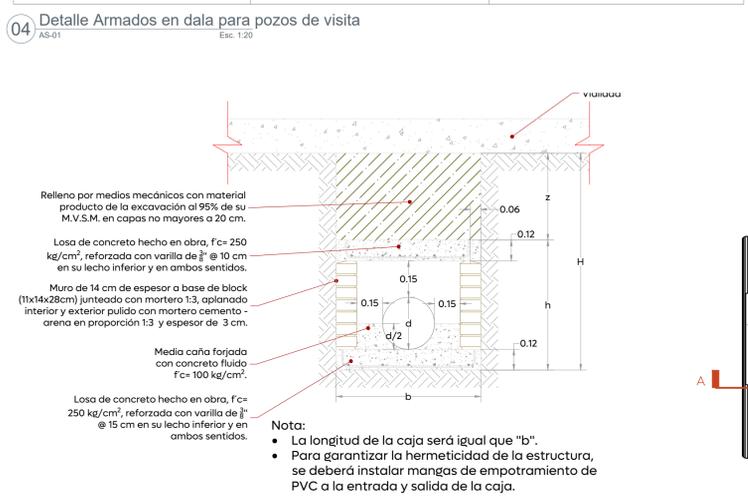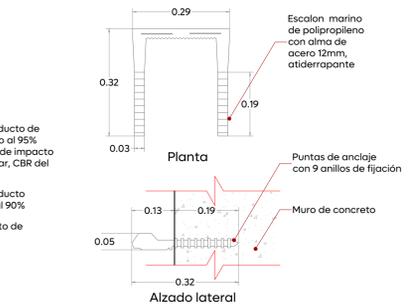

Nombre del proyecto:
 Pavimentación de la calle Agua Marina, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución; infraestructura pluvial y canalización en zonas aledañas, más obras complementarias, colonia La Florida, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:
 Propuesta y detalles de alcantarillado sanitario

No. Contrato:
 DOPI-MUN-R33-PAV-LP-069-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
 Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
 Arq. Edwin Aguilar Escatrel

Jefe de área:
 Ing. Adhad Yiguel Gurrula Soto

Responsable del proyecto:
 Ing. Rauil Alejandro Martín Casiano

Ubicación:
 C. Agua Marina
 Col. La Florida, Zapopan, Jalisco

Infraestructura