



- Alcances Generales/Simbología:
- (A) Renovación de líneas de agua potable y alcantarillado sanitario.
 - (B) Losas de rodamiento en concreto hidráulico MR y construcción de guarnición.
 - (C) Construcción de banquetas, rampas, cenefa y arriate con arbolado.
 - (D) Señalética horizontal y vertical.
 - (E) Alumbrado público, registros, anclas, postes y luminarias.

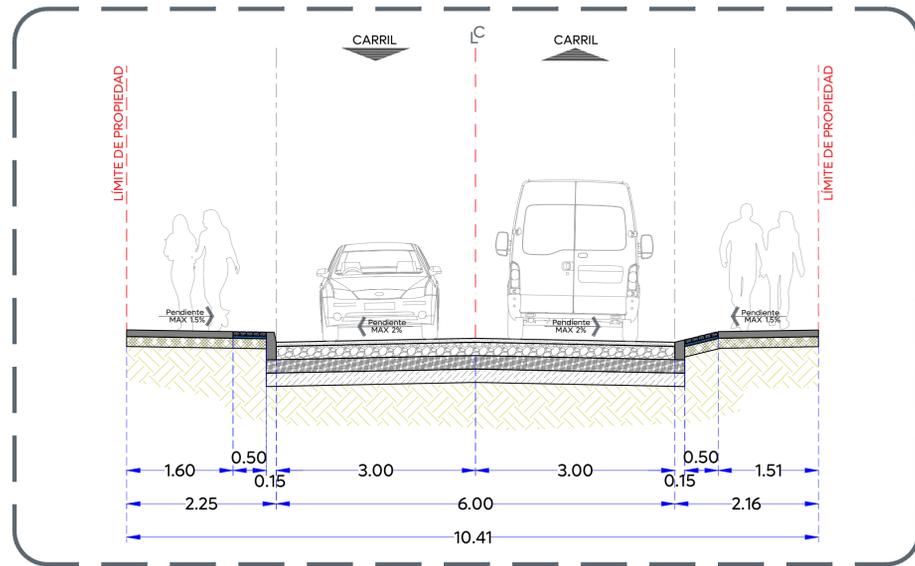

Sección A-A
Esc. 1:50

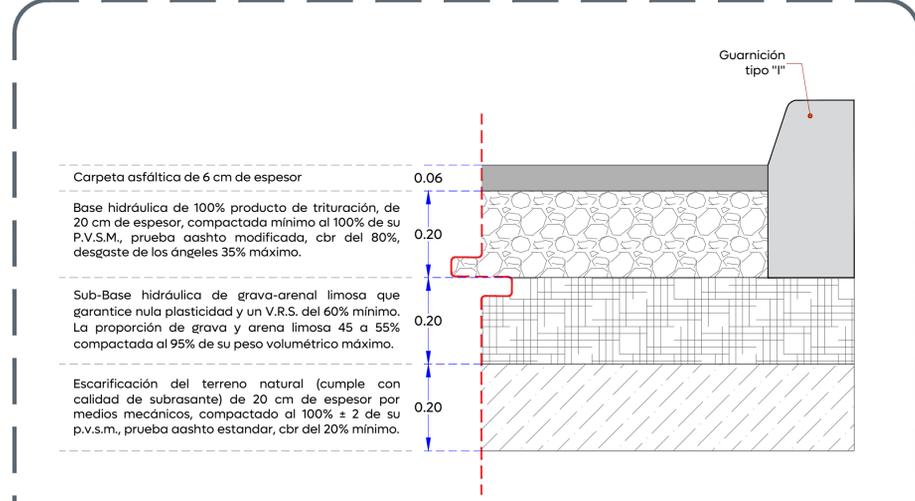

Conformación de pavimento
S/E



Imagen objetivo "IO-01"
Calle San Carlos / Calle Aztlán



Imagen objetivo "IO-02"
Calle San Carlos



Imagen objetivo "IO-02"
Calle San Carlos



- Carpetas asfálticas de 6 cm de espesor, mezcla en caliente hecha en planta, con cemento pg 64-22 eke superpave, según diseño, t.m.a. de 1/2" a finos, con extendidora y compactada al 95% marshall.
- Banqueta de 10 cm de espesor de concreto premezclado $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$, r.n., t.m.a. 19 mm, acabado escobillado.
- Cenefa con adoquín forma trapecio, con medidas: $10 \times 11 \times 22 \text{ cm}$ y 6 cm de espesor, color negro.
- Llamada a detalles imagen objetivo IO-01

Nombre del proyecto:
Pavimentación de la calle San Carlos, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Villas del Itxépete, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:
Planta Arquitectónica, secciones arquitectónicas, conformación de pavimento e imágenes objetivo

No. Contrato:
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-070-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguilar Escatel

Responsable del proyecto:
Arq. Luis Antonio Brena García

Ubicación:
Villas del Itxépete, Zapopan, Jalisco

Fecha: Mayo 2025
Escala: Indicada
Cotas: Metros

Clave:
URB.02

Viabilidad