
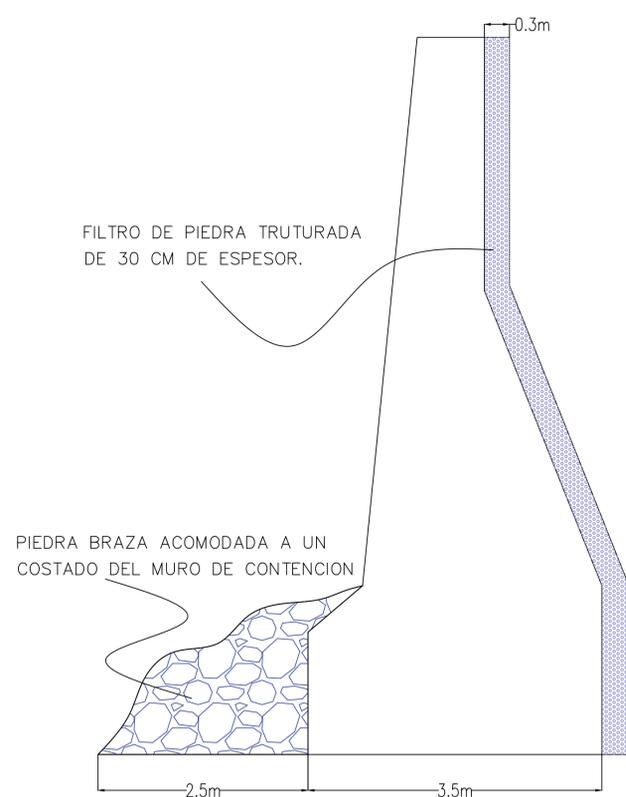


SIMBOLOGIA:

UBICACION DE REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN

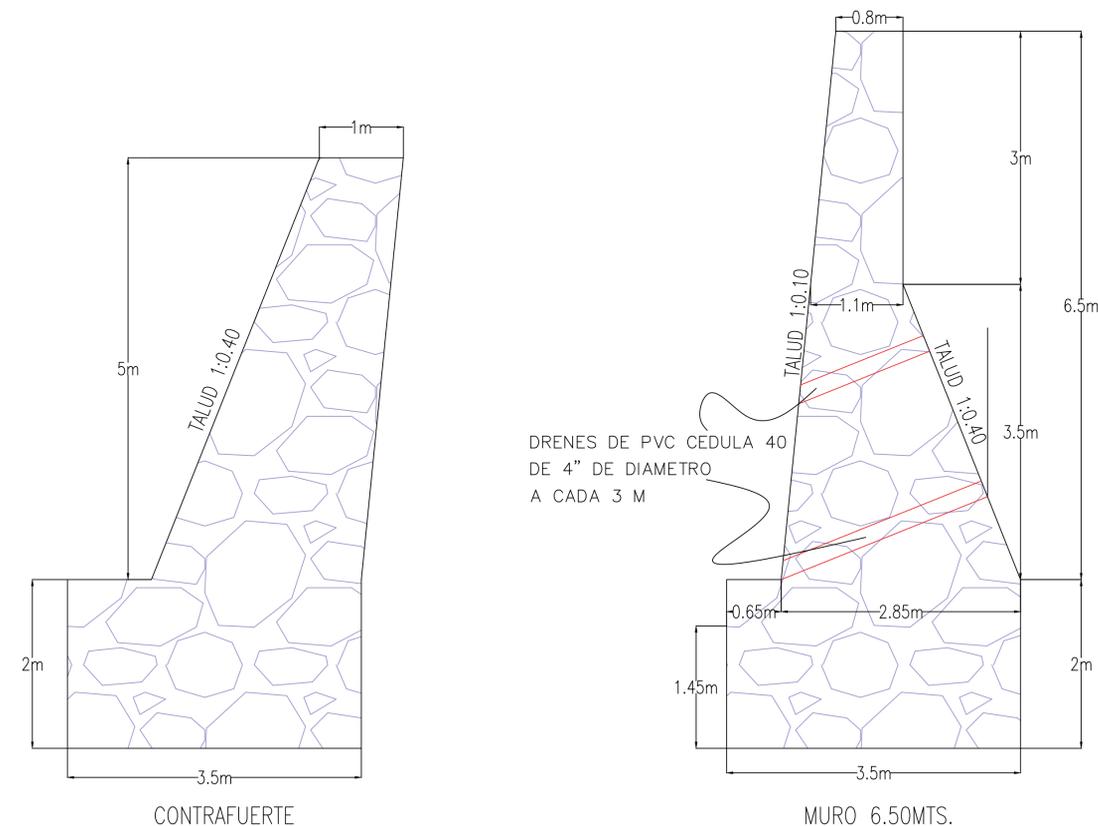

CANTIDADES DE OBRA

MURO DE MAMPOSTERIA	
DEMOLICION DE ZAMPEADO	550.00 m ² .
DEMOLICION DE MURO FRACTURADO	132.00 m ² .
EXCAVACION	2,904.00 m ³ .
RELLENO CON MATERIAL DE CAMPO	584.00 m ³ .
MAMPOSTERIA	616.00 m ³ .
PIEDRA BRAZA ACOMODADA	550.00 m ³ .

NOTAS GENERALES:

DIMENSIONES:
EN METROS, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.

ELEVACIONES:
ELEVACIONES EN METROS

LOS MUROS SE HARÁN DE MAMPOSTERIA DE 3RA CLASE CON CEMENTO ARENA 1:5. EN LA ZONA POSTERIOR AL MURO SE COLOCARÁ UNA CAPA DE PIEDRA TRITURADA CON 30 CMS DE ESPESOR LIMITADA EN SU PARTE INFERIOR POR LA POSICION DE LOS TUBOS DE PVC CEDULA 40 CON DIAMETRO DE 4". SE COLOCARÁ A CADA 3 M DE SEPARACION . CUANDO SE PRESENTEN CAMBION EN LA RESISTENCIA DEL TERRENO SE DISPONDRA DE JUNTAS DE CONSTRUCCION CON EL OBJETO DE INDEPENDIZAR LOS ASENTAMIENTOS.

DIRECTOR DE CONSERVACION DE INMUEBLES:
ING. ROBERTO VALDEZ FLORES

JEFE DE LA UNIDAD:
ARQ. MARCO ANTONIO DAVILA AREVALO

SUPERVISOR DE OBRA:
ING. ISMAEL GARCÍA PÉREZ

RESPONSABLE DEL PROYECTO:
DIR. DE CONSERVACIÓN DE INMUEBLES

DIBUJANTE PROYECTISTA:

NO. DE CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN DEL RASTRO No. 13, SAN JOSE DEL BAJIO, ZAPOPAN JALISCO.

CONTENIDO DEL PLANO:
PLANTA DE UBICACION PARA LA REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN.

LOCALIDAD: ZAPOPAN

NORTE: ESCALA: SIN ESCALA

FECHA: FEB 2025

CLAVE PLANO: UB-01