01 Isométrico especificaciones banqueta
1:20

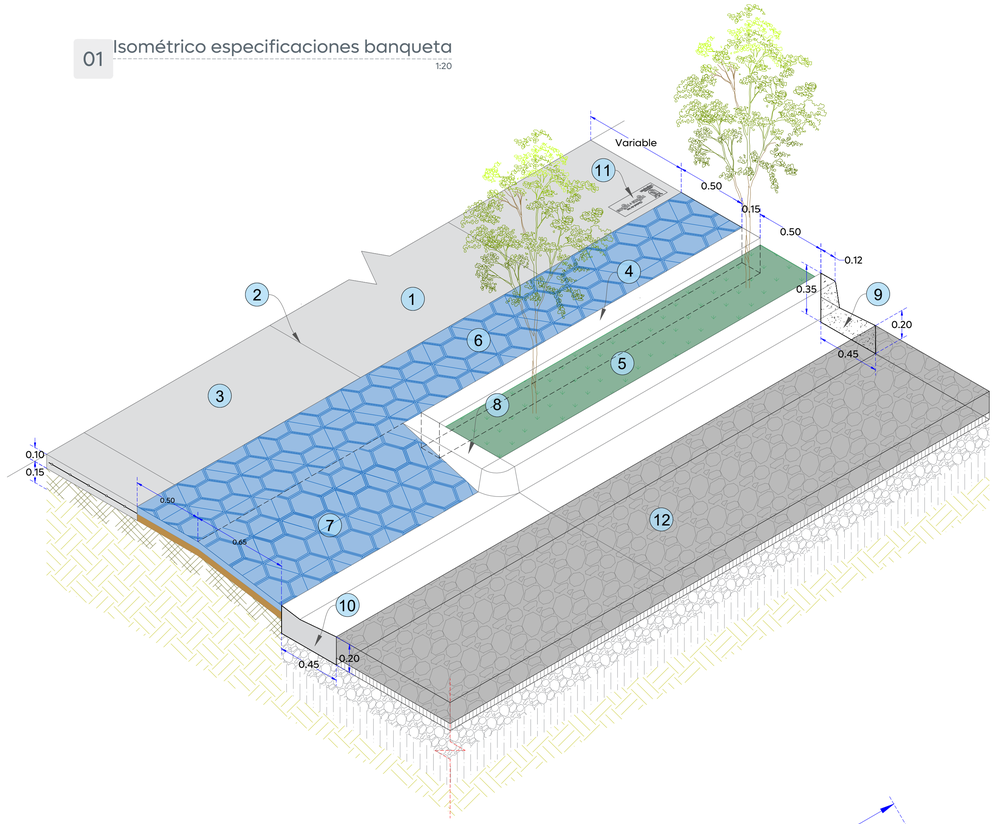

Especificaciones banqueta:

1. Banqueta de 10 cm de espesor de concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2.
2. Corte con disco de diamante hasta 1/3 de espesor de la losa y hasta 3 mm de ancho.
3. Ingreso vehicular concreto de 10 cm de espesor pre-mezclado resistencia f'c= 200 kg/cm2 y reforzado con malla electrosoldada 6x6-10/10
4. Guarnición tipo "I" en sección 15x30 cm de altura a base de concreto f'c= 250 kg/cm2.
5. Arriates (Arbolado: Majagua, Rosa morada, Primavera, atmosférica, callistemon, de 2 m de altura 2" Ø base del tronco). Ver sembrado en planta arquitectónica.
6. Cenefa con adoquín forma trapecio, con medidas: 10 x 11 x 22 cm y 6 cm de espesor, color negro, con una resistencia de 250 kg/cm2, asentar en cama de arena fina espesor 4 cm, previo escarificado del terreno natural de 15 cm de espesor.
7. Rampa vehicular con adoquín forma trapecio, con medidas: 10 x 11 x 22 cm y 6 cm de espesor, color negro, con una resistencia de 250 kg/cm2, asentar en cama de arena fina espesor 4 cm, previo escarificado del terreno natural de 15 cm de espesor
8. Guarnición tipo "I" en sección 15x35 cm de altura a base de concreto premezclado f'c= 300 kg/cm2.
9. Guarnición tipo "L" en sección 35-20x45 y corona de 15 cm de altura por 12x15 cm, de concreto premezclado f'c=300 kg/cm2
10. Guarnición losa de ajuste en sección 45 x 20 cm de concreto f'c=300 kg/cm2, t.m.a. 19 mm, r.n, premezclado, incluye: cimbra, descimbra, colado, materiales, desperdicios, curado, mano de obra, equipo y herramienta.
11. Sello en bajo relieve colocada a cada 3 losas de banqueta.
12. Empedrado tradicional de 15 cm de espesor, sobre cama de arena de 5 cm.

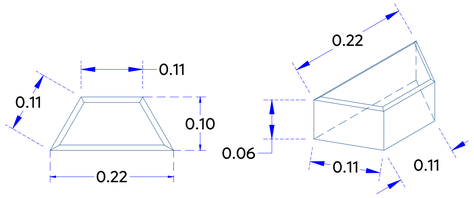

02 Detalle de adoquín trapecio
1:10





Guarniciòn tipo "L"

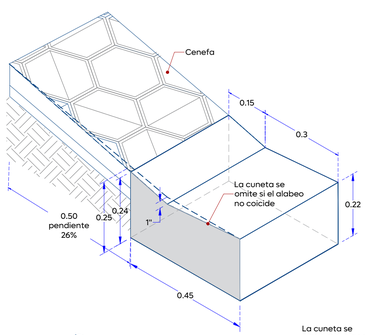



Guarniciòn
(ajuste en rampa vehicular)

03 Detalle composición constructiva Machuelo-Banqueta
1:20

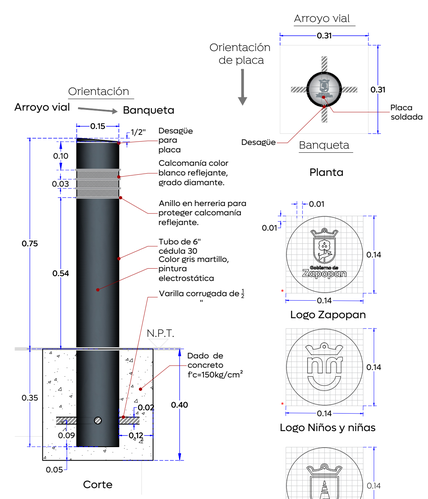

* Disposición total de placas, para bolardos en el proyecto:

Zapopan	6 = 50%
Niños y niñas	4 = 33%
Cono	2 = 17%

Recorte laser en placa de acero inoxidable espesor de 3/16"

04 Detalle de bolardo
1:10

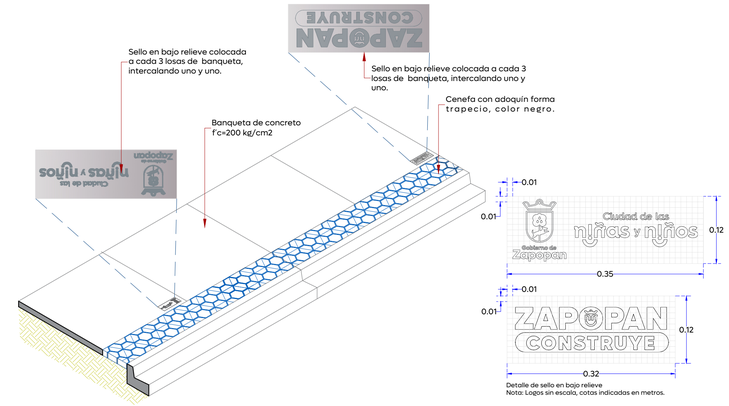

05 Isométrico posición de sellos oficiales en banqueta
1:50

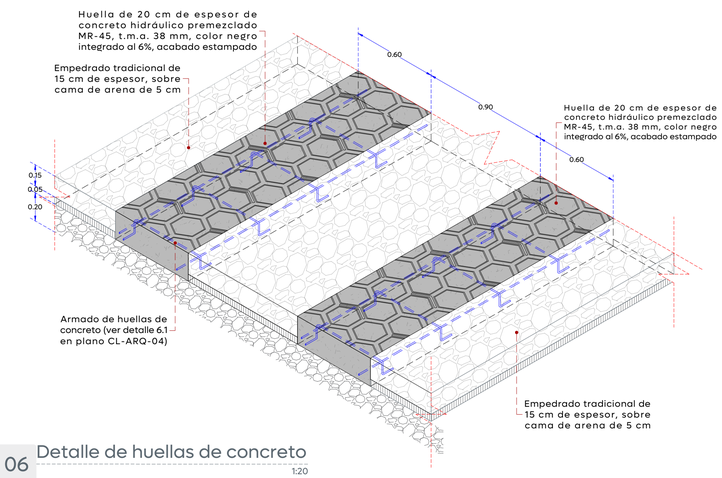

06 Detalle de huellas de concreto
1:20

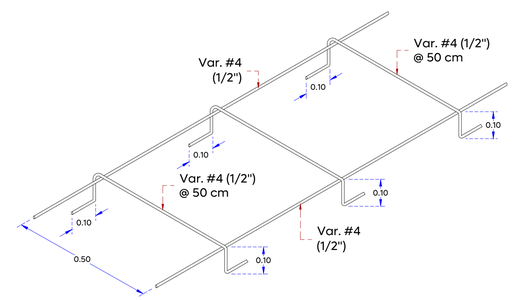

6.1 Detalle de armado de huellas de concreto
1:10

07 Detalle de molde para acabado estampado
1:10



7.1 Huellas
1:10



7.2 Cruceros
1:10

Gobierno de Zapopan
Ciudad de las niñas y niños
Obras Públicas e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Macrolocalización:

Microlocalización:

Alcances Generales/Simbología:

Simbología:

Vialidad

Nombre del proyecto:
Pavimentación de la calle Calzada de las Palmas, frente 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Ciudad Granja, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:
Detalles constructivos y detalles tipo

No. Contrato:
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-084-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área: Inar. Norberto Esaú Romero Joya

Responsable del proyecto: Inar. Norberto Esaú Romero Joya

Empresa: SAMURÁ CONSTRUCTORA

Representante técnico: Ing. Noe Neftalí Ramírez Juárez
CONSTRUCTORA SAMURÁ S.A. DE C.V.

Ubicación:
Colonia Ciudad Granja, municipio de Zapopan, Jalisco

Fecha: Febrero 2025
Escala: Indicada
Cotas: Metros

Clave:
CP-VIAL.04

C:\Users\lbrena\Documents\01 - ZAPOPAN - PROYECTOS\Proyectos\04 - 2025\02 - ABRIL - JUNIO\24 - ACTUALIZACIÓN MULTIANUAL\04 - Calzada Las Palmas\01 - Proyecto Actualizado\Frente 01\01. DWG\01 - Calzada Las Palmas(F01).VIAL.dwg