

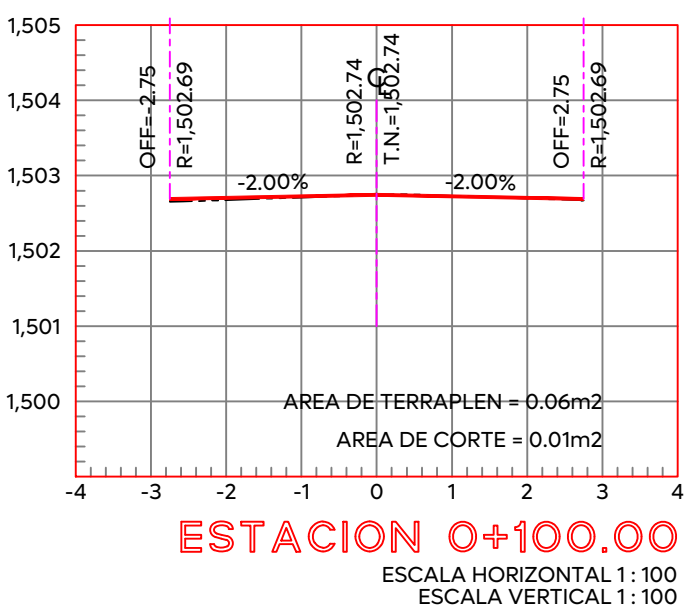
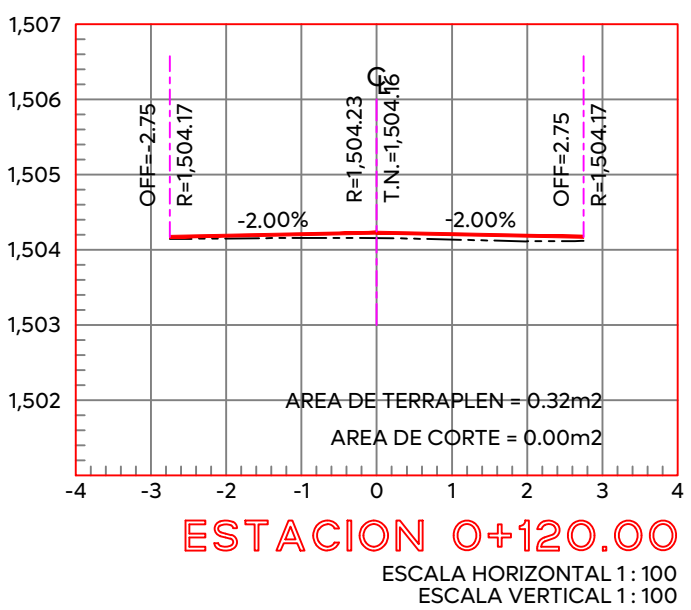
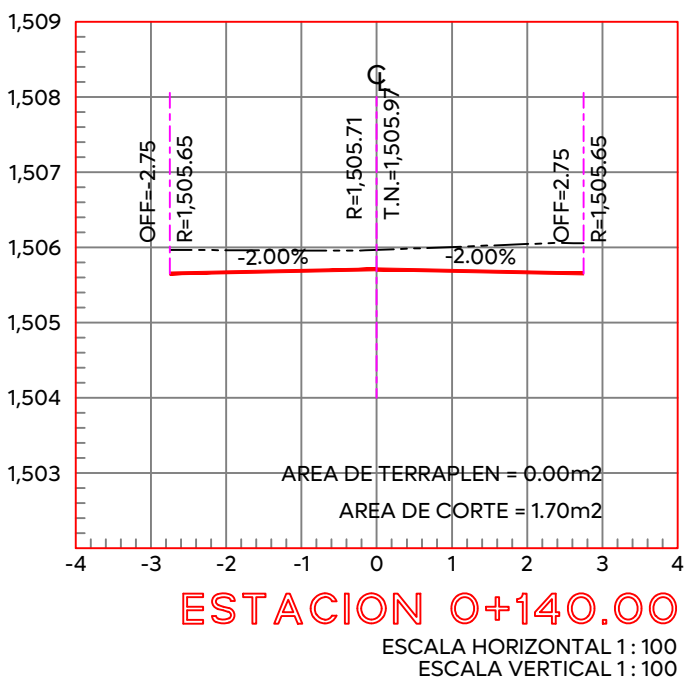
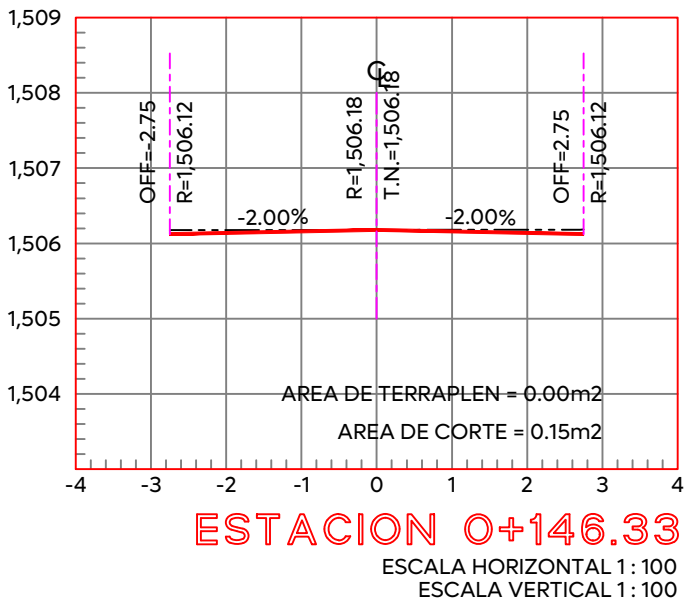
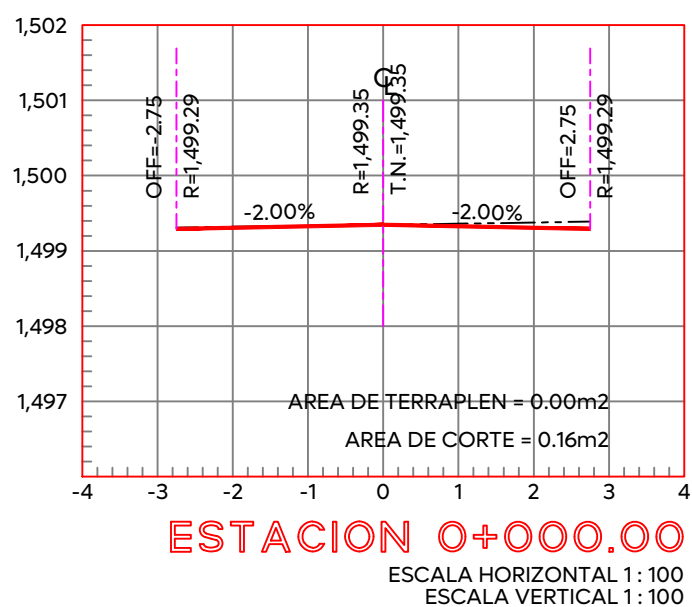
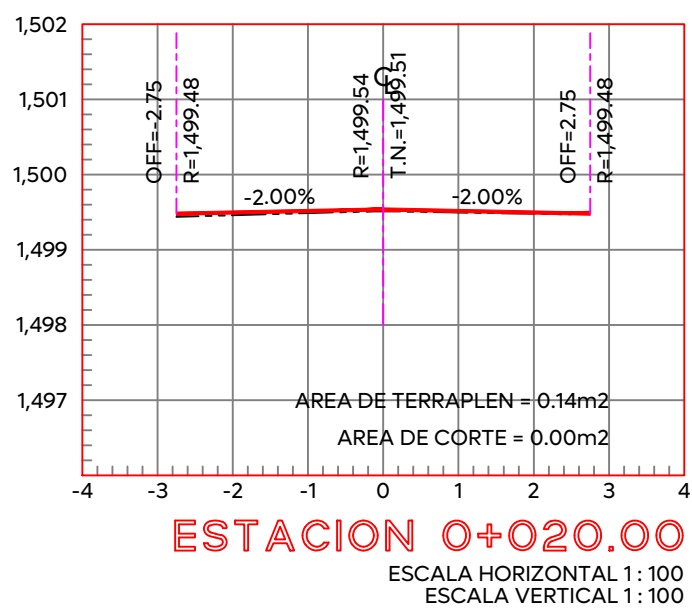
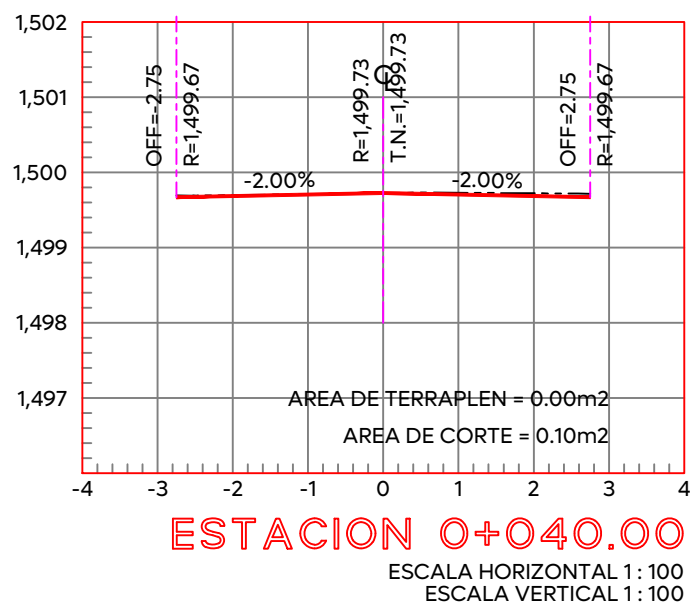
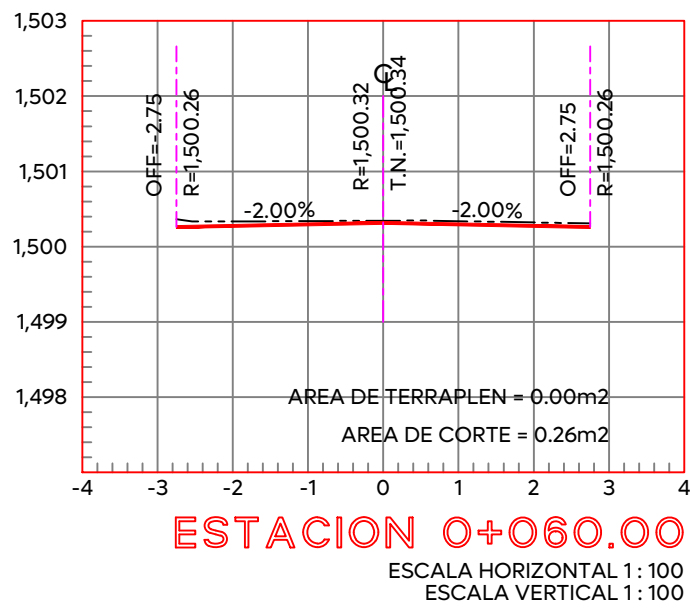


1.2 Secciones transversales
Calle Saturno 1:100

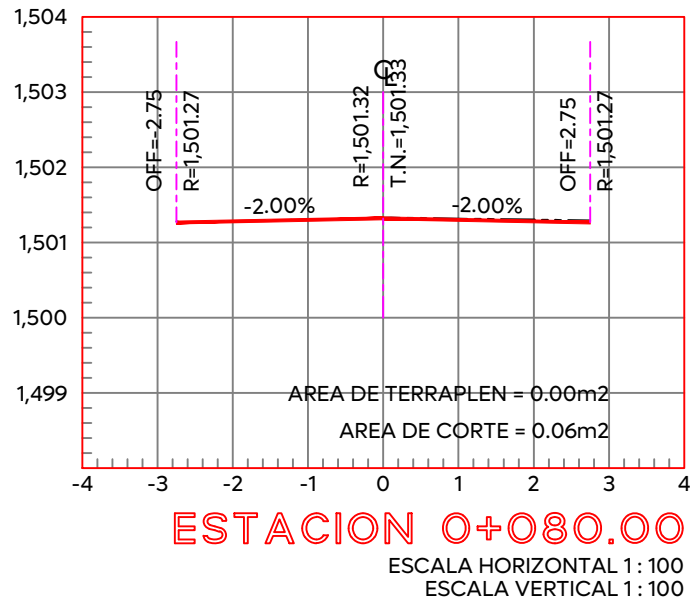

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DE EJE						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				X	Y
PST=0+000.00	PI=0+066.63	N 86°37'16.55" W	66.545	PST=0+000.00	671,291.4347	2,293,218.5519
PI=0+066.63	PI=0+092.13	S 89°25'09.95" W D = 3°57'33.50" izq	25.503	PI=0+092.13	671,199.5031	2,293,222.2154
PI=0+092.13	PST=0+146.33	S 88°23'26.92" W D = 1°1'43.03" izq	54.193	PST=0+146.33	671,145.3310	2,293,220.6935
LONGITUD = 146.331m						

CUADRO DE CURVAS						
CURVA	DELTA	RADIO	ARCO	STAN	CUERDA	AREA BAJO CUERDA
C5	03°34'24.87"	963.364	60.086	30.053	60.076	18.761

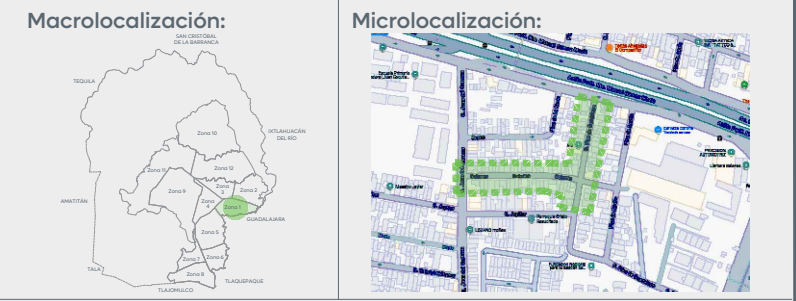

Alcances Generales/Simbología:

Simbología:

Nombre del proyecto:
Modernización a la Red de Vía Urbana La Palmita, pavimentación con concreto hidráulico de las calles Saturno/Plan de Guadalupe, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia La Palmita, municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:

Secciones transversales y cuadros de construcción

No. Contrato:

DOPI-MUN-RM-PAV-LP-090-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguilar Escatel

Responsable del proyecto:

Inar. Norberto Esaú Romero Joya

Ubicación:

Colonia La Palmita, municipio de Zapopan, Jalisco

Fecha: Febrero 2025

Escala: Indicada

Cotas: Metros

Clave:

SPG-GEO.03