

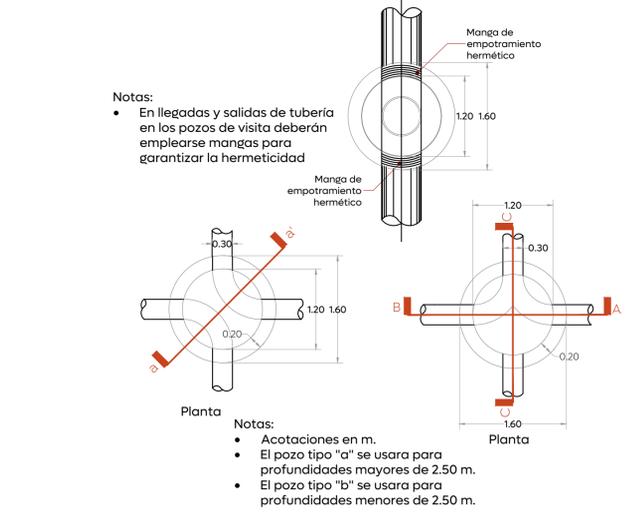
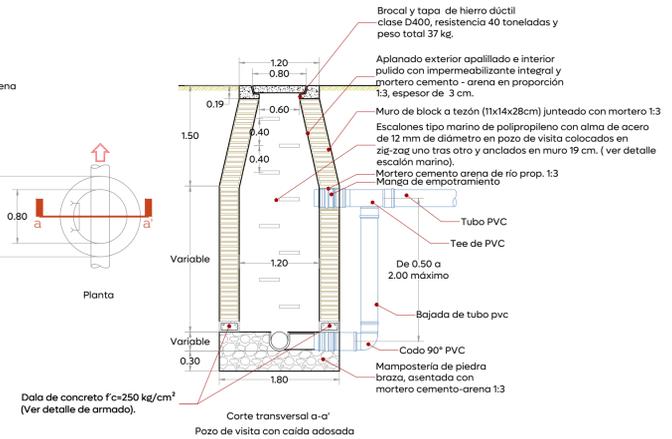


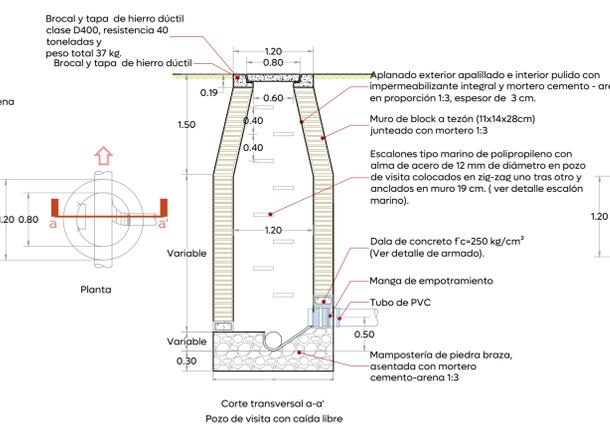

Simbología:

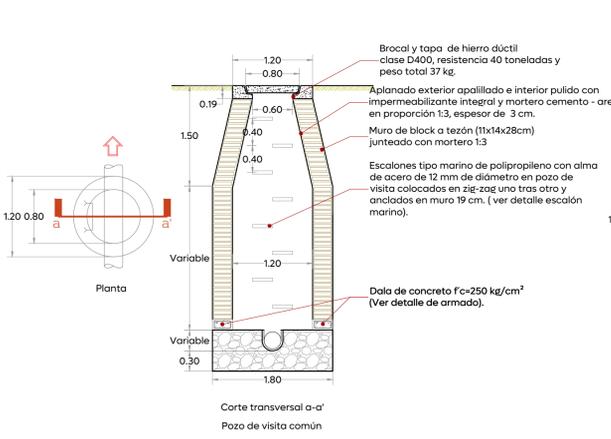






03 Detalle Armados en dala para pozos de visita
 DRE.02 Esc. 1:20

Armado en dalas para pozos de visita, según profundidad

H= 0 a 1.00 m	H= 1.01 a 2.00 m	H= 2.01 a 3.00 m
3#3@lecho superior 2#4+1#3@lecho inferior E #3 @ 10 cm.	3#3@lecho superior 2#4 + 2 #3 @lecho inferior E #3 @ 12.5 cm.	3#3@lecho superior 3#5 @lecho inferior E #3 @ 12.5 cm.
H= 3.01 a 4.00 m	H= 4.01 a 5.00 m	H= 5.01 a 6.00 m
2#4@lecho superior 2#4@cada cara lateral 3#5@lecho inferior E #3 @ 10 cm.	2#4@lecho superior 2#4@cada cara lateral 3#5+2#3@lecho inferior E #3 @ 15 cm.	2#4+1#3@lecho superior 2#4@cada cara lateral 6#4@lecho inferior E #3 @ 15 cm.

Diámetro nominal (d)		Ancho cm.	Profundidad mínima cm.
61	24	130	165
45	18	110	145
40	16	100	135
35	14	90	130
30	12	85	125
25	10	80	120

Relleno con material producto de excavación, compactado al 95% P.V.S.M. con compactador de impacto (prueba AASHTO estándar, CBR del 5% mínima).
 Relleno con material producto de banco compactado al 90% P.V.S.M. Plantilla material producto de banco (85% P.V.S.M).
 D e= Diámetro exterior
 D= Diámetro

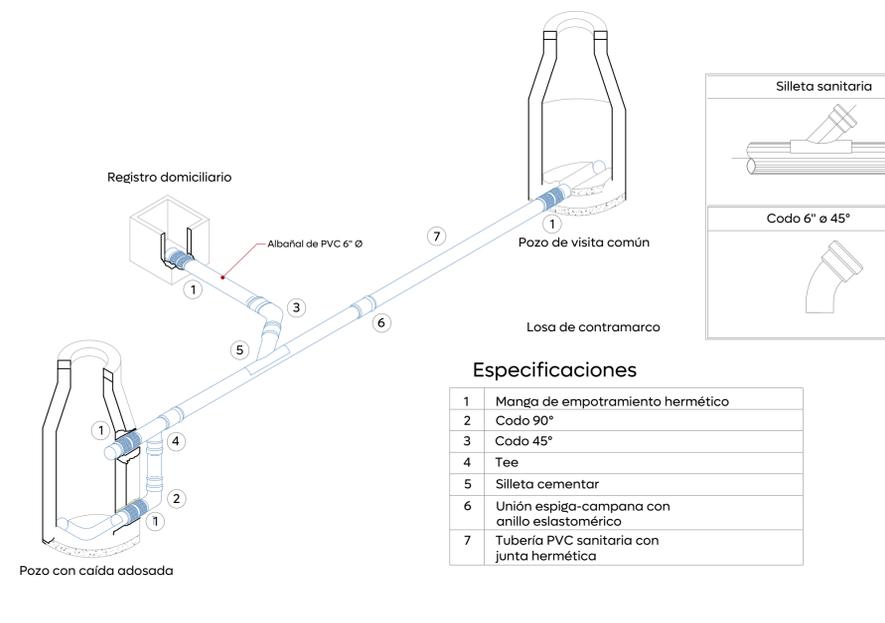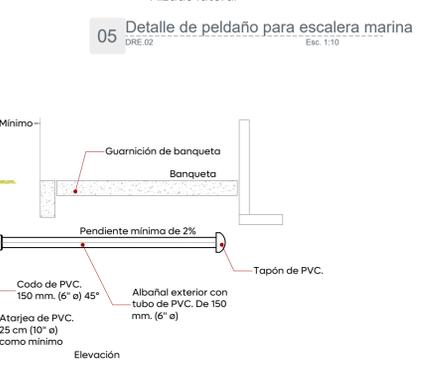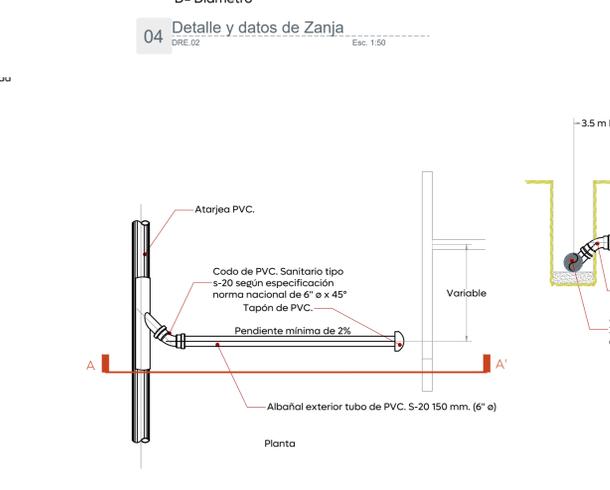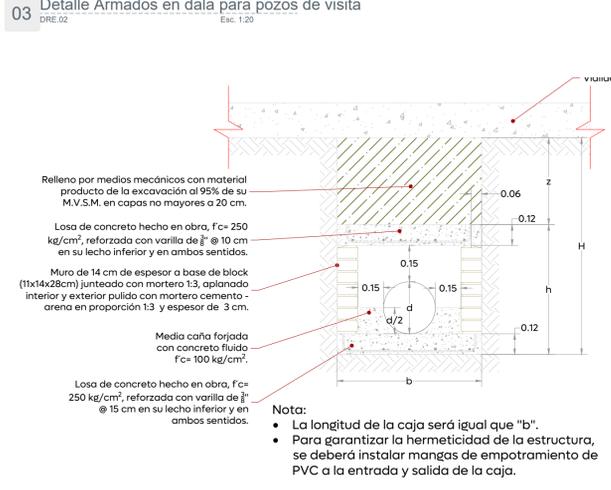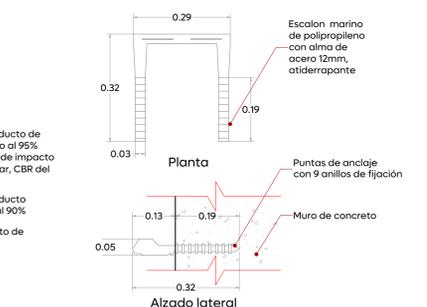

Especificaciones

1	Manga de empotramiento hermético
2	Codo 90°
3	Codo 45°
4	Tee
5	Silleta cementar
6	Unión espiga-campana con anillo elastomérica
7	Tubería PVC sanitaria con junta hermética



Dirección de Abastecimiento y Operación para su revisión operativa

Ing. Manuel Robles Sordo
 Director de Abastecimiento y Operación

Ing. Erick Alberto Zamorano
 Sub-Director de Abastecimiento

Ing. Filiberto Orozco Rodríguez
 Jefe Sección de Abastecimiento Sector Juárez

Ubicación:
 Av. Dr. Mateo del Regil Colonias Villas Perisur, Santa Ana Tepetitlán, Zapopan, Jalisco

Fecha: Febrero 2025
 Escala: Indicada
 Cotas: Metros

Clave:
DRE.02

Infraestructura