01 Isométrico especificaciones banqueta
1:20(m)

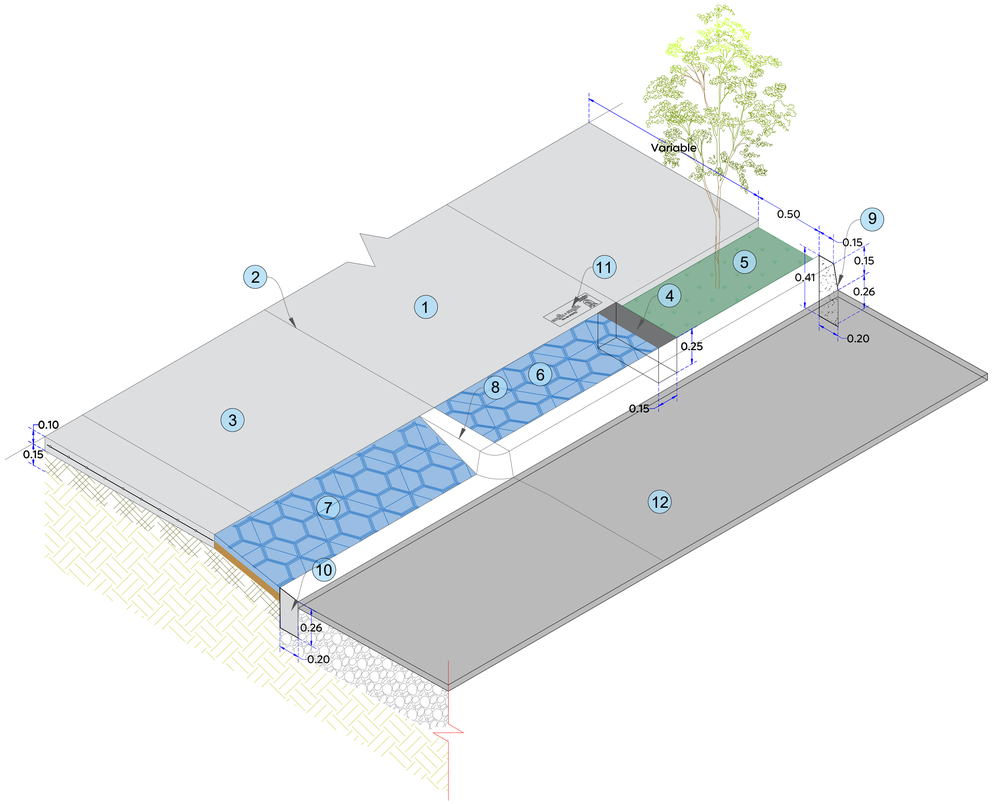

Especificaciones banqueta:

1. Banqueta de 10 cm de espesor de concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2.
2. Corte con disco de diamante hasta 1/3 de espesor de la losa y hasta 3 mm de ancho.
3. Ingreso vehicular concreto de 10 cm de espesor pre-mezclado resistencia f'c= 200 kg/cm2 y reforzado con malla electrosoldada 6x6-10/10
4. Machuelo tipo " i " prefabricado, medidas: 12 x 25 x largo variable.
5. Arriates (Arbolado: Majagua, Rosa morada, Primavera, atmosférica, callistemon, de 2 m de altura 2" Ø base del tronco). Ver sembrado en planta arquitectónica.
6. Cenefa con adoquín forma trapecio, con medidas: 10 x 11 x 22 cm y 6 cm de espesor, color negro, con una resistencia de 250 kg/cm2, asentar en cama de arena fina espesor 4 cm, previo escarificado del terreno natural de 15 cm de espesor.
7. Rampa vehicular con adoquín forma trapecio, con medidas: 10 x 11 x 22 cm y 6 cm de espesor, color negro, con una resistencia de 250 kg/cm2, asentar en cama de arena fina espesor 4 cm, previo escarificado del terreno natural de 15 cm de espesor
8. Guarnición tipo "I" en sección 15x35 cm de altura a base de concreto premezclado f'c= 300 kg/cm2.
9. Guarnición tipo "I" en sección 15x41 y corona de 15 cm de altura por 12x15 cm, de concreto premezclado f'c=300 kg/cm2
10. Guarnición losa de ajuste en sección 26x15 cm de concreto f'c=300 kg/cm2, t.m.a. 19 mm, r.n, premezclado, incluye: cimbra, descimbra, colado, materiales, desperdicios, curado, mano de obra, equipo y herramienta.
11. Sello en bajo relieve colocada a cada 3 losas de banqueta.
12. Carpeta asfáltica de 6 cm de espesor, mezcla en caliente hecha en planta, con cemento pg 64-22 ekbe superpave, según diseño, t.m.a. de 1/2" a finos, con extendedora y compactada al 95% marshall

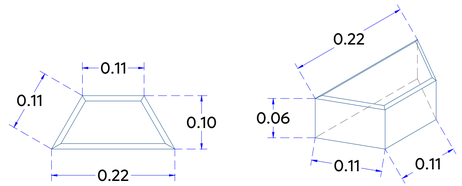

02 Detalle de adoquín trapecio
1:5(m)

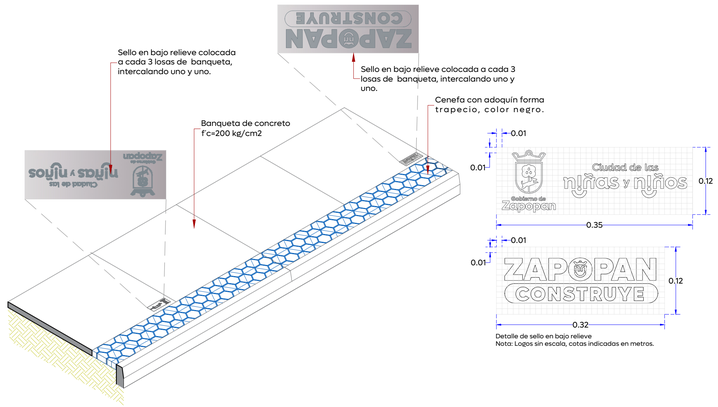

03 Isométrico posición de sellos oficiales en banqueta
S/E

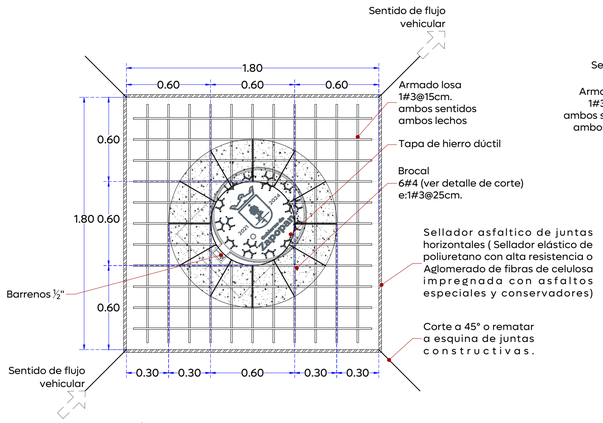

Planta

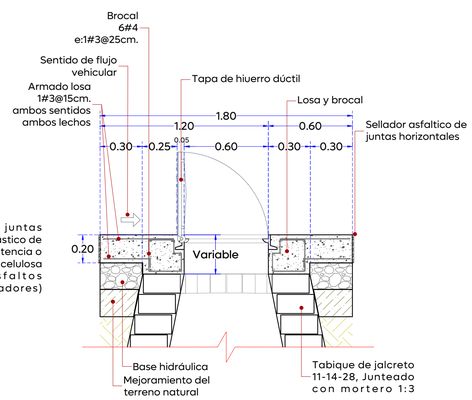

Sección

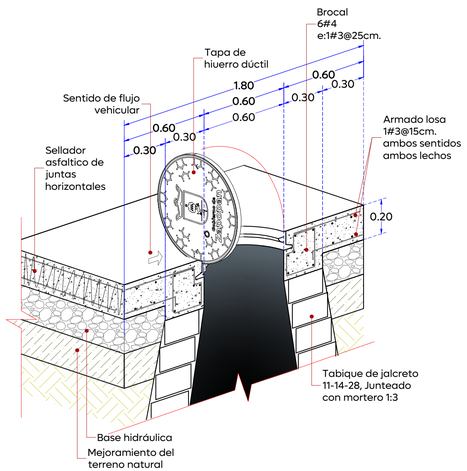

Isométrico

04 Detalle brocal y tapa en pozos de visita
1:20

Gobierno de Zapopan

Ciudad de las niñas y niños

Obras Públicas e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Macrolocalización:

Microlocalización:

Alcances Generales/Simbología:

Simbología:

Vialidad

Nombre del proyecto:
Modernización a la Red de Vía Urbana, Santa Ana Tepetitlán, frente 04, pavimentación de la Av. Dr. Mateo del Regil, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Villas Perisur, Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

No. Contrato:
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-083-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área:
Inar. Norberto Esaú Romero Joya

Responsable del proyecto:
Inar. Norberto Esaú Romero Joya

Empresa: SOTHI GRUPO CONSTRUCTOR

Ing. Víctor Refugio Cabral Rodríguez
Representante técnico
GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI, S.A. DE C.V.

Ubicación:
Colonias Villas Perisur, Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco

Fecha: Febrero 2025
Escala: Indicada
Cotas: Metros

Clave:
DMR-VIAL.03

C:\Users\lbrena\Documents\01 - ZAPOPAN - PROYECTOS\Proyectos\04 - 2025\02 - ABRIL - JUNIO\24 - ACTUALIZACIÓN MULTIANUAL\03 - Av. Dr. Mateo Del Regil\01 - Proyecto Actualizado\01 - 13.junio.2025 (E)\Frente 04\01. DWG\01 - Av. Dr. Mateo Del Regil(F04).VIAL.dwg