
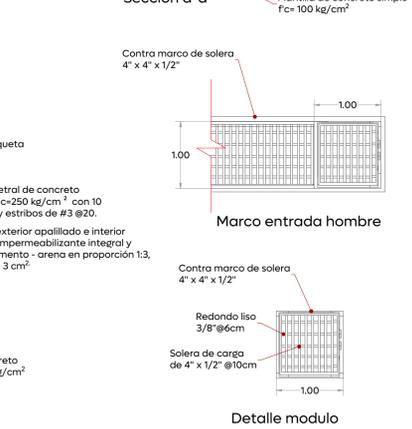




01 Detalle boca de tormenta de piso
ALC.02 Esc. 1:50

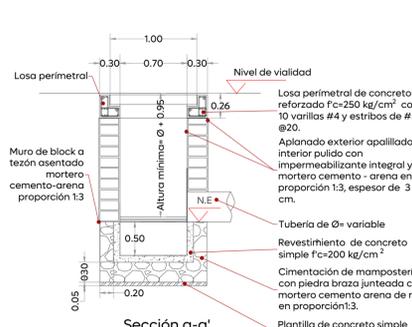



Nota:

- 1- Los módulos de las rejillas se construyen de fábrica 100 x 100 cm. El sentido largo es el sentido de carga, para una rejilla de varios módulos esta deberá dimensionarse de tal forma que se coloquen módulos completos y así evitar ajustes y cortes.
- 2- La orientación de la solera de carga deberá quedar invariablemente en el sentido del flujo vehicular.
- 3- Cuando la pendiente de la rasante rebase las 50 milésimas se requiere una rejilla adicional paralela a la existente o en un punto aguas abajo más favorable para captar el gasto que no fue captado en la primer rejilla.
- 4- Cuando la altura "h" sea mayor a los 3.00 m, realizar una revisión estructural del registro de concreto.

02 Detalle boca de tormenta de piso
ALC.01 Esc. 1:15

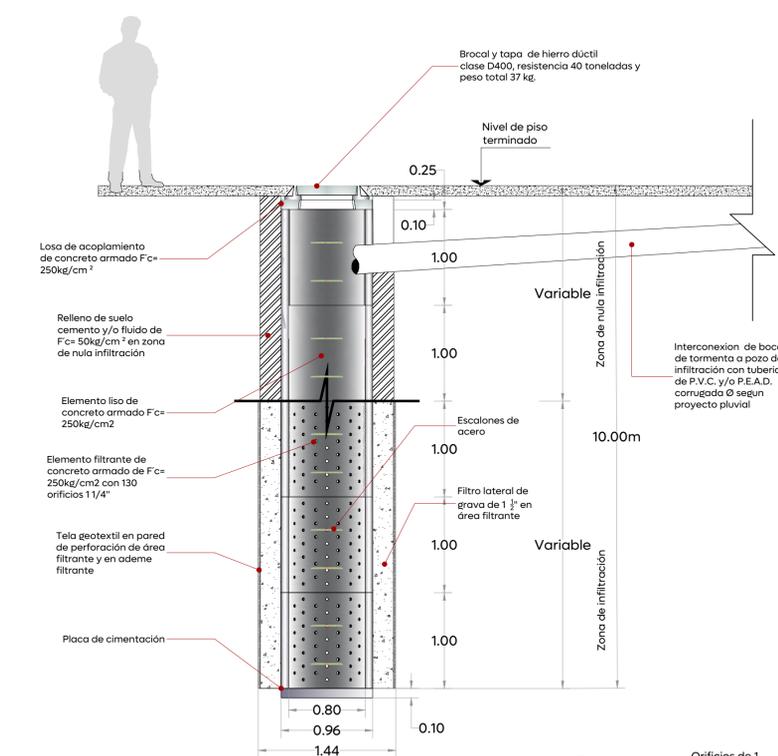
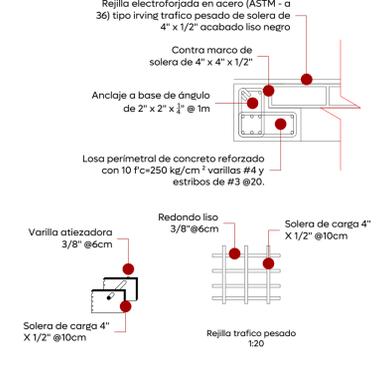


03 Detalle pozo de infiltración
ALC.02 Esc. 1:35

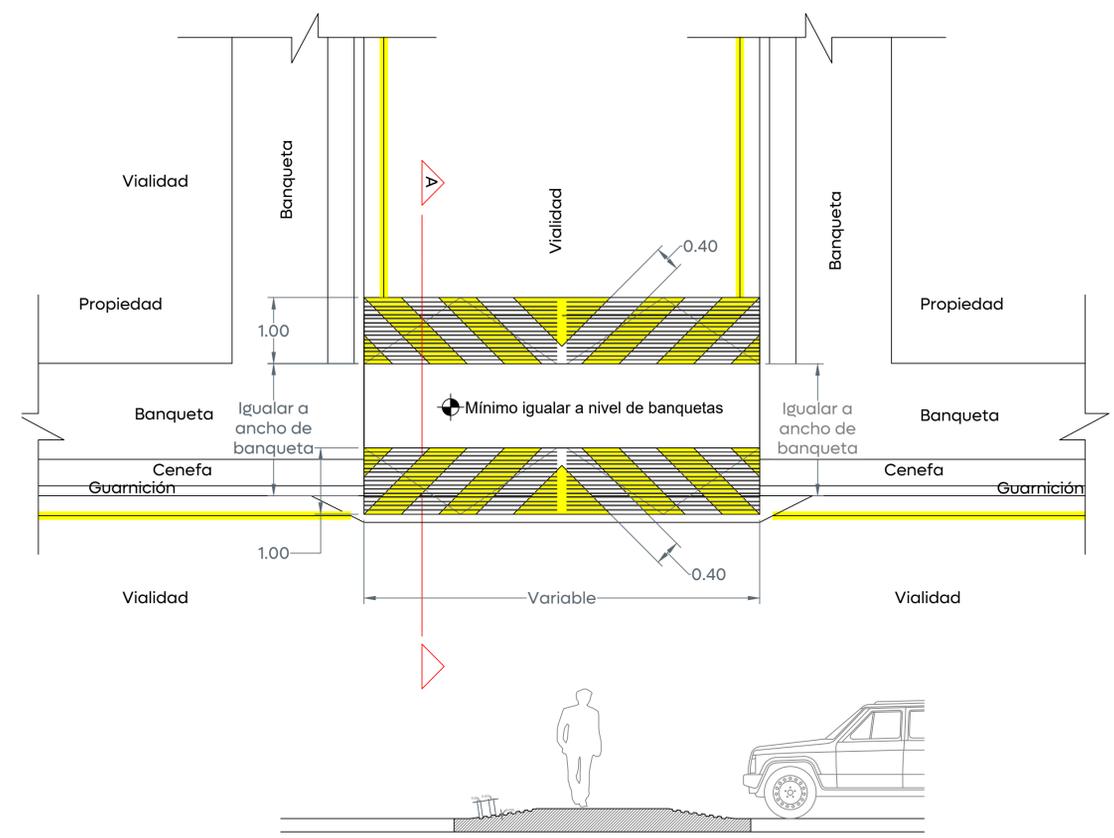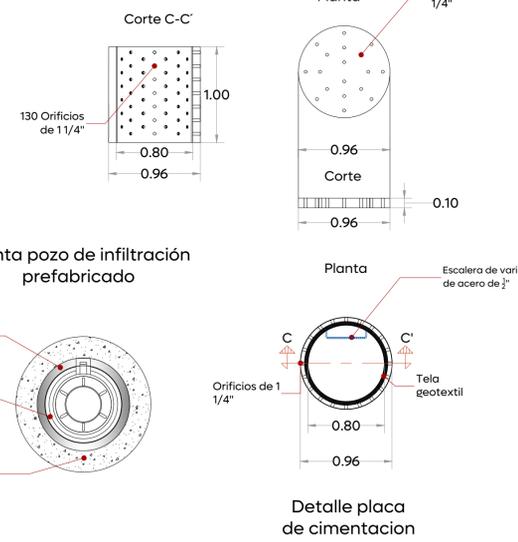

06 Reductor de velocidad trapezoidal
ALC.02 S/E

04 Detalle de cajón
ALC.02 Esc. 1:50

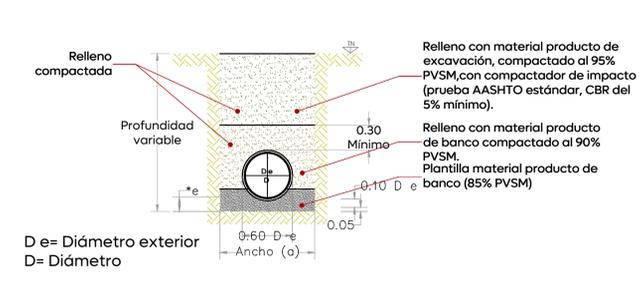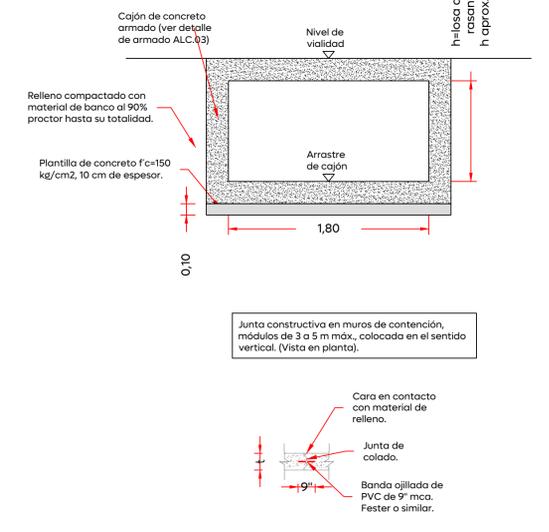

05 Detalle de zanja
ALC.02 Esc. 1:50

Diámetro nominal (d)		Ancho cm.	Profundidad mínima cm.
cm	puig.		
61	24	130	165
45	18	110	145
40	16	100	135
35	14	90	130
30	12	85	125
25	10	80	120

Dirección de Abastecimiento y Operación para su revisión operativa

Ing. Manuel Robledo Sordo
 Dirección de Abastecimiento y Operación
 Ing. Erick Alberto Zamorano
 Sub-Dirección de Abastecimiento
 Ing. Fernando Orozco Rodríguez
 Jefe Sección de Abastecimiento Sector Juárez

Nombre del proyecto: Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Sur B, pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Manuel J. Clouthier, frente 02, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, municipio de Zapopan, Jalisco.
 Contenido del plano: Detalles constructivos de alcantarillado pluvial
 No. Contrato: DOPH-MUN-RM-PAV-LP-079-2025
 Director de Obras Públicas e Infraestructura: Ing. Ismael Jáuregui Castañeda
 Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos: Arq. Edwin Aguilar Escatel
 Jefe de área: Ing. Adhax Yigael Gurrola Soto
 Empresa: SAMURA CONSTRUCTORA
 Supervisor del proyecto: Ing. Raúl Alejandro Martín Casiano
 Representante técnico: Ing. Noe Neftali Ramírez Juárez
 Ubicación: Av. Manuel J. Clouthier Municipio de Zapopan, Jalisco.
 Fecha: Febrero 2025
 Escala: Indicada
 Cotas: Metros
 Clave: