01 Isométrico especificaciones banqueta

1:20

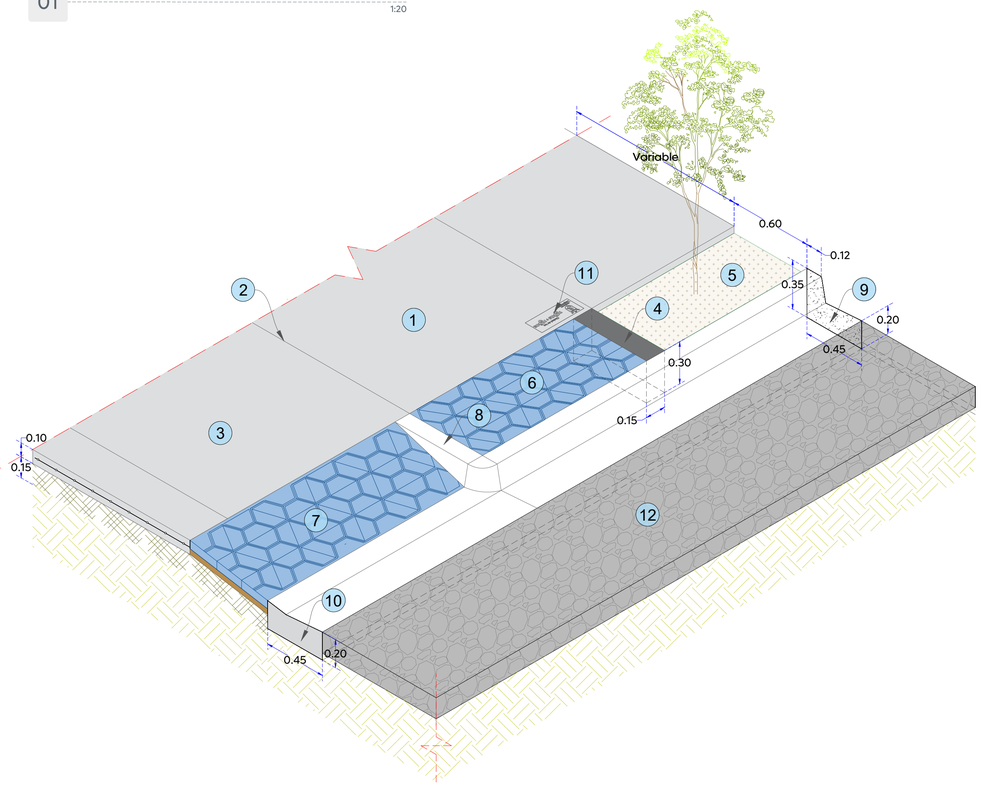

Especificaciones banqueta:

1. Banqueta de 10 cm de espesor de concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2.
2. Corte con disco de diamante hasta 1/3 de espesor de la losa y hasta 3 mm de ancho.
3. Ingreso vehicular concreto de 10 cm de espesor pre-mezclado resistencia f'c= 200 kg/cm2 y reforzado con malla electrosoldada 6x6-10/10
4. Machuelo tipo "I" en sección 15x25 cm de altura a base de concreto f'c= 250 kg/cm2.
5. Arriates (Arbolado: Majagua, Rosa morada, Primavera, atmosférica, callistemon, de 2 m de altura 2" Ø base del tronco). Ver sembrado en planta arquitectónica.
6. Cenefa con adoquín forma trapecio, con medidas: 22.6 X 44.5 X 19.5 cm y 6 cm de espesor, color negro, con una resistencia de 250 kg/cm2, asentar en cama de arena fina espesor 4 cm, previo escarificado del terreno natural de 15 cm de espesor.
7. Rampa vehicular con adoquín forma trapecio, con medidas: 22.6 X 44.5 X 19.5 cm y 6 cm de espesor, color negro, con una resistencia de 250 kg/cm2, asentar en cama de arena fina espesor 4 cm, previo escarificado del terreno natural de 15 cm de espesor
8. Guarnición tipo "I" en sección 15x35 cm de altura a base de concreto premezclado f'c= 300 kg/cm2.
9. Guarnición tipo "L" en sección 35-20x45 y corona de 15 cm de altura por 12x15 cm, de concreto premezclado f'c=300 kg/cm2
10. Guarnición losa de ajuste en sección 45 x 20 cm de concreto f'c=300 kg/cm2, t.m.a. 19 mm, r.n, premezclado, incluye: cimbra, descimbra, colado, materiales, desperdicios, curado, mano de obra, equipo y herramienta.
11. Sello en bajo relieve colocada a cada 3 losas de banqueta.
12. Empedrado tradicional existente.

02 Detalle de guarnición

1:10

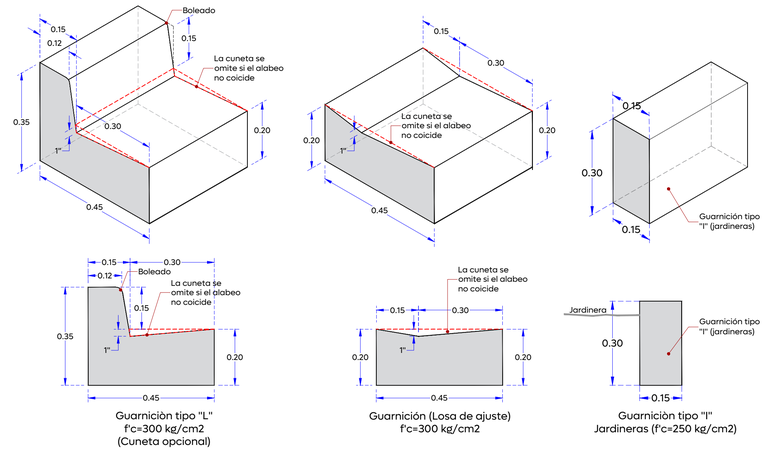

Guarnicìòn tipo "L"
f'c=300 kg/cm2
(Cuneta opcional)

Guarnición (Losa de ajuste)
f'c=300 kg/cm2

Guarnicìòn tipo "I"
Jardineras (f'c=250 kg/cm2)

03 Molde para acabado estampado

Cruce peatonal

1:10



04 Detalle de adoquín para cenefa

1:10



Planta módulo

Isométrico

05 Detalle composición constructiva Machuelo-Banqueta

1:20

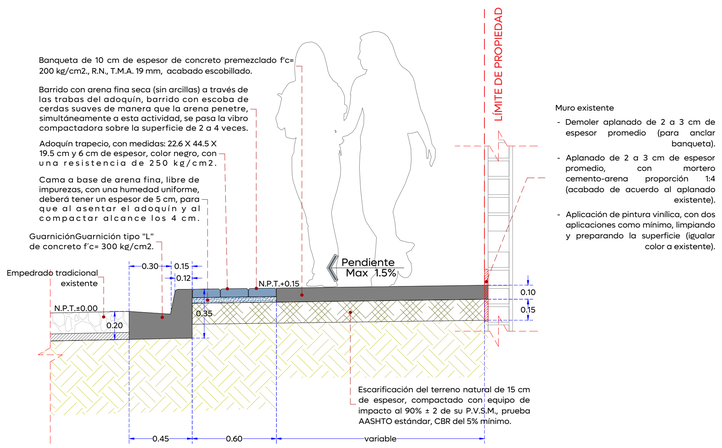

Muro existente

- Demoler aplanado de 2 a 3 cm de espesor promedio (para anclar banqueta).
- Aplanado de 2 a 3 cm de espesor promedio, con mortero cemento-arena proporción 1:4 (acabado de acuerdo al aplanado existente).
- Aplicación de pintura vinílica, con dos aplicaciones como mínimo, limpiando y preparando la superficie (igualar color a existente).

06 Isométrico: posición de sellos oficiales en banqueta

Sin escala

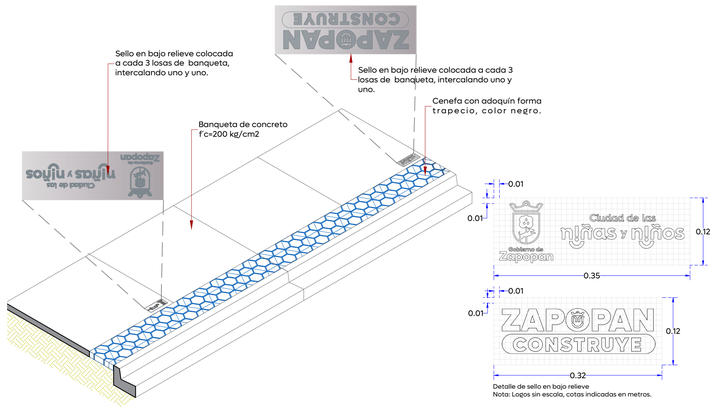

Detalle de sello en bajo relieve
Nota: Logos sin escala, cotas indicadas en metros.

07 Detalle de bolardo

1:10

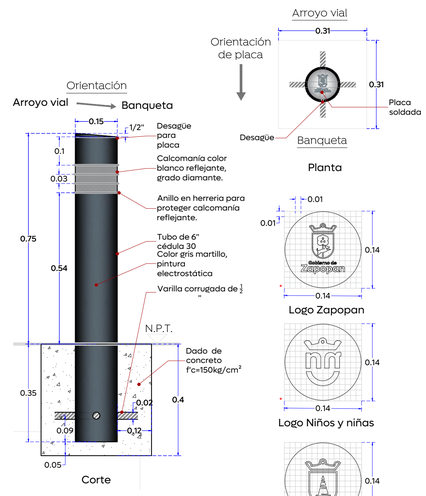

Corte

Planta

Logo Zapopan

Logo Niños y niñas

Logo Cono

* Disposición total de placas, para bolardos en el proyecto:

Zapopan	6 = 50%
Niños y niñas	4 = 33%
Cono	2 = 17%

Recorte laser en placa de acero inoxidable espesor de 3/16"

Ciudad de las niñas y niños

Gobierno de Zapopan

Obras Públicas e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Macrolocalización:

Microlocalización:

Alcances Generales/Simbología:

Simbología:

Nombre del proyecto:
Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Vicente Guerrero (T/M), clave 14DPR3312W, Primaria Sor Juana Inés de la Cruz (T/V), clave 14DPR3653T, calle Puerto México, colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

Detalles constructivos y detalles tipo

No. Contrato:

DOPI-MUN-RM-IE-LP-104-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Responsable del proyecto:

Arq. Luis Antonio Brena García

Ubicación:

Colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco

Fecha: Mayo 2025

Escala: Indicada

Cotas: Metros

Clave:

PVG.BAN.02

vialidad

C:\Users\lbrena\Documents\01 - ZAPOPAN - PROYECTOS\Proyectos\04 - 2025\03 - JULIO - SEPTIEMBRE\01 - ESCUELAS CON ESTRELLA\01 - Primaria Vicente Guerrero (TM)\02 - Proyecto Arquitectónico\01 - 03.julio.2025 (E)\01. DWG\Primaria Vicente Guerrero.BAN.dwg