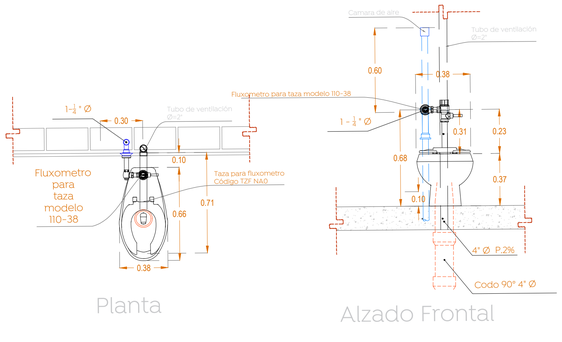

Planta

Alzado Frontal

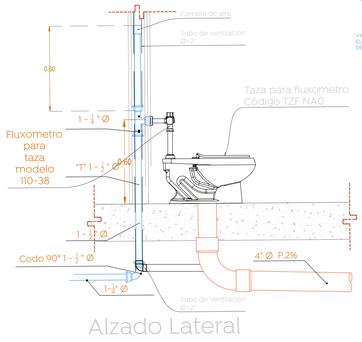

Alzado Lateral



Detalle

01 Detalle de instalación de W.C

DRE.02 Esc. S/E



Planta



Alzado Lateral



Alzado Frontal

02 Detalle de instalación de lavamanos

DRE.02 Esc. S/E

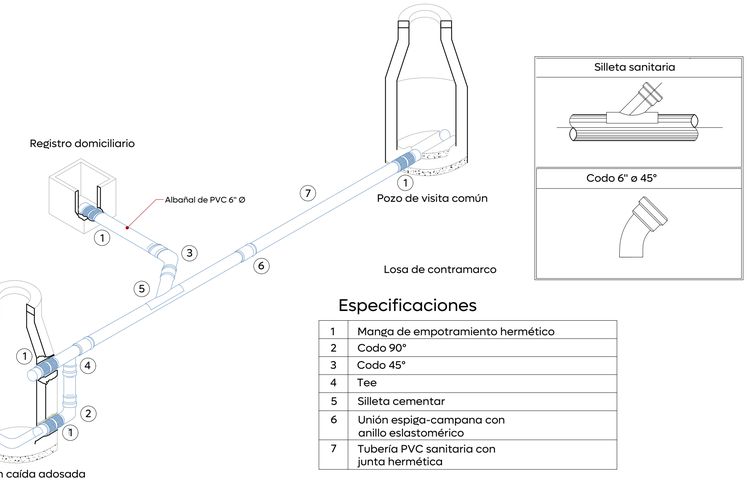

1	Manga de empotramiento hermético
2	Codo 90°
3	Codo 45°
4	Tee
5	Silleta cementar
6	Unión espiga-campana con anillo eslastomérico
7	Tubería PVC sanitaria con junta hermética

Especificaciones

03 Detalle descarga domiciliaria

DRE.02 Esc. S/E

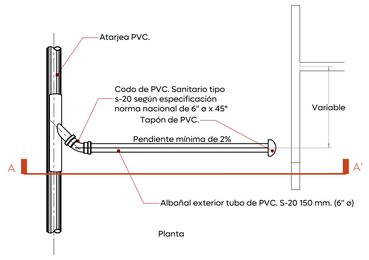

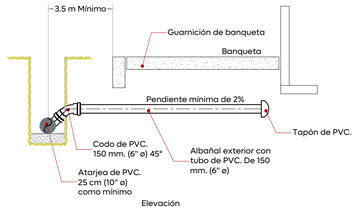

04 Detalle conexión de la descarga P.V.C

DRE.02 Esc. 1:50

Diámetro nominal (d)		Ancho cm.	Profundidad mínima cm.
cm	pulg.		
61	24	130	165
45	18	110	145
40	16	100	135
35	14	90	130
30	12	85	125
25	10	80	120

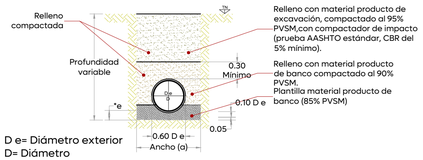

D e= Diámetro exterior
D= Diámetro

05 Detalle y datos de Zanja

DRE.02 Esc. 1:50

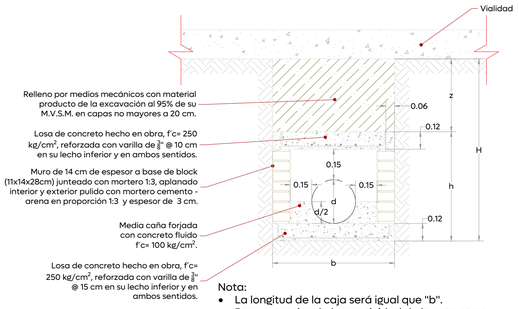

Nota:
- La longitud de la caja será igual que "b".
- Para garantizar la hermeticidad de la estructura, se deberá instalar mangas de empotramiento de PVC a la entrada y salida de la caja.

06 Detalle caja ciega

DRE.02 Esc. 1:20

Marco/tapa de registro elaborado con ángulo metálico sección 2½"x2 ½"x¼" armado con varillas #3 de refuerzo @ 10cm ambos sentidos y colado con concreto f'c 200kg/cm² a 8cm de espesor.
Contramarco de asentamiento de tapa de registro elaborado con ángulo metálico sección 3"x3"x¼".
Dala de cerramiento sección 15x15, concreto f'c=150kg/cm², adicionada con fibra de polipropileno en Prop. 140gr/m³, para sentar marco de tapa.
Muros de block de ja/creto en 14 cm de ancho (11x14x28cm) asentado al hilo con junteo de mortero-arena prop. 1:3, repellado en interior y enjarre pulido.
Media caña elaborada con la mitad de la sección de ducto de PVC, diámetro correspondiente, chaflanes en concreto, terminado pulido.
Firme de fondo, concreto f'c. 150kg/cm², espesor 8cm. Terminado pulido.

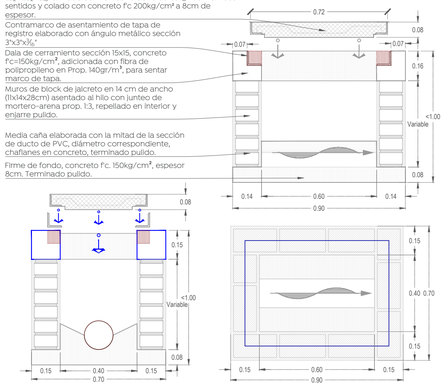

RG-4060
Registro sanitario o pluvial

Ciudad de las niñas y niños
Gobierno de Zapopan
Obras Públicas e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Macrolocalización:

Microlocalización:

Alcances Generales/Simbología:

Notas:

Infraestructura

Nombre del proyecto:
Construcción de centro comunitario para la tercera edad denominado **la Magdalena, etapa 01, frente 03**, más obras complementarias, la Magdalena, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:
Detalles de instalaciones sanitarias

No. Contrato:
DOPI-MUN-PP-EP-LP-075-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área:
Ing. Adhad Yigael Gurrola Soto

Responsable del proyecto:
Ing. Raul Alejandro Martin Casiano

Ubicación:
Calle Amapola
Colonia La Magdalena, Zapopan, Jalisco

Fecha: Julio 2025
Escala: Indicada
Cotas: Metros

Clave:
DRE.02