



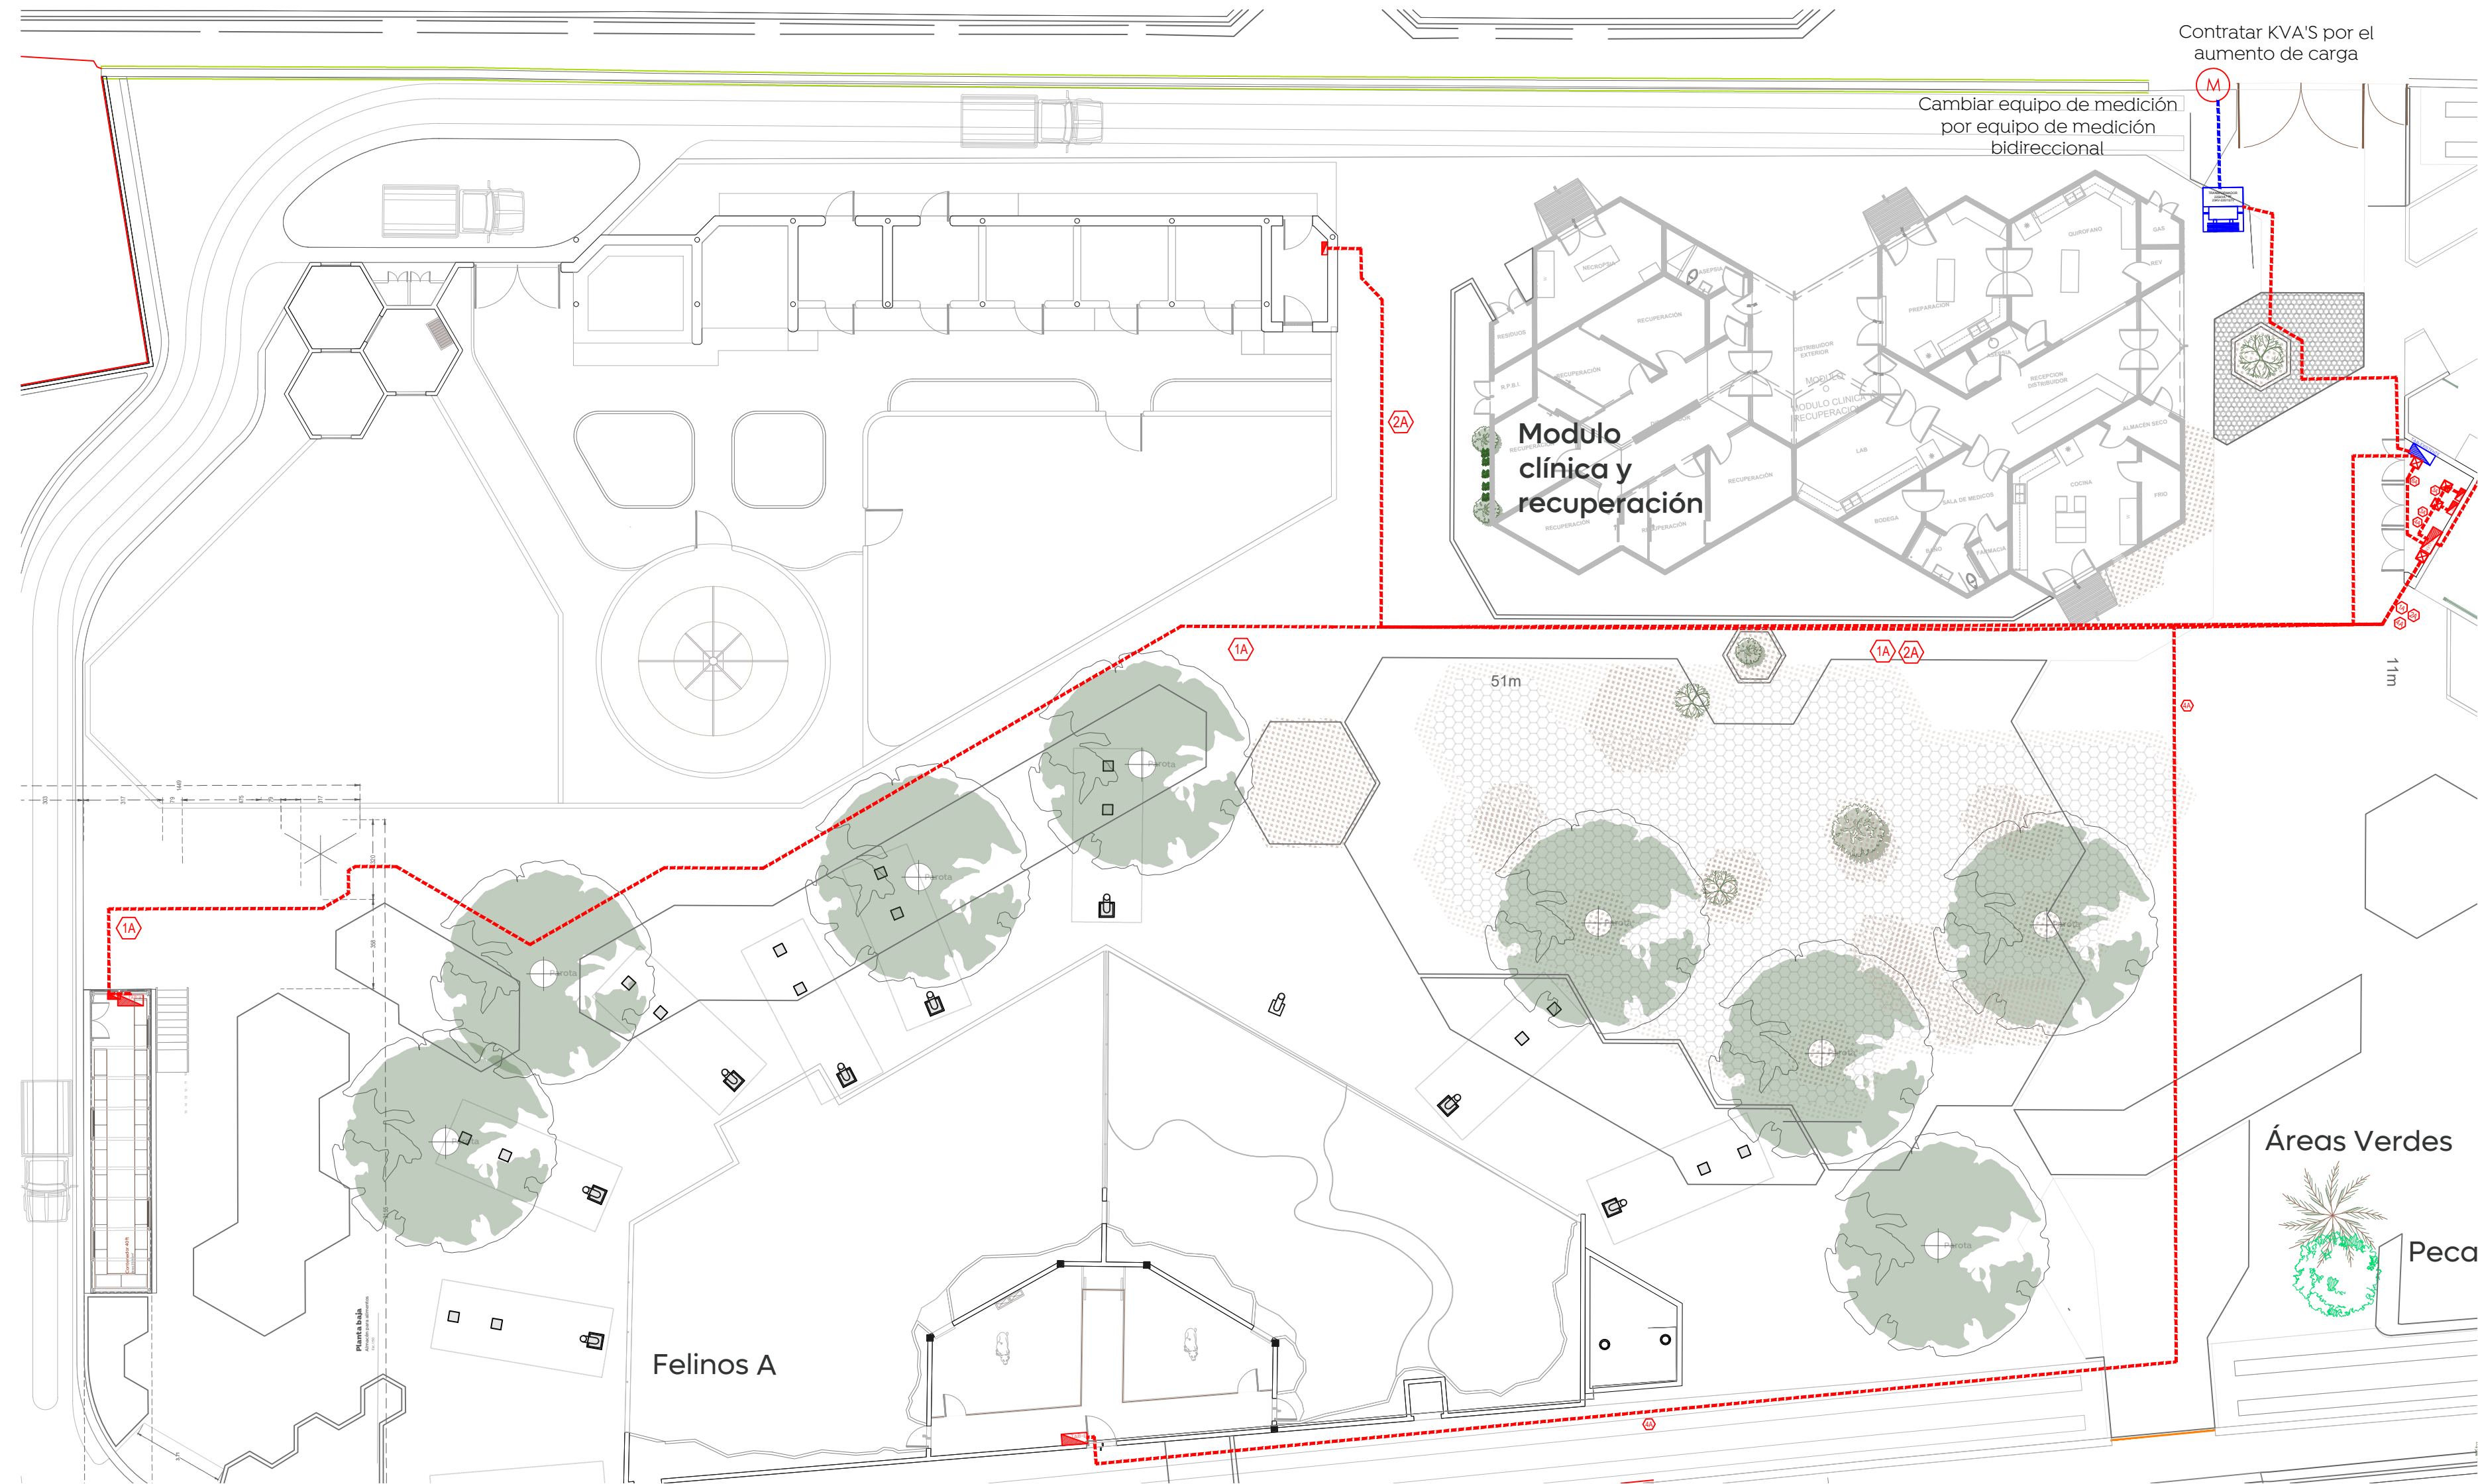

01 Planta alimentadores

Esc. 1:200

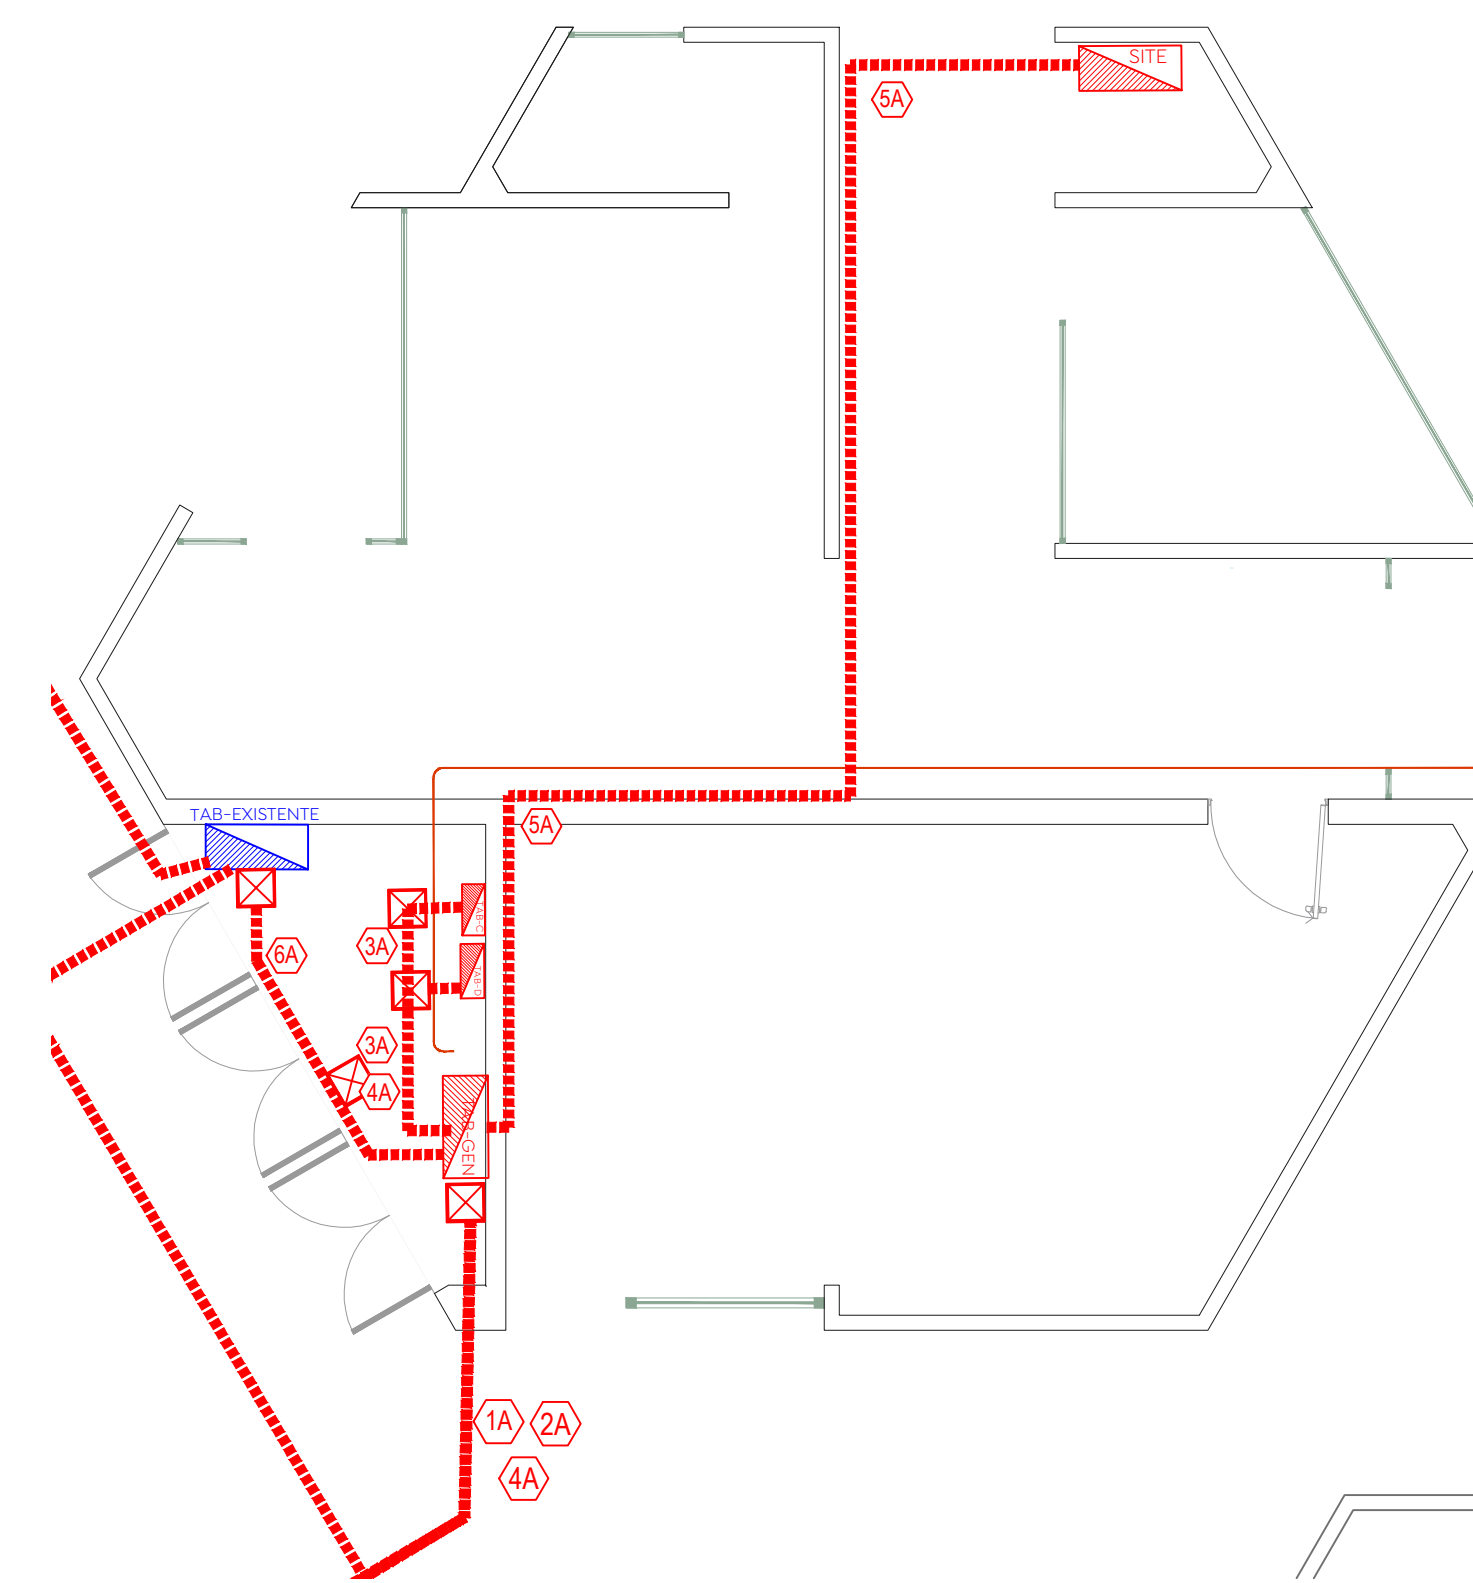

02 Planta alimentadores

Esc. 1:200

CÉDULA DE CABLEADO ALIMENTADOR						
No.	FASES Y REGRESOS mm² (AWG)	NEUTRO mm² (AWG)	PUESTA TIERRA mm² (AWG) D=DESNUDO A=AISLADO	TUBERÍA (mm)Ø	MATERIALES CANALIZ. CONDUCT.	
1A	1-21.2(4)	1-21.2(4)	1-13.3(6)A	32(11/4")	PAD RD19	COBRE
2A	2-21.2(4)	1-21.2(4)	1-13.3(6)A	36(11/2")	PAD RD19	COBRE
3A	3-13.3(6)	1-13.3(6)	1-8.37(8)A	36(11/2")	PAD RD19	COBRE
4A	3-21.2(4)	1-21.2(4)	1-13.3(6)A	36(11/2")	PAD RD19	COBRE
5A	3-8.37(8)	1-8.37(8)	1-5.26(10)A	32(11/4")	PAD RD19	COBRE
6A	3-33.6(2)	1-33.6(2)	1-21.2(4)A	52(2")	PAD RD19	COBRE

03 Cédula de cableado

IE-09

S/E



Gobierno de Zapopan



Ciudad de las niñas y niños



Obras Públicas e Infraestructura

Gestión Integral de la Ciudad

Macrolocalización:



Microlocalización:



Simbología eléctrica

- Tubería de material y diámetro (Ø) indicado, instalado en plafón
- Tubería de material y diámetro (Ø) indicado, instalado en muro
- Tubería de material y diámetro (Ø) indicado, instalado en piso
- Ubicación de tablero o tableros de control

Nombre del proyecto:
Rehabilitación de la Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasia, etapa 01/frente 01, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calles Juan Manuel, José María Morelos, colonia Tepeyac, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

Proyecto de alimentadores eléctricos

No. Contrato:

DOPI-MUN-RM-EP-LP-148-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jefe de área:

Ing. Adhad Yigael Gurrola Soto

Responsable del proyecto:

Ing. Vanessa Guadalupe Martínez López

Ubicación:

Av. Aurelio Ortega, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal.

Fecha: Octubre 2025

Escala: Indicada

Cotas: Metros

Clave:

IE-09