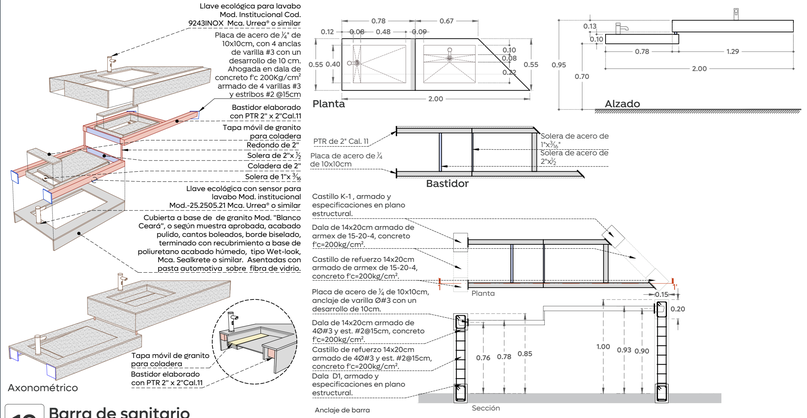

19 Barra de sanitario
Sanitario universal — Esc. 1:50

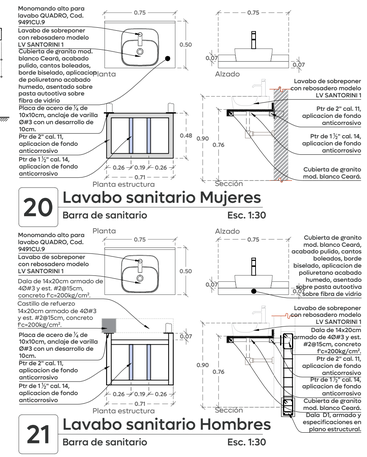

20 Lavabo sanitario Mujeres
Barra de sanitario — Esc. 1:30

21 Lavabo sanitario Hombres
Barra de sanitario — Esc. 1:30

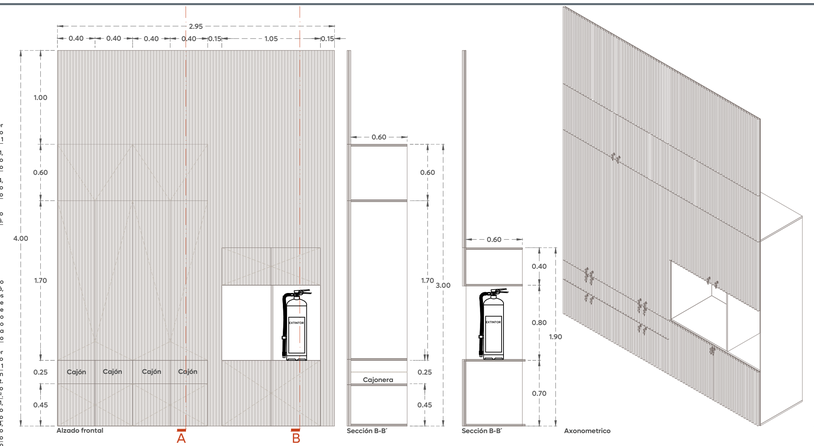

22 CR-01
Mueble archivo — Esc. 1:30

Puertas, cajones y fijos de 2.95 m x 4.00 m, elaborada con un bastidor de madera de pino de 2" x 2" dejando postes horizontales @ 60 cm de centro a centro del perfil, considerar marco de madera WPC aplicando polyform 3000 a dos manos dejando secar en cada mano, triplay de madera pino de primera, recubriendo con un panel WPC Mod. Perfil Nordico de 17 x 295 x 1.8 cm por pieza, color nuez o similar. Incluye: Cerraduras para mueble Mod. 200, bisagras bidimensional de 35 mm push open Mod. F98, correderas de extensión push open para cajones Mod.450SHP y sistemas elevables con amortiguador Mod. Windisn Salice.



23 HE-01
Escalera Marina — 1:30

Escalera marina de 2.80m de altura (Corroborar medidas en sitio), en 0.70m de ancho compuesta de un basidor con PTR 2"X2"Cal.12, escalones a base de redondo sólido de Ø1½", fijado a muro con placa metálica de 15x15x¼" de acuerdo a detalle con taquetes expansivos.

Terminada con aplicación a de primario anticorrosivo, dos manos de esmalte alquidalico color "Cotillion Red" AP156-1, marca Zaak o similar.

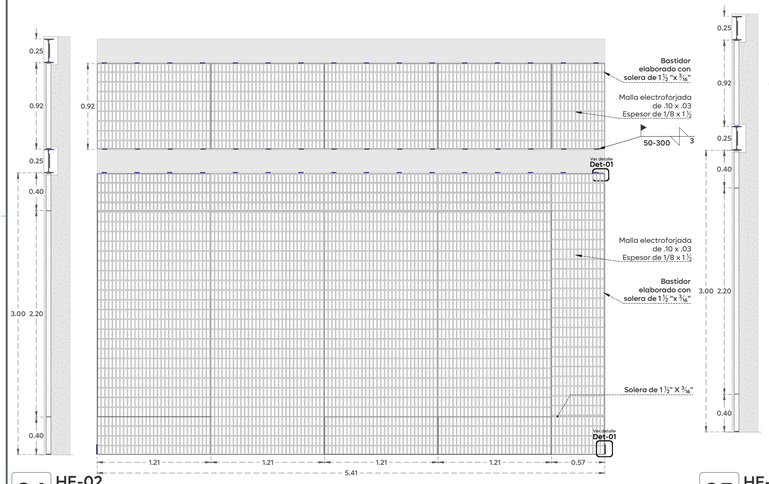

24 HE-02
Área infantil — Esc. 1:30

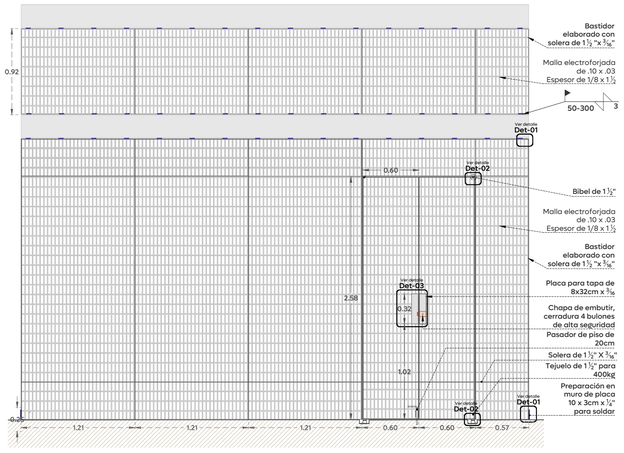

25 HE-03
Área infantil — Esc. 1:30

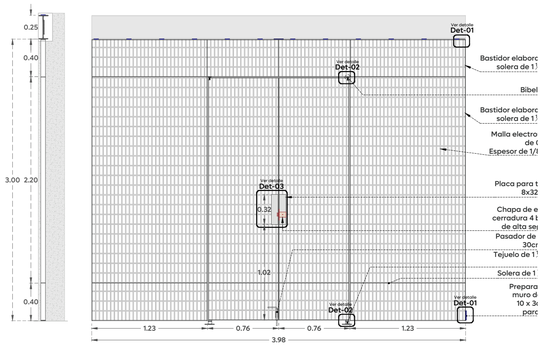

26 HE-04
Puerta de acceso — Esc. 1:30

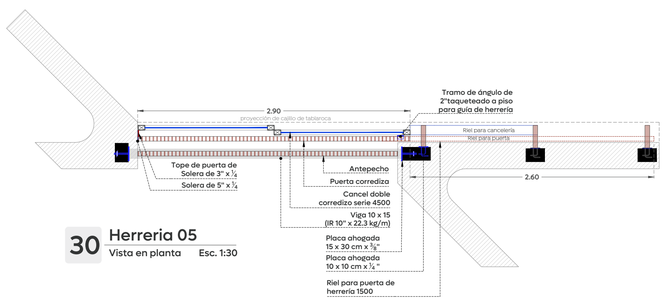

30 Herreria 05
Vista en planta — Esc. 1:30

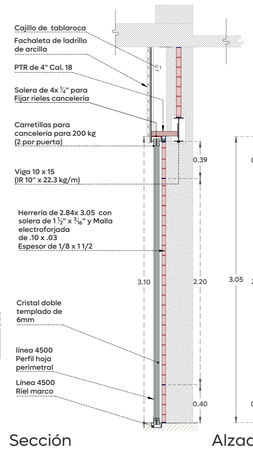

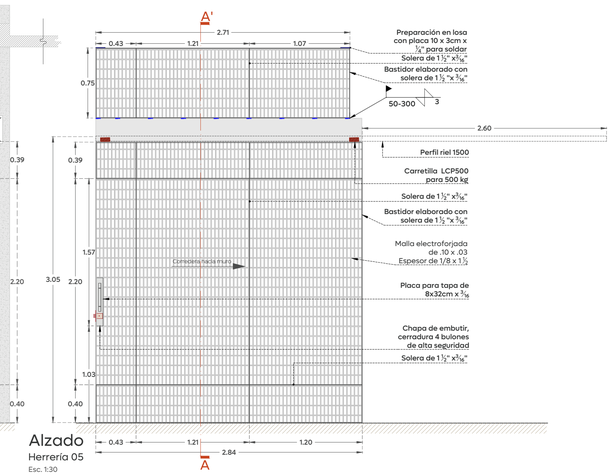

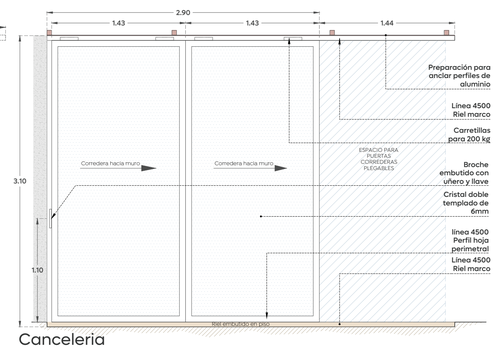

Escotilla de acceso VersaMount, para mantenimiento de cubiertas. Medidas de 36"x30", Mod. S-50VM, (39Kg) Mca. BILCO o similar.
Cubierta y armazón fabricada en aluminio Cal. 11 (2.3mm), Marco 4" (102 mm) de altura, diseño en lámina metálica cóncava conformada en frío con aislamiento de fibra de vidrio oculto de 1" (25.4mm) y reborde de montaje de 2½" (67mm) y zócalo de 1½"(38mm); totalmente soldado en las esquinas. Incluye abrazaderas de sujeción de acero inoxidable.
Empaque de caucho EPDM extruida adherida permanentemente a la cubierta.
Bisagras articuladas reforzadas con pasadores de acero inoxidable Tipo 316 de 3/8" (9.5mm).
Cerrojo de cierre por golpe con manivelas giratorias interior y exterior y aldabas de candado.
Elevación Asistida Resortes de compresión encerrados en tubos telescópicos. Brazo automático de retención en posición abierta con mango para destrabar.
Acabado en aluminio color natural
Herrajes: tubos elásticos de compuesto tecnológico con resortes de compresión completamente engrasados. Bisagras de acero inoxidable tipo 316. El resto de la morsetería está zincada o sellada con cromato.



32 HE-07
Escotilla — Esc. 1:30



Gobierno de Zapopan
Ciudad de las niñas y niños
Obras Públicas e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Macrolocalización:

Microlocalización:

Alcances Generales/Simbología:

Edificación

Nombre del proyecto:
Construcción de Módulo Vecinal del parque denominado El Triángulo, más obras complementarias, ubicado en la calle Colinas del Capitolio, colonia Colinas de Atemajac, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:
Canceleria, puertas y herrerías

No. Contrato:
DOPI-MUN-PP-EP-LP-013-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área:
Arq. Alejandro Tapia Olarra

Responsable del proyecto:
Arq. Guillermo Pacheco González

Ubicación:
Confluencia de las calles: Colina Imperial, Colina Corintia y Colinas del capitolio, Col. Colinas de Atemajac, Zapopan, Jalisco

Fecha: enero 25
Escala: Indicada
Cotas: Metros
Clave: DT-02

\\10.20.47.239\Edificación\CPU-PROY-EDIFICACIÓN\Centros Culturales - Vecinales\Módulo Vecinal Colinas De Atemajac\03.- Proyecto Ejecutivo\10.- DT_MV Colinas De Atemajac.dwg