




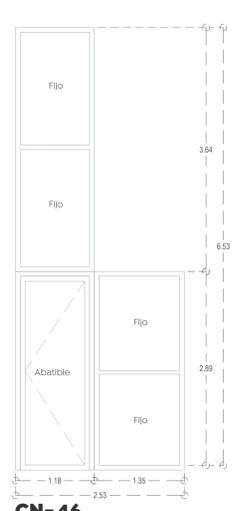


**Especificaciones:**  
**Zonificación de frentes:**

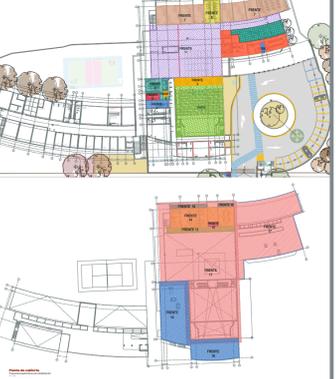


**CN-46**  
 Esc. 1:50  
 Ventanal a doble altura en medidas totales de 2.53 x 6.60 m, con antepecho dividido en 2 ventanas fijas en medida total de 1.18 x 3.64 m, 1 puerta abatible de medidas totales de 1.18 x 2.89 m, con 2 fijos laterales de medidas totales de 1.35 x 2.89 m, a base de aluminio de 2" para fijo y 1" para puerta color negro anodizado Mca. INDALUM o similar, cristal claro de 6mm recocido más película de seguridad (Modelo SRC5100-4) Mca. Herralum o similar, sellado con silicón Mca. Pennsylvania o similar. Incluye 1 mosquiteros abatible.

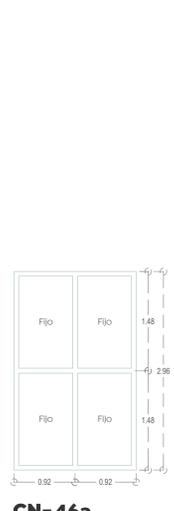

**CN-46a**  
 Esc. 1:50  
 Ventanal fijo en medidas totales de 1.84 x 2.96 m, con antepecho dividido en 2 fijos en medidas totales de 1.84 x 1.48m a base de aluminio de 3" color negro anodizado Mca. INDALUM o similar, cristal claro de 6mm recocido más película de seguridad (Modelo SRC5100-4) Mca. Herralum o similar, sellado con silicón Mca. Pennsylvania o similar. Incluye 1 mosquiteros abatible.

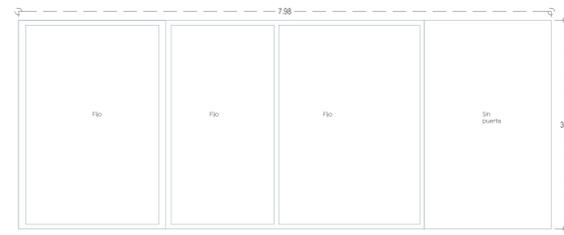


**CN-47**  
 Esc. 1:50  
 Retiro de ventanal existente sin recuperación, en medidas totales de 7.98 x 3.11 m.




**CN-48**  
 Esc. 1:50  
 Retiro de ventanal existente sin recuperación, en medidas totales de 4.44 x 3.08 m.




**CN-49**  
 Esc. 1:50  
 Retiro de ventanal existente sin recuperación, en medidas totales de 9.64 x 3.11 m.




**CN-50**  
 Esc. 1:50  
 Doble puerta abatible (cierra al centro) en medida total de 1.69 x 2.20 m, con antepecho dividido en dos ventanas de proyección en medida total de 1.69 x 0.91 m, a base de aluminio de 1" para puerta y serie 35 para proyección color negro anodizado Mca. INDALUM o similar, cristal claro de 6mm recocido más película de seguridad (Modelo SRC5100-4) Mca. Herralum o similar, sellado con silicón Mca. Pennsylvania o similar. Incluye dos mosquiteros fijos.




**CN-51**  
 Esc. 1:50  
 Puerta abatible en medidas totales de 1.24 x 2.20 m, con antepecho de proyección en medida total de 1.24 x 0.76 m, a base de aluminio de 1" para puerta y serie 35 para proyección color negro anodizado Mca. INDALUM o similar, cristal claro de 6mm recocido más película de seguridad (Modelo SRC5100-4) Mca. Herralum o similar, sellado con silicón Mca. Pennsylvania o similar. Incluye un mosquitero fijo.




**CN-52**  
 Esc. 1:50  
 Puerta abatible en medidas totales de 1.00 x 2.20 m, con antepecho de proyección en medida total de 1.00 x 0.76 m, a base de aluminio de 1" para puerta y serie 35 para proyección color negro anodizado Mca. INDALUM o similar, cristal claro de 6mm recocido más película de seguridad (Modelo SRC5100-4) Mca. Herralum o similar, sellado con silicón Mca. Pennsylvania o similar. Incluye un mosquitero fijo.




**CN-53**  
 Esc. 1:50  
 Cancelería en medida de 3.77 x 2.64 m, con antepecho dividido en 3 ventanas de proyección, en medidas de 1.26 x 0.54 m, dos ventanas corredizas a centro de 2.50x1.0 y 1.26 x 1.0 m, a base de aluminio de 3" para corrediza y tres fijos de 1.26 x 1.00 m color negro anodizado Mca. INDALUM o similar, cristal claro de 6 mm recocido más película de seguridad (Modelo SRC5100-4) Mca. Herralum o similar, sellado con silicón marca Pennsylvania.

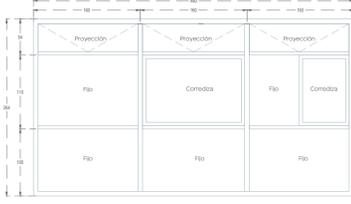


**CN-54**  
 Esc. 1:50  
 Cancelería en medida de 4.80 x 2.64 m, con antepecho dividido en 3 ventanas de proyección, en medidas de 1.60 x 0.54 m, dos ventanas corredizas a centro de 2.00 x 1.00 y 1.60 x 1.00 m, a base de aluminio de 3" para corrediza y tres fijos de 1.60 x 1.00 m color negro anodizado Mca. INDALUM o similar, cristal claro de 6 mm recocido más película de seguridad (Modelo SRC5100-4) Mca. Herralum o similar, sellado con silicón marca Pennsylvania.



**CN-55**  
 Esc. 1:50  
 Cancelería en medida de 1.74 x 2.64 m, con antepecho dividido en dos ventanas de proyección, en medidas de 1.51 x 0.54 m, ventana corredizas a centro de 2.95 x 1.10 m, a base de aluminio de 3" para corrediza y fijos de 1.74 x 1.00 m color negro anodizado Mca. INDALUM o similar, cristal claro de 6 mm recocido más película de seguridad (Modelo SRC5100-4) Mca. Herralum o similar, sellado con silicón marca Pennsylvania.




**CN-56**  
 Esc. 1:50  
 Cancelería en medida de 2.95 x 2.64 m, con antepecho dividido en dos ventanas de proyección, en medidas de 1.51 x 0.54 m, ventana corredizas a centro de 2.95 x 1.10 m, a base de aluminio de 3" para corrediza y dos fijos de 1.52 x 1.00 m color negro anodizado Mca. INDALUM o similar, cristal claro de 6 mm recocido más película de seguridad (Modelo SRC5100-4) Mca. Herralum o similar, sellado con silicón marca Pennsylvania.

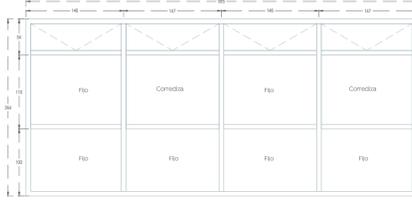


**CN-57**  
 Esc. 1:50  
 Cancelería en medida de 5.85 x 2.64 m, con antepecho dividido en 4 ventanas de proyección, en medidas de 1.46 x 0.54 m, dos ventanas corredizas a centro de 2.93 x 1.00 m, a base de aluminio de 3" para corrediza y 4 fijos de 1.47 x 1.00 m color negro anodizado Mca. INDALUM o similar, cristal claro de 6 mm recocido más película de seguridad (Modelo SRC5100-4) Mca. Herralum o similar, sellado con silicón marca Pennsylvania.




**CN-58**  
 Esc. 1:50  
 Cancelería en medida de 3.77 x 2.64 m, con antepecho dividido en 3 ventanas de proyección, en medidas de 1.26 x 0.54m, y tres fijos de 1.26 x 2.10 m color negro anodizado Mca. INDALUM o similar, cristal claro de 6 mm recocido más película de seguridad (Modelo SRC5100-4) Mca. Herralum o similar, sellado con silicón marca Pennsylvania.

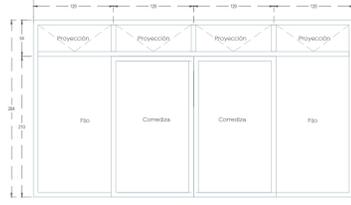


**CN-59**  
 Esc. 1:50  
 Cancelería en medida de 4.80 x 2.64 m, con antepecho dividido en 4 ventanas de proyección, en medidas de 1.20 x 0.54m, dos puertas corredizas de 1.20 x 2.10 m, y dos fijos de 1.20 x 2.10 m color negro anodizado Mca. INDALUM o similar, cristal claro de 6 mm recocido más película de seguridad (Modelo SRC5100-4) Mca. Herralum o similar, sellado con silicón marca Pennsylvania.




**CN-60**  
 Esc. 1:50  
 Cancelería en medida de 1.74 x 2.64 m, con antepecho de 1.74 x 0.54 m, y fijo de 1.74 x 2.10 m color negro anodizado Mca. INDALUM o similar, cristal claro de 6 mm recocido más película de seguridad (Modelo SRC5100-4) Mca. Herralum o similar, sellado con silicón marca Pennsylvania.



**CN-61**  
 Esc. 1:50  
 Cancelería en medida de 2.95 x 2.64 m, con antepecho dividido en dos ventanas de proyección, en medidas de 1.51 x 0.54m, y dos fijos de 1.51 x 2.10 m color negro anodizado Mca. INDALUM o similar, cristal claro de 6 mm recocido más película de seguridad (Modelo SRC5100-4) Mca. Herralum o similar, sellado con silicón marca Pennsylvania.

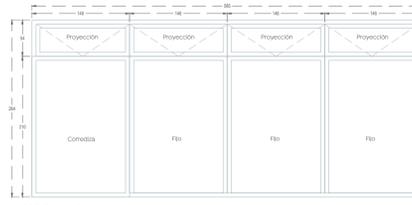


**CN-62**  
 Esc. 1:50  
 Ventana tipo en medida de 5.85 x 2.64 m, con antepecho dividido en cuatro ventanas de proyección en medidas de 1.46 x 0.54 m, con 3 fijos en medidas de 2.10 x 1.46 m y 1 puerta corredizas en medidas de 2.10 x 1.46 m, a base de aluminio de 2" para puertas y fijos, serie 35 para proyección color negro anodizado Mca. INDALUM o similar, cristal claro de 6 mm recocido más película de seguridad (Modelo SRC5100-4) Mca. Herralum o similar, sellado con silicón marca Pennsylvania. Incluye cuatro mosquiteros fijos y 1 corredizo.

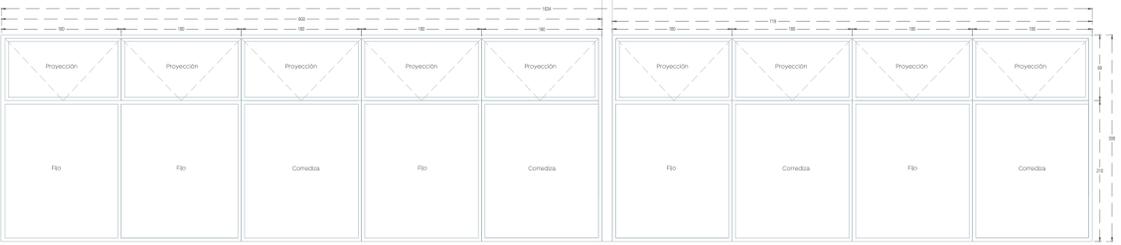

**CN-63**  
 Esc. 1:50  
 Ventana tipo en medida de 16.34 x 2.97 m, con antepecho dividido en nueve ventanas de proyección en medidas de 1.80 x 0.98 m, con 5 fijos en medidas de 2.10 x 1.80 m y puertas corredizas en medidas de 2.10 x 1.80 m, a base de aluminio de 2" para puertas y fijos, serie 35 para proyección color negro anodizado Mca. INDALUM o similar, cristal claro de 6 mm recocido más película de seguridad (Modelo SRC5100-4) Mca. Herralum o similar, sellado con silicón marca Pennsylvania. Incluye nueve mosquiteros fijos y cuatro corredizos.



**CN-64**  
 Esc. 1:50  
 Ventana tipo en medida de 3.65 x 1.10 m, dividido en 2 ventanas fijas en medidas de 1.10 x 0.70 m, con 1 fijo en medidas de 2.25 x 1.10 m, a base de aluminio de 2" para fijos, serie 35 para proyección color negro anodizado Mca. INDALUM o similar, cristal claro de 6 mm recocido más película de seguridad (Modelo SRC5100-4) Mca. Herralum o similar, sellado con silicón marca Pennsylvania.

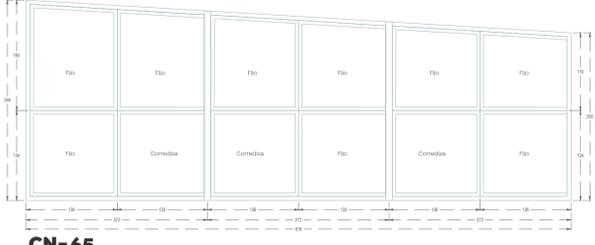

**CN-65**  
 Esc. 1:50  
 Ventana tipo en medida de 2.83 x 2.97 m, con antepecho dividido en cuatro ventanas de proyección en medida total de 2.83 x 0.87 m, con 2 fijos laterales con medidas de 2.10 x 0.71 m y puertas corredizas al centro en medidas de 2.10 x 0.71 m, a base de aluminio de 2" para puertas y fijos, serie 35 para proyección color negro anodizado Mca. INDALUM o similar, cristal claro de 6 mm recocido más película de seguridad (Modelo SRC5100-4) Mca. Herralum o similar, sellado con silicón marca Pennsylvania. Incluye cuatro mosquiteros fijos y 2 corredizos.

Nombre del proyecto:  
 Rehabilitación integral y obras complementarias del inmueble descrito como Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM), primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:  
 Detalles de cancelería.

No. Contrato:  
 DOPI-MUN-RM-DIF-LP-063-2022

Director de Obras Públicas e Infraestructura:  
 Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:  
 Arq. Edwin Aguilar Escatrel

Responsable del proyecto:  
 Arq. Luis A. Eguía Gómez  
 Arq. Guillermo Pacheco Glez.

Ubicación:  
 Cerrada Santa Laura S/N, Col. Real del Parque C.P. 5150, Zapopan, Jalisco.

Norte:  Fecha: 5 julio 2022  
 Escala: Indicada  
 Acotaciones: Metros Claves: CN-02  
 Revisión: 01