



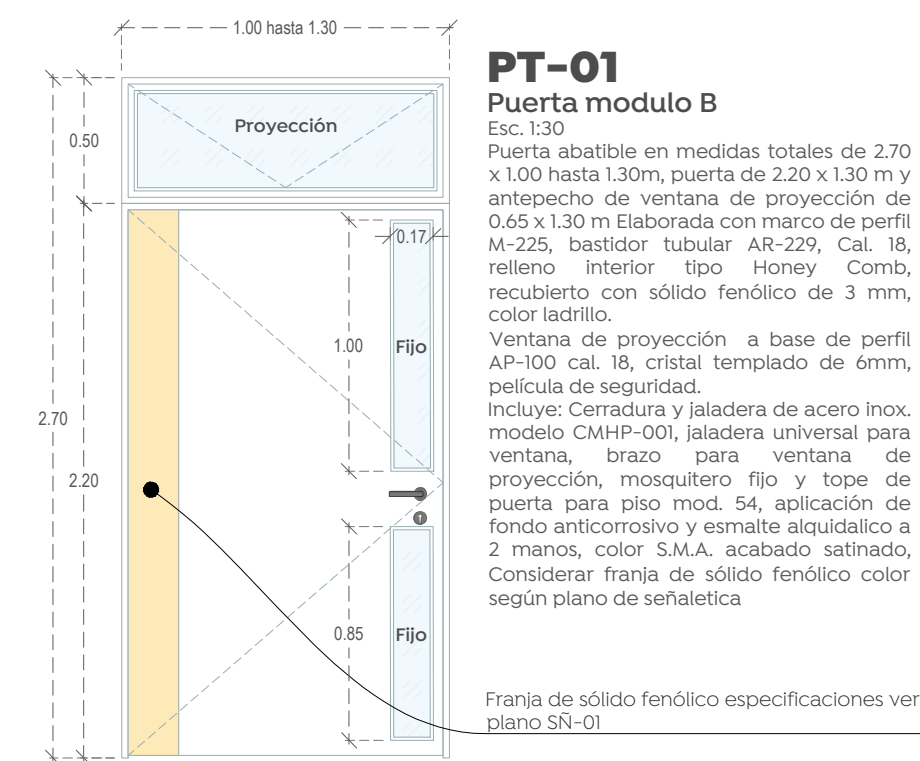

PT-01

Puerta modulo B


Esc. 1:30
Puerta abatible en medidas totales de 2.70 x 1.00 hasta 1.30m, puerta de 2.20 x 1.30 m y antepecho de ventana de proyección de 0.50 x 1.30 m. Elaborada con marco de perfil M-225, bastidor tubular AR-229, Cal. 18, relleno interior tipo Honey Comb, recubierto con sólido fenólico de 3 mm, color ladrillo.
Ventana de proyección a base de perfil AP-100 cal. 18, cristal templado de 6mm, película de seguridad.
Incluye: Cerradura y jaladera de acero inox, modelo CMHP-001, jaladera universal para ventana, brazo para ventana de proyección, mosquitero fijo y tope de puerta para piso mod. 54, aplicación de fondo anticorrosivo y esmalte alquídico a 2 manos, color S.M.A, acabado satinado, Considerar franja de sólido fenólico color según plano de señalética

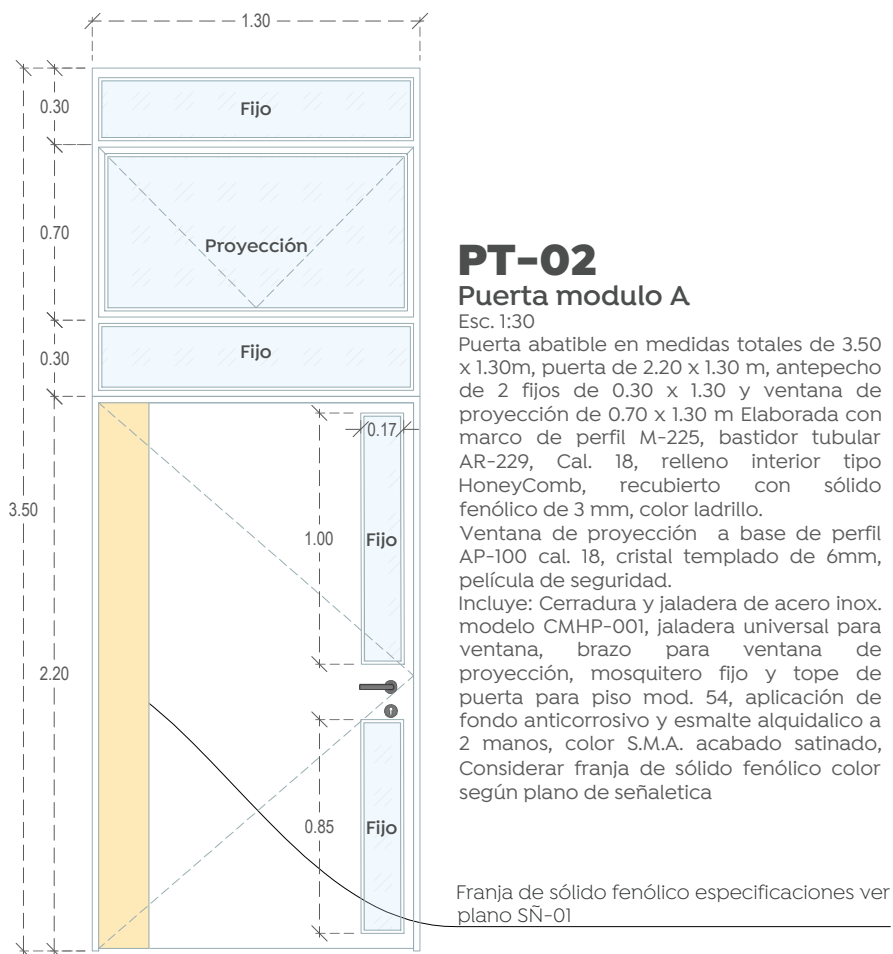

PT-02

Puerta modulo A


Esc. 1:30
Puerta abatible en medidas totales de 3.50 x 1.30m, puerta de 2.20 x 1.30 m, antepecho de 2 filos de 0.30 x 1.30 y ventana de proyección de 0.70 x 1.30 m. Elaborada con marco de perfil M-225, bastidor tubular AR-229, Cal. 18, relleno interior tipo Honey Comb, recubierto con sólido fenólico de 3 mm, color ladrillo.
Ventana de proyección a base de perfil AP-100 cal. 18, cristal templado de 6mm, película de seguridad.
Incluye: Cerradura y jaladera de acero inox, modelo CMHP-001, jaladera universal para ventana, brazo para ventana de proyección, mosquitero fijo y tope de puerta para piso mod. 54, aplicación de fondo anticorrosivo y esmalte alquídico a 2 manos, color S.M.A, acabado satinado, Considerar franja de sólido fenólico color según plano de señalética

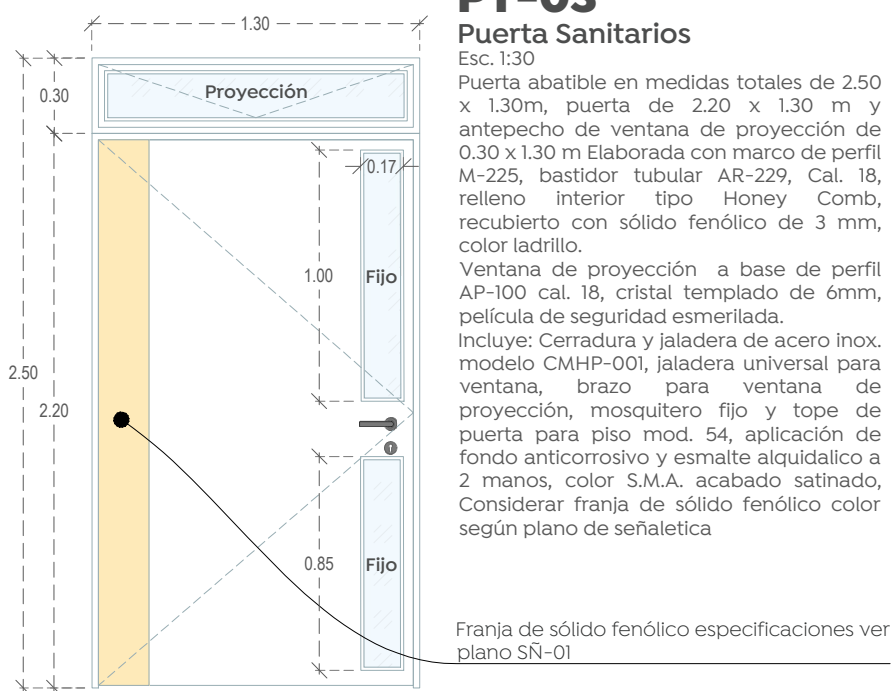

PT-03

Puerta Sanitarios


Esc. 1:30
Puerta abatible en medidas totales de 2.50 x 1.30m, puerta de 2.20 x 1.30 m y antepecho de ventana de proyección de 0.30 x 1.30 m. Elaborada con marco de perfil M-225, bastidor tubular AR-229, Cal. 18, relleno interior tipo Honey Comb, recubierto con sólido fenólico de 3 mm, color ladrillo.
Ventana de proyección a base de perfil AP-100 cal. 18, cristal templado de 6mm, película de seguridad esmerilada.
Incluye: Cerradura y jaladera de acero inox, modelo CMHP-001, jaladera universal para ventana, brazo para ventana de proyección, mosquitero fijo y tope de puerta para piso mod. 54, aplicación de fondo anticorrosivo y esmalte alquídico a 2 manos, color S.M.A, acabado satinado, Considerar franja de sólido fenólico color según plano de señalética

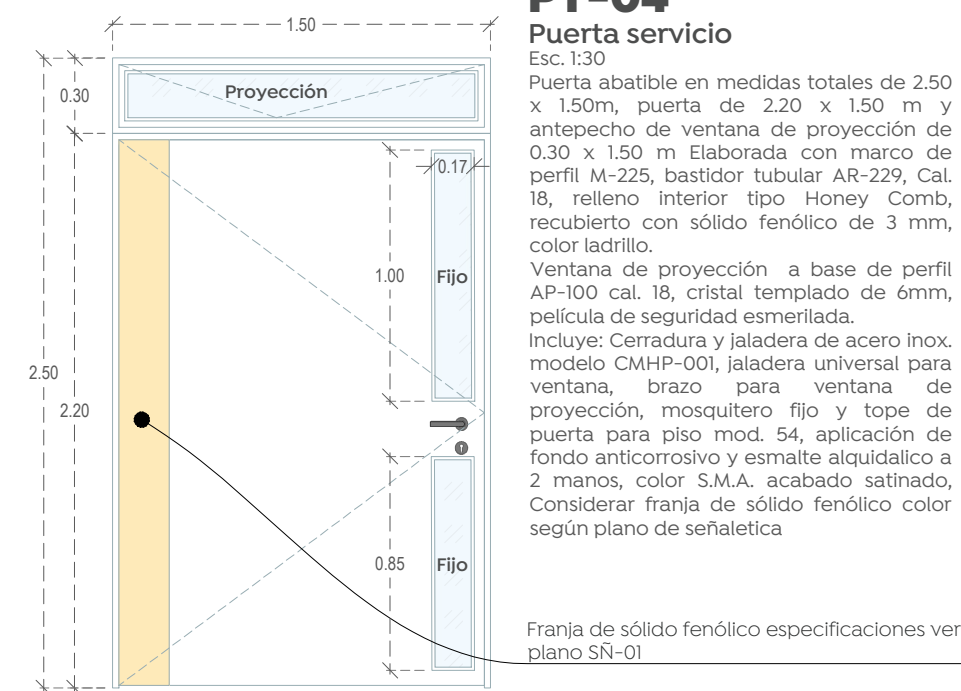

PT-04

Puerta servicio


Esc. 1:30
Puerta abatible en medidas totales de 2.50 x 1.50m, puerta de 2.20 x 1.50 m y antepecho de ventana de proyección de 0.30 x 1.50 m. Elaborada con marco de perfil M-225, bastidor tubular AR-229, Cal. 18, relleno interior tipo Honey Comb, recubierto con sólido fenólico de 3 mm, color ladrillo.
Ventana de proyección a base de perfil AP-100 cal. 18, cristal templado de 6mm, película de seguridad esmerilada.
Incluye: Cerradura y jaladera de acero inox, modelo CMHP-001, jaladera universal para ventana, brazo para ventana de proyección, mosquitero fijo y tope de puerta para piso mod. 54, aplicación de fondo anticorrosivo y esmalte alquídico a 2 manos, color S.M.A, acabado satinado, Considerar franja de sólido fenólico color según plano de señalética

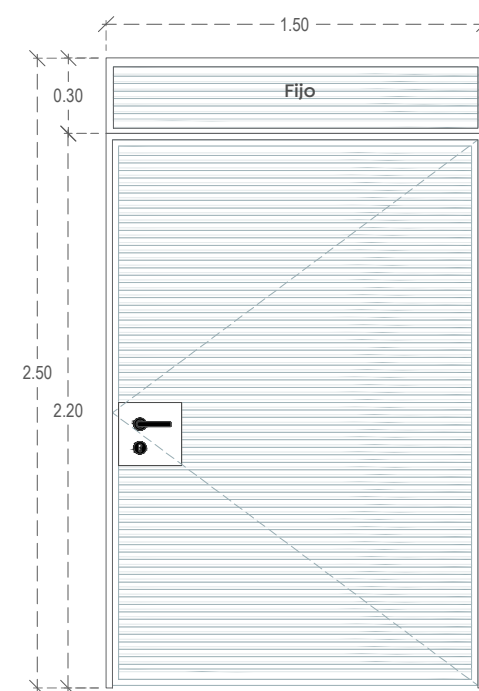

PT-05

Puerta servicio


Esc. 1:30
Puerta abatible en medidas totales de 2.50 x 1.50, puerta de 2.20 x 1.50 m y antepecho de 0.30 x 1.50 m. Elaborada con marco de perfil M-225, bastidor tubular 1 1/2", Cal. 18, relleno con louver tipo "Z".
Incluye: Cerradura y jaladera de acero inox, modelo CMHP-001, tope de puerta para piso mod. 54, aplicación de fondo anticorrosivo y esmalte alquídico a 2 manos, color S.M.A, acabado satinado, Considerar franja de sólido fenólico color según plano de señalética

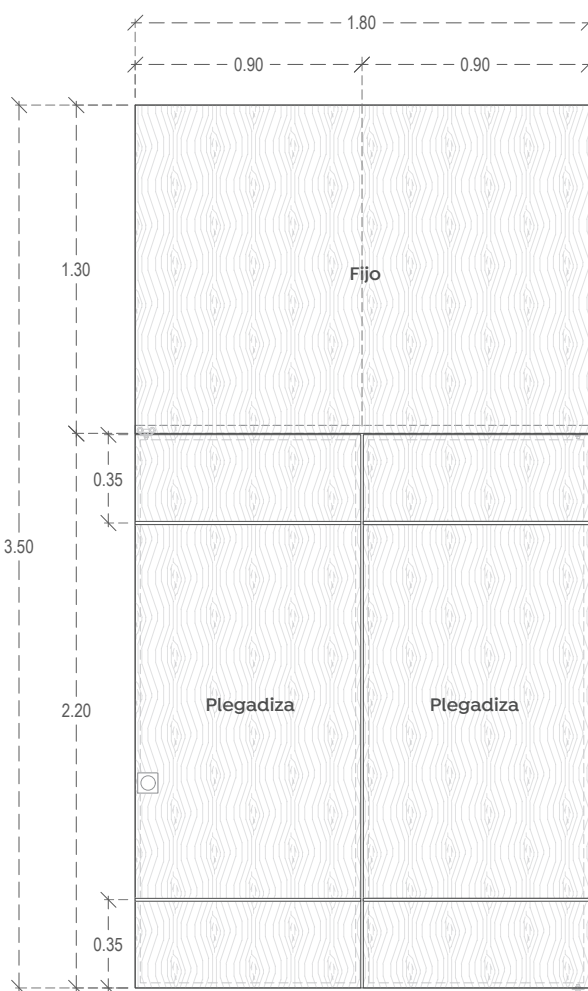

PT-06

Puerta IDF


Esc. 1:30
Puerta plegadiza en medidas totales de 1.80 x 3.50, 2 puertas de 2.20 x 0.90 x 0.05 m y antepecho de 1.35 x 1.80 m. Elaborada tipo tambor con madera de pino, forrada por ambas caras de melamina color Nogal. Incluye: Riel tipo U 21 Estándar AL, herrajes mod. DN 60 PL 2, cerradura cuadrada de embutir mod. CMV071 y jaladera mod. L40.

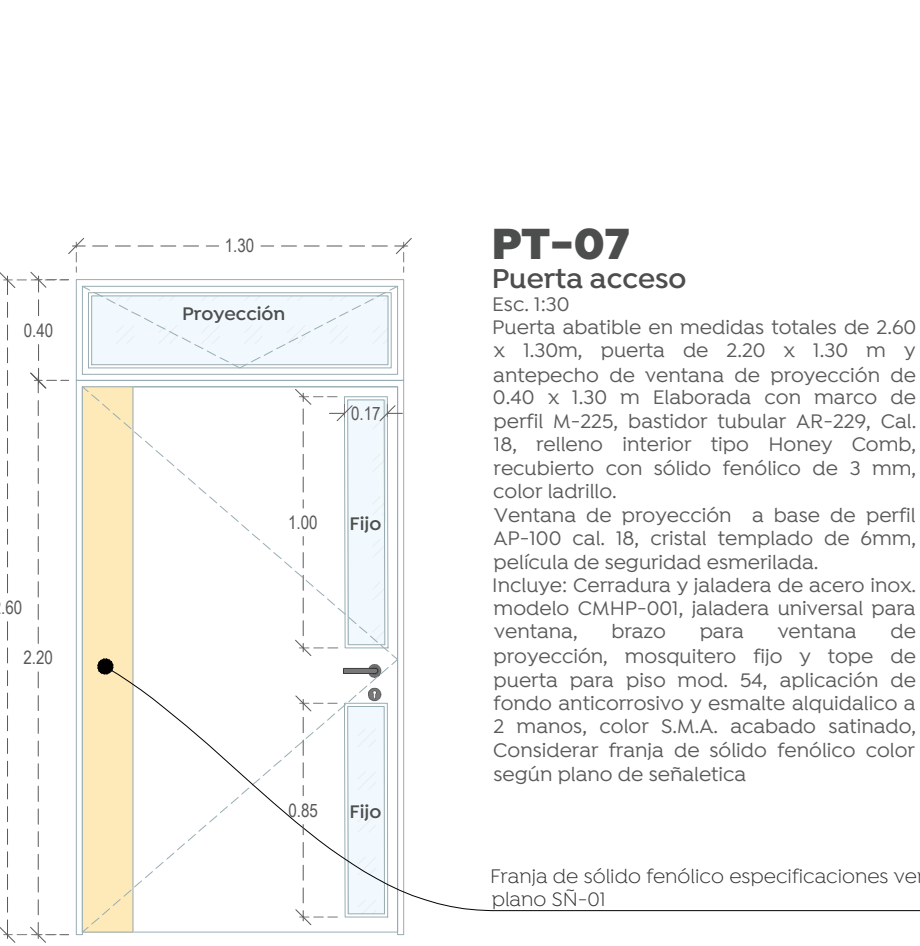

PT-07

Puerta acceso


Esc. 1:30
Puerta abatible en medidas totales de 2.60 x 1.30m, puerta de 2.20 x 1.30 m y antepecho de ventana de proyección de 0.40 x 1.30 m. Elaborada con marco de perfil M-225, bastidor tubular AR-229, Cal. 18, relleno interior tipo Honey Comb, recubierto con sólido fenólico de 3 mm, color ladrillo.
Ventana de proyección a base de perfil AP-100 cal. 18, cristal templado de 6mm, película de seguridad esmerilada.
Incluye: Cerradura y jaladera de acero inox, modelo CMHP-001, jaladera universal para ventana, brazo para ventana de proyección, mosquitero fijo y tope de puerta para piso mod. 54, aplicación de fondo anticorrosivo y esmalte alquídico a 2 manos, color S.M.A, acabado satinado, Considerar franja de sólido fenólico color según plano de señalética

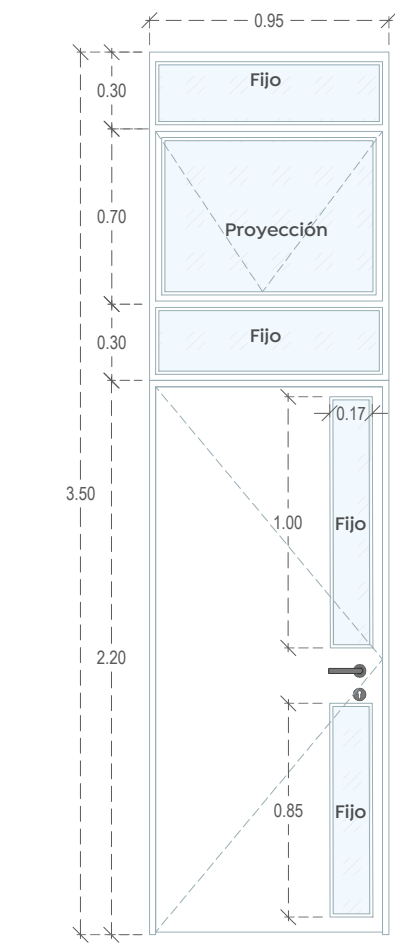

PT-08

Puerta


Esc. 1:30
Puerta abatible en medidas totales de 3.50 x 0.95, puerta de 2.20 x 0.95 m, antepecho de 2 filos de 0.30 x 0.95 y 1 ventana de proyección de 0.70 x 0.95 m. Elaborada con marco de perfil M-225, bastidor tubular AR-229, Cal. 18, relleno interior tipo Honey Comb, recubierto con sólido fenólico de 3 mm, color ladrillo.
Ventana de proyección a base de perfil AP-100 cal. 18, cristal templado de 6mm, película de seguridad.
Incluye: Cerradura y jaladera de acero inox, modelo CMHP-001, jaladera universal para ventana, brazo para ventana de proyección, mosquitero fijo y tope de puerta para piso mod. 54, aplicación de fondo anticorrosivo y esmalte alquídico a 2 manos, color S.M.A, acabado satinado, Considerar franja de sólido fenólico color según plano de señalética

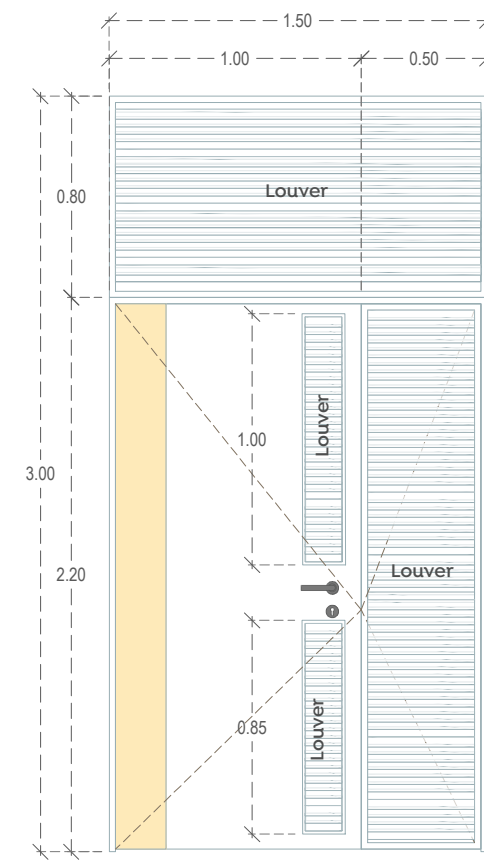

PT-09

Puerta bodega de huerto


Esc. 1:30
Puerta en medidas totales de 3.00 x 1.50, 1 puerta de 2.20 x 1.00 m, 1 puerta de 2.20 x 0.50 y antepecho fijo de 0.80 x 1.50 m. Elaborada con marco de perfil M-225, bastidor tubular AR-229, relleno interior tipo Honey Comb, recubierto con sólido fenólico de 3 mm S.M.A, y perfil tipo louver "Z".
Incluye: Cerradura y jaladera de acero inox, modelo CMHP-001, tope de puerta para piso mod. 54, aplicación de fondo anticorrosivo y esmalte alquídico a 2 manos, color S.M.A, acabado satinado, Considerar franja de sólido fenólico color según plano de señalética.

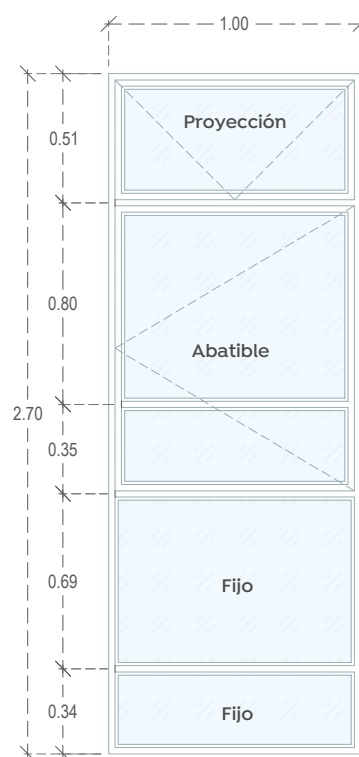

VT-01

Ventana tipo


Esc. 1:30
Ventana en medidas totales de 2.70 x 1.00 m, distribuidas en 1 abatible y 2 filos. Elaborada con marco de perfil R-25, ML y M-25 cristal templado de 6mm, película de seguridad (esmerilada para sanitarios).
Incluye: Jaladera universal para ventana, brazo para ventana de proyección, 2 mosquiteros filos, 2 pasadores de maroma mod. 310 y bisagras de barril de acero forjado 3/4" aplicación de fondo anticorrosivo y esmalte alquídico a 2 manos, color ladrillo, acabado satinado.

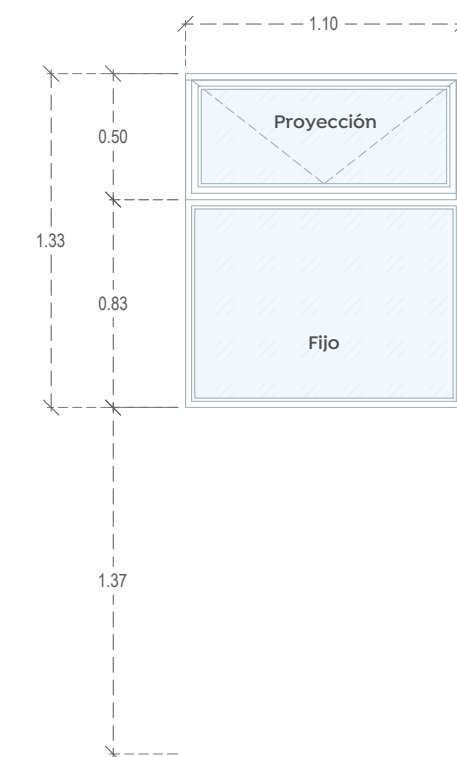

VT-02

Ventana recepción modulo B

Esc. 1:30
Ventana en medidas totales de 1.33 x 1.10 m, distribuidas en 1 proyección y 1 filos. Elaborada con marco de perfil R-25, ML y M-25, cristal templado de 6mm, película de seguridad.
Incluye: brazo para ventana de proyección, bisagras de barril de acero forjado 3/4" aplicación de fondo anticorrosivo y esmalte alquídico a 2 manos, color ladrillo, acabado satinado.

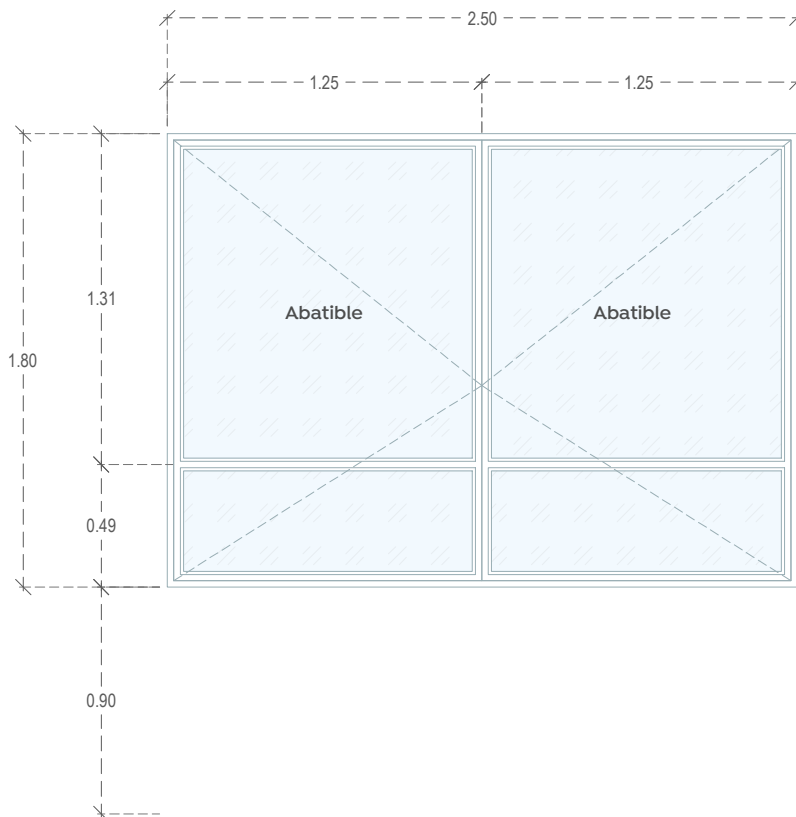

VT-03

Ventana cocina

Esc. 1:30
Ventana abatible en 2 hojas en medidas totales de 1.80 x 2.50 m. Elaborada con marco de perfil R-25, ML y M-25, cristal templado de 6mm, película de seguridad.
Incluye: 2 pasadores de maroma mod. 310, bisagras de barril de acero forjado 3/4" aplicación de fondo anticorrosivo y esmalte alquídico a 2 manos, color ladrillo, acabado satinado.